Boîte aux lettres design en applique GOETHE AP avec compartiment à journaux - RAL au choix - GIRA System 106 Keyless In - kit vidéo complet | avec compartiment à journaux | 100mm de profondeur | Gira System 106 Ensemble complet Vidéo 2DB Empreinte digitale



Product number 215-AP-1-SP-ZF-KSGI106FP

Product description

Boîte aux lettres design en applique GOETHE® AP avec compartiment à journaux - RAL au choix - GIRA System 106 Keyless In - Ensemble vidéo complet

Boîte aux lettres en applique de haute qualité avec compartiment à journaux et module Gira System 106 intégré de manière transparente et affleurante. La boîte aux lettres moderne GOETHE® est idéale pour un espace d'entrée exigeant. La forme rectiligne sans serrure visible confère une grande élégance à cette boîte aux lettres. 3 modules GIRA System sont inclus, permettant une mise en service immédiate. La station intérieure GIRA correspondante et l'unité de commande pour compléter cette boîte aux lettres sont fournies. Les modules peuvent être remplacés ultérieurement à volonté grâce à un système de maintien simple.

Les dimensions de l'unité simple offrent un volume d'environ 16 litres ; la large ouverture garantit que les enveloppes DIN-C4 et les magazines, ou le courrier après une absence prolongée, ne sont pas froissés. La serrure innovante Push-Key est dissimulée à l'intérieur de la boîte. La clé est simplement insérée dans l'orifice prévu (aucun tournement nécessaire) et la porte s'ouvre. En raison de l'emplacement de la serrure, la porte de retrait est conçue pour empêcher que le courrier ne vous tombe dessus. Grâce à la gouttière d'écoulement, le courrier intérieur est optimalement protégé des intempéries. La trappe d'introduction est équipée d'amortisseurs d'axe de haute qualité, assurant une fermeture silencieuse et évitant les cliquetis dus aux intempéries.

Les systèmes de boîtes aux lettres de la collection GOETHE® se distinguent par l'utilisation cohérente d'acier inoxydable et d'aluminium. Le résultat est une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en mettant l'accent sur une grande flexibilité/modularité, un montage simple des pièces de rechange et une installation facile par le client. Pour toutes les installations GOETHE®, les pièces détachées sont disponibles directement dans notre boutique.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grâce à la conception, l’auto-installation est simple.

Modèle d’utilité protégé selon DPMA référence : DE: 20 2021 101 679.5

- Boîte aux lettres en applique de haute qualité en acier inoxydable et aluminium.
- Fabrication de qualité - Made in Germany par Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîte aux lettres (BH 400x400mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique non rouillant), thermolaquée dans la teinte RAL de votre choix.
- Serrure Push-Key innovante avec 2 clés.
- L’introduction du courrier et la prise se font par l’avant. Trappe d’introduction équipée d’amortisseurs d’axe de haute qualité pour une introduction du courrier très silencieuse.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Taille d’ouverture (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 en position horizontale, permettant d’introduire également les grands courriers sans les plier.
- La porte de retrait s’ouvre de haut en bas. Ainsi, le courrier ne peut pas vous tomber dessus.
- Compartiment à journaux (BH 400x200mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique non rouillant), thermolaqué dans la teinte RAL de votre choix avec gravure laser en acier inoxydable "ZEITUNG" (police ARIAL ; si nom/numéro de maison, alors selon la police choisie).
- Le compartiment à journaux s’ouvre de bas en haut.
- Boîtier fonctionnel (BH 400x200mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique non rouillant), thermolaqué dans la teinte RAL de votre choix.
- Inscription du nom optionnelle d’environ 15–20 mm de hauteur.
- Inscription du numéro de maison optionnelle d’environ 70–80 mm de hauteur.
- Protection optimale contre la pluie grâce à des gouttières d’écoulement et à un toit pare-pluie en aluminium 3 mm AlMg3 W19, thermolaqué dans la teinte RAL de votre choix.
- Revêtement latéral en aluminium 3 mm AlMg3 W19, thermolaqué dans la teinte RAL de votre choix.
- Inclus : rail de fixation pour montage mural.
- Inclus : station intérieure GIRA, alimentation & unité de commande fournies, module de porte System 106, module Keyless In empreinte digitale & module caméra intégrés.

GIRA

Module caméra Gira System 106 - 5561 000, installé sans câblage

- Derrière la vitre noire interchangeable se cache une caméra de haute qualité à grande sensibilité lumineuse. Grâce à un angle de capture de 100°, l’utilisateur est toujours informé de ce qui se passe devant sa porte d’entrée.

Module empreinte digitale Keyless In Gira System 106 - 5551 920, installé

Le module d’empreinte GIRA comme système professionnel de contrôle d’accès biométrique basé sur la technologie de balayage de surface de nouvelle génération. La mise en service et la gestion des utilisateurs s’effectuent via l’application Gira Keyless In.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Utilisation en tant qu'appareil autonome avec des actionneurs TKS Gira ou en combinaison avec le système de communication de porte Gira comme système d'appel pour bâtiments à plusieurs logements.
- Numérisation de la couche cutanée la plus profonde par haute fréquence. Taux de reconnaissance élevé et sécurité contre les manipulations.
- Analyse des caractéristiques uniques du doigt humain vivant.
- Jusqu'à 99 empreintes peuvent être gérées par l'unité de lecture d'empreintes.
- Reconnaissance fiable des doigts légèrement blessés, par ex. lors du jardinage (seule la couche superficielle de la peau est endommagée).
- Protection des données par des procédés de chiffrement.
- Temps de réaction rapide entre la pose du doigt et l'autorisation : pour jusqu'à 30 empreintes enregistrées environ 1 s, pour jusqu'à 99 empreintes enregistrées environ 3 s.
- Design nocturne de la surface d'empreinte avec éclairage LED blanc pour orientation.
- Pose du doigt possible à 360°.
- Indicateur LED tricolore pour signalisation visuelle lors de la programmation et de l'utilisation.
- Numéro PIN maître sur la carte de sécurité scellée fournie, si l'empreinte de l'administrateur n'est plus disponible. L'appareil peut être réinitialisé en usine à l'aide de la carte de sécurité fournie.
- Buzzer de confirmation pour la signalisation acoustique à l'utilisateur ou à l'installateur.
- Signal sonore en cas de retrait non autorisé du module empreinte pour détection de sabotage. Fonction anti-sabotage avec actionneur de commutation dans le système de communication de porte.
- Entrées et sorties : connecteur pour câble de liaison vers le système de communication de porte Gira.

Module de station de porte Gira System 106 - 5565 920, installé sans câblage

- Module vocal compact avec bouton d'appel intégré pour la communication entre l'intérieur et l'extérieur.
- Un microphone de haute qualité et un haut-parleur résistant aux intempéries assurent une bonne intelligibilité.
- Alimentation via bus 2 fils. Connexion supplémentaire pour ZV (par ex. nécessaire à partir du 3e module caméra).
- Tous les autres modules System 106 (sauf le module vocal) sont alimentés en tension via le module de la station de porte.

Station intérieure Gira Video AP 7 1209xx, fournie

- Station intérieure vidéo avec un écran TFT couleur de 17,78 cm (7") et fonction mains libres confortable pour montage en applique ou mural avec boîte d'encastrement ou boîte pour cloison creuse. Avec le pied optionnel (voir Accessoires) également adaptée à la pose sur des meubles. Une carte SD de 32 Go est incluse pour la mémoire interne d'images. Façade en verre pleine surface avec fonction tactile et retour tactile.

Unité de commande vidéo REG Gira 1288 00, fournie

- Unité de commande pour l’alimentation des composants audio et vidéo du bus de communication de porte Gira.
- Alimentation du bus 2 fils, protégée contre l’inversion de polarité et les courts-circuits, lors de l’utilisation de composants vidéo tels que caméra couleur, écran TFT couleur.
- Jusqu’à 2 stations de porte avec caméra couleur et 28 stations intérieures avec écran TFT peuvent être alimentées via l’unité de commande vidéo.
- Au total, jusqu’à 15 caméras couleur peuvent être pilotées par l’unité de commande vidéo (5 stations de porte vidéo et 10 passerelles caméra TKS), dont deux stations de porte avec caméra couleur peuvent être alimentées par l’unité de commande vidéo. Les autres caméras couleur doivent chacune être alimentées par leur propre alimentation pour la communication de porte.
- Détection électronique de court-circuit et de surcharge à réarmement automatique des tensions d’exploitation et de la connexion bus.
- Touches pour la programmation du système et du gâche électrique.
- Indicateurs LED pour fonctionnement, surcharge, programmation système et programmation du gâche électrique.
- Sortie AC 12 V pour l’alimentation d’un gâche électrique courant.
- Sortie relais pour commander un gâche électrique avec alimentation séparée.
- Temps d’activation du gâche réglable en continu de 1 à 10 s.

Alimentation DC 24 V 300 mA Gira 1296 00, fournie

- Alimentation DC 24 V pour l’alimentation des composants de communication de porte.
- Alimentation du module Keyless In.

Informations importantes

Préparation caméra ou interphone

Les systèmes d’interphone doivent être raccordés par un électricien. Pour la planification, l’installation et le montage, veuillez contacter l’électricien de votre confiance.

Protection contre l’eau

Pour assurer une protection optimale contre l’eau du courrier, la boîte aux lettres ou l’ensemble de boîtes aux lettres devrait, si possible, se trouver sous un auvent.

Le courrier est protégé contre l’eau uniquement s’il est entièrement déposé dans la boîte et que la trappe d’introduction est fermée. Du courrier partiellement inséré permet l’entrée d’humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre l’infiltration d’eau conformément à la norme DIN EN 13724. L’infiltration d’eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Technique de raccordement	2 fils
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir
Fonctions	Porte-journaux, Caméra, Poste d'interphonie, Empreinte digitale
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA
Matériau de base	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Largeur du caisson individuel en mm	400,0
Volume en litres	BK 16,0 | ZF 8,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	800,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	400,0
Largeur totale en mm	408,0
Profondeur en mm	100,0 + 25,0 auvent pare-pluie
Poids en kg	24
État de livraison	Livré monté

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

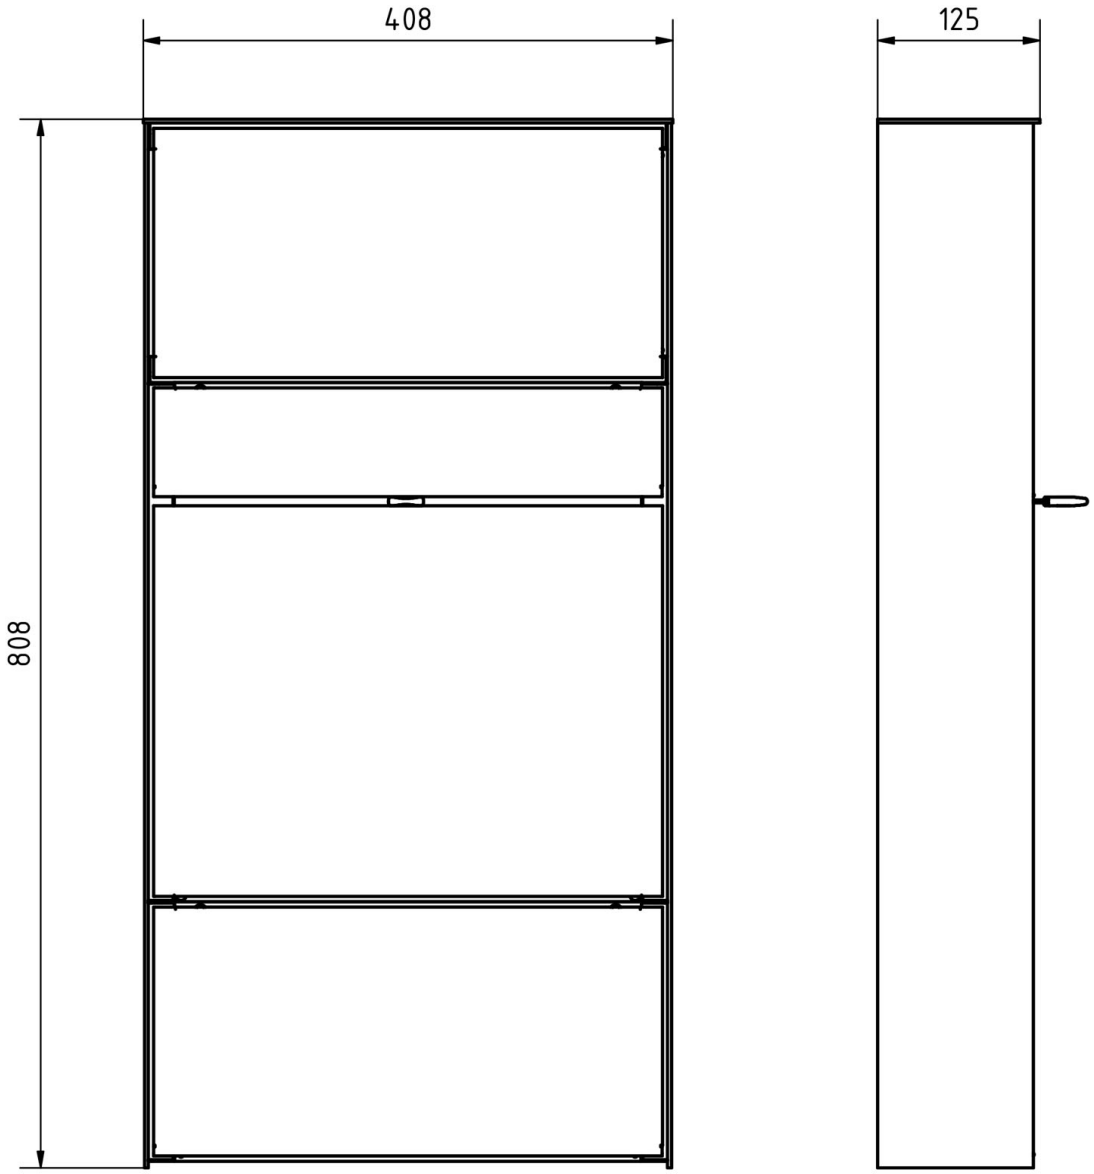

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images





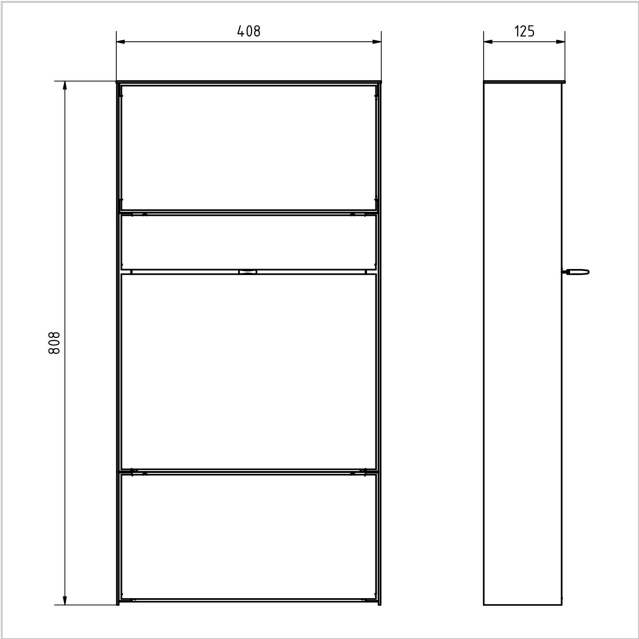

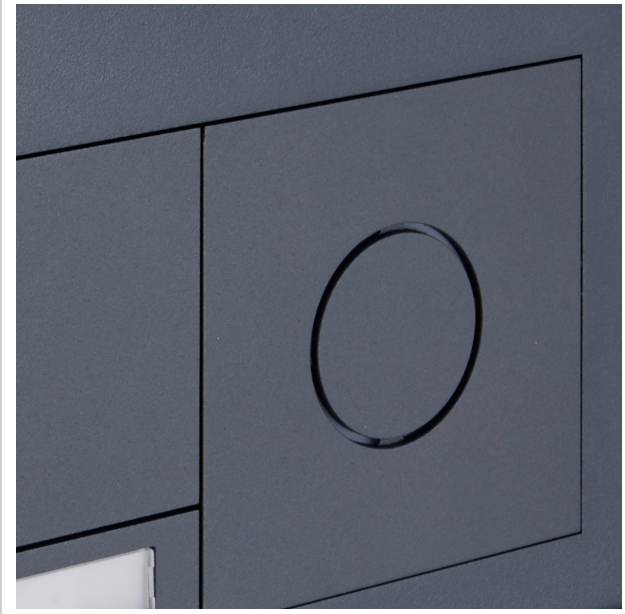


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



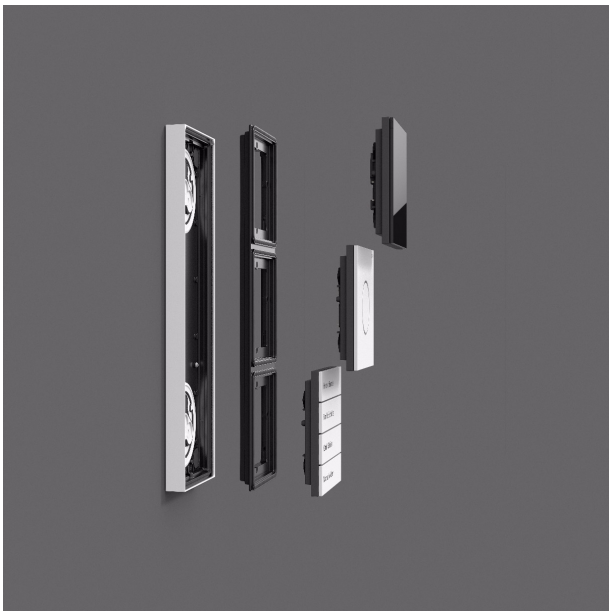





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618