
Gira station intérieure vidéo IP sans Wi?Fi en blanc | Blanc

Product number 123812

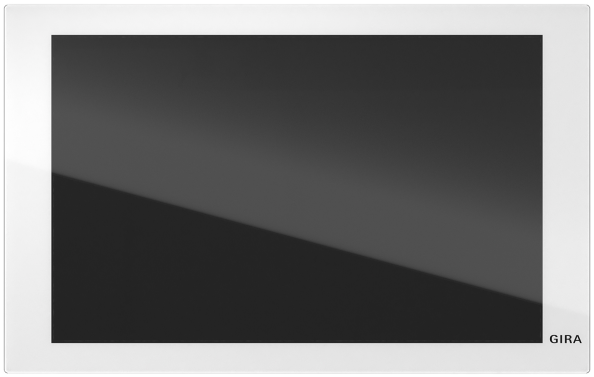

Product description

Station d'appartement vidéo IP Gira sans Wi-Fi en blanc

La station d'appartement vidéo IP Gira sans Wi-Fi est conçue pour la communication intérieure dans le cadre de la communication de porte Gira IP. Elle associe un écran couleur HD de 7 pouces avec une commande tactile moderne et convient pour des solutions de communication de porte haut de gamme dans des bâtiments résidentiels et commerciaux. La station est livrée en unité entièrement prémontée et destinée à l'installation murale dans une boîte d'encastrement double.

Le grand écran à face avant en verre offre une utilisation confortable en intérieur. Grâce à la fonction mains-libres et au large angle de vision, le poste d'appartement se révèle particulièrement pratique au quotidien. La fonction SIP intégrée facilite l'utilisation dans des systèmes de communication de porte basés sur IP modernes.

La station est conçue pour la communication de porte Gira IP ainsi que pour l'utilisation avec le TKS-IP-Gateway. De plus, une entrée libre de potentiel est disponible pour le raccordement d'un bouton d'appel d'étage. L'appareil convient donc aux applications où, en plus de la communication vidéo de porte, une intégration soignée dans des structures de bâtiment existantes est requise.

L'alimentation s'effectue via Power over Ethernet (PoE). Un port réseau RJ45 est prévu pour l'intégration. Selon Gira, l'article sera disponible en nouveauté à partir de mars 2026. Pour l'installation, le MJ RJ45 Cat.6A est indiqué comme accessoire nécessaire.

Caractéristiques

- Station d'appartement pour la communication de porte Gira IP en blanc
- Compatible avec le TKS-IP-Gateway
- Unité entièrement prémontée avec écran couleur HD de 17,78 cm (7")
- Fonction mains-libres confortable
- Face avant intégrale en verre avec fonctionnalité tactile
- Large angle de vision depuis différentes directions
- Entrée libre de potentiel pour le raccordement d'un bouton d'appel d'étage
- Montage mural dans une boîte d'encastrement double
- Client SIP intégré

Données techniques

Alimentation PoE	Classe de puissance PoE 0, DC 48 V, IEEE 802.3af
Consommation maximale	8 W
Consommation typique	4 W
Connexion réseau	RJ45
Raccordement alimentation	Bornier 2 pôles
Raccordement bouton d'appel d'étage	Bornier 2 pôles
Écran	17,78 cm (7?)
Nombre de couleurs	16,7 millions
Résolution	800 x 1280 px, 216 ppi
Température ambiante	+5 °C à +40 °C
Indice de protection	IP3XD

Product properties

Technique de raccordement	LAN

Dimensions

Largeur en mm	181
Hauteur en mm	114
Largeur totale en mm	181
Profondeur en mm	15 (hauteur de montage)
Poids en kg	1

More images

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618