Ensemble de 6 boîtes aux lettres (3x2) autoportant Design BASIC 385P ST-T - acier inoxydable - RAL 7016 gris anthracite | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | Bicolore acier inoxydable brossé | RAL 7016 gris anthracite | avec 6 boîtes aux lettres (2x3)



Product number 385P-7016VA-6W

Product description

Installation de boîtes aux lettres autoportante BASIC 385P pour 6 logements – BI-Color acier inox / RAL 7016 – version large

L’installation de boîtes aux lettres autoportante BASIC 385P pour 6 logements est conçue pour les immeubles résidentiels, les petites résidences et les bâtiments commerciaux. 6 compartiments à courrier verrouillables individuellement sont regroupés dans une disposition multi-colonnes large pour former un ensemble stable et clair. L’installation autoportante permet un positionnement facilement accessible, indépendant de la façade du bâtiment.

Les caissons des boîtes aux lettres sont en acier galvanisé et thermolaqués en RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate. Des abattants d’introduction brossés en acier inox apportent un accent BI-Color de grande qualité. Le revêtement latéral et le chapeau pare-pluie sont en acier inox V2A et sont assortis avec un thermolaquage RAL 7016. Trés caractéristiques sont les éléments porteurs massifs en profilé d’aluminium anodisé, également revêtus en gris anthracite, qui assurent à l’ensemble une assise sûre et très robuste.

Chaque compartiment à courrier offre environ 12 litres de volume. L’ouverture d’introduction de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en format portrait. Une lèvre en caoutchouc d’amortissement réduit le claquement de l’abattant. Le retrait du courrier se fait par l’avant ; les portes s’ouvrent de gauche à droite. Chaque boîte est fournie avec deux clés portant un numéro, ainsi qu’une plaque de nom interchangeable située sous l’abattant d’introduction.

Les avantages de l’installation BASIC 385P en un coup d’œil

Disposition multi-colonnes large pour 6 logements

Les 6 boîtes aux lettres sont réparties sur une géométrie d’installation plus large. Cela maintient une utilisation claire et répartit les compartiments à plusieurs positions au sein de l’ensemble.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ouverture DIN C4 avec 12 litres de volume

Chaque boîte offre environ 12 litres de capacité. L’ouverture de 35 × 265 mm accepte les envois DIN C4 en format portrait, sans nécessité de plier inutilement les grands enveloppes.

Introduction silencieuse et fonctionnement fiable

Des lèvres en caoutchouc amortissent les abattants d’introduction. Des fermetures robustes, deux clés par compartiment et des plaques de nom interchangeables protégées sont conçues pour l’usage quotidien dans des immeubles multi-occupants.

Éléments porteurs massifs en aluminium

Les éléments porteurs massifs en profilé d’aluminium anodisé constituent la base stable de la BASIC 385P. Ils sont thermolaqués et disponibles pour une fixation par vissage sur un socle ou pour être scellés dans le béton.

BI-Color acier inox / RAL 7016

Des abattants d’introduction en acier inox brossé créent un contraste de haute qualité avec les caissons anthracite. La combinaison robuste des matériaux associe une esthétique moderne à une durabilité adaptée à l’usage quotidien.

Équipement de l’installation BASIC 385P

Installation de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 6 compartiments à courrier utilisables séparément
Dimensions boîte 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) par compartiment
Volume de courrier Env. 12 litres par boîte
Matériau Acier galvanisé ; revêtement latéral et chapeau pare-pluie en acier inox V2A
Finition BI-Color : RAL 7016 gris anthracite avec abattants d’introduction en acier inox brossé
Ouverture d’introduction 35 × 265 mm, adapté aux envois DIN C4 portrait
Norme Boîtes aux lettres conformes à la norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Abattants d’introduction Avec lèvre en caoutchouc d’amortissement
Retrait du courrier Par l’avant
Ouverture des portes De gauche à droite
Clés 12 clés au total, 2 par boîte
Plaques de nom 6 plaques de nom interchangeables sous les abattants
Évacuation des eaux Gouttières d’écoulement intégrées

Éléments porteurs massifs en aluminium

Éléments porteurs Profilé en aluminium massif anodisé
Revêtement Thermolaqué en RAL 7016 gris anthracite
Modes de montage Fixation par vissage ou scellement dans le béton
Fixation par vissage Éléments porteurs disponibles en 1200 ou 1600 mm
Scellement dans le béton Éléments porteurs disponibles en 1600 ou 2000 mm
État à la livraison Éléments porteurs et installation divisés pour un montage aisé

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Montage sur fondation

Pour la fixation par vissage, une fondation plane et suffisamment portante est nécessaire. Les moyens de fixation doivent être choisis en fonction de la fondation, du poids de l’installation et des conditions locales de pose.

Montage par scellement dans le béton

Pour la version à sceller, les éléments porteurs allongés en aluminium sont ancrés verticalement dans une fondation en béton de dimensions suffisantes. La taille de la fondation et la profondeur d’encastrement doivent être adaptées à la nature du sol, aux dimensions de l’installation et aux charges locales.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le chapeau pare-pluie, le revêtement latéral ajusté et les gouttières d’écoulement contribuent à la protection contre les intempéries. Les envois doivent être complètement introduits pour permettre la fermeture totale des abattants. Par conditions météorologiques extrêmes, une légère humidité peut pénétrer malgré une exécution conforme aux normes.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé, Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301
Série	BASIC
Nombre de boîtes	avec 6 boîtes aux lettres
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Type de montage	Autonome
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite, Meulé
Prélèvement de poste	Face avant

Dimensions

Hauteur en mm	1
Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	330,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	600,0
Hauteur de construction en mm	1200,0 | 1600,0
Largeur totale en mm	680,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	48
État de livraison	La livraison s'effectue en blocs, les éléments autoportants / la boîte aux lettres sont livrés séparément.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images





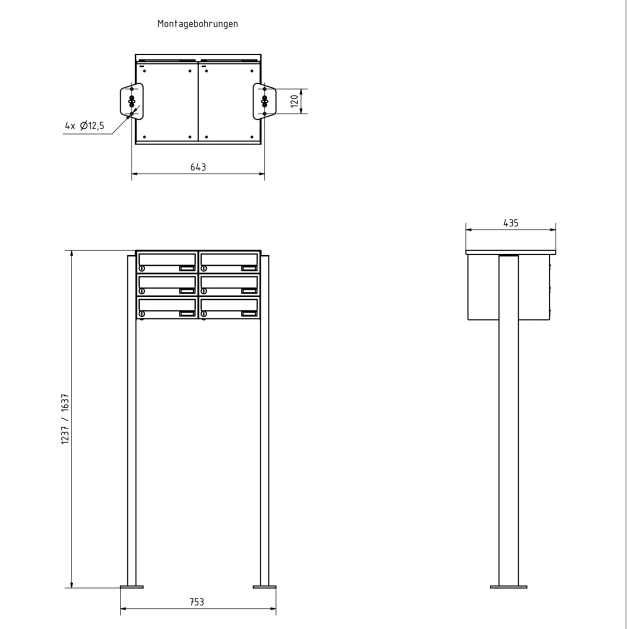



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618