Boîtes aux lettres en applique 6 places BASIC Plus 382X AP avec boîtier de sonnette latéral - couleur RAL au choix | Droite | 100mm de profondeur | ? Couleur au choix | avec 6 boîtes aux lettres (3x2)



Product number 382XA-6W-SSP-100-R

Product description

Boîte aux lettres en applique 6 places BASIC Plus 382X AP avec boîtier de sonnette latéral - RAL au choix

Fabrication de qualité allemande « Made in Germany » par Briefkasten Manufaktur. La boîte aux lettres en applique complète est réalisée en acier inoxydable résistant aux intempéries V2A, thermolaquée en couleur RAL. Une bavette d'évacuation des eaux pour une protection optimale contre l'humidité, une trappe d'introduction à double pli avec tampon en caoutchouc, la plaque de nom interchangeable solide, une barrette de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste caractérisent cette boîte aux lettres en acier inoxydable.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A. Le résultat est une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité/modularité, d'un montage des pièces détachées simple et d'une installation par vos soins facilitée. Des pièces détachées sont directement disponibles pour tous les ensembles BASIC Plus.

Grâce à la conception, l'installation par vos soins est simple. L'ensemble de boîtes aux lettres est préparé pour un montage complet simplifié ; il n'est pas nécessaire d'effectuer un montage mural complexe de boîtes individuelles. Ensemble de 6 boîtes en applique en acier inoxydable V2A 1.4301 de haute qualité et résistant aux intempéries, thermolaqué en couleur RAL.

Les avantages en un coup d'œil

Revêtement en acier inoxydable ajusté avec toit anti-pluie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Le revêtement latéral et le toit anti-pluie font partie de cette version et sont en acier inoxydable V2A, thermolaqués en couleur RAL. L'exécution ajustée forme avec l'ensemble de boîtes aux lettres une unité fermée et constructivement coordonnée.

Ouverture d'introduction généreuse

L'ouverture d'introduction mesure 35 × 325 mm et est conçue pour le format DIN C4 horizontal. La configuration de la boîte aux lettres correspond à la norme DIN EN 13724.

Introduction silencieuse et retrait confortable

L'amortissement intégré de la trappe avec tampon en caoutchouc réduit les bruits d'impact lors de l'introduction. La barrette de maintien retient les envois lors du retrait.

Zone intégrée sonnette/interphone

Boîtier de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301, thermolaqué en couleur RAL. Le bouton de sonnette utilisé est le bouton en acier inoxydable type 4. Préparé, selon le choix, avec une grille de parole pour l'installation d'interphones standards ou d'enceintes encastrées. (Interphone/enceinte encastrée non fournis). Une version avec kit vidéo complet Comelit Ultra est également disponible en option.

Fabrication de qualité et conception réfléchie

L'ensemble est fabriqué chez Briefkasten Manufaktur en Allemagne. La conception est conçue pour une installation par vos soins sans complication.

Équipement et détails produit

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 6 compartiments postaux utilisables séparément
Disposition 3 × 2
Profondeur 100 mm
Matériau boîte aux lettres Acier inoxydable V2A 1.4301
Finition boîte aux lettres Thermolaquée en couleur RAL au choix
Module sonnette/interphone Boîtier de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301, thermolaqué en couleur RAL

Courrier et utilisation

Ouverture d'introduction 35 × 325 mm, adaptée au format DIN C4 horizontal
Norme DIN EN 13724
Trappe d'introduction Amortie par tampon en caoutchouc
Clés 2 clés avec numéro par boîte
Plaque nominative Plaque de nom interchangeable sous la trappe d'introduction
Barrette de maintien du courrier Intégrée dans chaque boîte

Montage et équipement

Type de montage En applique
Bord d'évacuation des eaux Intégré à la construction
Toit anti-pluie En acier inoxydable V2A, thermolaqué en couleur RAL au choix

Revêtement latéral En acier inoxydable V2A, thermolaqué en couleur RAL au choix
Matériel de montage Pour fixation murale incl. rail de montage et matériel de fixation (vis + chevilles)
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l'humidité et la saleté si l'introduction est complète et la trappe d'introduction fermée. Des envois saillants peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Remarque sur la fixation murale

Avant la pose, la capacité portante et l'état du mur doivent être vérifiés. La fixation doit être adaptée au poids de l'ensemble et à la construction du mur existant.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	6 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Nombre de boîtes	avec 6 boîtes aux lettres
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12,0 | 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	660,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	1235,0
Largeur totale en mm	1235,0
Profondeur en mm	100,0 | 150,0
Poids en kg	24

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



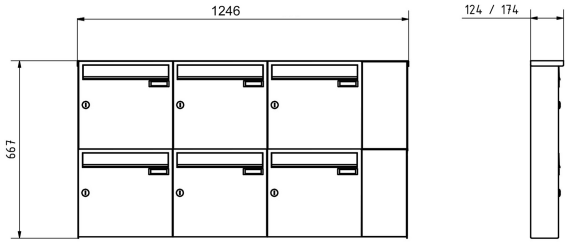



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618