Ensemble de 9 boîtes aux lettres en acier inoxydable Design BASIC Plus 385XW pour montage mural latéral - RAL au choix | Liens | avec 9 boîtes aux lettres



Product number 385XW-9S

Product description

Bloc de boîtes aux lettres BASIC Plus 385XW à montage latéral pour 9 logements – position des caissons : gauche

La BASIC Plus 385XW est un bloc de boîtes aux lettres en acier inoxydable de haute qualité pour montage latéral sur mur, destiné à 9 logements. Il a été conçu pour de plus grands immeubles résidentiels, des bureaux et des biens à usage mixte et permet une installation peu encombrante sur le côté de la porte d’entrée ou sur une surface murale adaptée.

Avec neuf boîtes aux lettres disposées en colonne, la 385XW s’adresse aux ensembles plus importants où la largeur de mur disponible est limitée.

Les boîtes aux lettres sont en acier inoxydable V2A 1.4301 et sont thermolaquées dans une couleur RAL ou DB au choix. L’auvent pare-pluie et l’habillage latéral sont également en acier inoxydable. La fixation latérale s’effectue au moyen de colonnes en acier inoxydable d’un diamètre de 60,3 mm, finition brossée grain 240.

Dans cette variante d’article, la position des caissons est à gauche. L’agencement latéral crée une bordure d’installation nette et permet d’orienter le bloc de boîtes aux lettres en fonction de la configuration architecturale de l’entrée.

Les avantages de la BASIC Plus 385XW en un coup d’œil

Montage latéral sur mur

La 385XW est montée latéralement sur un mur extérieur adapté. La position des caissons de cette variante est à gauche ; cela permet d’ajuster précisément l’installation à la situation d’entrée existante.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

BASIC Plus en acier inoxydable V2A

Les boîtes aux lettres, les habillages et les éléments de fixation sont entièrement en acier inoxydable V2A 1.4301. Les boîtes thermolaquées offrent une surface de haute qualité et une construction durable.

Ouverture d’insertion DIN C4 avec lèvre en caoutchouc

Chaque casier dispose d’une ouverture d’insertion de 35 × 265 mm adaptée au format DIN C4 vertical. Une lèvre en caoutchouc amortissant réduit le claquement du rabat d’introduction.

Colonnes de fixation robustes en acier inoxydable

La fixation latérale sur mur s’effectue par des colonnes Ø 60,3 mm en acier inoxydable V2A 1.4301, finition brossée grain 240. Elles assurent une liaison robuste et résistante aux intempéries entre l’installation et le bâtiment.

Solution robuste pour 9 logements

Neuf casiers complets forment une solution modulaire et durable pour de grands immeubles résidentiels et commerciaux. La construction modulaire BASIC Plus facilite également la maintenance et le remplacement des pièces.

Équipement de la BASIC Plus 385XW pour 9 logements

Bloc de boîtes aux lettres

Nombre de compartiments 9 boîtes aux lettres
Disposition 1 colonne × 9 rangées
Matériau Acier inoxydable V2A 1.4301
Finition Thermolaqué en couleur RAL/DB au choix
Auvent / habillage latéral Acier inoxydable V2A 1.4301, thermolaqué assorti
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Courrier et utilisation

Ouverture d’insertion 35 × 265 mm par boîte, adapté au DIN C4 vertical
Volume de courrier env. 12 litres par boîte
Rabats d’introduction Avec lèvre en caoutchouc amortissante
Retrait du courrier Par l’avant
Ouverture de porte De gauche à droite
Clés 18 clés au total, 2 par boîte
Plaques nominatives 9 plaques nominatives interchangeables sous les rabats

Fixation latérale

Position des caissons Gauche
Colonnes de fixation Ø 60,3 mm acier inoxydable V2A 1.4301
Finition des colonnes Brossé grain 240
Type de montage Montage vissé sur un mur extérieur adapté
Moyens de fixation Choisir chevilles à expansion ou tiges filetées adaptées au mur
Norme Boîtes aux lettres conformes à la DIN EN 13724

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur le montage latéral sur mur

Le mur doit être propre, plan et suffisamment porteur pour supporter le poids de l’ensemble des boîtes aux lettres. Les chevilles d’ancrage ou les tiges filetées ne sont pas fournies et doivent être sélectionnées en fonction de la structure du mur, du poids de l’installation et des conditions locales de montage.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Les envois doivent être entièrement insérés pour permettre la fermeture des rabats d’introduction. La face d’insertion ne devrait idéalement pas être directement exposée aux intempéries dominantes. En cas de conditions météorologiques extrêmes, de l’humidité peut pénétrer malgré une exécution conforme aux normes.

Entretien et construction BASIC-Plus

L’acier inoxydable V2A est facile d’entretien et durable. La construction modulaire BASIC-Plus a été conçue pour un montage simple et une bonne disponibilité des pièces détachées.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Nombre de boîtes	avec 9 boîtes aux lettres
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur en mm	1150
Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	990,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	300,0
Largeur totale en mm	400,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	50
État de livraison	La livraison s'effectue en blocs, éléments sur pied / boîte aux lettres livrée en pièces séparées

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

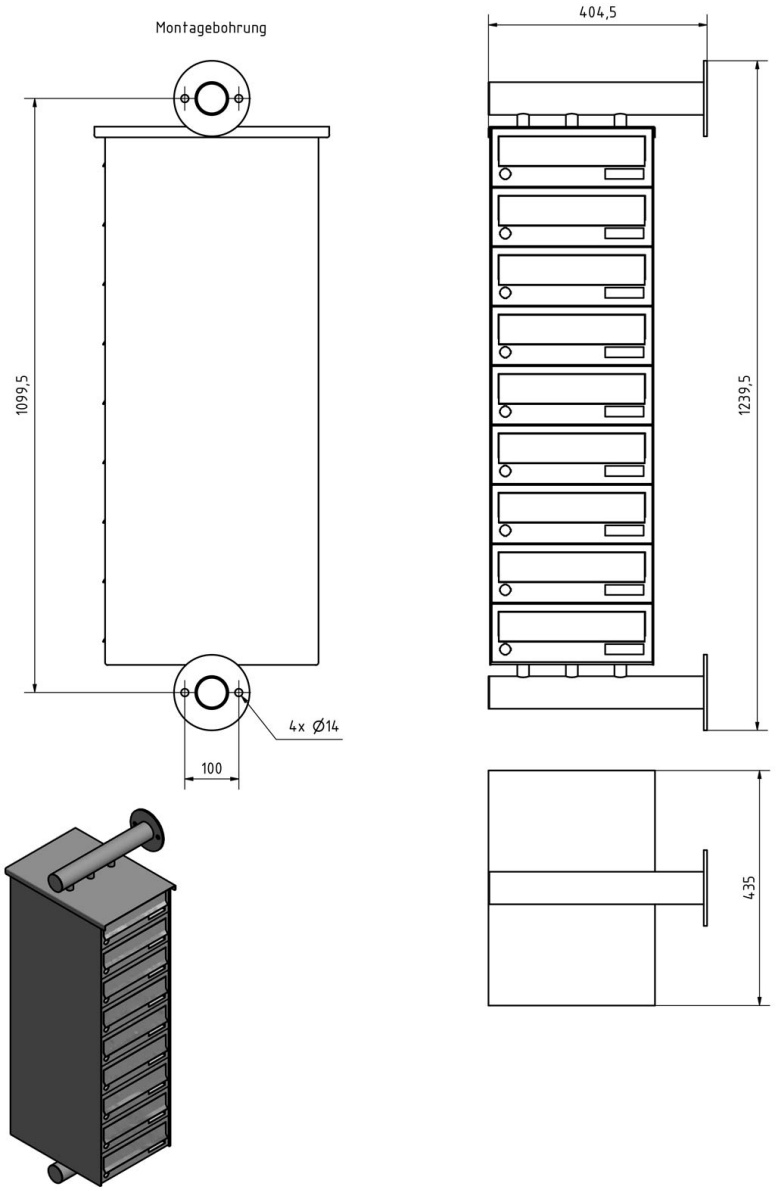

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

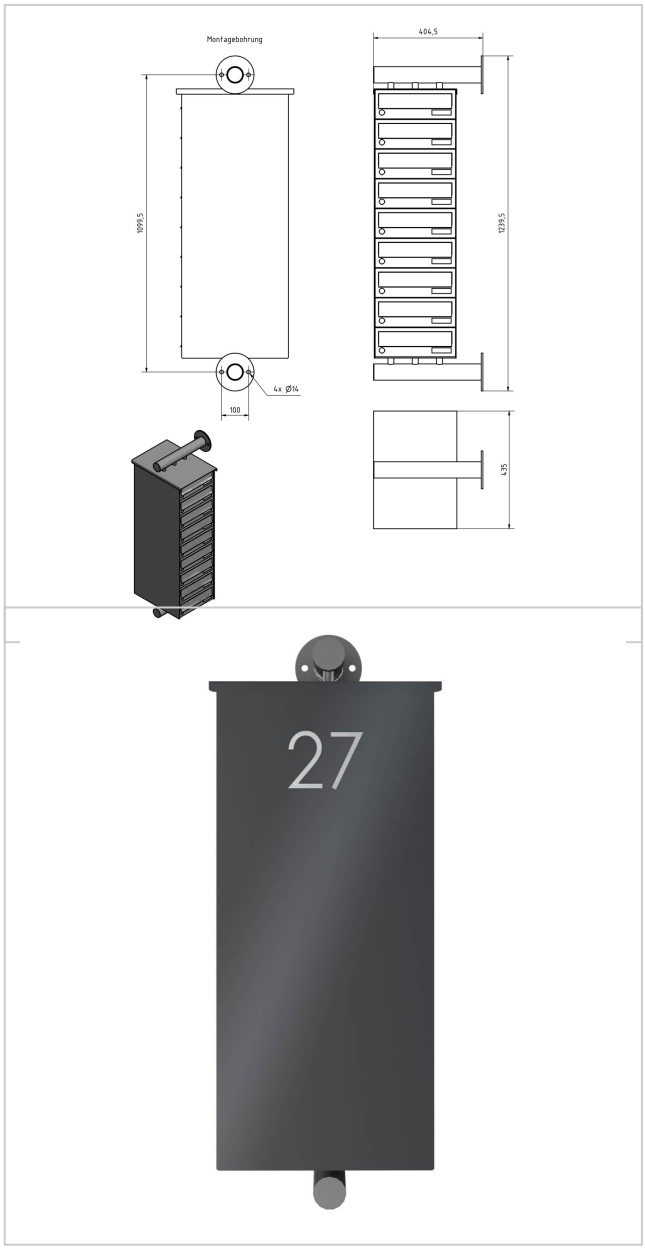
Montagebohrung
404,5
1099,5
1239,5
4x Ø14
100
435
27

