Boîte aux lettres encastrée design GOETHE UP latérale avec 2N Verso - préparée pour 2N Solo - RAL au choix | Liens | sans compartiment à journaux | 2N Verso/Solo préparé pour 1 module



Product number 215-UP-1-SPS-2N-1FACH-L

Product description

Design boîte aux lettres encastrée GOETHE UP latérale, préparée pour 2N Verso - 2N Solo - RAL au choix

Boîte aux lettres encastrée de haute qualité avec intégration latérale des modèles 2N IP VERSO, 2N IP SOLO et 2N LTE VERSO dans un design affleurant. La boîte aux lettres moderne GOETHE convient parfaitement pour un accès d'entrée exigeant. La forme épurée sans serrure visible confère à cette boîte une grande élégance. L'interphone vidéo 2N peut s'intégrer parfaitement au design affleurant et être remplacé à tout moment.

Les dimensions du caisson individuel permettent un volume d'environ 16 litres ; la grande fente d'insertion garantit que les enveloppes DIN C4 et les magazines, ou le courrier accumulé après une absence de plusieurs jours, ne seront pas froissés. La serrure innovante Push-Key est dissimulée à l'intérieur de la boîte aux lettres. Il suffit d'insérer la clé dans l'orifice prévu (aucun tournage nécessaire) et la porte s'ouvre. Grâce à l'agencement de la serrure, la porte de retrait est conçue de sorte que le courrier ne vous tombe pas dessus. Grâce à la bordure d'écoulement, le courrier à l'intérieur est optimalement protégé des intempéries. La trappe d'insertion est équipée d'amortisseurs d'axe de haute qualité, assurant une fermeture silencieuse et évitant les cliquetis dus aux intempéries.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection GOETHE® se distinguent par l'utilisation systématique de l'acier inoxydable. Le résultat est une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en tenant compte d'une grande flexibilité et modularité, d'un montage simple des pièces détachées et d'une installation autonome aisée. Des pièces détachées pour toutes les installations GOETHE® sont disponibles directement dans notre boutique.

Grâce à la conception, l'installation par vos soins est simple.

Modèle d'utilité protégé selon le DPMA, dossier n° DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Boîte aux lettres encastrée entièrement en acier inoxydable.
- Fabrication de qualité - Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîte aux lettres (BH 400x400 mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique résistant à la corrosion), thermolaquée dans la couleur RAL au choix.
- Serrure innovante Push-Key avec 2 clés.
- L'insertion et le retrait du courrier se font par l'avant. Trappe d'insertion équipée d'amortisseurs d'axe de haute qualité pour une insertion du courrier très silencieuse.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Taille de la fente (3,5 cm x 36,0 cm) adaptée aux formats C4 en position horizontale ; les grands courriers y entrent sans être pliés.
- La porte de retrait s'ouvre de haut en bas. Ainsi, le courrier ne peut pas vous tomber dessus.
- Caisson fonctionnel (BH 200x400 mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique résistant à la corrosion), thermolaqué dans la couleur RAL au choix.
- Option : numéro de maison et inscription de nom gravés au laser.
- Cadre de recouvrement de plâtre en profilé d'angle en acier inoxydable 25 x 58 mm, thermolaqué couleur RAL.
- **La préparation est prévue pour 1–3 modules 2N. SANS composants système 2N !**

Informations importantes

Préparation pour caméra ou poste d'interphone

Les systèmes d'interphone doivent être raccordés par un électricien. Pour la planification, l'installation et la mise en service, veuillez vous adresser à l'électricien de votre confiance.

Protection contre l'eau

Pour assurer une protection optimale contre l'eau de votre courrier, la boîte aux lettres ou l'installation de boîtes aux lettres devrait, si possible, être placée sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que s'il est entièrement déposé à l'intérieur du caisson et que la trappe d'insertion est fermée. Un courrier non entièrement inséré permet l'entrée d'humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre l'infiltration d'eau selon la norme DIN EN 13724. L'entrée d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Fonctions	Caméra, Poste d'interphonie, Empreinte digitale, Clavier à code
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	2N
Inscription du nom	Inscription du nom en découpe laser, Badge d'identification, Inscription du nom en gravure laser, Inscription du nom éclairée par découpe laser
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	Encastré

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	400,0
Largeur du caisson individuel en mm	400,0
Volume en litres	16
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	Dimension extérieure 452,0 | Dimension de montage 410,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	Dimension extérieure 652,0 | Dimension de montage 610,0
Hauteur de construction en mm	recommandé 1500,0 - 1700,0
Largeur totale en mm	652,0
Profondeur en mm	100,0 | Cote de montage 103,5
Poids en kg	12
État de livraison	livré monté

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

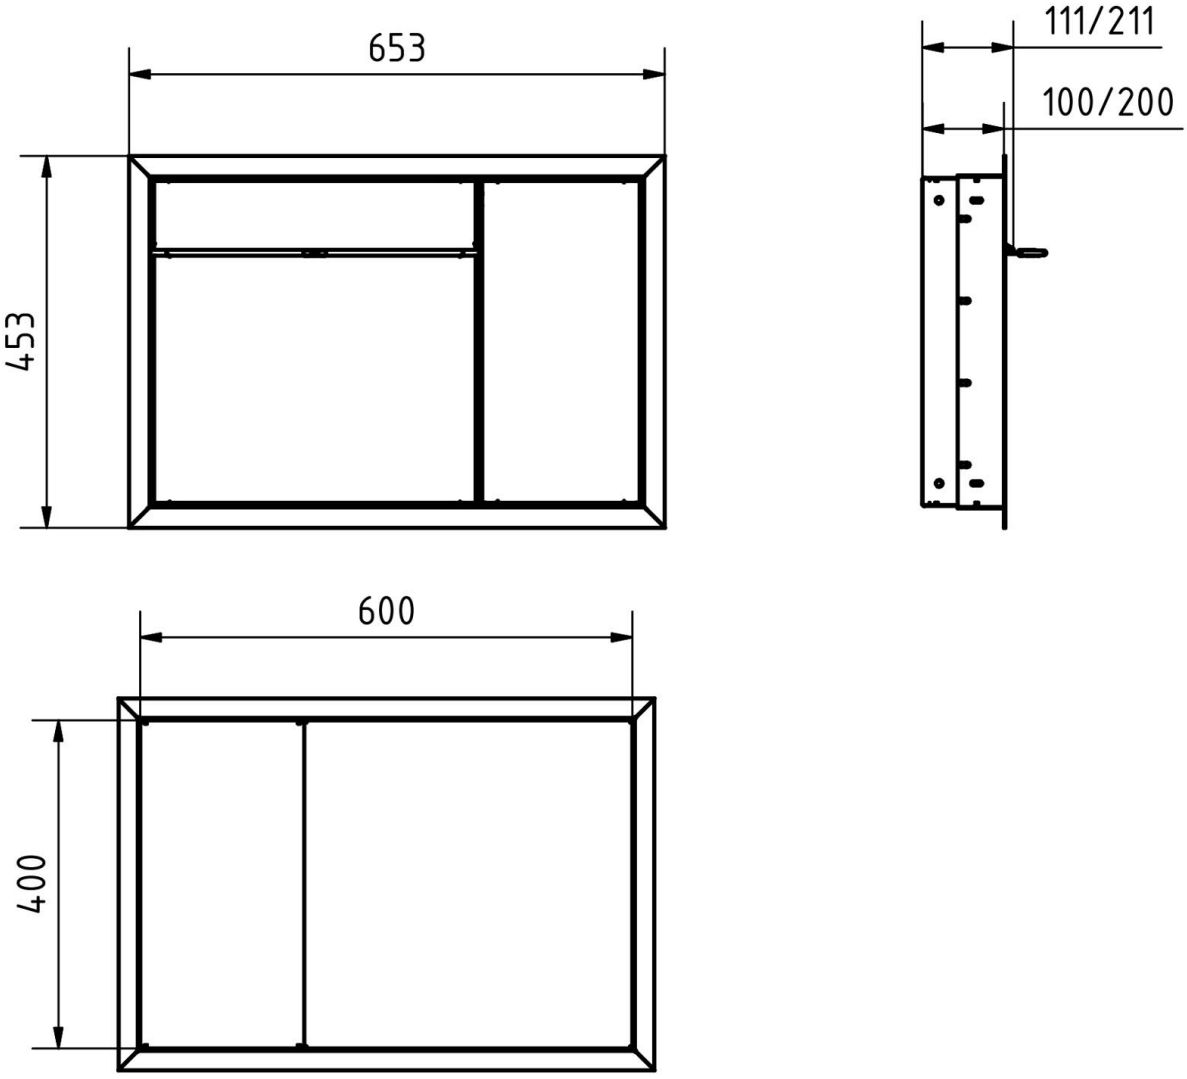

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images







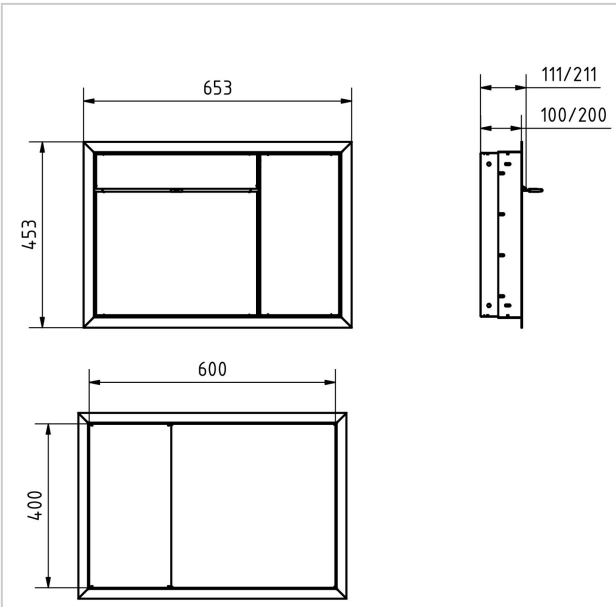

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618