Boîte aux lettres sur pied 3 places Design BASIC 385 ST-R avec boîtier pour sonnette - RAL 7016 gris anthracite | RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate | En haut | avec 3 boîtes aux lettres



Product number 385-7016-3-SP

Product description

Ensemble de boîtes aux lettres autoportant 3 places BASIC 385 pour 3 logements avec partie sonnette/interphone – RAL 7016 Gris anthracite

Pour les immeubles résidentiels, les petites résidences ainsi que les bureaux et cabinets, l'ensemble autoportant BASIC 385 pour 3 logements offre une solution d'entrée durable et claire. Grâce à la pose indépendante sur pied, l'ensemble de boîtes aux lettres peut être installé en fonction de la configuration de la parcelle et de l'accès.

La configuration de l'ensemble est adaptée au nombre d'occupants et forme, avec le toit pare-pluie et l'habillage latéral, une unité fermée.

Les boîtes aux lettres sont en acier galvanisé et sont revêtues d'une peinture poudre à structure fine mate en RAL 7016 Gris anthracite. Un habillage latéral ajusté avec toit pare-pluie regroupe les boîtes individuelles en un ensemble fermé.

Chaque boîte dispose d'une ouverture d'insertion de 35 × 265 mm adaptée aux envois DIN C4 en orientation portrait. Une bavette en caoutchouc atténuant le bruit réduit les chocs, tandis que les portes d'accès frontales s'ouvrent de gauche à droite. Par boîte aux lettres sont prévus deux clés numérotées et une plaque de nom interchangeable sous la trappe d'insertion.

Le module sonnette/interphone intégré regroupe la fonction sonnette et la préparation pour une installation d'interphone directement dans l'ensemble de boîtes aux lettres.

Les avantages du BASIC 385 en un coup d'œil

Répartition claire pour tous les occupants

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

L'ensemble offre 3 boîtes aux lettres utilisables séparément et peut être installé indépendamment d'un mur de bâtiment à un emplacement facilement accessible sur la propriété.

Grande ouverture d'insertion selon DIN EN 13724

L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en orientation portrait. Les grands enveloppes peuvent également être insérées sans être pliées.

Insertion silencieuse et retrait confortable

Une bavette en caoutchouc atténuant le bruit réduit les chocs des trappes d'insertion. Le retrait du courrier s'effectue par l'avant via des portes qui s'ouvrent de gauche à droite.

Surface robuste en RAL 7016

La surface mate à structure fine en gris anthracite associe une esthétique moderne à un revêtement résistant sur l'acier galvanisé.

Module sonnette/interphone directement intégré

Le panneau sonnette/interphone est intégré directement dans l'ensemble de boîtes aux lettres. La perforation pour haut-parleur avec adaptateur universel est préparée pour les haut-parleurs encastrables courants ; le système d'interphone ou le haut-parleur encastrable ne font pas partie de l'équipement de base.

Équipement de l'ensemble de boîtes aux lettres BASIC 385

Ensemble de boîtes aux lettres

Numéro d'article 385-7016-3-SP
Série BASIC 385 ST-R
Construction Configuration spécifique à l'article
Nombre de boîtes aux lettres 3 boîtes aux lettres utilisables séparément
Matériau des boîtes aux lettres Acier galvanisé
Finition RAL 7016 Gris anthracite, structure fine mate
Toit pare-pluie / habillage latéral Acier galvanisé, peint en poudre en RAL 7016 Gris anthracite, structure fine mate
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Courrier et utilisation

Ouverture d'insertion 35 × 265 mm, adapté aux envois DIN C4 en orientation portrait
Trappes d'insertion Avec bavette en caoutchouc atténuant le bruit
Retrait du courrier Frontal
Ouverture de la porte De gauche à droite
Clés 2 clés numérotées par boîte aux lettres
Plaque nominative Plaque de nom interchangeable sous la trappe d'insertion
Norme Boîtes aux lettres conformes à DIN EN 13724

Éléments de support et équipement

Éléments de support Tube rond env. 60 mm en acier inoxydable V2A 1.4301, brossé

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Types de montage Soit pour montage vissé, soit pour sceller dans le béton
Fixation Les ancrages à boulon pour le montage vissé ne sont pas inclus ; à choisir séparément en fonction de la fondation
Module sonnette/interphone Champ fonctionnel intégré
Préparation pour interphone Perforation pour haut-parleur avec adaptateur universel pour haut-parleurs encastrables courants
Boutons de sonnette Boutons de sonnette ronds en acier inoxydable adaptés à la version de l'article
Interphone Haut-parleur encastrable ou interphone modulaire non inclus dans l'équipement de base

Taille des boîtes et volume

La BASIC 385 est disponible, selon la configuration du produit, avec différentes tailles de boîtes aux lettres. La version standard 300 × 110 × 385 mm offre environ 12 litres de volume ; selon la variante, la version 300 × 220 × 385 mm avec environ 25 litres de volume est également disponible.

Installation par scellement dans le béton

Pour l'ensemble autoportant, nous recommandons une fondation en béton suffisamment dimensionnée. Lors du scellement dans le béton, les éléments de support en acier inoxydable doivent être alignés d'aplomb et ancrés de manière durable dans la fondation. La taille de la fondation et la profondeur d'ancrage doivent être adaptées à la nature du sol, au poids de l'ensemble et aux conditions locales.

Montage vissé sur une fondation

Pour le montage vissé, une fondation en béton plane et porteuse est requise. Des ancrages à boulon ou autres moyens de fixation adaptés au support et aux charges de l'ensemble doivent être sélectionnés. Pour les versions BASIC-385-ST-R, les ancrages à boulon ne font pas partie de l'équipement de base.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est au mieux protégé contre l'humidité et la salissure lorsque l'insertion est complète et que la trappe d'insertion est fermée. Des envois dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe. Par temps extrême, malgré une exécution conforme aux normes, de l'humidité peut pénétrer dans la boîte aux lettres.

Remarque sur la technique de sonnette et d'interphone

Le module sonnette/interphone est préparé avec perforation pour haut-parleur et adaptateur universel pour les haut-parleurs encastrables courants. L'interphone modulaire ou le haut-parleur encastrable ne font pas partie de l'équipement de base. La planification, le raccordement et la mise en service des composants électriques doivent être réalisés par un électricien qualifié.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé, Acier inoxydable V2A 1.4301
Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	3 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Type de montage	Autonome
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 3 boîtes aux lettres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	440,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	300,0
Hauteur de construction en mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Largeur totale en mm	465,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	26
État de livraison	La livraison s'effectue en blocs, éléments de support / boîte aux lettres livrés séparément.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

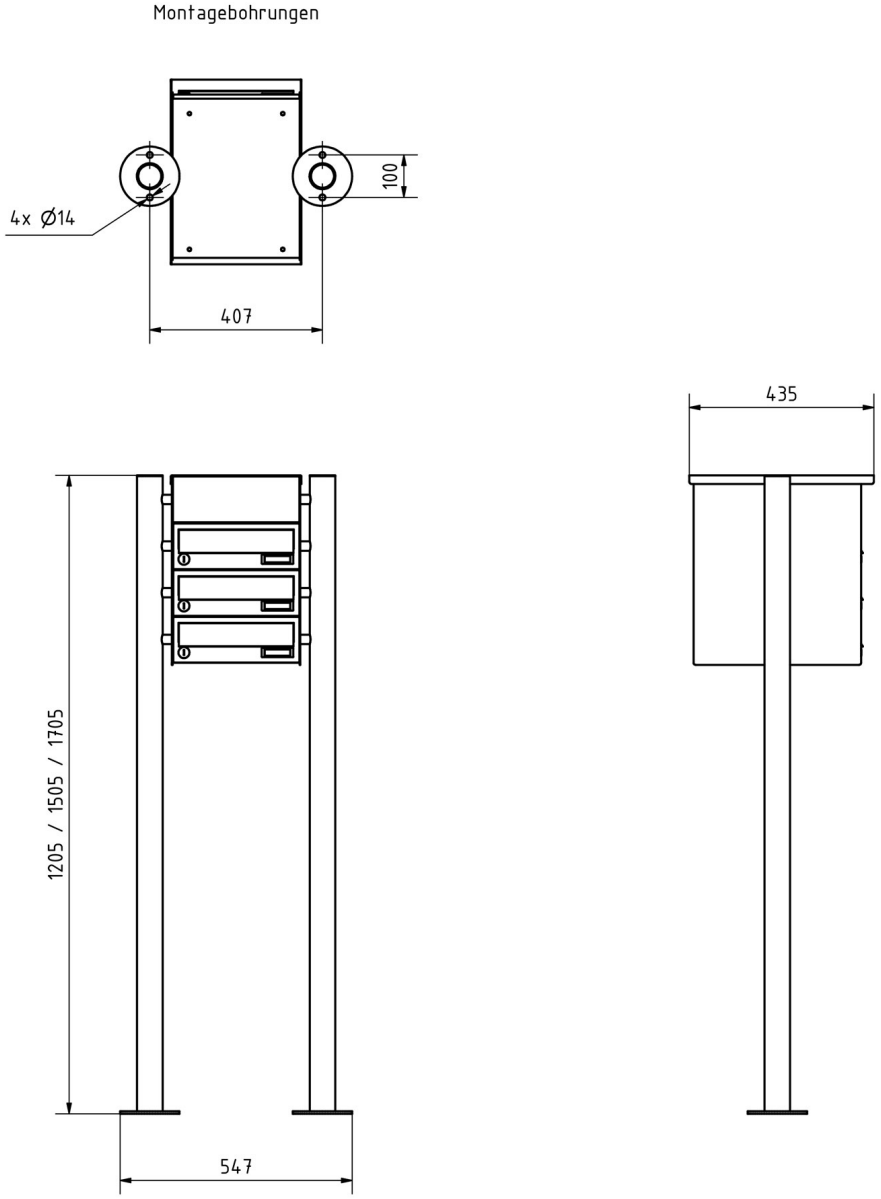

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





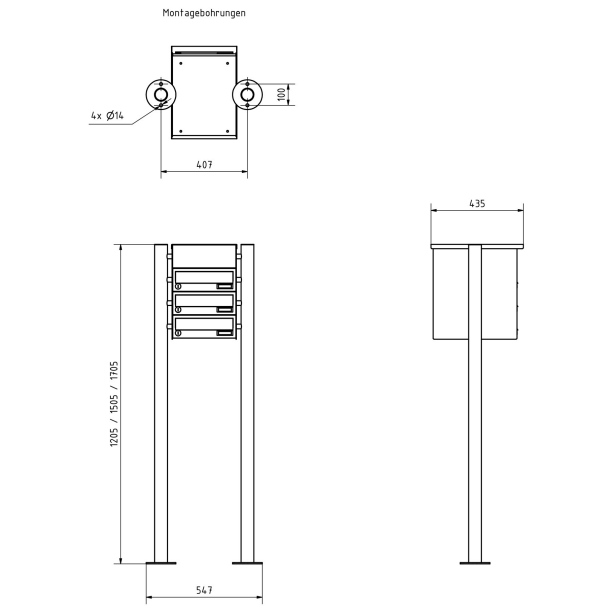



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618