Boîte aux lettres sur pied double Design BASIC 385 ST-R avec caisson pour sonnette - RAL 7016 gris anthracite | RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate | En haut | avec 2 boîtes aux lettres



Product number 385-7016-2-SP

Product description

Installation autoportante pour 2 logements BASIC 385 avec module sonnette/interphone – RAL 7016 Gris anthracite

Pour les maisons bifamiliales, les maisons avec appartement annexe et les petits locaux commerciaux, la BASIC 385 autoportante en configuration pour 2 logements offre une solution d’entrée durable et claire. Grâce à la fixation indépendante sur pied, l’installation de boîtes aux lettres peut être positionnée en fonction de la parcelle et de l’accès.

La configuration de l’installation est adaptée au nombre de logements concernés et forme, avec un toit pare-pluie et un habillage latéral, une unité fermée.

Les boîtes aux lettres sont en acier galvanisé et revêtues d’une peinture poudre mate à structure fine RAL 7016 Gris anthracite. Un habillage latéral ajusté avec toit pare-pluie réunit les boîtes individuelles en une seule installation fermée.

Chaque compartiment dispose d’une fente d’insertion de 35 × 265 mm pour les envois DIN C4 en format portrait. Une bavette en caoutchouc amortissante réduit les bruits d’impact, tandis que les portes de prise frontale s’ouvrent de gauche à droite. Par boîte aux lettres, deux clés numérotées et une plaque nominative interchangeable sous la trappe d’insertion sont prévues.

Le module sonnette/interphone intégré regroupe la fonction de sonnette et la préparation pour une installation d’interphone directement dans l’installation de boîtes aux lettres.

Les avantages de la BASIC 385 en un coup d'œil

Positionnable de manière flexible sur la parcelle

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

L’installation fournit 2 compartiments de courrier utilisables séparément et peut être placée indépendamment d’un mur de maison à un emplacement facilement accessible sur la parcelle.

Grande ouverture d’insertion conforme à la DIN EN 13724

L’ouverture d’insertion de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en format portrait. Les enveloppes plus grandes peuvent également être insérées sans être pliées.

Insertion silencieuse et retrait confortable

Une bavette en caoutchouc amortissante réduit les chocs des trappes d’insertion. Le retrait du courrier s’effectue par l’avant via des portes qui s’ouvrent de gauche à droite.

Surface robuste en RAL 7016

La surface mate à structure fine en gris anthracite associe une esthétique moderne à un revêtement résistant sur l’acier galvanisé.

Module sonnette/interphone directement intégré

Le panneau sonnette/interphone est intégré directement dans l’installation de boîtes aux lettres. La perforation pour haut-parleur avec adaptateur universel est prévue pour les haut-parleurs encastrables courants ; l’interphone ou le haut-parleur encastrable ne fait pas partie de l’équipement de base.

Équipement de l’installation de boîtes aux lettres BASIC 385

Installation de boîtes aux lettres

Numéro d'article 385-7016-2-SP
Série BASIC 385 ST-R
Configuration Configuration d'installation spécifique à l'article
Nombre de boîtes aux lettres 2 compartiments de courrier utilisables séparément
Matériau des boîtes aux lettres Acier galvanisé
Finition RAL 7016 Gris anthracite, structure fine mate
Toit pare-pluie / habillage latéral Acier galvanisé, revêtement par poudrage en RAL 7016 Gris anthracite, structure fine mate
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Courrier et utilisation

Ouverture d'insertion 35 × 265 mm, adapté pour DIN C4 portrait
Trappes d'insertion Avec bavette en caoutchouc amortissante
Retrait du courrier Frontal
Ouverture de la porte De gauche à droite
Clés 2 clés numérotées par boîte aux lettres
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous la trappe d'insertion
Norme Boîtes aux lettres conformes à la DIN EN 13724

Éléments de support et équipement

Éléments de support Tube rond env. 60 mm en acier inoxydable V2A 1.4301, brossé

Types de montage Soit pour montage vissé soit pour encastrement dans le béton
Fixation Goujons d'ancrage pour montage vissé non inclus ; à sélectionner séparément en fonction de la fondation
Module sonnette/interphone Panneau fonctionnel intégré
Préparation pour interphone Perforation pour haut-parleur avec adaptateur universel pour haut-parleurs encastrables courants
Bouton de sonnette Boutons de sonnette ronds en acier inoxydable assortis à l'exécution de l'article
Interphone Haut-parleur encastrable ou interphone non inclus dans l’équipement de base

Taille et volume des boîtes aux lettres

La BASIC 385 est disponible, selon la configuration produit, avec différentes tailles de boîtes aux lettres. La version standard 300 × 110 × 385 mm offre environ 12 litres de volume ; selon la variante, la version 300 × 220 × 385 mm est également disponible avec environ 25 litres de volume.

Montage par encastrement dans le béton

Pour l’installation autoportante, nous recommandons une fondation en béton de dimensions suffisantes. Lors de l’encastrement, les éléments de support en acier inoxydable doivent être alignés d’aplomb et solidement ancrés dans la fondation. La taille de la fondation et la profondeur d’ancrage doivent être adaptées à la nature du sol, au poids de l’installation et aux conditions locales.

Montage vissé sur une fondation

Pour le montage vissé, une fondation en béton plane et porteuse est requise. Les goujons d'ancrage appropriés ou autres moyens de fixation doivent être choisis en fonction du support et de la charge de l’installation. Pour les exécutions BASIC-385-ST-R, les goujons d'ancrage ne font pas partie de la livraison de base.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l’humidité et la saleté uniquement en cas d’insertion complète et de trappe d’insertion fermée. Des envois saillants peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe. En cas de conditions météorologiques extrêmes, de l’humidité peut pénétrer dans la boîte aux lettres malgré une exécution conforme aux normes.

Remarque sur la sonnette et la technique d'interphone

Le module sonnette/interphone est préparé avec une perforation pour haut-parleur et un adaptateur universel pour les haut-parleurs encastrables courants. L’interphone ou le haut-parleur encastrable ne fait pas partie de l’équipement de base. La planification, le raccordement et la mise en service des composants électriques doivent être effectués par un électricien qualifié.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé, Acier inoxydable V2A 1.4301
Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	2 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Type de montage	Autonome
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite
Nombre de boîtes	avec 2 boîtes aux lettres
Prélèvement de poste	Face avant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	330,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	300,0
Hauteur de construction en mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Largeur totale en mm	465,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	21
État de livraison	La livraison s'effectue en blocs, éléments de support / boîte aux lettres séparés

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

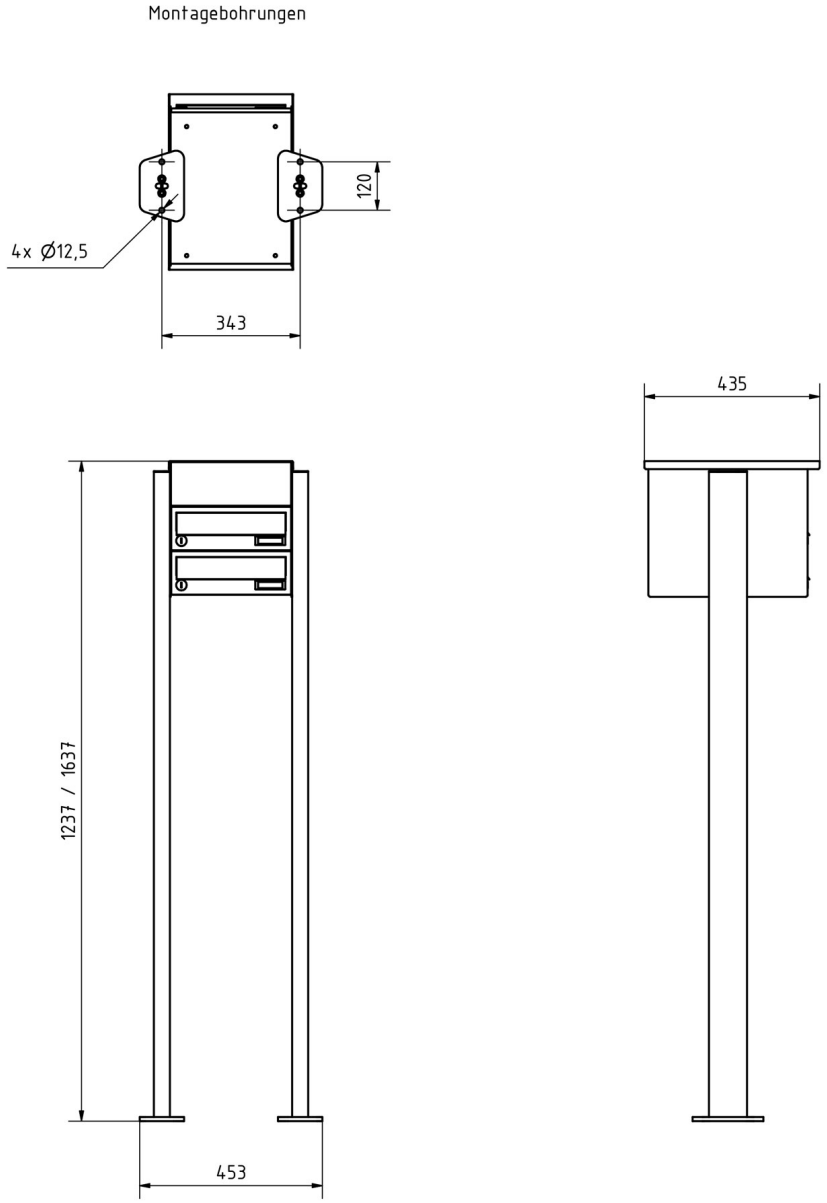

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images







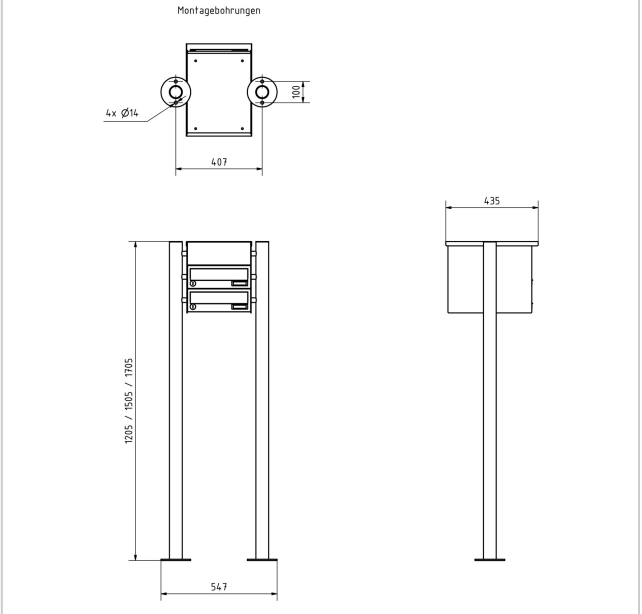

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618