Boîte aux lettres encastrée design GOETHE UP latérale avec compartiment pour journaux - RAL au choix - GIRA System 106 Keyless In - Kit vidéo complet | Liens | avec compartiment à journaux | Gira System 106 Ensemble complet Vidéo 2DB Empreinte digitale



Product number 215-UP-1-SPSZF-KGI106F-L

Product description

Design boîte aux lettres encastrée GOETHE UP latérale avec compartiment à journaux - RAL au choix - GIRA System 106 Keyless In - ensemble vidéo complet

Boîte aux lettres encastrée de haute qualité avec compartiment à journaux et système Gira System 106 intégré de façon homogène dans un design affleurant. La boîte aux lettres moderne GOETHE convient parfaitement pour une entrée exigeante. La forme aux lignes épurées sans serrure visible confère à cette boîte aux lettres une grande élégance. 4 modules du système GIRA sont inclus, de sorte que la boîte aux lettres peut être utilisée immédiatement. La station intérieure GIRA appropriée et l'unité de commande nécessaires pour compléter cette boîte aux lettres sont fournies. Les modules peuvent être échangés ultérieurement à volonté grâce au système de fixation simple.

Les dimensions du caisson individuel permettent un volume utile d'environ 16 litres, la grande fente d'introduction garantit que les enveloppes DIN C4 et les magazines, ou le courrier après une absence prolongée, ne seront pas froissés. La serrure innovante Push-Key est dissimulée à l'intérieur de la boîte aux lettres. La clé n'a qu'à être insérée dans l'ouverture prévue (aucun mouvement de rotation nécessaire) et la porte s'ouvrira. L'agencement de la serrure est conçu de manière à ce que la porte de retrait empêche le courrier de tomber vers l'avant. Grâce au rebord d'écoulement, le courrier à l'intérieur est optimalement protégé contre les intempéries. La trappe d'introduction est équipée d'amortisseurs d'axe de haute qualité, garantissant une fermeture très silencieuse et évitant tout cliquetis gênant dû aux intempéries.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection GOETHE se distinguent par l'utilisation systématique de l'acier inoxydable. Le résultat est une très grande longévité et durabilité. La conception a été développée par nos propres ingénieurs en tenant compte d'une grande flexibilité/modularité, d'un montage simplifié des pièces détachées et d'une pose facile par le client. Pour tous les ensembles GOETHE, des pièces détachées sont disponibles directement dans notre boutique.

Grâce à la conception, le montage par vos soins est simple.

Modèle d'utilité protégé selon référence DPMA DE: 20 2021 101 679.5

- Boîte aux lettres encastrée entièrement en acier inoxydable.
- Fabrication de qualité - Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîte aux lettres (L x H 400 x 400 mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique résistant à la corrosion), thermolaquée selon la teinte RAL de votre choix.
- Serrure Push-Key innovante avec 2 clés.
- L'introduction et le retrait du courrier s'effectuent par l'avant. Trappe d'introduction dotée d'amortisseurs d'axe de haute qualité pour un dépôt du courrier très silencieux.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Dimensions d'introduction (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 en orientation paysage ; les grands courriers passent sans être pliés.
- La porte de retrait s'ouvre de haut en bas. Ainsi, le courrier ne peut pas vous tomber dessus.
- Compartiment à journaux (L x H 400 x 200 mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique résistant à la corrosion), thermolaqué selon la teinte RAL de votre choix avec marquage laser en acier inoxydable "ZEITUNG" (police ARIAL ; si nom/numéro de maison, police choisie automatiquement selon votre sélection).
- Le compartiment à journaux s'ouvre de bas en haut.
- Caisson fonctionnel (L x H 200 x 600 mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique résistant à la corrosion), thermolaqué selon la teinte RAL de votre choix.
- Option : inscription du nom de 15–40 mm sur le module d'information, gravée au laser.
- Option : numéro de maison 60–80 mm, gravé au laser.
- Plaque nominative en acier inoxydable, thermolaquée selon la couleur RAL choisie. Une sonnette est gravée au laser.
- Cadre de finition pour enduit en profilé d'angle en acier inoxydable de 2 mm, 25 x 58 mm, thermolaqué selon la teinte RAL.
- Inclut station intérieure GIRA, alimentation & unité de commande fournies, module d'information System 106, module station de porte System 106, module Keyless In empreinte digitale & module caméra installés.

GIRA

Module caméra Gira System 106 - 5561 000, installé sans câblage

- Derrière la vitre noire interchangeable se trouve une caméra de haute qualité à grande sensibilité à la lumière. Grâce à un angle de détection de 100°, l'utilisateur est toujours informé de ce qui se passe devant sa porte d'entrée.

Module d'information Gira System 106 - 5560 920, installé

- Pour les numéros/inscriptions devant être mis en évidence de façon visible.

Module empreinte digitale Keyless In Gira System 106 - 5551 920, installé

Le module d'empreintes GIRA en tant que système de contrôle d'accès biométrique professionnel basé sur la technologie de scan de surface de nouvelle génération. La mise en service et la gestion des utilisateurs s'effectuent via l'application Gira Keyless In.

- Utilisation comme appareil autonome avec actionneurs de commutation Gira TKS ou en combinaison avec le système de communication de porte Gira comme système d'appel pour bâtiments à plusieurs logements.
- Numérisation de la couche la plus profonde de la peau par haute fréquence. Taux de reconnaissance élevé et sécurité contre la manipulation.
- Évaluation des caractéristiques uniques du doigt humain vivant.
- Jusqu'à 99 empreintes pouvant être gérées par l'unité de lecture d'empreintes.
- Reconnaissance fiable des doigts légèrement endommagés, par exemple lors de travaux de jardinage (seule la couche supérieure de la peau est affectée).
- Protection des données assurée par des procédés de chiffrement.
- Temps de réaction rapide depuis le dépôt du doigt jusqu'à l'autorisation : jusqu'à 30 empreintes enregistrées ≈ 1 s, jusqu'à 99 empreintes enregistrées ≈ 3 s.
- Design nocturne de la zone d'empreinte pour orientation grâce à un éclairage LED blanc.
- Lecture possible à 360°.
- Indicateur d'état LED tricolore pour signalisation visuelle lors de la programmation et de l'utilisation.
- Numéro PIN maître sur la carte de sécurité scellée fournie, si le doigt administrateur n'est plus disponible. L'appareil peut être réinitialisé en usine avec la carte de sécurité fournie.
- Buzzer de confirmation pour la signalisation acoustique à l'utilisateur ou à l'installateur.
- Signal d'alarme acoustique en cas de retrait non autorisé du module d'empreinte pour la détection de sabotages. Fonction sabotage avec actionneur dans le système de communication de porte.
- Entrées et sorties : borne pour câble de connexion au système de communication de porte Gira.

Module station de porte Gira System 106 - 5565 920, installé sans câblage

- Module vocal compact avec bouton d'appel intégré pour la communication entre l'intérieur et l'extérieur.
- Un microphone de haute qualité et un haut-parleur résistant aux intempéries garantissent une bonne intelligibilité.
- Alimentation via bus 2 fils. Prise supplémentaire pour ZV (par ex. nécessaire à partir du 3e module caméra).
- Tous les autres modules System 106 (sauf le module vocal) sont alimentés en tension via le module station de porte.

Station intérieure Gira Video AP 7 1209xx, fournie

- Station intérieure vidéo avec un écran TFT couleur de 17,78 cm (7") et fonction mains libres confortable pour montage en saillie ou montage mural avec boîte encastrée ou boîte pour cloison creuse. Avec le pied optionnel (voir Accessoires), également adaptée au placement sur des meubles. Une carte SD de 32 GB est incluse pour le stockage d'images interne. Façade pleine en verre avec fonction tactile et retour tactile.

Unité de commande vidéo REG Gira 1288 00, fournie

- Unité de commande pour l'alimentation des composants audio et vidéo du bus de communication de porte Gira.
- Alimentation du bus 2 fils, protégée contre l'inversion de polarité et résistante aux courts-circuits, lors de l'utilisation de composants vidéo tels que caméra couleur, écran TFT couleur.
- Jusqu'à 2 stations de porte avec caméra couleur et 28 stations intérieures avec écran TFT peuvent être alimentées via l'unité de commande vidéo.
- Au total, jusqu'à 15 caméras couleur peuvent être pilotées par l'unité de commande vidéo (5 stations de porte vidéo et 10 passerelles caméra TKS), dont deux stations de porte avec caméra couleur peuvent être alimentées en tension par l'unité de commande vidéo. Les autres caméras couleur doivent être alimentées chacune par leur propre alimentation pour la communication de porte.
- Détection électronique auto-réarmante des courts-circuits et des surcharges des tensions d'alimentation et de la connexion du bus.
- Touches pour la programmation du système et de l'ouvre-porte.
- Voyants LED pour fonctionnement, surcharge, programmation du système et programmation de l'ouvre-porte.
- Sortie AC 12 V pour l'alimentation d'un ouvre-porte courant.
- Sortie relais pour commander un ouvre-porte avec alimentation indépendante.
- Temps d'activation de l'ouvre-porte réglable en continu de 1 à 10 s.

Alimentation DC 24 V 300 mA Gira 1296 00, fournie

- Alimentation DC 24 V pour l'alimentation des composants de communication de porte.
- Alimentation du module Keyless In.

Information importante

Préparation caméra ou interphone

Les systèmes d'interphone doivent être raccordés par un électricien. Pour la planification, le montage et l'installation, veuillez contacter l'électricien de votre choix.

Protection contre l'eau

Pour une protection optimale contre l'eau de votre courrier, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes devrait, si possible, être placé sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que s'il est entièrement déposé dans le coffre et que la trappe d'introduction est fermée. Un courrier non entièrement inséré permet l'infiltration d'humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Cet ensemble est protégé contre l'infiltration d'eau selon la norme DIN EN 13724. L'entrée d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Technique de raccordement	2 fils
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir
Fonctions	Porte-journaux, Caméra, Poste d'interphonie, Empreinte digitale
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	Encastré

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Largeur du caisson individuel en mm	400,0
Volume en litres	BK 16,0 | ZF 8,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	Dimension extérieure 652,0 | Dimension de montage 605,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	Dimension extérieure 652,0 | Dimension de montage 605,0
Largeur totale en mm	650,0
Profondeur en mm	100,0 | Cote de montage 103,5
Poids en kg	21
État de livraison	livré monté

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

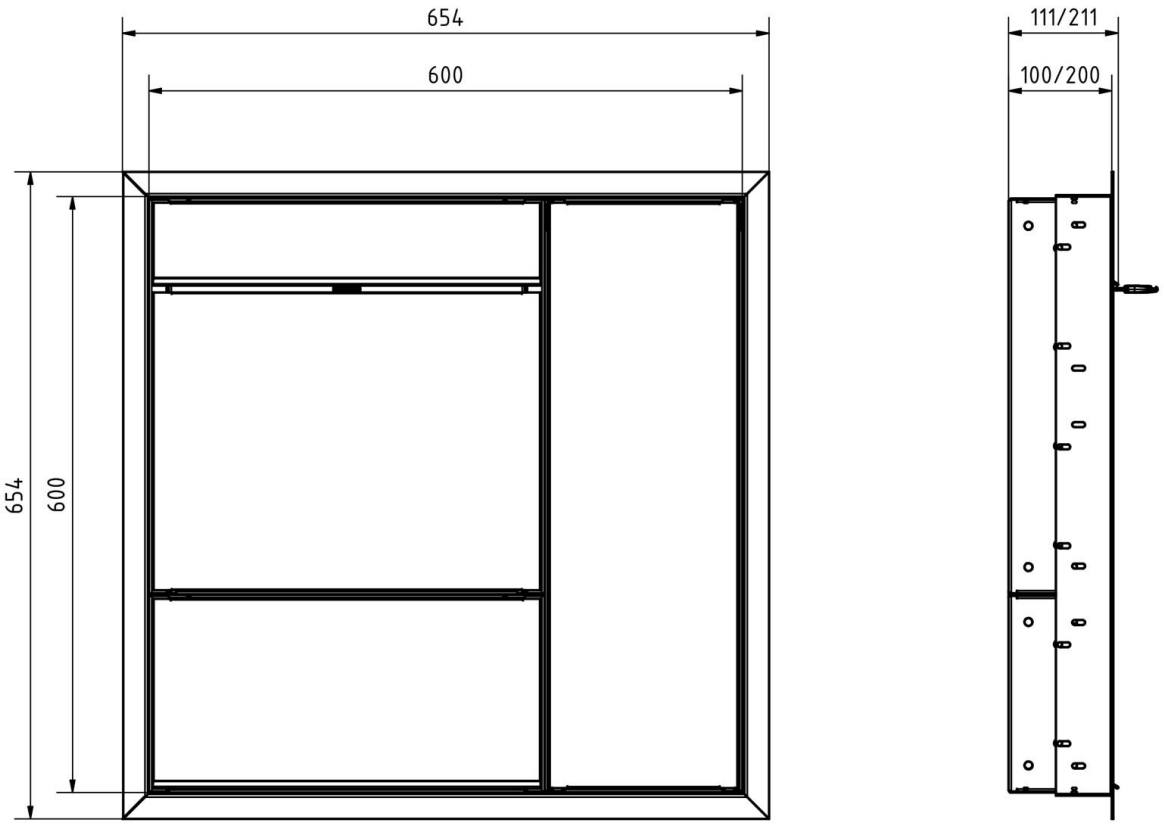


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



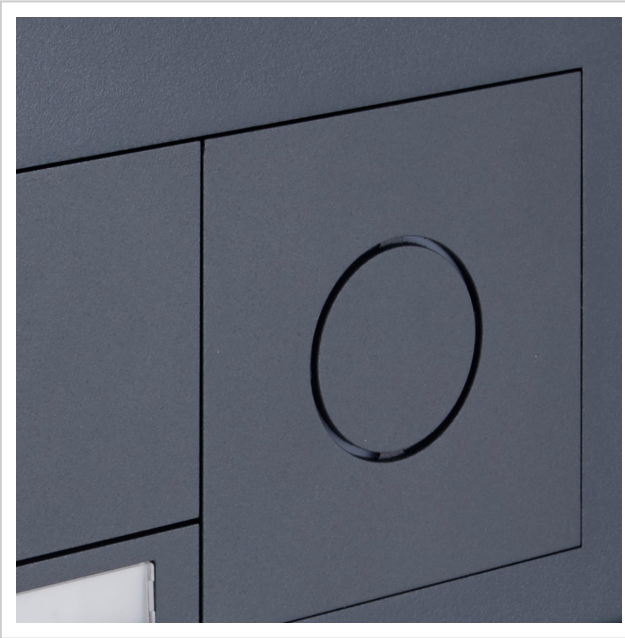





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







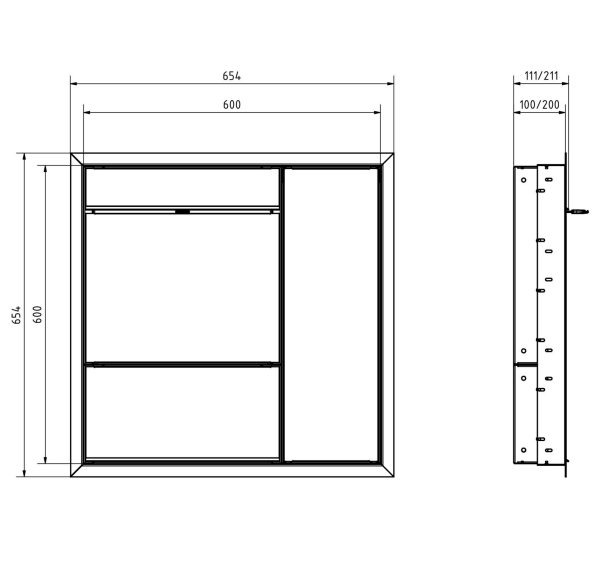

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618