Bloc de 8 boîtes aux lettres en acier inoxydable Design BASIC Plus 385XW pour montage mural latéral - RAL au choix | Liens | avec 8 boîtes aux lettres



Product number 385XW-8S

Product description

Installation de boîtes aux lettres BASIC Plus 385XW latérale pour 8 logements – position des caissons à gauche

La BASIC Plus 385XW est une installation de boîtes aux lettres haut de gamme en acier inoxydable pour montage mural latéral destinée à 8 logements. Elle a été conçue pour de plus grands immeubles résidentiels et des bâtiments à usage commercial et permet un montage peu encombrant, latéralement à la porte d'entrée ou sur une surface murale appropriée.

Huit compartiments postaux sont regroupés dans une conception strictement verticale. Ainsi, l'installation reste relativement étroite malgré le nombre élevé d'utilisateurs.

Les boîtes aux lettres sont en acier inoxydable V2A 1.4301 et sont thermolaquées dans une couleur RAL ou DB au choix. Le chapeau pare-pluie et l'habillage latéral sont également en acier inoxydable. La fixation latérale se fait par des montants en acier inoxydable d'un diamètre de 60,3 mm avec finition grain 240.

Dans cette variante d'article, la position des caissons est à gauche. L'agencement latéral crée un bord de montage net et permet d'aligner l'installation de boîtes aux lettres sur la situation architecturale de l'entrée.

Les avantages de la BASIC Plus 385XW en un coup d'œil

Montage mural latéral

La 385XW est montée sur le côté d'un mur d'habitation approprié. La position des caissons de cette variante est à gauche ; cela permet d'adapter l'installation de manière ciblée à la situation d'entrée existante.

BASIC Plus en acier inoxydable V2A

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Les boîtes aux lettres, l’habillage et les éléments de fixation sont systématiquement en acier inoxydable V2A 1.4301. Les boîtes thermolaquées allient une surface de haute qualité à une construction durable.

Ouverture d’insertion DIN-C4 avec lèvre en caoutchouc

Chaque compartiment possède une ouverture d’insertion de 35 × 265 mm pour DIN C4 en hauteur. Une lèvre en caoutchouc amortissante réduit le claquement de la trappe d’insertion.

Montants massifs en acier inoxydable

La fixation murale latérale se réalise par des montants Ø 60,3 mm en acier inoxydable V2A 1.4301 avec finition grain 240. Ils assurent une liaison robuste et résistante aux intempéries entre l’installation et le bâtiment.

Solution robuste pour 8 logements

Huit logements profitent d’une installation robuste et nécessitant peu d’entretien avec une largeur murale requise réduite. La construction modulaire BASIC-Plus facilite en outre l’entretien et le montage de pièces de rechange.

Équipement de la BASIC Plus 385XW pour 8 logements

Installation de boîtes aux lettres

Nombre de compartiments 8 boîtes aux lettres
Agencement 1 colonne × 8 rangées
Matériau Acier inoxydable V2A 1.4301
Surface Thermolaquée en couleur RAL/DB au choix
Chapeau pare-pluie / habillage latéral Acier inoxydable V2A 1.4301, thermolaqué de la même couleur
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Courrier et utilisation

Ouverture d’insertion 35 × 265 mm par boîte, adapté pour DIN C4 en hauteur
Volume de courrier Env. 12 litres par boîte
Trappes d’insertion Avec lèvre en caoutchouc amortissante
Retrait du courrier Par l’avant
Ouverture de la porte De gauche à droite
Clés 16 clés au total, 2 par boîte aux lettres
Plaques nominatives 8 plaques nominatives interchangeables sous les trappes d’insertion

Fixation latérale

Position des caissons Gauche
Montants de fixation Ø 60,3 mm acier inoxydable V2A 1.4301
Finition des montants Grain 240 poli
Type de montage Fixation par vissage sur un mur adapté
Moyens de fixation Choisir sur site des chevilles d’ancrage ou tiges filetées adaptées au mur
Norme Boîtes aux lettres conformes à la norme DIN EN 13724

Remarque concernant la fixation murale latérale

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Le mur doit être propre, plan et suffisamment porteur pour supporter le poids de l’installation complète de boîtes aux lettres. Les chevilles d’ancrage ou tiges filetées ne sont pas fournies et doivent être choisies en fonction de la construction du mur, du poids de l’installation et de la situation locale de montage.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Les envois doivent être entièrement insérés afin que les trappes d’insertion puissent se refermer. La face d’insertion ne devrait idéalement pas être exposée directement au côté le plus exposé aux intempéries. Par conditions météorologiques extrêmes, de l’humidité peut pénétrer malgré une exécution conforme aux normes.

Entretien et construction BASIC?Plus

L’acier inoxydable V2A est facile d’entretien et durable. La construction modulaire BASIC-Plus a été conçue pour un montage simplifié et une bonne disponibilité des pièces détachées.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Type de montage	En saillie
Nombre de boîtes	avec 8 boîtes aux lettres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur en mm	1040
Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	880,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	300,0
Largeur totale en mm	400,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	45
État de livraison	La livraison s'effectue en blocs ; éléments autoportants / boîte aux lettres livrés séparément.


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

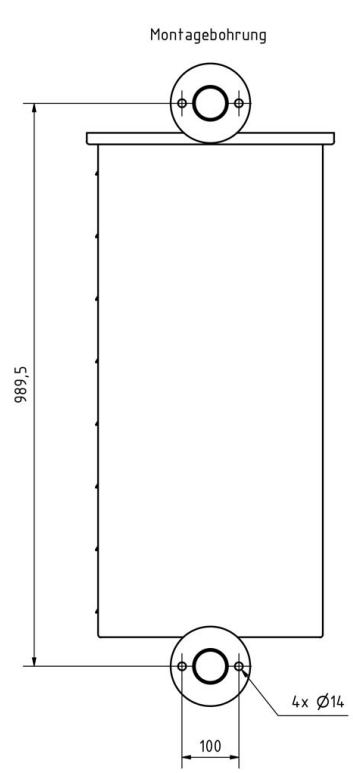

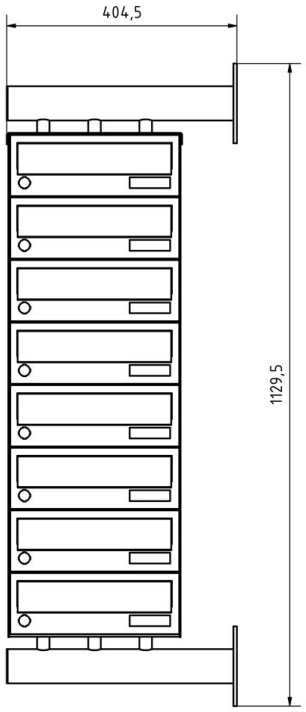

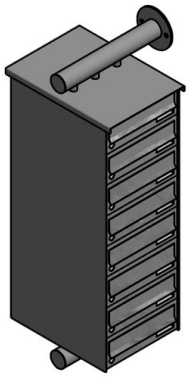



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618








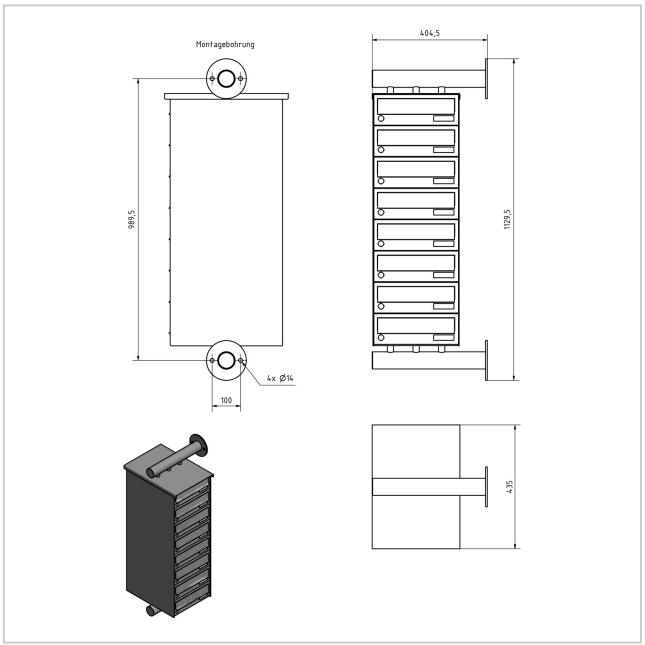

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

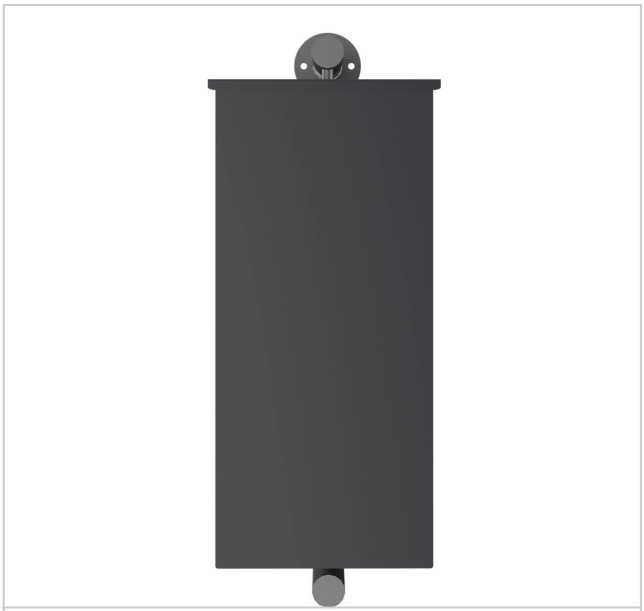





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618