Stèle de boîte aux lettres design GRIMM - prélèvement à l'arrière - inox brossé avec vidéophone IP Ekinex Dico | Retrait du courrier par l'arrière | Ekinex DICO | Acier inoxydable, brossé



Product number 562-STL-PE-H-SPO-1-VA-EKX

Product description

Design de la colonne de boîtes aux lettres GRIMM avec l'interphone vidéo IP Dico d'Ekinex – Une œuvre maîtresse de la manufacture de boîtes aux lettres

La colonne de boîtes aux lettres GRIMM allie un design moderne à une finition de premier ordre – idéale pour les maîtres d'ouvrage et les architectes exigeants. Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité et entièrement « Made in Germany » par la manufacture de boîtes aux lettres Lippe, ce modèle représente la durabilité, la fonctionnalité et une esthétique stylée. Le panneau frontal poli en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm impressionne par son apparence intemporelle et sa haute résistance à la corrosion.

À souligner, l'intégration sans faille de l'interphone vidéo Ekinex IP Dico avec le panneau Delégo en tailles de 4, 8 ou 10 pouces. Cette solution de haute qualité offre une communication de porte moderne et basée sur IP avec commande tactile, contrôle intelligent et qualité d'image et de son brillantes. Grâce à l'ajustement précis dans le panneau frontal, une esthétique globale harmonieuse est créée – parfaitement adaptée à l'architecture des maisons et bâtiments d'affaires modernes. Les panneaux Delégo permettent un contrôle confortable directement à la porte ou de manière centralisée dans le bâtiment, offrant de nombreuses possibilités de mise en réseau des bâtiments.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La boîte aux lettres GRIMM se distingue par son design moderne, sa haute qualité de fabrication et sa fonctionnalité bien pensée. Équipée d'une serrure à levier classique en acier inoxydable avec cache de protection contre la poussière, le mécanisme de verrouillage est protégé de manière fiable contre les intempéries et garantit une longue durée de vie. Le retrait du courrier s'effectue confortablement par l'arrière – idéal lorsque la boîte aux lettres est intégrée dans un mur ou une clôture. Le dépôt du courrier se fait par l'avant et est soutenu par des amortisseurs de qualité qui permettent un fermeture douce et silencieuse du clapet de dépôt. Grâce à sa conception pratique, votre courrier reste en sécurité dans la boîte, même lorsque le clapet est ouvert. Le GRIMM est particulièrement flexible grâce à son système de double boîte : La colonne peut être installée dès la phase de gros œuvre, tandis que le panneau frontal n'est monté qu'après l'achèvement des travaux de construction. Cela protège la boîte aux lettres de la saleté et des dommages pendant la période de construction et garantit un aspect parfait pour l'emménagement.

Grâce à la norme DIN/EN 13724, le GRIMM est idéal pour les grandes lettres au format C4, qui peuvent être insérées sans plis. La boîte aux lettres GRIMM se distingue par sa qualité durable, son design intemporel et sa fonctionnalité réfléchie.

Une caractéristique particulière de la colonne de boîtes aux lettres de design GRIMM est le poteau de support entièrement soudé en acier inoxydable V2A 1.4301 massif. Cette construction garantit une stabilité maximale et une durée de vie exceptionnellement longue – même en utilisation permanente à l'extérieur. Par la construction entièrement soudée, un corps robuste sans connexions visibles par vis ou emboîtement est créé, ce qui souligne non seulement l'esthétique élégante, mais empêche également l'intrusion d'humidité et de saleté. Les joints précisément polis assurent une apparence homogène et confèrent à la colonne une qualité particulièrement haut de gamme. De plus, la construction permet une gestion invisible des câbles à l'intérieur du poteau, de sorte que toutes les connexions électriques pour l'interphone vidéo Ekinex ainsi que d'autres composants Smart Home puissent être installées en toute sécurité et de manière protégée. Ce mode de fabrication unique fixe de nouveaux standards en matière de design et de fonctionnalité et fait de la colonne de boîtes aux lettres GRIMM une solution à l'épreuve du temps pour les projets architecturaux modernes.

- Colonne de boîte aux lettres de haute qualité entièrement en acier inoxydable pour montage autonome.
- Panneau frontal en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, poli.
- Fabrication de qualité – Made in Germany par la manufacture de boîtes aux lettres Lippe.
- Interphone vidéo intégré Ekinex Dico IP door phone 5” (Art.Nr. EK-5DP-VI) avec panneau Delégo disponible en tailles de 4, 8 ou 10 pouces.
- Serrure à levier de haute qualité incluant 2 clés avec numéro de clé.
- La porte de retrait arrière avec limiteur d'ouverture s'ouvre de haut en bas pour éviter que le courrier ne tombe.
- Dépôt frontal avec amortisseurs de qualité pour un dépôt de courrier très silencieux.
- Boîte aux lettres conforme à la norme DIN/EN 13724, taille d'insertion (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 à l'horizontale – même les grandes lettres restent intactes. Protection de retrait en acier inoxydable intégrée.
- Protection optimale contre les intempéries grâce à un panneau décalé.
- Système de double boîte : Le panneau peut être installé confortablement après l'achèvement des travaux de construction et remplacé à tout moment.
- Le poteau de support entièrement soudé est en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, poli. La hauteur de construction est de 1,70 m.
- Gestion invisible des câbles par le corps possible.
- La colonne est équipée d'une base en VA. Celle-ci a une épaisseur de 10 mm et est embellie par un panneau de couverture. Les chevilles de fixation sont ainsi dissimulées.

Information importante :

Pour garantir une protection optimale contre l'eau pour votre courrier, la boîte aux lettres ou le système de boîtes aux lettres doit, si possible, se situer sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que s'il est complètement déposé dans la boîte et que le clapet de dépôt est fermé. Un courrier qui n'est pas complètement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Ce système est protégé contre l'intrusion d'eau selon la norme DIN EN 13724. L'entrée d'eau n'est pas un motif de réclamation.

Product properties

Série	GRIMM
Technique de raccordement	LAN
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir, 2 boutons-poussoirs, 3 boutons-poussoirs, 4 boutons-poussoirs, 5 boutons-poussoirs, 6 boutons-poussoirs, 7 Bouton-poussoir, 8 boutons-poussoirs, 9 Bouton-poussoir, 10 boutons-poussoirs, 11 Bouton-poussoir, 12 boutons-poussoirs, jusqu'à 100 boutons de sonnette, 13 Bouton-poussoir, 14 Bouton-poussoir, 15 boutons-poussoirs, 16 boutons-poussoirs, 17 Bouton-poussoir, 18 Bouton-poussoir, 19 Bouton-poussoir, 20 boutons-poussoirs, 21 Bouton-poussoir, 22 Bouton-poussoir, 23 Bouton-poussoir, 24 boutons-poussoirs
Fonctions	Caméra, Poste d'interphonie, Clavier à code, Moniteur
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	Ekinex
Type de montage	Autonome
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Surface/couleur	Meulé
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Prélèvement de poste	Verso

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	Dimensions extérieures 750,0 | Dimensions d'encastrement 710,0
Largeur du caisson individuel en mm	Dimensions extérieures 450,0 | Dimensions d'installation 410,0
Volume en litres	26,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	Dimensions extérieures 750,0 | Dimensions d'installation 710,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	Dimensions extérieures 450,0 | Dimensions d'encastrement 410,0
Hauteur de construction en mm	1700,0
Largeur totale en mm	Korpuss 490,0 | Base plate 580,0
Profondeur en mm	Korpuss 150,0 | Plaque de base 242,0
Poids en kg	65
État de livraison	La livraison est effectuée assemblée.


Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

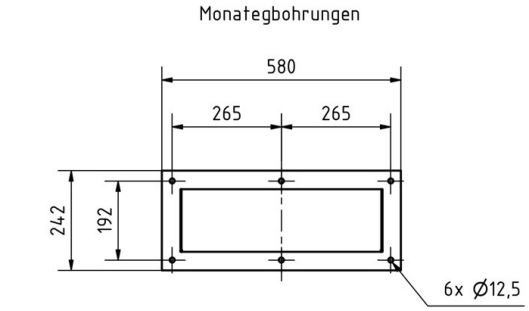

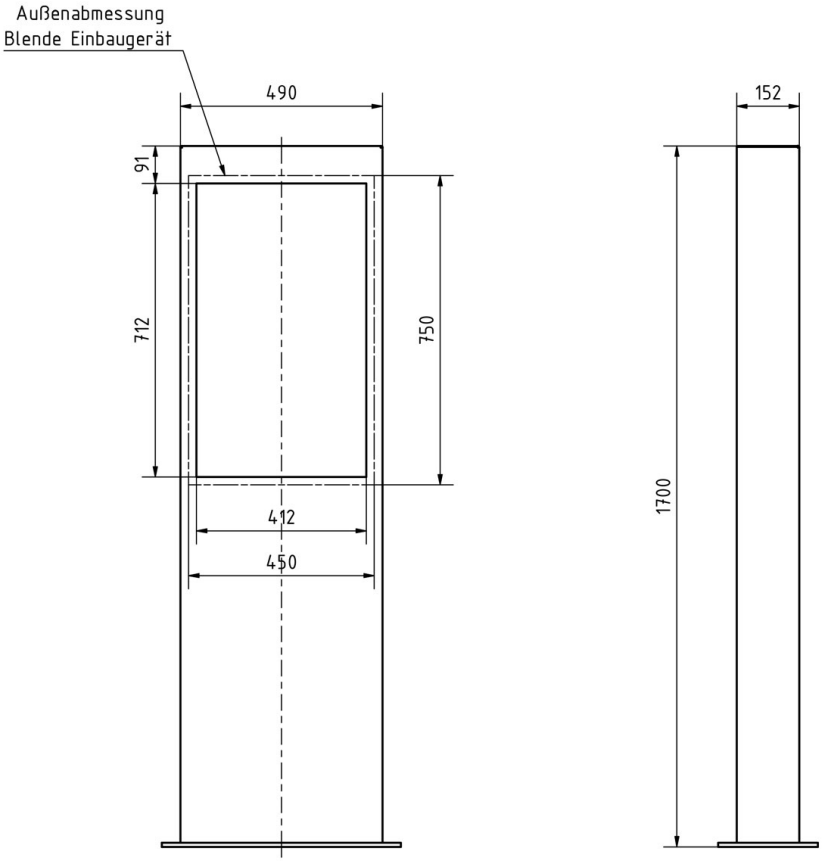

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

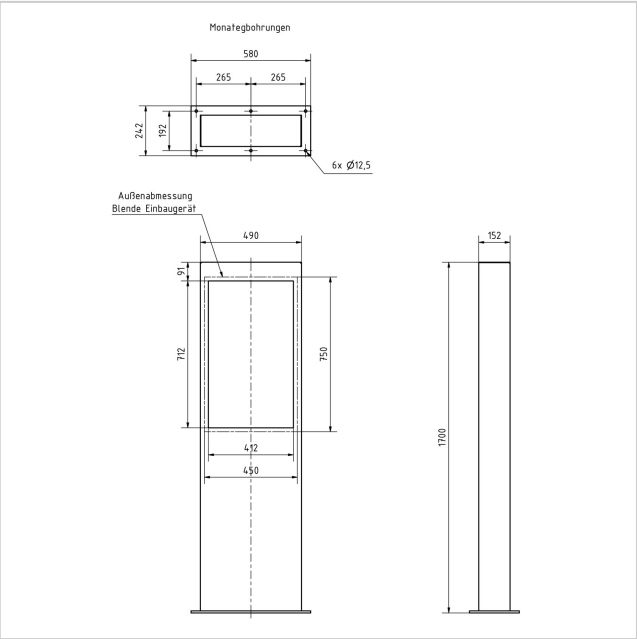

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618