Boîte aux lettres en applique design 4 logements BASIC Plus 382XA AP avec boîtier de sonnette - Acier inoxydable V2A | 100mm de profondeur | avec 4 boîtes aux lettres (2x2) | Centre | Acier inoxydable, brossé



Product number 382XA-VA-4-SP-100-M

Product description

Boîte aux lettres en applique en acier inoxydable pour 4 - Design BASIC Plus 382XA AP avec boîte de sonnette - acier inoxydable V2A

Boîte aux lettres de haute qualité en applique pour 4 logements, fabriquée en Allemagne par Briefkasten Manufaktur. La boîte est entièrement en acier inoxydable V2A, brossé. La finition très soignée et le concept bien pensé font de cette boîte notre best-seller. Un bord d'évacuation des eaux de pluie pour une protection optimale, une lèvre en caoutchouc continue pour une insertion silencieuse, une plaque nominative interchangeable solide, une butée de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste caractérisent cette boîte en applique.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A. Le résultat est une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité et modularité, d'un montage simple des pièces de rechange et d'une installation par le client sans complication. Pour toutes les installations BASIC Plus, les pièces de rechange sont disponibles directement.

Grâce à la conception, le montage par vos soins est simple. L'ensemble de boîtes aux lettres est préparé pour un montage complet simplifié ; il n'est pas nécessaire d'effectuer un montage mural complexe de caissons individuels. Boîte aux lettres en applique pour 4 logements en acier inoxydable V2A 1.4301 résistant aux intempéries, brossé grain 240.

Les avantages en un coup d'œil

Habillage latéral en acier inoxydable avec auvent

L'habillage latéral et l'auvent sont en acier inoxydable V2A 1.4301, brossé grain 240, et complètent l'ensemble en tant que protection contre les intempéries conçue de manière constructive.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ouverture d'insertion généreuse

L'ouverture d'insertion mesure 35 × 325 mm et est conçue pour DIN C4 en format paysage. L'exécution de la boîte aux lettres est conforme à la norme DIN EN 13724.

Insertion silencieuse et retrait confortable

L'amortissement intégré de la trappe avec joint en caoutchouc réduit les bruits d'impact lors de l'insertion. La butée de maintien du courrier retient les envois lors du retrait.

Zone intégrée pour sonnette et interphone

Boîte de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301, brossé grain 240. Le bouton de sonnette utilisé est le bouton en acier inoxydable Type 4. Préparée, au choix, avec une grille de haut-parleur pour l'installation d'interphones standards du commerce ou d'enceintes encastrées. (Interphone/enceinte encastrée non inclus). Une version optionnelle avec kit vidéo complet Comelit Ultra est également disponible.

Fabrication de qualité et conception réfléchie

L'ensemble est fabriqué chez Briefkasten Manufaktur en Allemagne. La conception est prévue pour un montage par le client sans complication.

Équipement et détails du produit

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes aux lettres 4 compartiments courrier utilisables séparément
Disposition 2 × 2
Profondeur 100 mm
Matériau de la boîte aux lettres Acier inoxydable V2A 1.4301
Finition de la surface Brossé grain 240
Partie sonnette/interphone Boîte de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301, brossé grain 240

Courrier et utilisation

Ouverture d'insertion 35 × 325 mm, adaptée pour DIN C4 en format paysage
Norme DIN EN 13724
Trappe d'insertion Atténuée grâce à un joint en caoutchouc
Clés 2 clés avec numéro de clé par boîte
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous la trappe d'insertion
Butée de maintien du courrier Intégrée à chaque boîte

Montage et équipement

Type de montage En applique
Bord d'évacuation des eaux de pluie Intégré dans la construction
Auvent pare-pluie En acier inoxydable V2A 1.4301, brossé grain 240
Revêtement latéral En acier inoxydable V2A 1.4301, brossé grain 240
Matériel de montage Pour montage mural, incl. rail de montage et matériel de fixation (vis + chevilles)
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l'humidité et les salissures lorsque l'insertion est complète et que la trappe est fermée. Des envois volumineux peuvent empêcher la trappe de se fermer complètement.

Remarque sur le montage mural

Avant le montage, vérifier la capacité portante et l'état du mur. La fixation doit être adaptée au poids de l'installation et à la structure du mur existante.

Product properties

Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	4 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Nombre de boîtes	avec 4 boîtes aux lettres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Surface/couleur	Meulé
Type de montage	En saillie

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12,0 | 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	760,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	710,0
Largeur totale en mm	710,0
Profondeur en mm	100,0 | 150,0
Poids en kg	32

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

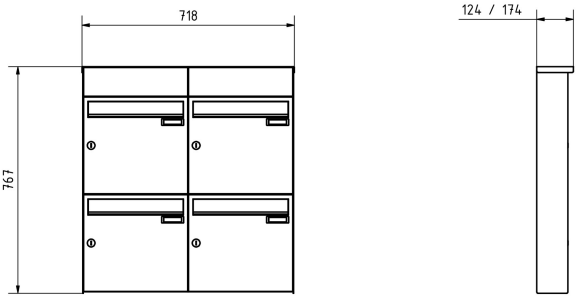







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618