Boîte aux lettres encastrée design GOETHE UP latérale avec 2N Verso - préparée pour 2N Solo - RAL au choix | Droite | sans compartiment à journaux | 2N Verso préparé pour 2



Product number 215-UP-1-SPS-2N-2FACH-R

Product description

Boîte aux lettres encastrée design GOETHE UP, intégration latérale pour 2N Verso - 2N Solo préparée - RAL au choix

Boîte aux lettres encastrée de haute qualité avec intégration latérale des modèles 2N IP VERSO, 2N IP SOLO et 2N LTE VERSO dans un design affleurant. La boîte aux lettres moderne GOETHE convient parfaitement à l'entrée exigeante. La forme rectiligne sans serrure visible confère une grande élégance à cette boîte aux lettres. Le dispositif de vidéophonie 2N peut être intégré de manière homogène dans le design affleurant et remplacé à tout moment.

Les dimensions du caisson individuel permettent une capacité d'environ 16 litres, la large fente d'insertion garantit que, même pour des enveloppes DIN C4 et des magazines ou après une absence de plusieurs jours, le courrier ne sera pas froissé. La serrure Push-Key innovante est dissimulée à l'intérieur de la boîte aux lettres. La clé est simplement insérée dans l'ouverture prévue (aucun tour nécessaire) et la porte s'ouvre. Grâce à l'emplacement de la serrure, cette boîte est conçue de manière à ce que la porte de retrait empêche le courrier de vous tomber dessus. Grâce au rebord d'évacuation, le courrier à l'intérieur est optimalement protégé contre les intempéries. La trappe d'insertion est équipée d'amortisseurs de pivot de haute qualité, garantissant une fermeture silencieuse et évitant tout cliquetis gênant dû aux intempéries.

Les installations de boîtes aux lettres de la collection GOETHE® se caractérisent par l'utilisation systématique de l'acier inoxydable. Le résultat est une très grande durabilité et une grande pérennité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en mettant l'accent sur une grande flexibilité et modularité, un montage simple des pièces détachées et une installation par vos soins sans complication. Pour tous les ensembles GOETHE®, les Pièces détachées sont disponibles directement dans notre boutique.

Grâce à la conception, l'auto-installation est simple.

Modèle d'utilité protégé selon la référence DPMA DE : 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Boîte aux lettres encastrée entièrement en acier inoxydable.
- Fabrication de qualité - Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîte aux lettres (L x H 400 x 400 mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaquée dans la teinte RAL au choix.
- Serrure Push-Key innovante fournie avec 2 clés.
- L'insertion du courrier et la prise se font par l'avant. Trappe d'insertion avec amortisseurs de pivot de haute qualité pour une insertion du courrier très silencieuse.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Dimension d'ouverture (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 à l'horizontale, permet d'introduire de grands courriers sans les plier.
- La porte de retrait s'ouvre de haut en bas. Ainsi le courrier ne peut pas vous tomber dessus.
- Bloc fonctionnel (L x H 200 x 400 mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaqué dans la teinte RAL au choix.
- Possibilité d'ajouter numéro de maison et inscription de nom, gravés au laser.
- Cadre de recouvrement pour enduit en profilé d'angle en acier inoxydable 25 x 58 mm, thermolaqué dans la couleur RAL.
- **La préparation est prévue pour 1 à 3 modules 2N. SANS composants système 2N !**

Information importante

Préparation caméra ou poste d'interphone

Les systèmes d'interphone doivent être raccordés par un électricien. Pour la planification, l'installation et la mise en service, veuillez vous adresser à l'électricien de votre confiance.

Protection contre l'eau

Pour obtenir une protection optimale de votre courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou le système de boîtes aux lettres devrait idéalement se trouver sous un auvent.

Le courrier est protégé de l'eau uniquement s'il est entièrement déposé dans le caisson et si la trappe d'insertion est fermée. Un courrier non complètement inséré permet l'introduction d'humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Cet ensemble est protégé contre l'infiltration d'eau conformément à la DIN EN 13724. L'entrée d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Fonctions	Caméra, Poste d'interphonie, Empreinte digitale, Clavier à code
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	2N
Inscription du nom	Inscription du nom en découpe laser, Badge d'identification, Inscription du nom en gravure laser, Inscription du nom éclairée par découpe laser
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	Encastré

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	400,0
Largeur du caisson individuel en mm	400,0
Volume en litres	16
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	Dimension extérieure 452,0 | Dimension de montage 410,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	Dimension extérieure 652,0 | Dimension de montage 610,0
Hauteur de construction en mm	recommandé 1500,0 - 1700,0
Largeur totale en mm	652,0
Profondeur en mm	100,0 | Cote de montage 103,5
Poids en kg	12
État de livraison	livré monté

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

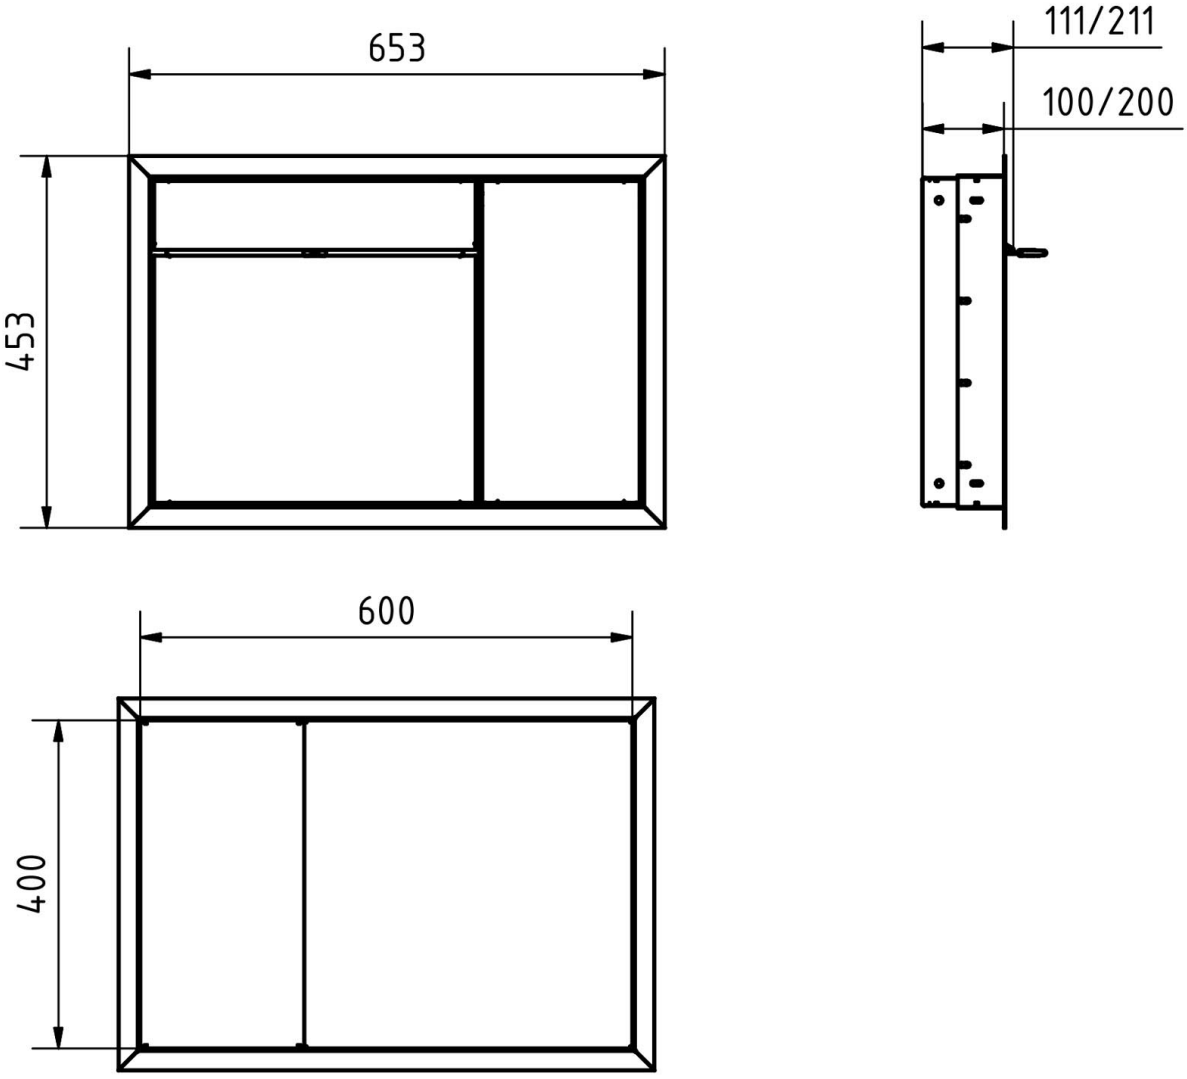


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



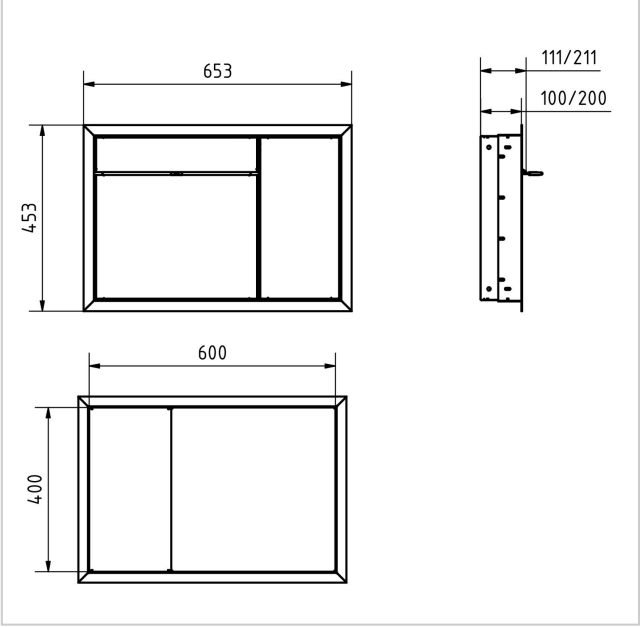





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618