Système de 4 boîtes aux lettres en saillie Design BASIC 385A-9016 AP - RAL 9016 blanc trafic | RAL 9016 blanc trafic structure fine mat | avec 4 boîtes aux lettres (1x4) | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres



Product number 385A-9016-4S

Product description

Système de boîtes aux lettres en applique étroit BASIC 385A pour 4 logements – RAL 9016 Blanc signalisation

Le système de boîtes aux lettres en applique BASIC 385A pour 4 logements est une solution murale robuste pour immeubles résidentiels, petites résidences ainsi que pour bureaux et cabinets. La version organisée verticalement en S réduit l'encombrement horizontal et utilise particulièrement efficacement la hauteur de mur disponible.

Les boîtes sont en acier galvanisé et revêtues par poudre en RAL 9016 Blanc signalisation à structure fine mate. La surface claire assure une présentation sobre et épurée des entrées modernes.

Chaque case mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre env. 12 litres de volume. L'ouverture d'introduction de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en format vertical. Les portes s'ouvrent de gauche à droite ; chaque boîte est fournie avec deux clés numérotées et une plaque nominative interchangeable sous la trappe d'introduction.

Les avantages de l'installation en applique BASIC 385A en un coup d'œil

Gain de place en largeur

La configuration en S organise les 4 boîtes davantage en hauteur et réduit l'encombrement horizontal sur la façade.

Fente DIN C4 et volume de 12 litres

Les cases de 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) offrent chacune env. 12 litres de volume. L'ouverture d'introduction de 35 × 265 mm accepte également les envois DIN C4 en format vertical.

Dépôt silencieux et attribution sécurisée

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La lèvre en caoutchouc amortit la trappe de dépôt. Des serrures robustes, deux clés numérotées par boîte et des plaques nominatives interchangeables assurent une utilisation clairement identifiée des cases.

Rail de montage pour fixation murale

Le système en applique est conçu pour une fixation directe sur façade. Un rail de montage facilite la pose ; le matériel de fixation avec vis et chevilles fait partie de l'exécution décrite.

Surface claire en RAL 9016

Le blanc signalisation à structure fine mate offre un aspect lumineux et épuré tout en protégeant la structure en acier galvanisé de l'installation en applique. L'installation est fabriquée en Allemagne chez la Briefkasten Manufaktur.

Équipement de l'ensemble de boîtes aux lettres BASIC 385A

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 4 cases verrouillables séparément
Case individuelle 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume Env. 12 litres par boîte
Matériau Acier galvanisé, revêtement par poudre en RAL 9016 Blanc signalisation structure fine mate
Surface RAL 9016 Blanc signalisation structure fine mate
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Ouverture de dépôt 35 × 265 mm, adapté aux envois DIN C4 en vertical
Trappes de dépôt Avec lèvre en caoutchouc réduisant le bruit
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture de la porte De gauche à droite
Clés 2 clés numérotées par boîte
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous la trappe d'introduction

Revêtement et montage mural

Habillage latéral Exécution affleurante
Toit pare-pluie Exécution massive assortie à l'ensemble
Type de montage Montage mural en applique
Aide au montage Rail de montage
Matériel de fixation Vis et chevilles incluses ; vérifier l'aptitude de la structure murale sur place
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur le montage mural

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la construction murale existante ; pour d'autres supports ou des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, des solutions de fixation appropriées doivent être définies sur site.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Le courrier est protégé au mieux contre l'humidité et la saleté uniquement lorsque les envois sont totalement introduits et que la trappe de dépôt est fermée. Des lettres ou magazines dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Nombre de boîtes	avec 4 boîtes aux lettres
Inscription du nom	Badge d'identification
Prélèvement de poste	Face avant
Type de montage	En saillie
Surface/couleur	RAL 9016 blanc trafic

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	440,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	300,0
Largeur totale en mm	465,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	25
État de livraison	La livraison s'effectue entièrement montée.


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



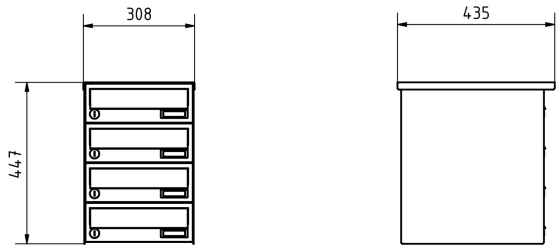





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618