Boîte aux lettres en acier inoxydable pour 6, montage apparent, Design BASIC Plus 382XA AP avec boîtier pour sonnette - RAL au choix | 100mm de profondeur | ? Couleur au choix | avec 6 boîtes aux lettres (2x3) | Centre



Product number 382XA-6-SP-100-M

Product description

Boîte aux lettres en applique pour 6 logements en acier inoxydable Design BASIC Plus 382XA AP avec boîtier de sonnette - RAL au choix

Boîte aux lettres en applique de haute qualité pour 6 logements, fabriquée en Allemagne par Briefkasten Manufaktur. La boîte est entièrement en acier inoxydable V2A, thermolaquée dans une couleur RAL au choix. La finition très soignée et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres l'un de nos best-sellers. Un bord d'écoulement pour une protection optimale contre l'eau, une lèvre en caoutchouc continue pour un dépôt silencieux, une plaque nominative interchangeable solide, une barrette de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste caractérisent cette boîte aux lettres en applique.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A. Le résultat est une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité/modularité, d'un montage simple des pièces détachées et d'une installation autonome aisée. Pour tous les ensembles BASIC Plus, les pièces détachées sont disponibles directement.

Grâce à la conception, l'installation par vos soins est simple. L'ensemble de boîtes aux lettres est préparé pour un montage complet facile ; il n'est pas nécessaire de procéder à un montage mural complexe de boîtes individuelles. Boîte aux lettres en applique 6 places en acier inoxydable V2A, thermolaquée dans une couleur RAL au choix.

Les avantages en un coup d'œil

Habillage latéral en acier inoxydable avec auvent

L'habillage latéral et l'auvent sont en acier inoxydable V2A, thermolaqués dans une couleur RAL au choix et complètent l'ensemble comme protection contre les intempéries conçue de manière constructive.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ouverture de dépôt généreuse

L’ouverture de dépôt mesure 35 × 325 mm et est conçue pour le format DIN C4 horizontal. La version de la boîte aux lettres est conforme à la norme DIN EN 13724.

Dépôt silencieux et retrait confortable

L’amortissement intégré de la trappe avec joint en caoutchouc réduit les bruits d'impact lors du dépôt. La barrette de maintien retient les envois lors de la prise.

Zone intégrée sonnette et interphone

Module sonnette/interphone en acier inoxydable V2A, thermolaqué dans une couleur RAL au choix. Le bouton de sonnette utilisé est le bouton en acier inoxydable Type 4. Préparé, si souhaité, avec une grille de parole pour l’intégration d’interphones standards ou d’enceintes encastrables. (Interphone/enceintes encastrables non inclus). Une version avec kit vidéo complet Comelit Ultra est disponible en option.

Fabrication de qualité et conception réfléchie

L’ensemble est fabriqué par la Briefkasten Manufaktur en Allemagne. La conception est conçue pour une installation autonome sans complication.

Équipement et détails produit

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes aux lettres 6 compartiments postaux utilisables séparément
Disposition 2 × 3
Profondeur 100 mm
Matériau boîte aux lettres Acier inoxydable V2A
Finition boîte aux lettres Thermolaquée dans une couleur RAL au choix
Module sonnette/interphone Module sonnette/interphone en acier inoxydable V2A, thermolaqué dans une couleur RAL au choix

Courrier et utilisation

Ouverture de dépôt 35 × 325 mm, adaptée au format DIN C4 horizontal
Norme DIN EN 13724
Trappe de dépôt Atténuée grâce à un joint en caoutchouc
Clés 2 clés avec numéro de clé par boîte aux lettres
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous la trappe de dépôt
Barrette de maintien du courrier Intégrée à chaque boîte aux lettres

Montage et équipement

Type de montage En applique
Bord d'écoulement Intégré à la construction
Auvent pare-pluie En acier inoxydable V2A, thermolaqué dans une couleur RAL au choix
Habillage latéral En acier inoxydable V2A, thermolaqué dans une couleur RAL au choix
Matériel de montage Pour montage mural, incl. rail de montage et matériel de fixation (vis + chevilles)

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarques sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l'humidité et la saleté lorsque le dépôt est complet et la trappe fermée. Les envois saillants peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Remarques sur le montage mural

Avant le montage, vérifiez la capacité portante et la nature du mur. La fixation doit être adaptée au poids de l'ensemble et à la structure du mur existant.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	6 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Nombre de boîtes	avec 6 boîtes aux lettres
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Type de montage	En saillie

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12,0 | 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	1090,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	710,0
Largeur totale en mm	710,0
Profondeur en mm	100,0 | 150,0
Poids en kg	24

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



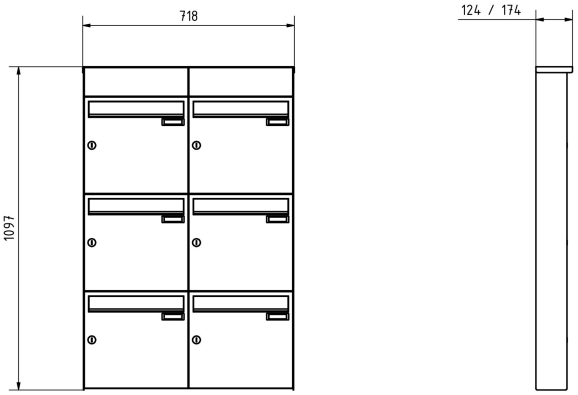



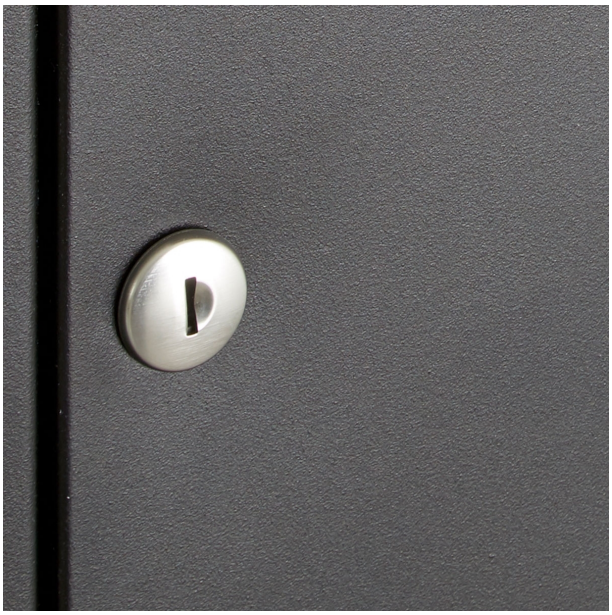

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618