Boîte aux lettres sur pied 13 places Design BASIC 385P ST-T avec coffret pour sonnette - acier inoxydable - RAL 7016 anthracite | Liens | Bicolore acier inoxydable brossé | RAL 7016 gris anthracite | avec 13 boîtes aux lettres



Product number 385P-7016VA-13S-SP-L

Product description

Module de boîtes aux lettres autoportant BASIC 385P avec partie sonnette/interphone à gauche pour 13 occupants – BI-Color inox / RAL 7016 – version étroite

Le module de boîtes aux lettres autoportant BASIC 385P pour 13 occupants combine 13 compartiments postaux utilisables séparément avec un boîtier fonction sonnette intégré. Ainsi, la réception du courrier, les boutons de sonnette et la préparation pour une technique d’interphone compatible sont réunis dans une solution d’entrée robuste et esthétiquement homogène pour grandes résidences, immeubles collectifs et propriétés à usage commercial. La partie sonnette/interphone est, dans cette variante, positionnée à gauche du module de boîtes aux lettres.

Les caissons des boîtes aux lettres sont en tôle d’acier galvanisée et thermolaqués en RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate. Des bouches d’insertion en acier inoxydable brossé soulignent un élégant accent BI-Color. Le revêtement latéral et le toit pare-pluie sont en acier inoxydable V2A et sont thermolaqués assortis en RAL 7016. Les éléments porteurs massifs en profilé aluminium anodisé, également revêtus en gris anthracite, confèrent une assise sûre et très robuste à l’ensemble.

Chacun des 13 compartiments postaux offre env. 12 litres de volume. L’ouverture d’insertion de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en position verticale. Une lèvre amortissante en caoutchouc réduit le claquement de la bouche d’insertion. Le retrait du courrier s’effectue par l’avant ; les portes d’accès s’ouvrent de gauche à droite. Chaque boîte aux lettres est fournie avec deux clés numérotées et une plaque nominative interchangeable sous la bouche d’insertion.

Les avantages du module BASIC 385P en un coup d’œil

Boîtier fonction sonnette intégré à gauche

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

L’ensemble combine 13 boîtes aux lettres avec 13 boutons de sonnette en acier inoxydable et une perforation pour interphone avec adaptateur universel. Il en résulte une solution centrale et ordonnée pour le courrier et la communication avec les visiteurs.

Ouverture DIN C4 avec 12 litres de volume

Les boîtes aux lettres offrent chacune env. 12 litres de capacité. L’ouverture d’insertion de 35 × 265 mm accepte les envois DIN C4 en position verticale, sans nécessité de plier inutilement les grands enveloppes.

Préparé pour la communication de porte

Le perçage pour interphone avec adaptateur universel est prévu pour de nombreux haut-parleurs encastrables standards. Le haut-parleur encastrable ou l’installation d’interphone proprement dite ne font pas partie de l’équipement de base.

Éléments porteurs massifs en aluminium

Les éléments porteurs massifs en profilé aluminium anodisé constituent la base stable du BASIC 385P. Ils sont thermolaqués et disponibles pour fixation par vissage sur un fondation ou pour scellement dans le béton.

BI-Color inox / RAL 7016

Des bouches d’insertion en acier inoxydable brossé créent un contraste haut de gamme avec les caissons anthracite. Cette combinaison de matériaux robuste allie esthétique moderne et durabilité au quotidien.

Équipement du module de boîtes aux lettres BASIC 385P

Module de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 13 compartiments postaux utilisables séparément
Dimensions boîte 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) par compartiment
Volume postal Env. 12 litres par boîte
Matériau Acier galvanisé ; habillage latéral et toit pare-pluie en acier inoxydable V2A
Finition BI-Color : RAL 7016 gris anthracite avec bouches d’insertion en acier inoxydable brossé
Ouverture d’insertion 35 × 265 mm, adapté pour DIN C4 vertical
Norme Boîtes conformes à la norme DIN EN 13724

Partie sonnette et interphone

Boîtier fonction sonnette Tôle d’acier galvanisée, thermolaquée assortie
Position Gauche
Boutons de sonnette 13 boutons ronds en acier inoxydable, type 4
Perçage pour interphone Avec adaptateur universel pour haut-parleurs encastrables standards
Haut-parleur encastrable Non inclus
Plaque nominative Conçue résistante à l’enfoncement et aux chocs

Éléments porteurs massifs en aluminium

Éléments porteurs Profilé aluminium massif anodisé
Revêtement Thermolaqué en RAL 7016 gris anthracite
Types de montage Au choix : montage par vissage ou scellement dans le béton

Montage par vissage Éléments porteurs disponibles en 1200 ou 1600 mm
Scellement dans le béton Éléments porteurs disponibles en 1600 ou 2000 mm
État à la livraison Éléments porteurs et module de boîtes aux lettres fournis divisés et prêts pour montage
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque concernant la partie sonnette/interphone

L'adaptateur universel convient à de nombreux haut-parleurs encastrables disponibles dans le commerce. L'interphone d'entrée, respectivement le haut-parleur encastrable, l'alimentation électrique et le câblage ne font pas partie de l'équipement de base décrit et doivent être prévus en fonction du système envisagé.

Montage sur fondation

Pour un montage par vissage, une fondation plane et suffisamment porteuse est nécessaire. Les éléments de fixation doivent être choisis en fonction de la fondation, du poids de l'ensemble et de la situation locale d'installation.

Montage par scellement dans le béton

Pour la version à sceller, les éléments porteurs aluminium allongés sont ancrés verticalement dans une fondation en béton de dimensions adaptées. Les dimensions de la fondation et la profondeur d'ancrage doivent être adaptées à la nature du sol, aux dimensions de l'ensemble et aux sollicitations locales.

Remarque concernant la protection contre les intempéries

L'auvent, l'habillage latéral ajusté et les gouttières d'évacuation contribuent à la protection contre les intempéries. Les envois doivent être entièrement insérés pour que les bouches d'insertion puissent se refermer complètement. En cas de conditions météorologiques extrêmes, une légère pénétration d'humidité peut se produire malgré une exécution conforme aux normes.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé, Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301
Série	BASIC
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Type de montage	Autonome
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite, Meulé
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 13 boîtes aux lettres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de construction en mm	1200,0 | 1600,0
Largeur totale en mm	700,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	96
État de livraison	La livraison s'effectue en blocs, éléments sur pied / boîte aux lettres séparée

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

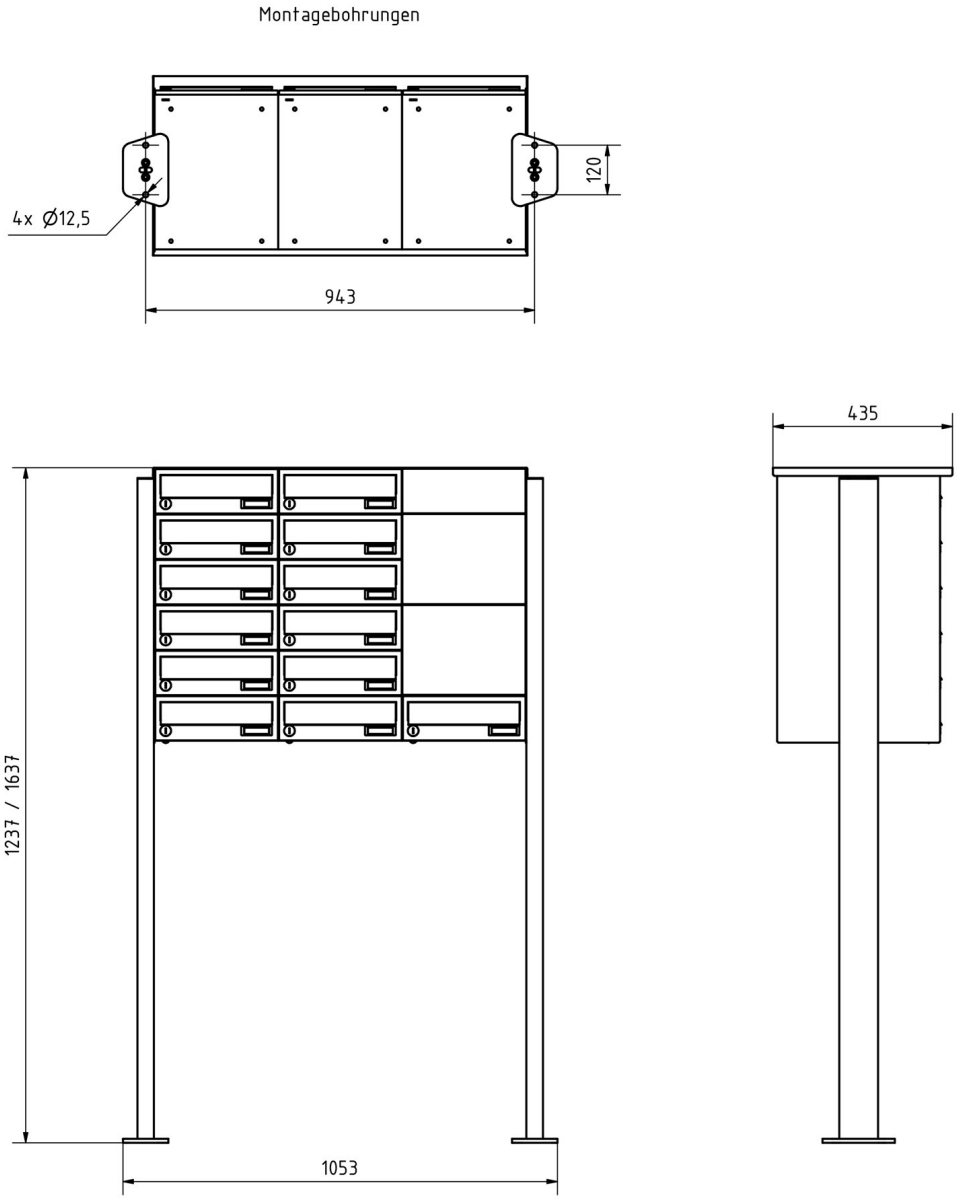

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images







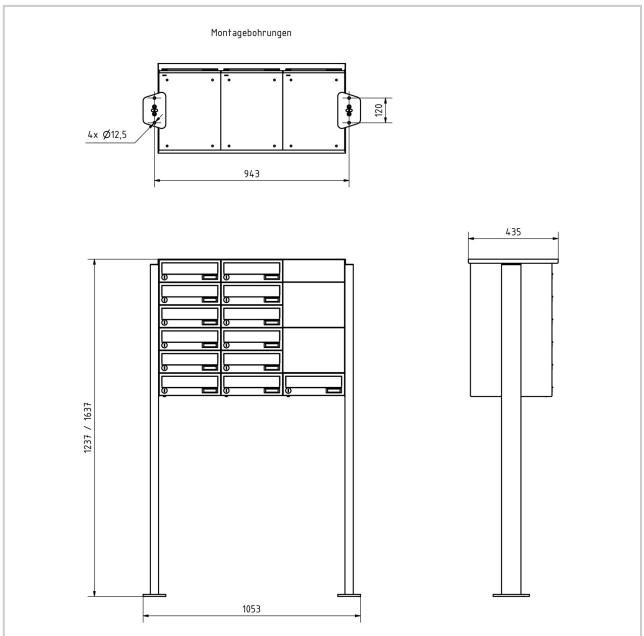

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618