Boîte aux lettres design à fente GOETHE MDW - RAL au choix - COMELIT Ultra - Kit vidéo | 300-390mm de profondeur



Product number 215-MDW-1-SP-KSCSWIFIU-390

Product description

Boîte aux lettres design à fente GOETHE MDW - RAL au choix - COMELIT Ultra - Set VIDÉO

La boîte aux lettres murale à ouverture par la fente GOETHE moderne avec sonnette et poste de communication est idéale pour l'entrée exigeante. La forme sobre confère à cette boîte aux lettres une grande élégance. Grâce à la longueur de gaine variable entre 300 mm et 390 mm ou entre 390 mm et 560 mm, cette boîte aux lettres peut être installée dans presque tous les types de maçonnerie. Découvrez la Comelit Ultra totalement intégrée, une solution de pointe dans l'univers des systèmes de vidéophonie. Cet équipement très moderne offre des fonctions avancées, notamment la reconnaissance faciale, le contrôle vocal et l'utilisation pratique via une application smartphone.

Les dimensions des caissons individuels permettent un volume d'environ 24–44 litres ; la large fente d'entrée garantit que les enveloppes format DIN C4 et les magazines, ou le courrier après une absence de plusieurs jours, ne seront pas froissés. Grâce au rebord d'écoulement, le courrier placé à l'intérieur est parfaitement protégé contre les intempéries. La trappe d'insertion est équipée d'amortisseurs d'axe de haute qualité, assurant une fermeture silencieuse et évitant tout cliquetis gênant dû aux influences météorologiques.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection GOETHE se distinguent par l'utilisation systématique de l'acier inoxydable. Le résultat est une très grande durabilité et une forte longévité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs avec un objectif de grande flexibilité et modularité, un montage simplifié des pièces détachées et une auto-installation sans complication. Pour toutes les installations GOETHE, les pièces détachées sont disponibles directement dans notre boutique.

Grâce à la conception, l'auto-installation est simple.

Modèle d'utilité protégé selon numéro de dossier DPMA DE : 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Boîte aux lettres à fente de haute qualité entièrement en acier inoxydable.
- Gaine en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), brut.
- Corps en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaqué dans une couleur RAL au choix.
- Fabrication de qualité - Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Ouverture d'insertion (3,5 cm x 36,0 cm) pour format C4 en position horizontale, permettant d'insérer de grands courriers sans les plier.
- Bouche d'insertion et porte de retrait en acier inoxydable V2A 1.4301, thermolaquées dans une couleur RAL au choix.
- L'insertion et le retrait s'effectuent par l'avant. Trappe d'insertion avec amortisseurs d'axe de haute qualité pour une insertion très silencieuse du courrier.
- La porte de retrait s'ouvre de haut en bas. Ainsi, le courrier ne peut pas vous tomber dessus.
- Boîtier fonctionnel (LxH 400 x 200 mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaqué dans une couleur RAL au choix.
- Bouton de sonnette à course courte 8–12 V DC avec éclairage annulaire LED blanc.
- Option : inscription du nom d'environ 10–20 mm de haut.
- Option : numéro de maison d'environ 60–80 mm de haut.
- Cadre de recouvrement pour enduit en profilé d'angle en acier inoxydable 25 x 58 mm, thermolaqué dans une couleur RAL.
- Longueur de gaine variable 300–390 mm ou 390–560 mm. Dimensions extérieures du conduit d'introduction du courrier L 380 mm x H 180 mm.
- Dimensions extérieures face avant L 450 mm x H 450 mm ; arrière L 450 mm x H 250 mm.

Information importante :

Préparation pour caméra ou poste de communication

Les systèmes d'interphonie doivent être raccordés par un électricien. Pour la planification, l'installation et la mise en service, veuillez vous adresser à l'électricien de votre confiance.

Protection contre l'eau

Pour assurer une protection optimale du courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'installation de boîtes devrait idéalement être placée sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que s'il est entièrement déposé à l'intérieur du caisson et que la trappe d'insertion est fermée. Un courrier non complètement inséré permet l'entrée d'humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre l'infiltration d'eau conformément à la norme DIN EN 13724. L'entrée d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Technique de raccordement	2 fils, LAN
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir
Fonctions	Caméra, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	Comelit
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	Traversée de mur
Prélèvement de poste	Verso

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	200,0
Largeur du caisson individuel en mm	400,0
Volume en litres	24,0 - 32,0 | 32,0 - 44,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Hauteur de construction en mm	recommandé 1400,0 - 1600,0
Largeur totale en mm	450,0
Profondeur en mm	BK 300,0 - 390,0 | BK 390,0 - 560,0 | FK 100,0
Poids en kg	21
État de livraison	La livraison s'effectue partiellement démontée.


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

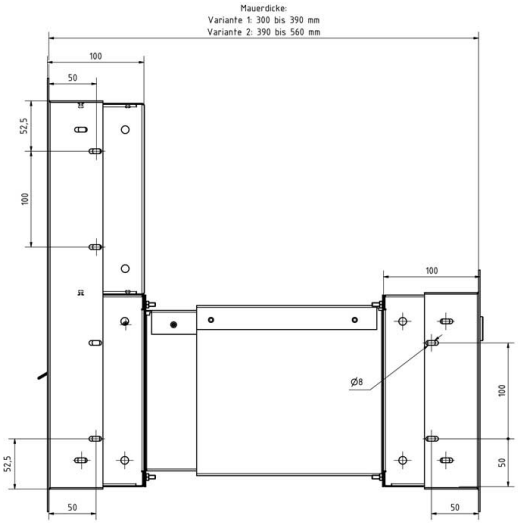

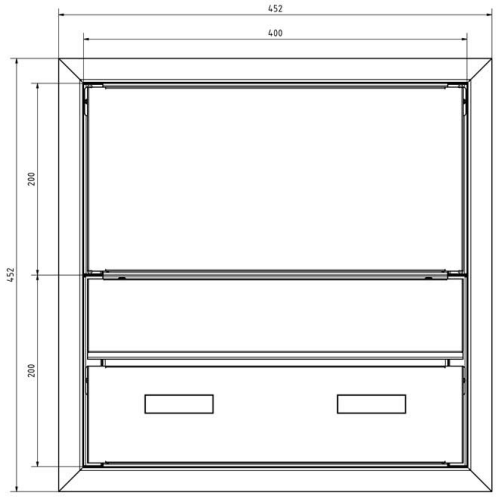

More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

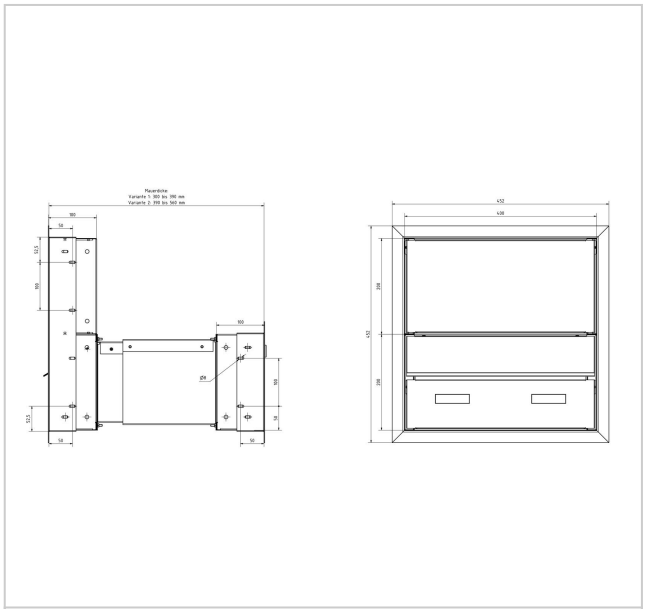

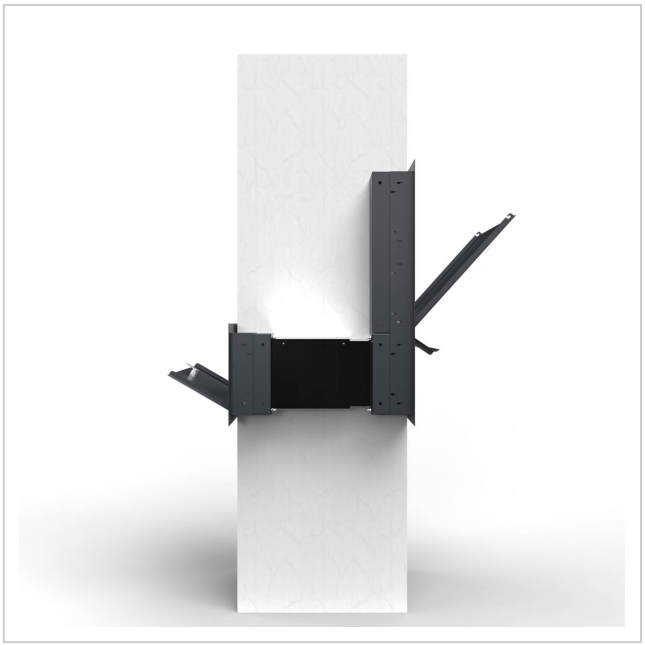



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618