Boîte aux lettres à fente design GOETHE MDW - RAL au choix - GIRA System 106 | 300-390mm de profondeur | Gira System 106 Komplettset Video 2DB



Product number 215-MDW-1-SP-KSGI106-390

Product description

Boîte aux lettres design à encastrer GOETHE MDW - RAL au choix - GIRA System 106 - ensemble vidéo complet

La boîte aux lettres murale moderne GOETHE, avec le Gira System 106 intégré de manière homogène dans un design affleurant, est idéale pour les entrées exigeantes. Sa forme aux lignes droites confère à cette boîte aux lettres une apparence particulièrement élégante. Grâce à la longueur de gaine variable entre 300 mm et 390 mm ou entre 390 mm et 560 mm, cette boîte peut être installée dans presque tous les types de maçonnerie. 3 modules GIRA System sont inclus, de sorte que la boîte aux lettres peut être utilisée immédiatement. La station intérieure GIRA appropriée et l'unité de commande pour compléter cette boîte aux lettres sont fournies. Les modules peuvent être remplacés ultérieurement à volonté grâce à un système de fixation simple.

Les dimensions des compartiments individuels offrent un volume d'environ 24 à 44 litres, l'ouverture d'introduction généreuse garantit que les enveloppes DIN C4 et les magazines ne seront pas froissés, même après une absence de plusieurs jours. Grâce au rebord d'évacuation, le courrier intérieur est optimalement protégé des intempéries. La trappe d'introduction est équipée d'amortisseurs d'axe de haute qualité, assurant une fermeture silencieuse et évitant les cliquetis gênants dus aux intempéries.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection GOETHE se caractérisent par l'utilisation systématique de l'acier inoxydable. Le résultat est une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en tenant compte d'une grande flexibilité et modularité, d'un montage simple des pièces de rechange et d'une installation autonome sans complication. Pour toutes les installations GOETHE, les pièces détachées sont disponibles directement dans notre boutique.

La conception facilite une installation autonome simple.

Modèle d'utilité protégé selon DPMA, référence de dossier DE : 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Boîte aux lettres à encastrer de haute qualité entièrement en acier inoxydable.
- Gaine en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), brute.
- Corps en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaqué dans la teinte RAL de votre choix.
- Fabrication de qualité - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Dimension d'ouverture (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 en position paysage, les grandes enveloppes y entrent sans être pliées.
- Ouverture et porte de retrait en acier inoxydable V2A 1.4301, thermolaquées dans la teinte RAL de votre choix.
- L'introduction du courrier et le retrait s'effectuent par l'avant. Trappe d'introduction équipée d'amortisseurs d'axe de haute qualité pour un dépôt du courrier très silencieux.
- La porte de retrait s'ouvre de haut en bas. Ainsi, le courrier ne risque pas de vous tomber dessus.
- Boîtier fonctionnel (LxH 400 x 200 mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaqué dans la teinte RAL de votre choix.
- Plaque nominative en acier inoxydable, thermolaquée selon la couleur RAL. Votre nom et/ou une sonnette peuvent être gravés au laser sur la plaque, au choix.
- Option : numéro de maison gravé au laser (une inscription nominative peut également être apposée ici).
- Inclut la station intérieure GIRA et l'unité de commande fournies, module de platine de porte System 106, module d'information et module caméra intégrés.
- Cadre de recouvrement pour enduit en profilé d'angle inox 25 x 58 mm, thermolaqué dans la couleur RAL.
- Longueur de gaine variable 300–390 mm ou 390–560 mm. Dimensions extérieures de la gaine d'introduction L 380 mm x H 180 mm.
- Dimensions extérieures face avant L 450 mm x H 450 mm ; arrière L 450 mm x H 250 mm.

GIRA

Module caméra Gira System 106 - 5561 000, installé sans câblage

- Derrière la vitre noire interchangeable se cache une caméra de haute qualité, très sensible à la lumière. Grâce à un angle de vision de 100°, l'utilisateur est toujours informé de ce qui se passe devant sa porte d'entrée.

Module d'information Gira System 106 - 5560 920, installé

- Pour les numéros de maison qui doivent être mis en évidence de manière visible.

Module de platine de porte Gira System 106 - 5565 920, installé sans câblage

- Module vocal compact avec bouton d'appel intégré pour la communication entre l'intérieur et l'extérieur.
- Un microphone de qualité et un haut-parleur résistant aux intempéries assurent une bonne compréhension.
- Alimentation via bus 2 fils. Connexion supplémentaire pour ZV (p. ex. nécessaire à partir du 3e module caméra).
- Tous les autres modules System 106 (à l'exception du module vocal) sont alimentés via le module de la platine de porte.

Station intérieure Gira Video AP 7 1209xx, fournie

- Station intérieure vidéo avec un écran TFT couleur de 17,78 cm (7") et fonction mains libres confortable pour montage en saillie ou mural avec boîte encastrée ou boîte pour cloison creuse. Avec le pied optionnel (voir Accessoires) également adaptée pour une pose sur meuble. Une carte mémoire SD de 32 Go est incluse pour le stockage d'images interne. Façade en verre pleine surface avec fonctionnalité tactile et retour haptique.

Unité de commande vidéo REG Gira 128800, fournie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Unité de commande pour l'alimentation des composants audio et vidéo du bus de communication de porte Gira.
- Alimentation du bus 2 fils protégée contre l'inversion de polarité et les courts-circuits lors de l'utilisation de composants vidéo tels que caméra couleur, écran TFT couleur.
- Jusqu'à 2 platines d'entrée avec caméra couleur et 28 stations intérieures avec écran TFT peuvent être alimentées via l'unité de commande vidéo.
- Au total, jusqu'à 15 caméras couleur peuvent être pilotées par l'unité de commande vidéo (5 platines d'entrée vidéo et 10 passerelles caméra TKS), dont deux platines d'entrée avec caméra couleur peuvent être alimentées par l'unité de commande vidéo. Les autres caméras couleur doivent chacune être alimentées par une alimentation distincte pour la communication de porte.
- Détection électronique auto-réarmante des courts-circuits et surcharges des tensions d'exploitation et du raccordement bus.
- Boutons pour la programmation du système et de l'ouvre-porte.
- Indicateurs LED pour fonctionnement, surcharge, programmation système et programmation de l'ouvre-porte.
- Sortie 12 V AC pour l'alimentation d'un ouvre-porte standard.
- Sortie relais pour commander un ouvre-porte disposant de sa propre alimentation.
- Temps d'activation de l'ouvre-porte réglable en continu de 1 à 10 s.

Information importante

Préparation caméra ou interphone

Les systèmes d'interphone doivent être raccordés par un électricien. Pour la planification, l'installation et la mise en service, veuillez vous adresser à l'électricien de votre confiance.

Protection contre l'eau

Pour assurer une protection optimale contre l'eau de votre courrier, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait si possible être placé sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que s'il est entièrement déposé dans le caisson et que la trappe d'introduction est fermée. Un courrier non complètement inséré permet l'entrée d'humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Cet ensemble est protégé contre la pénétration d'eau conformément à la norme DIN EN 13724. L'entrée d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Technique de raccordement	2 fils
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir
Fonctions	Caméra, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	Traversée de mur
Prélèvement de poste	Verso

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	200,0
Largeur du caisson individuel en mm	400,0
Volume en litres	24,0 - 32,0 | 32,0 - 44,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Largeur totale en mm	450,0
Profondeur en mm	BK 300,0 - 390,0 | BK 390,0 - 560,0 | FK 100,0
Poids en kg	21
État de livraison	livré partiellement démonté


Dimension drawing

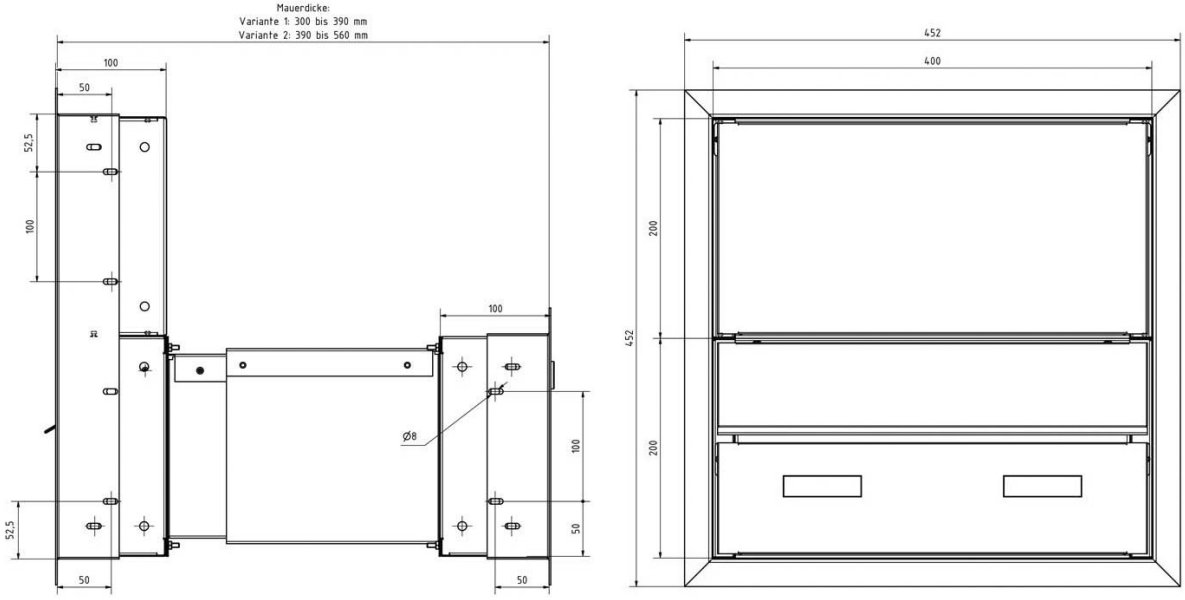

More images

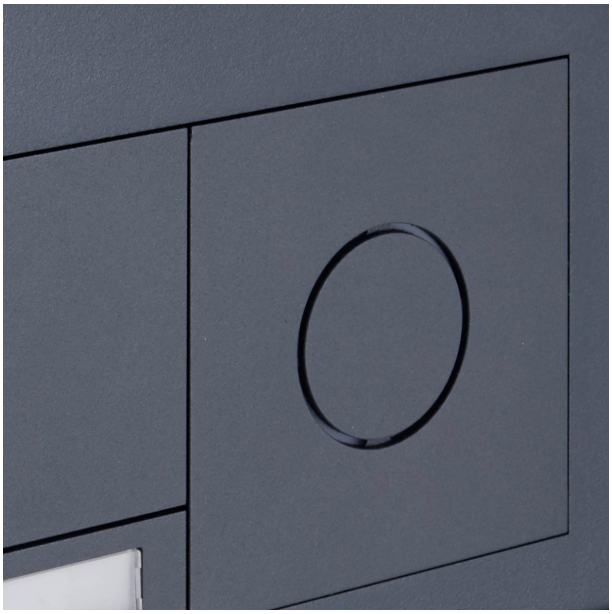

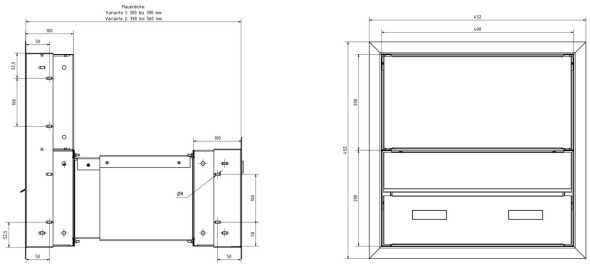

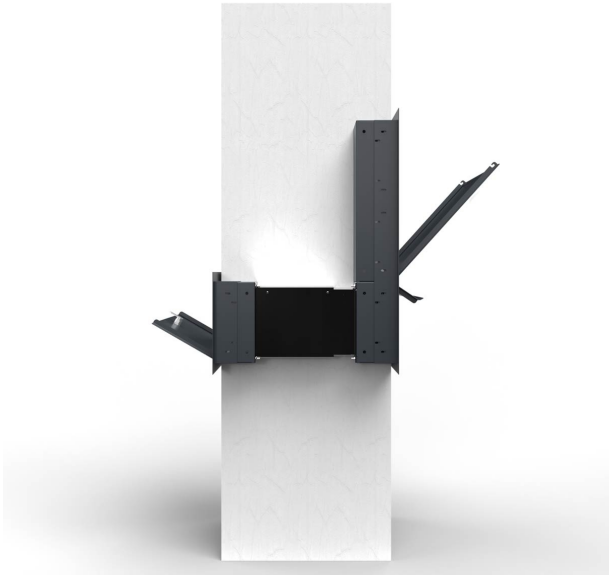



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618