Colonne de 5 boîtes aux lettres sur pied Design BASIC 385 ST-R avec boîtier de sonnette - RAL 7016 gris anthracite | RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate | En haut | avec 5 boîtes aux lettres



Product number 385-7016-5-SP

Product description

Installation de boîtes aux lettres autoportante 5 places BASIC 385 pour 5 logements avec module sonnette/interphone – RAL 7016 gris anthracite

L'installation autoportante BASIC 385 pour 5 logements associe une construction robuste à un design clair et fonctionnel. Elle convient aux immeubles résidentiels, aux petites copropriétés ainsi qu'aux bâtiments de bureaux et cabinets et peut être positionnée indépendamment de la façade de la maison à l'entrée de la propriété, sur une allée ou le long du chemin d'accès.

La configuration de l'installation est adaptée au nombre de logements et forme, avec chapeau anti-pluie et habillage latéral, une unité fermée.

Les boîtes aux lettres sont en acier galvanisé et revêtues d'une peinture poudre finition structure fine mate en RAL 7016 gris anthracite. Un habillage latéral ajusté avec chapeau anti-pluie rassemble les boîtes individuelles en une installation fermée.

Chaque casier dispose d'une fente d'introduction de 35 × 265 mm pour les envois DIN C4 en format portrait. Une lèvre en caoutchouc anti-bruit réduit les chocs, tandis que les portes d'accès frontales s'ouvrent de gauche à droite. Par boîte aux lettres, deux clés numérotées et une plaque porte-nom interchangeable sont prévues sous la trappe d'introduction.

Le module sonnette/interphone intégré regroupe la fonction de sonnette et la préparation pour une installation d'interphone directement dans l'installation de boîtes aux lettres.

Les avantages du BASIC 385 en un coup d'œil

Solution autoportante pour l'entrée

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

L'installation offre 5 casiers utilisables séparément et peut être placée, indépendamment d'un mur, à un emplacement facilement accessible sur la propriété.

Grand ouverture conforme à la DIN EN 13724

L'ouverture d'introduction de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en format portrait. Les grands enveloppes peuvent également être insérées sans être pliées.

Introduction silencieuse et retrait confortable

Une lèvre en caoutchouc anti-bruit réduit les chocs des trappes d'introduction. Le retrait du courrier s'effectue par l'avant via des portes s'ouvrant de gauche à droite.

Surface robuste en RAL 7016

La finition mate à structure fine en gris anthracite allie une esthétique moderne à un revêtement résistant de l'acier galvanisé.

Module sonnette/interphone intégré

Le module sonnette/interphone est intégré directement dans l'installation de boîtes aux lettres. La perforation pour haut-parleur avec adaptateur universel est préparée pour des haut-parleurs d'encastrement courants ; l'interphone proprement dit ou le haut-parleur d'encastrement ne font pas partie de l'équipement de base.

Équipement de l'installation de boîtes aux lettres BASIC 385

Installation de boîtes aux lettres

Référence article 385-7016-5-SP
Série BASIC 385 ST-R
Configuration Configuration d'installation spécifique à l'article
Nombre de boîtes aux lettres 5 casiers utilisables séparément
Matériau des boîtes aux lettres Acier galvanisé
Finition RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate
Chapeau anti-pluie / habillage latéral Acier galvanisé, peint en poudre en RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Courrier et utilisation

Ouverture d'introduction 35 × 265 mm, adapté pour DIN C4 portrait
Trappes d'introduction Avec lèvre en caoutchouc anti-bruit
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture des portes De gauche à droite
Clés 2 clés numérotées par boîte aux lettres
Plaque porte-nom Plaque porte-nom interchangeable sous la trappe d'introduction
Norme Boîtes aux lettres conformes à la DIN EN 13724

Éléments de support et équipement

Éléments de support Tube rond env. 60 mm en acier inoxydable V2A 1.4301, brossé

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Types de montage Au choix pour montage par vissage ou pour scellement dans le béton
Fixation Ancrages à boulons pour montage vissé non inclus ; à choisir séparément en fonction des fondations
Module sonnette/interphone Champ de fonction intégré
Préparation pour interphone Perforation pour haut-parleur avec adaptateur universel pour haut-parleurs d'encastrement courants
Bouton de sonnette Boutons ronds en acier inoxydable assortis à l'article
Interphone Haut-parleur d'encastrement ou système d'interphone non inclus dans l'équipement de base

Taille des boîtes aux lettres et volume

La BASIC 385 est disponible, selon la configuration du produit, avec différentes tailles de boîtes aux lettres. La version standard 300 × 110 × 385 mm offre env. 12 litres de volume ; selon la variante, la dimension 300 × 220 × 385 mm avec env. 25 litres de volume est également disponible.

Montage par scellement dans le béton

Pour l'installation autoportante, nous recommandons une fondation en béton dimensionnée de manière appropriée. Lors du scellement, les éléments de support en acier inoxydable doivent être alignés verticalement et ancrés de façon permanente dans la fondation. La taille de la fondation et la profondeur d'ancrage doivent être adaptées à la nature du sol, au poids de l'installation et aux conditions locales.

Montage vissé sur une fondation

Pour le montage vissé, une fondation en béton plane et portante est nécessaire. Des ancrages à boulons ou autres dispositifs de fixation adaptés au support et à la charge de l'installation doivent être choisis. Pour les versions BASIC-385-ST-R, les ancrages à boulons ne font pas partie de l'équipement de base.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l'humidité et les salissures uniquement lorsque l'insertion est complète et que la trappe d'introduction est fermée. Les envois saillants peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe. Par conditions météorologiques extrêmes, de l'humidité peut pénétrer dans la boîte aux lettres malgré une exécution conforme à la norme.

Remarque sur la technique de sonnette et d'interphone

Le module sonnette/interphone est préparé avec perforation pour haut-parleur et adaptateur universel pour des haut-parleurs d'encastrement courants. Le système d'interphone ou le haut-parleur d'encastrement ne font pas partie de l'équipement de base. La planification, le raccordement et la mise en service des composants électriques doivent être réalisés par un électricien qualifié.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé, Acier inoxydable V2A 1.4301
Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	5 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Type de montage	Autonome
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 5 boîtes aux lettres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	770,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	300,0
Hauteur de construction en mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Largeur totale en mm	465,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	37
État de livraison	La livraison s'effectue en blocs, éléments autoportants / boîtes aux lettres livrés séparément.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

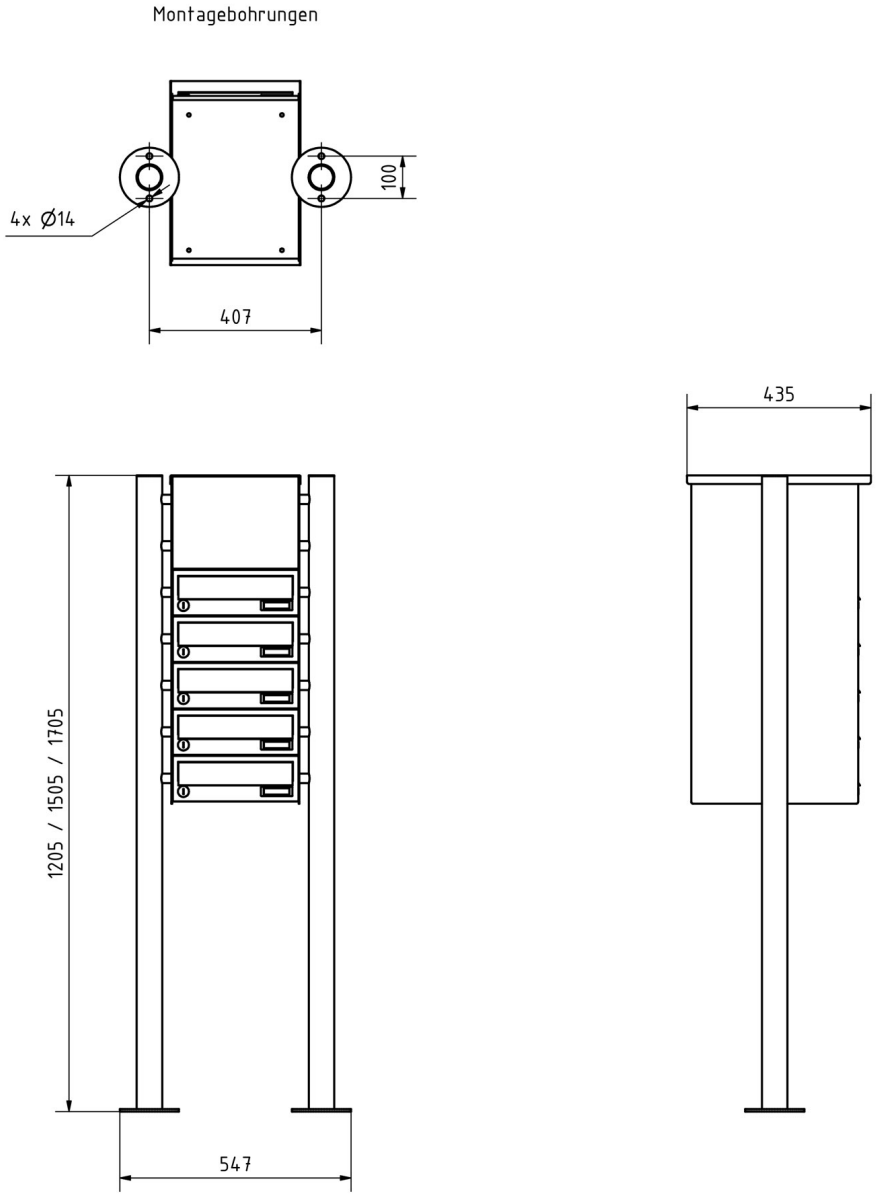

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







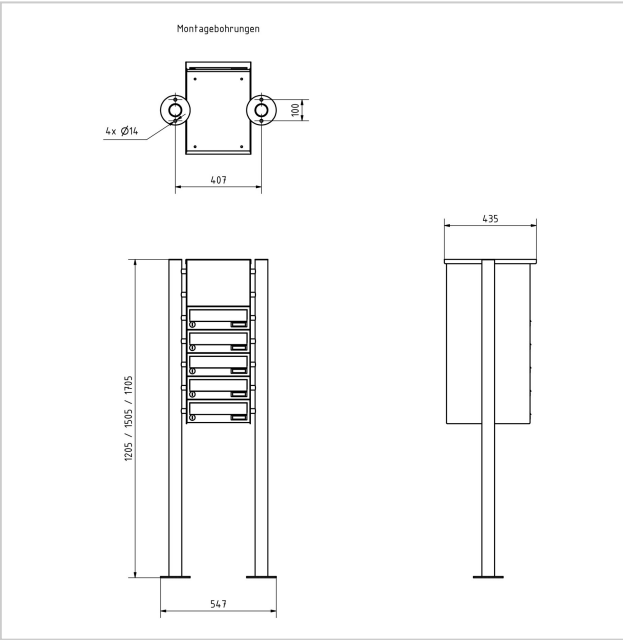

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618