Boîte aux lettres encastrée design GOETHE UP avec compartiment pour journaux - RAL au choix - GIRA System 106 Keyless In - kit vidéo complet | avec compartiment à journaux | 100mm de profondeur | Gira System 106 Ensemble complet Vidéo 2DB Empreinte digitale



Product number 215-UP-1-SP-ZF-KSGI106FP

Product description

Boîte aux lettres encastrée design GOETHE UP avec casier à journaux - RAL au choix - GIRA System 106 Keyless In - KIT VIDÉO complet

Boîte aux lettres encastrée de haute qualité avec casier à journaux et Gira System 106 parfaitement intégré dans un design affleurant. La boîte aux lettres moderne GOETHE convient parfaitement aux entrées exigeantes. La forme épurée sans serrure visible confère une grande élégance à cette boîte. 3 modules GIRA System sont inclus, de sorte que la boîte aux lettres peut être utilisée immédiatement. La station intérieure GIRA appropriée et l'unité de commande pour compléter cette boîte aux lettres sont fournis. Les modules peuvent être remplacés ultérieurement à volonté grâce au système de fixation simple.

Les dimensions de la caisse individuelle offrent un volume d'environ 16 litres ; la large ouverture garantit que le courrier n'est pas froissé, même pour des enveloppes DIN-C4 et des magazines ou après une absence de plusieurs jours. La serrure innovante Push-Key se dissimule à l'intérieur de la boîte. La clé est simplement insérée dans l'ouverture prévue (aucun tournement nécessaire) et la porte s'ouvre. Grâce à l'agencement de la serrure, la porte de retrait empêche le courrier de vous tomber dessus. La bordure d'écoulement protège optimalement le courrier situé à l'intérieur des intempéries. La trappe d'introduction est équipée d'amortisseurs d'axe de haute qualité, assurant une fermeture silencieuse sans claquement gênant dû aux intempéries.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection GOETHE se distinguent par l'emploi systématique d'acier inoxydable. Le résultat est une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en privilégiant une forte flexibilité et modularité, une simplicité de montage des pièces de rechange et une pose facile par le client. Pour toutes les installations GOETHE, les pièces détachées sont disponibles directement dans notre boutique.

Grâce au principe de construction, le montage par le client est simple.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Modèle d’utilité protégé selon référence DPMA DE : 20 2021 101 679.5

- Boîte aux lettres encastrée entièrement en acier inoxydable.
- Fabrication de qualité - Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîte aux lettres (BH 400x400mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), laquée poudre dans la teinte RAL de votre choix.
- Serrure Push-Key innovante livrée avec 2 clés.
- L’introduction du courrier et le retrait s’effectuent par l’avant. Trappe d’introduction avec amortisseurs d’axe de haute qualité pour un dépôt très silencieux du courrier.
- La boîte aux lettres est conforme à la DIN/EN 13724. Ouverture d’introduction (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 en position horizontale, permettant d’introduire de grands courriers sans les plier.
- La porte de retrait s’ouvre de haut en bas. Ainsi, le courrier ne peut pas vous tomber dessus.
- Casier à journaux (BH 400x200mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), laqué poudre dans la teinte RAL de votre choix avec marquage laser en acier inoxydable "ZEITUNG" (police ARIAL ; si nom/numéro de maison, alors dans la police choisie).
- Le casier à journaux s’ouvre de bas en haut.
- Boîtier fonctionnel (BH 400x200mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), laqué poudre dans la teinte RAL de votre choix.
- Plaque nominative en acier inoxydable, laquée selon la couleur RAL choisie. Une sonnette est gravée au laser.
- Inscription de nom optionnelle d’environ 15–20 mm de hauteur.
- Inscription du numéro de maison optionnelle d’environ 70–80 mm de hauteur.
- Cadre de recouvrement pour enduit en profilé d’angle acier inoxydable 2 mm 25 x 58 mm, laqué dans la couleur RAL.
- Incl. station intérieure GIRA, alimentation & unité de commande incluses, module de poste de rue System 106, module Fingerprint Keyless In & module caméra intégrés.

GIRA

Module caméra Gira System 106 - 5561 000, installé sans câblage

- Derrière la vitre noire interchangeable se cache une caméra de haute qualité à grande sensibilité lumineuse. Grâce à un angle de capture de 100°, l’utilisateur est toujours informé de ce qui se passe devant sa porte d’entrée.

Module empreinte digitale Keyless In Gira System 106 - 5551 920, installé

Le module d’empreinte GIRA en tant que système professionnel de contrôle d’accès biométrique basé sur la technologie de scan de surface de nouvelle génération. La mise en service et la gestion des utilisateurs s’effectuent via l’application Gira Keyless In.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Utilisation en mode autonome avec des actionneurs TKS Gira ou en combinaison avec le système de communication de porte Gira comme système d’appel pour des bâtiments multi-logements.
- Scan de la couche la plus profonde de la peau par ondes haute fréquence. Taux de reconnaissance élevé et sécurité contre la manipulation.
- Évaluation des caractéristiques uniques et permanentes du doigt humain vivant.
- Jusqu’à 99 empreintes peuvent être gérées par l’unité de lecture d’empreintes.
- Reconnaissance fiable des doigts légèrement endommagés, par exemple après des travaux de jardinage (seule la couche superficielle de la peau est endommagée).
- Protection des données par des procédés de chiffrement.
- Temps de réaction rapide du dépôt du doigt à l’autorisation : environ 1 s pour jusqu’à 30 empreintes stockées, environ 3 s pour jusqu’à 99 empreintes.
- Design de nuit de la surface d’empreinte pour orientation par éclairage LED blanc.
- Pose du doigt possible à 360°.
- Affichage d’état LED tricolore pour signalisation visuelle lors de la programmation et de l’utilisation.
- Numéro PIN maître sur la carte de sécurité scellée fournie, si le doigt administrateur n’est plus disponible. L’appareil peut être réinitialisé en usine à l’aide de la carte de sécurité fournie.
- Buzzer de confirmation pour signalisation acoustique à l’utilisateur ou à l’installateur.
- Alerte acoustique en cas de retrait non autorisé du module d’empreinte pour détection de sabotage. Détection de sabotage avec actionneur dans le système de communication de porte.
- Entrées et sorties : bornier pour câble de connexion au système de communication de porte Gira.

Module de poste de rue Gira System 106 - 5565 920, installé sans câblage

- Module vocal compact avec bouton d’appel intégré pour la communication entre l’intérieur et l’extérieur.
- Un microphone de haute qualité et un haut-parleur résistant aux intempéries assurent une bonne intelligibilité.
- Alimentation via bus 2 fils. Connecteur supplémentaire pour ZV (par ex. nécessaire à partir du 3e module caméra).
- Tous les autres modules System 106 (à l’exception du module vocal) sont alimentés via le module de poste de rue.

Station intérieure Gira Video AP 7 1209xx, fournie

- Station intérieure vidéo avec un écran TFT couleur de 17,78 cm (7") et fonction mains libres confortable pour montage en saillie ou montage mural avec boîte d’encastrement ou boîte pour murs creux. Avec le socle optionnel (voir Accessoires) également adaptée au placement sur des meubles. Une carte SD de 32 Go est incluse pour le stockage interne des images. Façade vitrée pleine surface avec fonctionnalité tactile et retour tactile.

Unité de commande vidéo REG Gira 1288 00, fournie

- Unité de commande pour l'alimentation des composants audio et vidéo du bus de communication de porte Gira.
- Alimentation du bus 2 fils protégée contre l'inversion de polarité et les courts-circuits lors de l'utilisation de composants vidéo tels que caméra couleur, écran TFT couleur.
- Jusqu'à 2 postes de rue avec caméra couleur et 28 postes intérieurs avec écran TFT peuvent être alimentés via l'unité de commande vidéo.
- Au total, jusqu'à 15 caméras couleur peuvent être pilotées par l'unité de commande vidéo (5 postes de rue vidéo et 10 passerelles caméra TKS), dont deux postes de rue avec caméra couleur peuvent être alimentés en tension par l'unité de commande vidéo. Les autres caméras couleur doivent être alimentées chacune par une alimentation propre pour la communication de porte.
- Détection électronique de court-circuit et de surcharge réarmable des tensions d'exploitation et de la connexion bus.
- Boutons pour la programmation du système et du gâcheur.
- Indicateurs LED pour alimentation, surcharge, programmation système et programmation du gâcheur.
- Sortie AC 12 V pour l'alimentation d'un gâche électrique courant.
- Sortie relais pour commander un gâche électrique avec alimentation propre.
- Durée de commutation du gâche réglable en continu de 1 à 10 s.

Alimentation DC 24 V 300 mA Gira 1296 00, fournie

- Alimentation DC 24 V pour l'alimentation des composants de communication de porte.
- Alimentation du module Keyless In.

Information importante

Préparation caméra ou interphone

Les systèmes d'interphonie doivent être raccordés par un électricien. Pour la planification, la pose et l'installation, veuillez vous adresser à l'électricien de votre confiance.

Protection contre l'eau

Pour assurer une protection optimale contre l'eau de votre courrier, la boîte aux lettres ou l'installation de boîtes aux lettres devrait, si possible, se trouver sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que s'il est entièrement déposé dans la boîte et que la trappe d'introduction est fermée. Un courrier introduit de manière incomplète permet l'entrée d'humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre l'infiltration d'eau conformément à la norme DIN EN 13724. L'entrée d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Technique de raccordement	2 fils
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir
Fonctions	Porte-journaux, Caméra, Poste d'interphonie, Empreinte digitale
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	Encastré

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Largeur du caisson individuel en mm	400,0
Volume en litres	BK 16,0 | ZF 8,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	Cote extérieure 852,0 | Cote d'encastrement 820,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	Cote extérieure 450,0 | Cote d'encastrement 420,0
Largeur totale en mm	450,0
Profondeur en mm	100,0 | Cote d'encastrement 103,5
Poids en kg	17
État de livraison	Livraison : produit livré monté

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

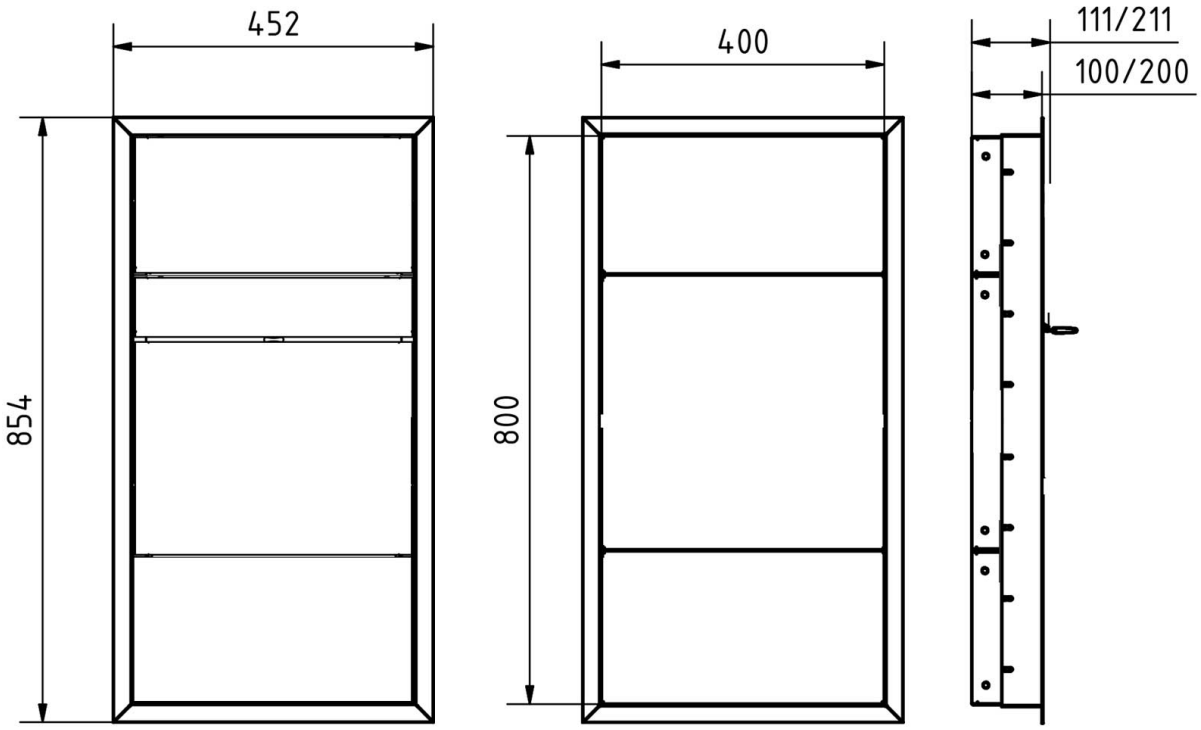

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images







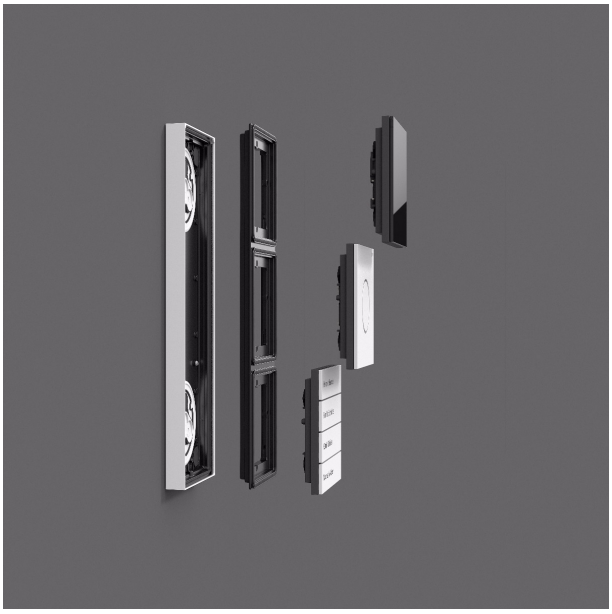


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



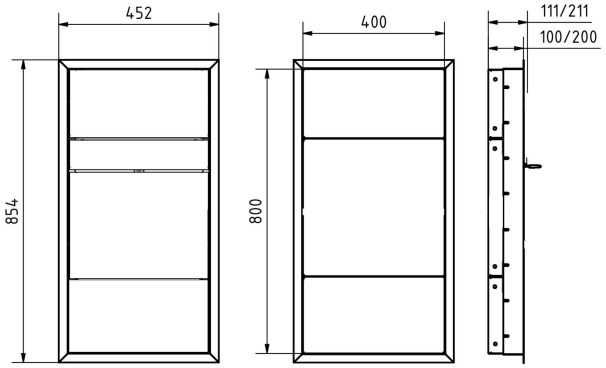





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618