Boîte aux lettres design encastrée GOETHE UP - RAL au choix - GIRA System 106 Keyless In - Kit vidéo complet | sans compartiment à journaux | 100mm de profondeur | Gira System 106 Ensemble complet Vidéo 2DB Empreinte digitale



Product number 215-UP-1-SP-KSGI106FP

Product description

Boîte aux lettres encastrée design GOETHE UP - RAL au choix - GIRA System 106 Keyless In - ensemble complet vidéo

Boîte aux lettres encastrée de haute qualité avec Gira System 106 intégré de manière invisible dans un design affleurant. La boîte aux lettres moderne GOETHE est idéale pour l'entrée exigeante. La forme épurée sans serrure apparente confère une grande élégance à cette boîte aux lettres. 3 modules Gira System sont inclus, de sorte que la boîte peut être utilisée immédiatement. La station d'intérieur GIRA correspondante et l'unité de commande pour compléter cette boîte aux lettres sont fournis. Les modules peuvent être remplacés ultérieurement à volonté grâce au système de fixation simple.

Les dimensions du caisson individuel permettent un volume d'environ 16 litres, la large fente d'insertion garantit que les enveloppes DIN-C4 et les magazines, ou le courrier après une absence de plusieurs jours, ne seront pas chiffonnés. La serrure innovante Push-Key est dissimulée à l'intérieur de la boîte aux lettres. La clé n'a qu'à être introduite dans l'ouverture prévue (aucune rotation nécessaire) et la porte s'ouvre. Grâce à la disposition de la serrure, la porte de récupération est conçue de façon à empêcher que le courrier ne vous tombe dessus. La bordure d'écoulement protège de manière optimale le courrier intérieur des intempéries. La trappe d'insertion est équipée d'amortisseurs d'axe de haute qualité, garantissant une fermeture silencieuse et évitant tout cliquetis gênant dû aux intempéries.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection GOETHE se caractérisent par l'utilisation systématique de l'acier inoxydable. Le résultat est une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en tenant compte d'une grande flexibilité et modularité, d'un montage simplifié des pièces de rechange et d'une installation facile par le client. Des pièces détachées pour toutes les installations GOETHE sont disponibles directement dans notre boutique.

Grâce à la conception, le montage par vos soins est simple et sans complication.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Modèle d'utilité protégé selon le DPMA, dossier n° DE: 20 2021 101 679.5

- Boîte aux lettres encastrée entièrement en acier inoxydable.
- Fabrication de qualité - Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîte aux lettres (H x L 400 x 400 mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaquée en couleur RAL au choix.
- Serrure innovante Push-Key avec 2 clés.
- L'insertion du courrier et la récupération s'effectuent par l'avant. Trappe d'insertion avec amortisseurs d'axe de qualité pour une insertion très silencieuse du courrier.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Taille d'ouverture (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 en position paysage, les grandes lettres y entrent sans être pliées.
- La porte de récupération s'ouvre de haut en bas. Ainsi, le courrier ne peut pas vous tomber dessus.
- Boîtier fonctionnel (H x L 400 x 200 mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaqué en couleur RAL au choix.
- Plaque nominative en acier inoxydable, thermolaquée selon la couleur RAL. Une sonnette est marquée au laser.
- Marquage nominatif optionnel d'environ 15–20 mm de hauteur.
- Marquage du numéro de maison optionnel d'environ 70–80 mm de hauteur.
- Cadre de recouvrement en profilé d'angle en acier inoxydable de 2 mm, 25 x 58 mm, thermolaqué en couleur RAL.
- Incl. station d'intérieur GIRA, alimentation & unité de commande fournies, module de platine System 106, module empreinte Keyless In & module caméra installés.

GIRA

Module caméra Gira System 106 - 5561 000, installé sans câblage

- Derrière la plaque vitrée noire interchangeable se cache une caméra de haute qualité à grande sensibilité lumineuse. Grâce à un angle de détection de 100°, l'utilisateur a toujours une vue claire de ce qui se passe devant sa porte d'entrée.

Module empreinte Keyless In Gira System 106 - 5551 920, installé

Le module d'empreinte GIRA en tant que système professionnel de contrôle d'accès biométrique basé sur la technologie de lecture de surface de nouvelle génération. La mise en service et la gestion des utilisateurs s'effectuent via l'application Gira Keyless In.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Utilisation en tant qu'appareil autonome avec des actionneurs de commutation TKS Gira ou en combinaison avec le système de communication de porte Gira comme système d'appel pour bâtiments à plusieurs logements.
- Scan de la couche cutanée la plus profonde par haute fréquence. Taux de reconnaissance élevé et sécurité contre la manipulation.
- Analyse des caractéristiques uniques de la couche vivante du doigt humain.
- Jusqu'à 99 empreintes peuvent être gérées par l'unité de lecture d'empreintes.
- Reconnaissance fiable des doigts légèrement blessés (par ex. lors de travaux de jardinage) (seule la couche superficielle de la peau est blessée).
- Protection des données grâce à des procédés de chiffrement.
- Temps de réaction rapide entre le dépôt du doigt et l'autorisation : jusqu'à 30 empreintes enregistrées env. 1 s, jusqu'à 99 empreintes enregistrées env. 3 s.
- Design nocturne de la surface du lecteur d'empreintes pour l'orientation grâce à un éclairage LED blanc.
- Pose du doigt possible à 360°.
- Indicateur LED tricolore pour la signalisation visuelle lors de la programmation et pendant l'utilisation.
- Numéro PIN maître sur la carte de sécurité scellée fournie, si le doigt administrateur n'est plus disponible. L'appareil peut être réinitialisé en usine à l'aide de la carte de sécurité fournie.
- Buzzer de confirmation pour la signalisation acoustique à l'usage de l'utilisateur ou de l'installateur.
- Signal sonore d'alerte en cas de retrait non autorisé du module d'empreintes pour détection de sabotage. Circuit anti-sabotage avec actionneur de commutation dans le système d'interphonie.
- Entrées et sorties : connecteur pour câble de liaison pour le système d'interphonie Gira.

Module platine Gira System 106 - 5565 920, installé sans câblage

- Module vocal compact avec bouton d'appel intégré pour la communication entre l'intérieur et l'extérieur.
- Un microphone de qualité et un haut-parleur résistant aux intempéries assurent une bonne intelligibilité.
- Alimentation via bus 2 fils. Connexion supplémentaire pour ZV (par ex. nécessaire à partir du 3e module caméra).
- Tous les autres modules System 106 (à l'exception du module vocal) sont alimentés via le module platine.

Station d'intérieur Gira Video AP 7 1209xx, fournie

- Station d'intérieur vidéo avec un écran TFT couleur de 17,78 cm (7") et fonction main libre confortable pour montage en saillie ou mural avec boîte d'encastrement ou boîte pour cloison. Avec le pied optionnel (voir Accessoires) également adaptée pour la pose sur meubles. Une carte SD 32 Go est incluse pour le stockage interne d'images. Façade entièrement en verre avec fonctionnalité tactile et retour tactile.

Unité de commande vidéo REG Gira 1288 00, fournie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Unité de commande pour l'alimentation des composants audio et vidéo du bus de communication de porte Gira.
- Alimentation du bus 2 fils inviolable et protégé contre les courts-circuits lors de l'utilisation de composants vidéo tels que caméra couleur, écran TFT couleur.
- Jusqu'à 2 platines de porte avec caméra couleur et 28 stations d'intérieur avec écran TFT peuvent être alimentées via l'unité de commande vidéo.
- Au total, jusqu'à 15 caméras couleur peuvent être commandées par l'unité de commande vidéo (5 platines de porte vidéo et 10 passerelles caméra TKS), dont deux platines de porte avec caméra couleur peuvent être alimentées par l'unité de commande vidéo. Les autres caméras couleur doivent être alimentées chacune par leur propre alimentation pour la communication de porte.
- Détection électronique auto-réarmante des courts-circuits et des surcharges des tensions d'alimentation et de la connexion bus.
- Boutons pour la programmation du système et de l'ouvre-porte.
- Indicateurs LED pour le fonctionnement, la surcharge, la programmation système et la programmation de l'ouvre-porte.
- Sortie AC 12 V pour l'alimentation d'un ouvre-porte courant.
- Sortie relais pour commander un ouvre-porte disposant de sa propre alimentation.
- Temps de commutation de l'ouvre-porte réglable en continu de 1 à 10 s.

Alimentation DC 24 V 300 mA Gira 1296 00, fournie

- Alimentation DC 24 V pour l'alimentation des composants de communication de porte.
- Alimentation du module Keyless In.

Information importante

Préparation caméra ou interphone

Les installations d'interphonie doivent être raccordées par un électricien. Pour la planification, l'installation et la mise en service, adressez-vous à l'électricien de votre confiance.

Protection contre l'eau

Pour obtenir une protection optimale contre l'eau de votre courrier, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes devrait idéalement être placé(e) sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que s'il est entièrement déposé dans le caisson et si la trappe d'insertion est fermée. Du courrier partiellement inséré permet l'infiltration d'humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre l'infiltration d'eau conformément à la DIN EN 13724. L'infiltration d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Technique de raccordement	2 fils
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir
Fonctions	Caméra, Poste d'interphonie, Empreinte digitale
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	Encastré

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	400,0
Largeur du caisson individuel en mm	400,0
Volume en litres	16,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	Dimension extérieure 652,0 | Dimension d'encastrement 620,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	Dimension extérieure 450,0 | Dimension d'encastrement 420,0
Largeur totale en mm	450,0
Profondeur en mm	100,0 | Dimension d'encastrement 103,5
Poids en kg	17
État de livraison	Livré monté

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images





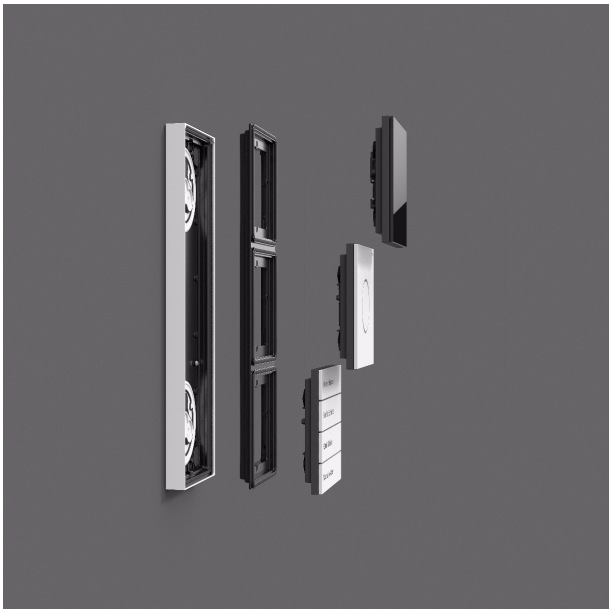



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618