Système de 6 boîtes aux lettres en acier inoxydable Design BASIC Plus 385XW pour montage mural latéral - RAL au choix | Liens | avec 6 boîtes aux lettres (1x6)



Product number 385XW-6S

Product description

Installation de boîtes aux lettres BASIC Plus 385XW latérale pour 6 logements – position des boîtes à gauche

La BASIC Plus 385XW est une installation de boîtes aux lettres haut de gamme en acier inoxydable pour montage mural latéral, destinée à 6 logements. Elle a été conçue pour les immeubles résidentiels, les bâtiments de bureaux et les petites résidences, et permet un montage peu encombrant latéralement à la porte d’entrée ou sur une surface murale appropriée.

Six compartiments séparés sont disposés de manière peu encombrante les uns au-dessus des autres et forment une unité robuste et sobre directement à l’entrée du bâtiment.

Les boîtes aux lettres sont en acier inoxydable V2A 1.4301 et sont thermolaquées dans une couleur RAL ou DB au choix. L’auvent et les habillages latéraux sont également en acier inoxydable. La fixation latérale s’effectue au moyen de colonnes en acier inoxydable Ø 60,3 mm polies grain 240.

Dans cette variante d’article, la position des boîtes se trouve à gauche. La disposition latérale crée une arête de montage claire et permet d’orienter l’ensemble des boîtes en fonction de la situation structurelle de l’entrée.

Les avantages de la BASIC Plus 385XW en un coup d'œil

Montage mural latéral

La 385XW est montée latéralement sur une façade adaptée du bâtiment. La position des boîtes de cette variante est à gauche ; cela permet d’adapter l’ensemble précisément à la situation d’entrée existante.

BASIC Plus en acier inoxydable V2A

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Les boîtes aux lettres, les habillages et les éléments de fixation sont systématiquement en acier inoxydable V2A 1.4301. Les boîtes thermolaquées associent une surface de haute qualité à une construction durable.

Fente DIN C4 avec lèvre en caoutchouc

Chaque compartiment possède une ouverture d'introduction de 35 × 265 mm adaptée au format DIN C4 en orientation verticale. Une lèvre en caoutchouc amortissante réduit le claquement de la trappe d'introduction.

Colonnes de fixation massives en acier inoxydable

La fixation latérale au mur s'effectue au moyen de colonnes Ø 60,3 mm en acier inoxydable V2A 1.4301 polies grain 240. Elles forment une liaison robuste et résistante aux intempéries entre l'ensemble et le bâtiment.

Solution robuste pour 6 logements

Six boîtes aux lettres, un profil étroit et l'utilisation systématique d'acier inoxydable offrent une solution multi-logements durable. La construction modulaire BASIC Plus facilite en outre l'entretien et le montage des pièces détachées.

Équipement de la BASIC Plus 385XW pour 6 logements

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de compartiments 6 boîtes aux lettres
Disposition 1 colonne × 6 rangées
Matériau Acier inoxydable V2A 1.4301
Finition Thermolaqué en couleur RAL/DB au choix
Auvent / habillage latéral Acier inoxydable V2A 1.4301, thermolaqué assorti
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Courrier et utilisation

Ouverture d'introduction 35 × 265 mm par boîte, adapté à DIN C4 en orientation verticale
Volume de courrier Env. 12 litres par boîte
Trappes d'introduction Avec lèvre en caoutchouc amortissante
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture de la porte De gauche à droite
Clés 12 clés au total, 2 par boîte aux lettres
Étiquettes nominatives 6 étiquettes nominatives interchangeables sous les trappes d'introduction

Fixation latérale

Position des boîtes Gauche
Colonnes de fixation Ø 60,3 mm acier inoxydable V2A 1.4301
Finition des colonnes Poli grain 240
Type de montage Fixation par vissage sur une façade adaptée
Fixations Choisir sur site chevilles à expansion ou tiges filetées adaptées au mur
Norme Boîtes aux lettres conformes à la DIN EN 13724

Remarque sur le montage mural latéral

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Le mur doit être propre, plan et suffisamment porteur pour supporter le poids de l’ensemble des boîtes aux lettres. Les chevilles à expansion ou les tiges filetées ne sont pas fournies et doivent être choisies en fonction de la construction du mur, du poids de l’installation et de la situation de montage locale.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier doit être complètement inséré afin que les trappes d’introduction puissent se refermer. La face d’introduction ne devrait idéalement pas être exposée directement au côté d’où proviennent les intempéries. Par temps extrêmement mauvais, de l’humidité peut pénétrer malgré une exécution conforme aux normes.

Entretien et construction BASIC Plus

L’acier inoxydable V2A est facile d’entretien et durable. La construction modulaire BASIC Plus a été conçue pour un montage simple et une bonne disponibilité des pièces détachées.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Nombre de boîtes	avec 6 boîtes aux lettres
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur en mm	820
Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	660,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	300,0
Largeur totale en mm	400,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	37
État de livraison	Livraison effectuée en blocs, éléments sur pied / boîte aux lettres fournis séparément


Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

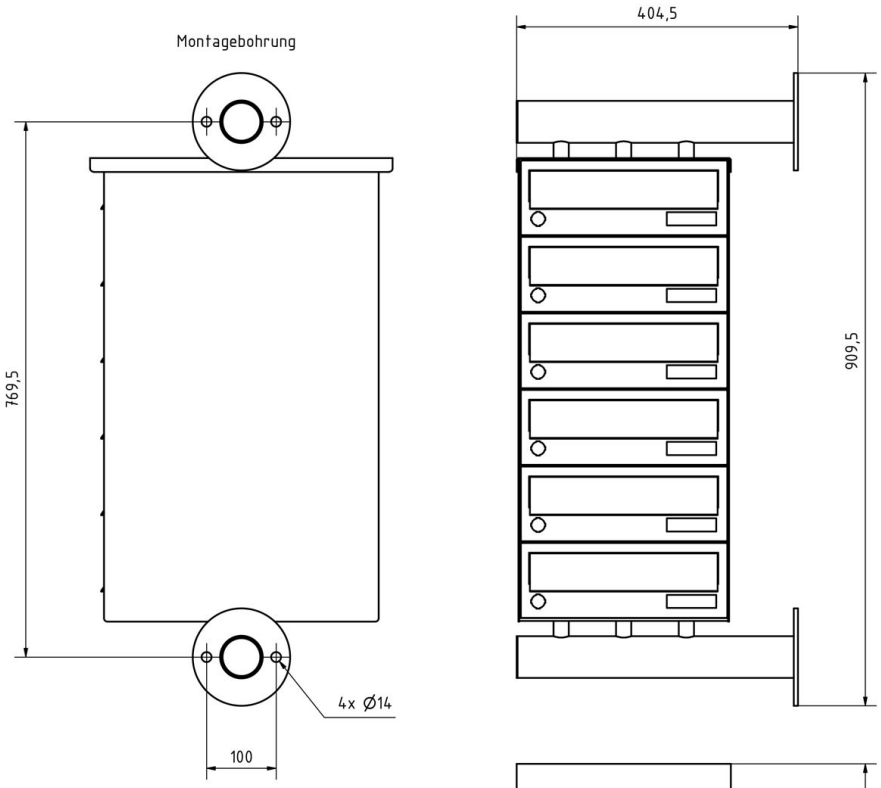
Montagebohrung
769,5
4x Ø14
100
404,5
909,5
435



More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

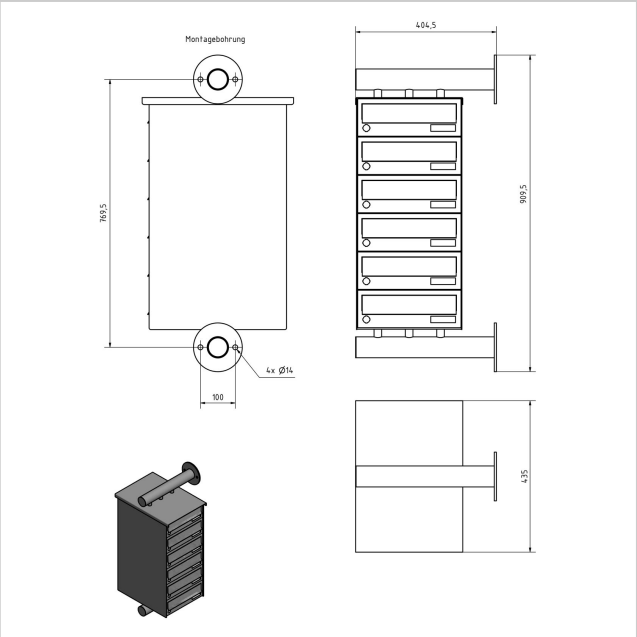







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618