Boîte aux lettres en applique 1 place BASIC Plus 382X AP avec boîtier de sonnette latéral - RAL au choix | Droite | 150mm de profondeur | ? Couleur au choix | avec 1 boîte aux lettres



Product number 382XA-1W-SP-RAL-150-R

Product description

Boîte aux lettres en applique 1 poste BASIC Plus 382X AP avec caisson de sonnette latéral - RAL au choix

Fabrication de qualité allemande "Made in Germany" par Briefkasten Manufaktur. La boîte aux lettres en applique complète est réalisée en acier inoxydable résistant aux intempéries V2A, thermolaquée dans une couleur RAL au choix. Un bord d'écoulement pour une protection optimale contre l'eau, une trappe d'insertion à double pli avec tampon en caoutchouc, une plaque porte-nom interchangeable solide, une barre de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste caractérisent cette boîte aux lettres en acier inoxydable.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A. Le résultat est une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en tenant compte d'une grande flexibilité/modularité, d'un montage de pièces détachées simple et d'une installation par le client sans complication.

Pour tous les ensembles BASIC Plus, les pièces détachées sont disponibles directement. Boîte aux lettres en applique en acier inoxydable V2A 1.4301 de haute qualité, résistant aux intempéries, thermolaquée dans une couleur RAL au choix.

Les avantages en un coup d'œil

Habillage en acier inoxydable ajusté avec auvent pare-pluie

L'habillage latéral et l'auvent font partie de cette finition et sont réalisés en acier inoxydable V2A, thermolaqué dans une couleur RAL. La version ajustée forme, avec l'ensemble de la boîte aux lettres, une unité fermée et harmonieusement conçue.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ouverture d'insertion généreuse

L'ouverture d'insertion mesure 35 × 325 mm et est conçue pour DIN C4 en orientation paysage. L'exécution de la boîte aux lettres est conforme à la norme DIN EN 13724.

Insertion silencieuse et retrait confortable

L'amortissement intégré de la trappe avec tampon en caoutchouc réduit les bruits d'impact lors de l'insertion. La barre de maintien du courrier retient les envois lors du retrait.

Zone intégrée pour sonnette et interphone

Caisson de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301, thermolaqué dans une couleur RAL. Le bouton de sonnette utilisé est le bouton de sonnette en acier inoxydable type 4. Préparé en option avec une grille pour l'installation d'interphones modulaires courants ou de haut-parleurs encastrables. (Système d'interphonie / haut-parleurs encastrables non inclus). Une version avec kit vidéo complet Comelit Ultra est également disponible en option.

Fabrication de qualité et conception réfléchie

L'ensemble est fabriqué par Briefkasten Manufaktur en Allemagne. La conception est pensée pour une installation par le client simple.

Équipements et détails du produit

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes aux lettres 1 compartiment postal indépendant
Profondeur 150 mm
Matériau de la boîte aux lettres Acier inoxydable V2A 1.4301
Finition de la boîte aux lettres Thermolaquée dans une couleur RAL au choix
Partie sonnette/interphone Caisson de sonnette en acier inoxydable V2A 1.4301, thermolaqué dans une couleur RAL au choix

Courrier et utilisation

Ouverture d'insertion 35 × 325 mm, adapté pour DIN C4 en orientation paysage
Norme DIN EN 13724
Trappe d'insertion Atténuée par tampon en caoutchouc
Clés 2 clés avec numéro de clé par boîte aux lettres
Plaque porte-nom Plaque porte-nom interchangeable sous la trappe d'insertion
Barre de maintien du courrier Intégrée à chaque boîte aux lettres

Montage et équipement

Type de montage En applique
Bord d'écoulement Intégré à la construction
Auvent pare-pluie En acier inoxydable V2A, thermolaqué dans une couleur RAL au choix
Habillage latéral En acier inoxydable V2A, thermolaqué dans une couleur RAL au choix
Matériel de montage Pour fixation murale, incluant le matériel de fixation
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l'humidité et la saleté lorsque l'insertion est complète et que la trappe est fermée. Les envois saillants peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Remarque concernant la fixation murale

Avant la pose, il convient de vérifier la capacité portante et l'état du mur. La fixation doit être adaptée au poids de l'ensemble et à la structure murale existante.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir, 2 boutons-poussoirs, 3 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	En saillie

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12,0 | 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	330,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	525,0
Largeur totale en mm	525,0
Profondeur en mm	100,0 | 150,0
Poids en kg	12

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





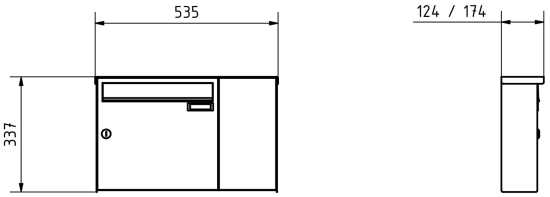

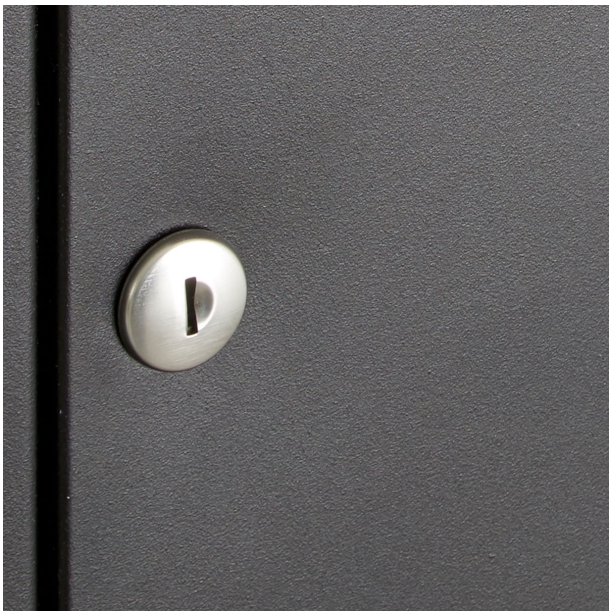

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618