Boîte aux lettres sur pied 9 logements Design BASIC 385P ST-T avec boîtier pour sonnette - Acier inoxydable - RAL 7016 anthracite | Droite | Bicolore acier inoxydable brossé | RAL 7016 gris anthracite | avec 9 boîtes aux lettres



Product number 385P-7016VA-9S-SP-R

Product description

Ensemble de boîtes aux lettres autoportant BASIC 385P avec module sonnette/interphone à droite pour 9 logements – BI-Color acier inoxydable / RAL 7016 – version étroite

L'ensemble de boîtes aux lettres autoportant BASIC 385P pour 9 logements associe 9 casiers postaux individuels à un boîtier fonctionnel sonnette intégré. Cela réunit la réception du courrier, les boutons de sonnette et la préparation pour une technique d'interphone compatible dans une solution d'entrée robuste et esthétiquement fermée, destinée aux grands immeubles résidentiels, ensembles résidentiels et immeubles commerciaux. Dans cette variante, le module sonnette/interphone est placé à droite de l'ensemble de boîtes aux lettres.

Les caissons des boîtes aux lettres sont en acier galvanisé et thermolaqués en RAL 7016 gris anthracite à finition fine mate. Des bouches d'insertion en acier inoxydable brossé apportent un accent BI-Color de haute qualité. Les habillages latéraux et le toit pare-pluie sont en acier inoxydable V2A et assortis thermolaqués en RAL 7016. Très caractéristiques sont les éléments de support massifs en profilé d'aluminium anodisé, également revêtus en gris anthracite, qui confèrent à l'ensemble une assise sûre et très robuste.

Chacun des 9 casiers postaux dispose d'un volume d'environ 12 litres. L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en format vertical. Une lèvre en caoutchouc atténuant les bruits réduit le claquement de la trappe d'insertion. Le retrait du courrier s'effectue par l'avant ; les portes d'accès s'ouvrent de gauche à droite. Par boîte aux lettres, deux clés avec numéro de clé et une plaque nominative interchangeable sous la trappe d'insertion font partie de l'équipement.

Les avantages de l'ensemble BASIC 385P en un coup d'œil

Boîtier fonction sonnette intégré à droite

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

L'ensemble combine 9 boîtes aux lettres avec 9 boutons de sonnette en acier inoxydable et une perforation de communication avec adaptateur universel. Il en résulte une solution centrale et ordonnée pour le courrier et la communication avec les visiteurs.

Ouverture DIN C4 avec 12 litres de volume

Chaque boîte aux lettres offre environ 12 litres de volume postal. L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm reçoit des envois DIN C4 en format vertical sans nécessiter de plier inutilement les grands enveloppes.

Préparé pour la communication de porte

La perforation de communication avec adaptateur universel est prévue pour de nombreux haut-parleurs encastrables commercialement disponibles. Le haut-parleur encastrable ou l'appareil d'interphone proprement dit ne font pas partie de l'équipement de base.

Éléments de support massifs en aluminium

Les éléments de support massifs, fabriqués en profilé d'aluminium anodisé, constituent la base stable du BASIC 385P. Ils sont thermolaqués et disponibles pour montage vissé sur fondation ou pour scellement dans le béton.

BI-Color acier inoxydable / RAL 7016

Les bouches d'insertion en acier inoxydable brossé créent un contraste de haute qualité avec les caissons anthracite. La combinaison de matériaux robuste unit une esthétique moderne et une durabilité adaptée à un usage quotidien.

Équipement de l'ensemble BASIC 385P

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes aux lettres 9 casiers postaux utilisables séparément
Dimensions boîte aux lettres 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) par boîte aux lettres
Volume postal Env. 12 litres par boîte aux lettres
Matériau Acier galvanisé ; habillage latéral et toit pare-pluie en acier inoxydable V2A
Finition BI-Color : RAL 7016 gris anthracite avec bouches d'insertion en acier inoxydable brossé
Ouverture d'insertion 35 × 265 mm, adapté pour DIN C4 vertical
Norme Boîtes aux lettres conformes à la DIN EN 13724

Module sonnette et interphone

Boîtier fonction sonnette Acier galvanisé, thermolaqué assorti
Position Droite
Boutons de sonnette 9 boutons de sonnette ronds en acier inoxydable, type 4
Perforation de communication Avec adaptateur universel pour haut-parleurs encastrables courants
Haut-parleur encastrable Non inclus
Plaque nominative Conçue résistante aux enfoncements et aux chocs

Éléments de support massifs en aluminium

Éléments de support Profilé d'aluminium massif, anodisé
Revêtement Thermolaqué en RAL 7016 gris anthracite
Modes de montage Montage vissé ou scellement dans le béton au choix

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montage vissé Éléments de support disponibles en 1200 ou 1600 mm
Scellement dans le béton Éléments de support disponibles en 1600 ou 2000 mm
État à la livraison Éléments de support et ensemble de boîtes aux lettres livrés démontés, préparés pour le montage
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque concernant le module sonnette/interphone

L'adaptateur universel convient à de nombreux haut-parleurs encastrables courants. L'interphone ou le haut-parleur encastrable, l'alimentation électrique et le câblage ne font pas partie de l'équipement de base décrit et doivent être prévus en fonction du système prévu.

Montage sur une fondation

Pour un montage vissé, une fondation plane et suffisamment porteuse est nécessaire. Les moyens de fixation doivent être choisis en fonction de la fondation, du poids de l'ensemble et de la situation locale d'installation.

Montage par scellement dans le béton

Pour la version à sceller, les éléments de support en aluminium allongés sont ancrés verticalement dans une fondation en béton de dimension suffisante. Les dimensions de la fondation et la profondeur d'ancrage doivent être adaptées à la nature du sol, aux dimensions de l'ensemble et aux charges locales.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le toit pare-pluie, les habillages latéraux ajustés et les gouttières d'écoulement contribuent à la protection contre les intempéries. Les envois postaux doivent être entièrement insérés pour que les trappes d'insertion puissent se refermer complètement. En cas de conditions météorologiques extrêmes, une faible humidité peut pénétrer malgré une exécution conforme aux normes.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé, Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301
Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	9 Bouton-poussoir
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Nombre de boîtes	avec 9 boîtes aux lettres
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Type de montage	Autonome
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite, Meulé
Prélèvement de poste	Face avant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de construction en mm	1200,0 | 1600,0
Largeur totale en mm	700,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	71
État de livraison	La livraison est effectuée en blocs ; éléments sur pied / boîte aux lettres livrés séparément.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen

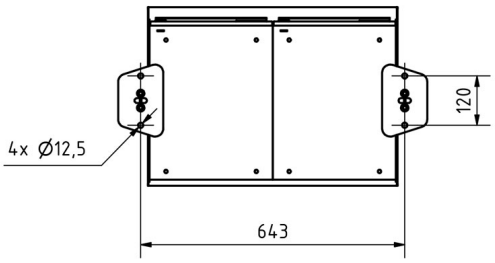

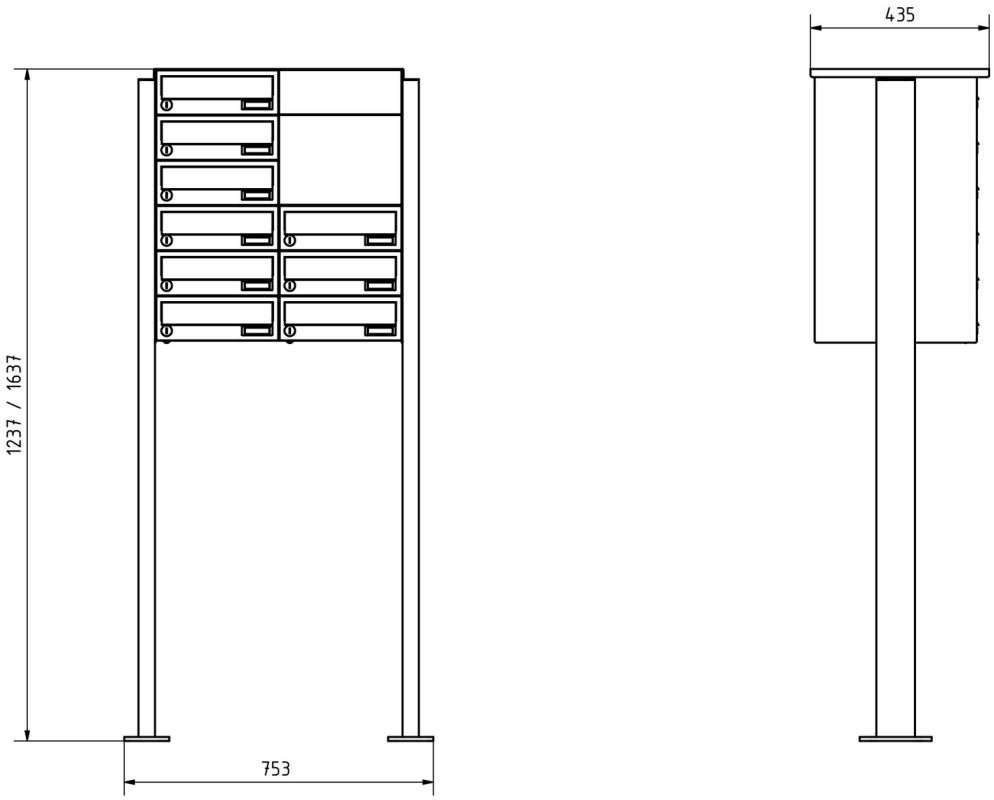

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



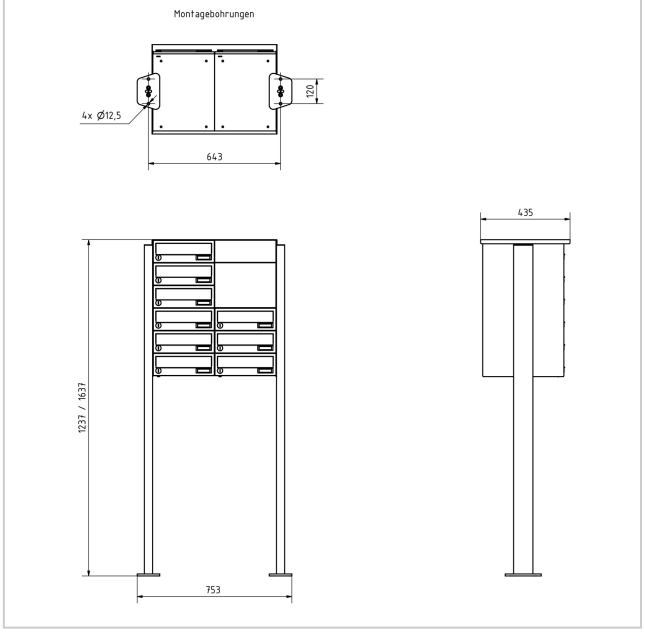





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618