Ensemble autoportant de 10 boîtes aux lettres Design BASIC 385 ST-R - RAL 7016 gris anthracite | RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | avec 10 boîtes aux lettres



Product number 385-7016-10W

Product description

Colonne de boîtes aux lettres autoportante BASIC 385 pour 10 logements – exécution large multi-colonnes – RAL 7016 gris anthracite

La colonne de boîtes aux lettres autoportante BASIC 385 pour 10 logements associe une construction robuste à un design clair et fonctionnel. Elle convient aux immeubles résidentiels, aux ensembles d'habitation et aux biens à usage commercial et peut être positionnée indépendamment de la façade du bâtiment, à l'entrée de la propriété, le long d'une voie d'accès ou près de l'allée.

L'exécution W répartit les casiers postaux dans une forme d'installation plus large et multi-colonnes, créant une façade lisible pour plusieurs utilisateurs.

Les boîtes aux lettres sont en acier galvanisé et sont thermolaquées en RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate. Un habillage latéral ajusté avec chapeau de protection contre la pluie regroupe les boîtes individuelles en une installation compacte et fermée.

Chaque casier dispose d'une fente d'introduction de 35 × 265 mm pour les envois DIN C4 en format portrait. Une bavette amortissante en caoutchouc réduit les bruits d'impact, tandis que les portes d'accès frontales s'ouvrent de gauche à droite. Par boîte aux lettres, deux clés avec numéro de clé et une plaque porte-nom amovible située sous la trappe d'introduction sont prévues.

Les avantages de la BASIC 385 en un coup d'œil

Disposition large, multi-colonnes

Les 10 casiers postaux sont organisés dans une installation plus large et multi-colonnes. Cela crée une façade claire et répartit les casiers sur plusieurs colonnes.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grande fente conforme à la DIN EN 13724

La fente d'introduction de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en format portrait. Les grands enveloppes peuvent être déposées sans être pliées.

Dépôt silencieux et retrait confortable

Une bavette amortissante en caoutchouc réduit les chocs des trappes d'introduction. Le retrait du courrier se fait par l'avant via des portes s'ouvrant de gauche à droite.

Surface robuste en RAL 7016

La finition mate à structure fine en gris anthracite allie une esthétique moderne à un revêtement résistant sur l'acier galvanisé.

Qualité BASIC éprouvée Fabriqué en Allemagne

L'association d'une sélection de matériaux solides, de casiers conformes à la DIN EN 13724 et d'une construction facile à monter fait de la BASIC 385 une solution durable pour l'usage quotidien.

Équipement de l'installation de boîtes aux lettres BASIC 385

Colonne de boîtes aux lettres

Article 385-7016-10W
Série BASIC 385 ST-R
Configuration Exécution large, multi-colonnes
Nombre de boîtes 10 casiers postaux utilisables séparément
Matériau des boîtes Acier galvanisé
Finition RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate
Chapeau / habillage latéral Acier galvanisé, thermolaqué en RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Courrier et utilisation

Ouverture d'introduction 35 × 265 mm, adapté pour DIN C4 portrait
Trappes d'introduction Avec bavette amortissante en caoutchouc
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture des portes De gauche à droite
Clés 2 clés numérotées par boîte aux lettres
Plaque porte-nom Plaque porte-nom amovible sous la trappe d'introduction
Norme Boîtes aux lettres conformes à la DIN EN 13724

Éléments de support et accessoires

Éléments de support Tube rond env. 60 mm en acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Types de montage Au choix pour fixation par vissage ou à sceller dans le béton
Fixation Les ancrages à boulons pour la fixation par vissage ne sont pas inclus ; à choisir séparément en fonction du fondation

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Taille et volume des boîtes

La BASIC 385 est, selon la configuration du produit, disponible avec différentes tailles de boîtes aux lettres. La version standard 300 × 110 × 385 mm offre environ 12 litres de volume ; selon la variante, une version 300 × 220 × 385 mm d'environ 25 litres est également disponible.

Montage par scellement dans le béton

Pour l'installation autoportante, nous recommandons un massif en béton de dimensions appropriées. Lors du scellement, les éléments-support en acier inoxydable doivent être alignés verticalement et ancrés de façon permanente dans le massif. La taille du massif et la profondeur d'ancrage doivent être adaptées à la nature du sol, au poids de l'installation et aux conditions locales.

Fixation par vissage sur un massif

Pour la fixation par vissage, un massif en béton plat et porteur est nécessaire. Les ancrages à boulons ou autres moyens de fixation doivent être choisis en fonction du support et des charges exercées sur l'installation. Pour les exécutions BASIC-385-ST-R, les ancrages à boulons ne font pas partie de la livraison de base.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé contre l'humidité et la saleté au mieux lorsque l'introduction est complète et que la trappe d'introduction est fermée. Des envois dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe. Par conditions météorologiques extrêmes, il est possible que de l'humidité pénètre dans la boîte aux lettres malgré une exécution conforme aux normes.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé, Acier inoxydable V2A 1.4301
Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), Meulé, RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Type de montage	Autonome
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 10 boîtes aux lettres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	550,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	600,0
Hauteur de construction en mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Largeur totale en mm	765,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	57
État de livraison	Livraison effectuée en blocs, éléments sur pied / boîte aux lettres livrés séparément


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen

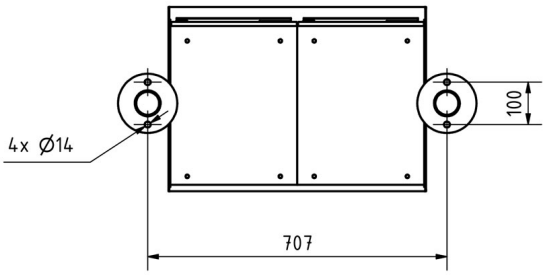

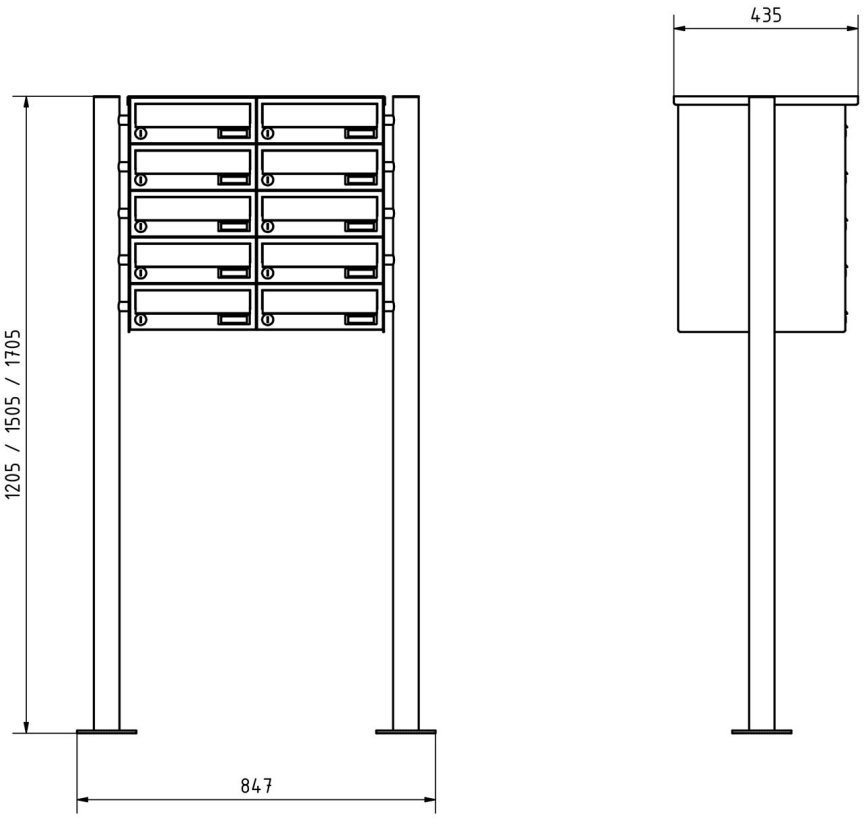

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



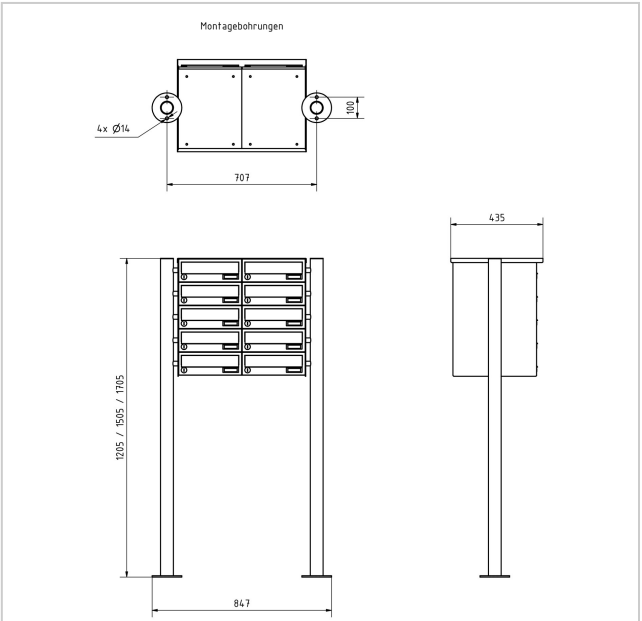

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618