Lot de 6 boîtes aux lettres en applique 3x2 en acier inoxydable Design BASIC Plus 382XA AP avec boîtiers de sonnette - RAL au choix | 100mm de profondeur | ? Couleur au choix | avec 6 boîtes aux lettres (3x2) | En haut



Product number 382XA-6W-SP-100-O

Product description

Boîte aux lettres en applique 6 places (3 × 2) en acier inoxydable Design BASIC Plus 382XA AP avec modules de sonnette - couleur RAL au choix

Boîte aux lettres en applique haut de gamme pour 6 logements, fabriquée en Allemagne par Briefkasten Manufaktur. La boîte est entièrement en acier inoxydable V2A, thermolaquée en couleur RAL au choix. La fabrication très soignée et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres l'un de nos best-sellers. Une bavette d'écoulement pour une protection optimale contre l'eau, un joint en caoutchouc continu pour un dépôt silencieux, une plaque d'identification interchangeable solide, une butée de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste caractérisent cette boîte aux lettres en applique.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se distinguent par l'utilisation systématique de l'acier inoxydable V2A. Le résultat est une très grande durabilité et une forte pérennité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité/modularité, d'un montage simplifié des pièces de rechange et d'un auto-montage sans complications. Pour toutes les installations BASIC Plus, les pièces détachées sont directement disponibles.

Grâce à ce principe de construction, l'auto-montage est simple. L'ensemble de boîtes aux lettres est préparé pour un montage complet sans complications ; il n'est pas nécessaire d'effectuer un montage mural complexe de boîtes individuelles. Boîte aux lettres en applique 6 places en acier inoxydable V2A, thermolaquée en couleur RAL au choix.

Les avantages en un coup d'œil

Habillage latéral en acier inoxydable avec auvent

L'habillage latéral et l'auvent sont en acier inoxydable V2A, thermolaqués en couleur RAL au choix et complètent l'ensemble en tant que protection climatique conçue de manière coordonnée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grandes dimensions d'ouverture pour le courrier

L'ouverture de dépôt mesure 35 × 325 mm et est conçue pour le format DIN C4 en position horizontale. La réalisation de la boîte aux lettres est conforme à la norme DIN EN 13724.

Dépôt silencieux et retrait confortable

L'amortissement intégré de la trappe avec joint en caoutchouc réduit les bruits d'impact lors du dépôt. La butée de maintien retient les envois lors du retrait.

Zone intégrée pour sonnette et interphone

Module sonnette/interphone selon la version choisie. Le bouton de sonnette utilisé est le bouton en acier inoxydable Type 4. Préparé, avec grille acoustique, pour l'installation d'interphones standard ou d'enceintes encastrables. (Interphone/enceinte encastrable non fournis). Une version avec le kit vidéo complet Comelit Ultra est également disponible en option.

Fabrication de qualité et construction réfléchie

L'ensemble est fabriqué par la Briefkasten Manufaktur en Allemagne. La construction est conçue pour un auto-montage sans complication.

Équipement et détails produit

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes aux lettres 6 compartiments postaux utilisables séparément
Disposition 3 × 2
Profondeur 100 mm
Matériau de la boîte Acier inoxydable V2A
Finition de la boîte Thermolaqué (couleur RAL au choix)
Module sonnette/interphone Modules sonnette/interphone en acier inoxydable V2A, thermolaqués en couleur RAL

Courrier et utilisation

Ouverture de dépôt 35 × 325 mm, adapté pour DIN C4 horizontal
Norme DIN EN 13724
Trappe d'insertion Atténuée acoustiquement grâce au joint en caoutchouc
Clés 2 clés avec numéro par boîte
Plaque d'identification Plaque d'identification interchangeable sous la trappe d'insertion
Butée de maintien du courrier Intégrée pour chaque boîte

Montage et équipement

Type de montage En applique
Bavette d'écoulement Intégrée à la construction
Auvent En acier inoxydable V2A, thermolaqué (couleur RAL au choix)
Habillage latéral En acier inoxydable V2A, thermolaqué (couleur RAL au choix)
Matériel de fixation Pour montage mural, incl. rail de montage et matériel de fixation (vis + chevilles)
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l'humidité et la saleté lorsque le dépôt est complet et la trappe fermée. Les envois volumineux peuvent empêcher la trappe de se fermer complètement.

Remarque sur la fixation murale

Avant l'installation, vérifiez la capacité portante et la nature du mur. La fixation doit être adaptée au poids de l'ensemble et à la composition du mur existant.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	6 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Nombre de boîtes	avec 6 boîtes aux lettres
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Type de montage	En saillie

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12,0 | 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	760,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	1065,0
Largeur totale en mm	1065,0
Profondeur en mm	100,0 | 150,0
Poids en kg	34

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



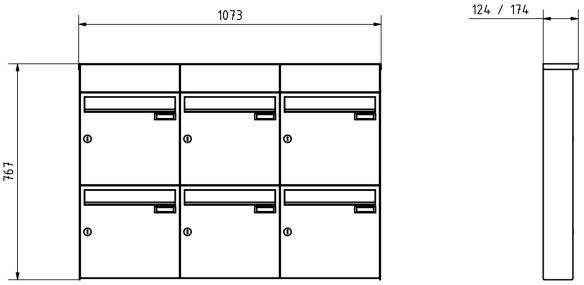





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618