Bloc de 5 boîtes aux lettres autoportant Design BASIC - Edition NELLY - bicolore VA-RAL 7016 gris anthracite | avec 5 boîtes aux lettres



Product number 384P-7016VA-5

Product description

Système de 5 boîtes aux lettres autoportant BASIC – Édition NELLY – BI-Color acier inoxydable / RAL 7016 gris anthracite

« Tout commence par le désir. » – Nelly Sachs

L’Édition NELLY associe la technique éprouvée des boîtes aux lettres BASIC à une apparence nettement plus personnalisée. Le corps des boîtes est en acier galvanisé avec une finition thermolaquée RAL 7016 gris anthracite structure fine mate, tandis que les trappes d’insertion sont en acier inoxydable V2A 1.4301 brossé grain 240. Ce contraste BI-Color intentionnel apparaît moderne et haut de gamme et se marie avec de nombreuses portes d’entrée, fenêtres et façades. En version autoportante à 5 boîtes, NELLY n’est pas seulement destinée à la réception du courrier, mais constitue un élément soigné et distinctif de l’entrée. Le châssis épuré affleurant et l’auvent personnalisable en font un élément de design à part entière à l’entrée de la propriété.

Les avantages spécifiques de l’Édition NELLY

L’auvent devient la plaque d’inscription NELLY

L’auvent remplit deux fonctions chez NELLY : il complète la protection contre les intempéries et sert simultanément de surface d’inscription marquante. Votre gravure laser personnalisée pour le numéro de maison et/ou le nom de la rue rend l’installation autoportante clairement identifiable et personnelle dès l’entrée de la propriété.

BI-Color : RAL 7016 rencontre l’acier inoxydable brossé

Le corps des boîtes, en acier galvanisé, est thermolaqué en RAL 7016 gris anthracite structure fine mate. Les trappes d’insertion, quant à elles, sont en acier inoxydable V2A 1.4301 brossé grain 240. L’auvent et les poteaux sont en acier inoxydable V2A et thermolaqués ; les trappes brossées apportent l’accent visible en inox.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grand passage pour DIN C4

L’ouverture d’insertion de 35 × 325 mm est conçue pour le format DIN C4 en orientation paysage. Même les courriers plus grands peuvent être insérés sans être pliés. La version boîte aux lettres est conforme à la norme DIN EN 13724.

Utilisation silencieuse au quotidien

Les trappes d’insertion en inox brossé sont équipées d’un joint en caoutchouc anti-bruit. Un agraphe de retenue du courrier facilite un retrait contrôlé, tandis que les portes s’ouvrent de gauche à droite.

Poteaux massifs en inox 20 × 100 mm

L’installation autoportante NELLY est soutenue par des poteaux élancés mais massifs en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm d’épaisseur. Avec une section de 20 × 100 mm et une finition thermolaquée, les poteaux apparaissent affleurants et élégants tout en offrant une base stable pour l’ensemble de l’installation.

Équipement et caractéristiques techniques

Matériaux et boîte aux lettres

Version 5 boîtes aux lettres
Corps de la boîte Acier galvanisé ; RAL 7016 gris anthracite structure fine mate
Trappes d’insertion Acier inoxydable V2A 1.4301, brossé grain 240
Ouverture d’insertion 35 × 325 mm, DIN C4 paysage
Norme DIN EN 13724

Design NELLY et utilisation

Personnalisation Gravure laser individuelle en police BML Lasercut
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous la trappe d’insertion
Agraphé de retenue du courrier Intégré pour chaque boîte
Retrait du courrier Par l’avant
Ouverture de porte De gauche à droite
Système de fermeture Selon la configuration produit choisie

Montage et construction

Type de montage Autoportant
Poteaux porteurs 20 × 100 mm, en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, thermolaqués
Auvent Acier inoxydable V2A, thermolaqué et utilisable comme surface d’inscription
Variantes de montage Pour fixation par vissage ou pour scellement dans le béton
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l’humidité et la saleté lorsque l’insertion est complète et que la trappe est fermée. Des envois saillants peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Remarque sur le montage sur pied

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Les poteaux porteurs sont, selon la version choisie, prévus pour une fixation par vissage sur un fondement approprié ou pour être scellés dans le béton. La fondation doit être adaptée à la nature du sol et aux conditions locales.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé, Acier inoxydable V2A 1.4301
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Type de montage	Autonome
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite, Meulé
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 5 boîtes aux lettres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	660,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	1065,0
Hauteur de construction en mm	1400,0 +110,0 | 1600,0 +110,0
Largeur totale en mm	1105,0
Profondeur en mm	100,0 + 20,0
Poids en kg	48
État de livraison	La livraison s'effectue en blocs, éléments sur pied/boîte aux lettres séparés

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

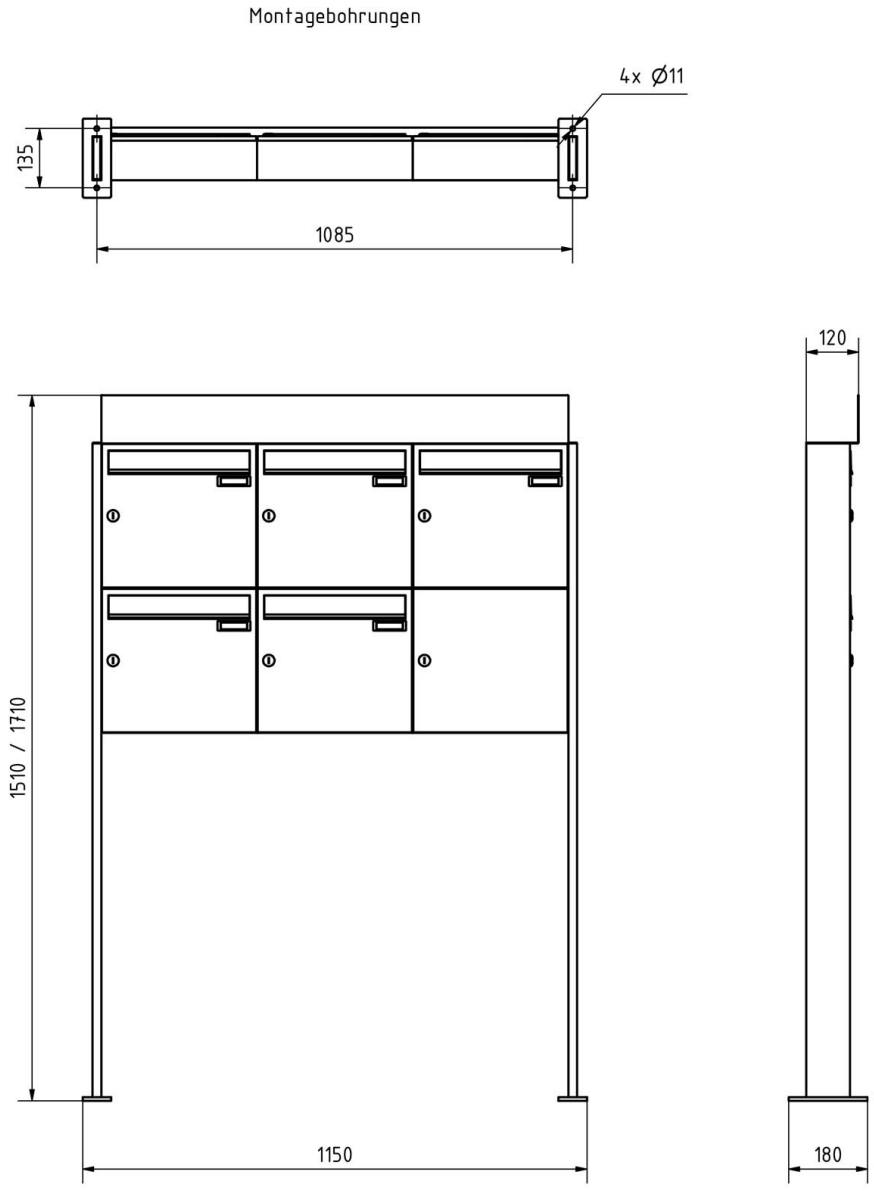

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

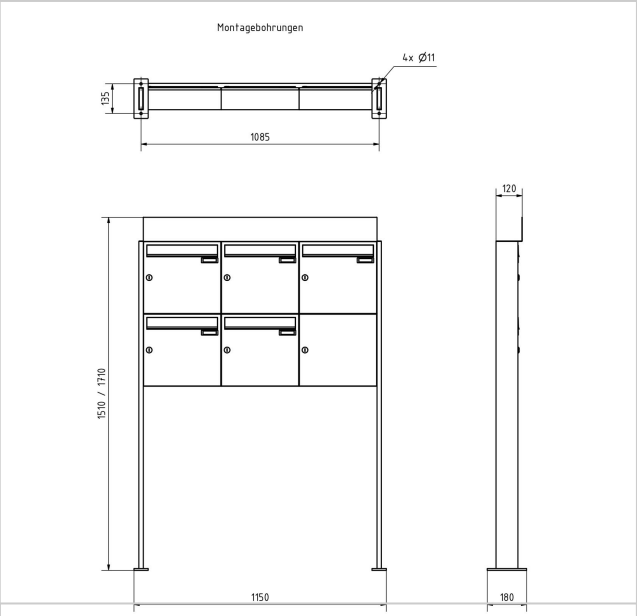
Montagebohrungen
4x Ø11
135
1085
120
1510 / 1710
1150
180

