Ensemble de 9 boîtes aux lettres en acier inoxydable Design BASIC Plus 385XW pour montage mural latéral - RAL au choix | Droite | avec 9 boîtes aux lettres



Product number 385XW-9S-R

Product description

Installation latérale BASIC Plus 385XW de boîtes aux lettres pour 9 logements – position des caissons à droite

La BASIC Plus 385XW est une installation de boîtes aux lettres en acier inoxydable de haute qualité pour montage latéral sur mur, destinée à 9 logements. Elle a été conçue pour des immeubles résidentiels de plus grande taille, des bâtiments de bureaux et des biens à usage mixte et permet un montage peu encombrant, latéralement à côté de la porte d’entrée ou sur une surface murale appropriée.

Avec neuf boîtes aux lettres disposées les unes au-dessus des autres, la 385XW s’adresse aux bâtiments plus importants où la largeur de mur disponible est limitée.

Les boîtes aux lettres sont en acier inoxydable V2A 1.4301 et sont thermolaquées dans une couleur RAL ou DB au choix. Le chapeau pare-pluie et l’habillage latéral sont également en acier inoxydable. La fixation latérale se fait au moyen de colonnes en acier inoxydable d’un Ø de 60,3 mm, finition brossée grain 240.

Dans cette variante d’article, la position des caissons est à droite. L’agencement latéral crée un bord de montage net et permet d’orienter l’installation de boîtes aux lettres en fonction de la situation d’entrée existante.

Les avantages de la BASIC Plus 385XW en un coup d’œil

Montage latéral sur mur

La 385XW est montée latéralement sur un mur approprié du bâtiment. La position des caissons de cette variante est à droite ; cela permet d’adapter précisément l’installation à la situation d’entrée existante.

BASIC Plus en acier inoxydable V2A

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Les boîtes aux lettres, l’habillage et les éléments de fixation sont systématiquement en acier inoxydable V2A 1.4301. Les boîtes thermolaquées offrent une surface de haute qualité associée à une construction durable.

Fente DIN-C4 avec lèvre en caoutchouc

Chaque boîte possède une ouverture d’introduction de 35 × 265 mm pour DIN C4 en hauteur. Une lèvre amortissante en caoutchouc réduit le claquement de la trappe d’introduction.

Colonnes de fixation robustes en acier inoxydable

La fixation murale latérale s’effectue au moyen de colonnes en acier inoxydable V2A 1.4301 d’un Ø de 60,3 mm, finition brossée grain 240. Elles assurent une liaison robuste et résistante aux intempéries entre l’installation et le bâtiment.

Solution robuste pour 9 logements

Neuf boîtes aux lettres complètes forment une solution modulaire et durable pour de plus grands ensembles résidentiels et commerciaux. La construction modulaire BASIC Plus facilite également l’entretien et le montage des pièces détachées.

Équipement de la BASIC Plus 385XW pour 9 logements

Installation de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 9 boîtes aux lettres
Disposition 1 colonne × 9 rangées
Matériau Acier inoxydable V2A 1.4301
Finition Thermolaquée en couleur RAL/DB au choix
Chapeau pare-pluie / habillage latéral Acier inoxydable V2A 1.4301, thermolaqué assorti
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Courrier et utilisation

Ouverture d’introduction 35 × 265 mm par boîte, adaptée au DIN C4 vertical
Volume de courrier Env. 12 litres par boîte
Trappes d’introduction Avec lèvre amortissante en caoutchouc
Retrait du courrier Par l’avant
Ouverture de la porte De gauche à droite
Clés 18 clés au total, 2 par boîte
Plaques nominatives 9 plaques nominatives interchangeables sous les bouches d’insertion

Fixation latérale

Position des caissons Droite
Colonnes de fixation Ø 60,3 mm acier inoxydable V2A 1.4301
Finition des colonnes Brossé grain 240
Type de montage Montage vissé sur un mur approprié
Moyens de fixation Choisir chevilles à expansion ou tiges filetées en fonction de la structure du mur
Norme Boîtes conformes à la norme DIN EN 13724

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur le montage latéral sur mur

Le mur doit être propre, régulier et suffisamment porteur pour supporter le poids de l’ensemble de l’installation de boîtes aux lettres. Les chevilles à expansion ou les tiges filetées ne font pas partie de la livraison et doivent être choisies en fonction de la structure du mur, du poids de l’installation et de la situation locale de montage.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Les envois doivent être complètement introduits afin que les trappes d’introduction puissent se refermer. La façade d’introduction ne devrait idéalement pas être directement exposée au côté principal des intempéries. Par temps extrêmement mauvais, de l’humidité peut pénétrer malgré une exécution conforme aux normes.

Entretien et construction BASIC-Plus

L’acier inoxydable V2A est facile d’entretien et durable. La construction modulaire BASIC-Plus a été conçue pour un montage simple et une bonne disponibilité des pièces détachées.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Nombre de boîtes	avec 9 boîtes aux lettres
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur en mm	1150
Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	990,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	300,0
Largeur totale en mm	400,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	50
État de livraison	La livraison s'effectue en blocs, éléments sur pied / boîte aux lettres livrés séparément


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

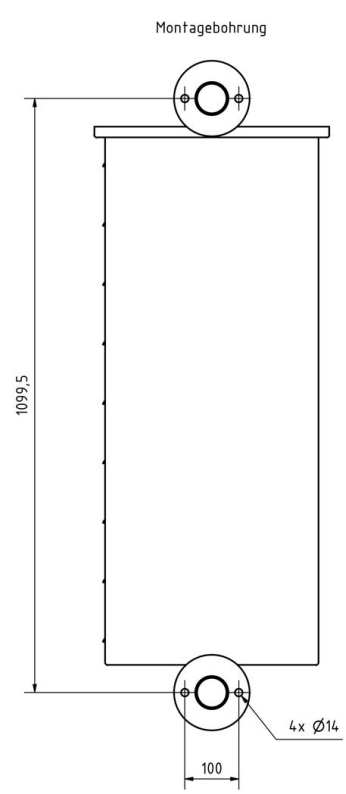

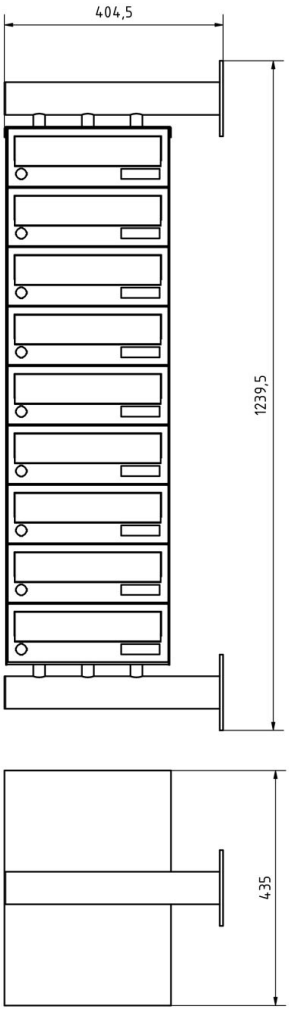

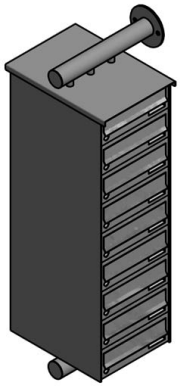

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



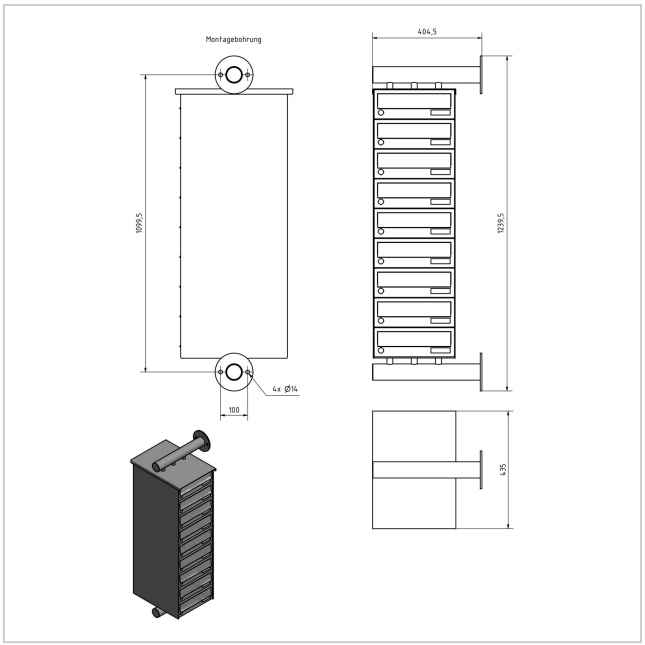





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618