Boîte aux lettres encastrée design GOETHE UP latérale avec 2N Verso - préparée pour 2N Solo - RAL au choix | Liens | sans compartiment à journaux | 2N Verso préparé pour 3 modules



Product number 215-UP-1-SPS-2N-3FACH-L

Product description

Design boîte aux lettres encastrée GOETHE UP latérale avec préparation pour 2N Verso - 2N Solo - RAL au choix

Boîte aux lettres encastrée fabriquée avec des matériaux de haute qualité, intégration latérale des modèles 2N IP VERSO, 2N IP SOLO et 2N LTE VERSO dans un design affleurant. La boîte aux lettres moderne GOETHE est idéale pour un hall d'entrée exigeant. La forme épurée sans serrure visible confère une élégance particulière à cette boîte. Le système d'interphone vidéo 2N peut être intégré de manière harmonieuse au design affleurant et remplacé à tout moment.

Les dimensions du caisson individuel permettent une capacité d'environ 16 litres ; la large ouverture d'introduction garantit que les enveloppes au format DIN C4 et les magazines, ou le courrier après une absence de plusieurs jours, ne seront pas pliés. La serrure innovante Push-Key est dissimulée à l'intérieur de la boîte aux lettres. La clé est simplement insérée dans l'ouverture prévue (aucune rotation nécessaire) et la porte s'ouvre. Grâce à la disposition de la serrure, la porte de retrait est conçue de manière à empêcher que le courrier ne vous tombe dessus. Le bord d'écoulement protège parfaitement le courrier à l'intérieur contre les intempéries. Le battant d'introduction est équipé d'amortisseurs de haute qualité, garantissant une fermeture silencieuse et évitant tout cliquetis gênant dû aux conditions météorologiques.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection GOETHE® se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable. Le résultat est une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité et modularité, d'un montage simple des pièces détachées et d'une installation autonome facilitée. Pour tous les ensembles GOETHE®, les pièces détachées sont disponibles directement dans notre boutique.

Grâce à la conception, l'installation par vos soins est simple.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Modèle d'utilité protégé selon le numéro de dossier DPMA : DE 20 2021 101 679.5

- Boîte aux lettres encastrée entièrement en acier inoxydable.
- Fabrication de qualité - Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîte aux lettres (BH 400x400mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaquée dans la couleur RAL de votre choix.
- Serrure innovante Push-Key avec 2 clés.
- L'introduction du courrier et le retrait se font par l'avant. Abattant d'introduction avec amortisseurs de haute qualité pour une insertion très silencieuse du courrier.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Ouverture d'introduction (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 en orientation paysage, permettant d'y insérer de grandes lettres sans les plier.
- La porte de retrait s'ouvre de haut en bas. Ainsi, le courrier ne peut pas vous tomber dessus.
- Caisson fonctionnel (BH 200x400mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaqué dans la couleur RAL de votre choix.
- Optionnellement avec numéro de maison et inscription du nom, gravés au laser.
- Cadre de recouvrement pour enduit en profilé d'angle en acier inoxydable 25 x 58 mm, thermolaqué dans la couleur RAL.
- **La préparation est prévue pour 1–3 modules 2N. SANS composants du système 2N !**

Information importante

Préparation pour caméra ou poste d'interphone

Les systèmes d'interphone doivent être raccordés par un électricien. Pour la planification, l'installation et le raccordement, veuillez contacter l'électricien de votre confiance.

Protection contre l'eau

Pour assurer une protection optimale du courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes aux lettres devrait, si possible, être placé sous un auvent.

Le courrier n'est protégé contre l'eau que s'il est entièrement déposé à l'intérieur du caisson et que l'abattant d'introduction est fermé. Un courrier partiellement inséré permet l'infiltration d'humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Cet ensemble est protégé contre l'infiltration d'eau conformément à la norme DIN EN 13724. L'entrée d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Fonctions	Caméra, Poste d'interphonie, Empreinte digitale, Clavier à code
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	2N
Inscription du nom	Inscription du nom en découpe laser, Badge d'identification, Inscription du nom en gravure laser, Inscription du nom éclairée par découpe laser
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	Encastré

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	400,0
Largeur du caisson individuel en mm	400,0
Volume en litres	16
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	Dimension extérieure 452,0 | Dimension de montage 410,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	Dimension extérieure 652,0 | Dimension de montage 610,0
Hauteur de construction en mm	recommandé 1500,0 - 1700,0
Largeur totale en mm	652,0
Profondeur en mm	100,0 | Cote de montage 103,5
Poids en kg	12
État de livraison	livré monté

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

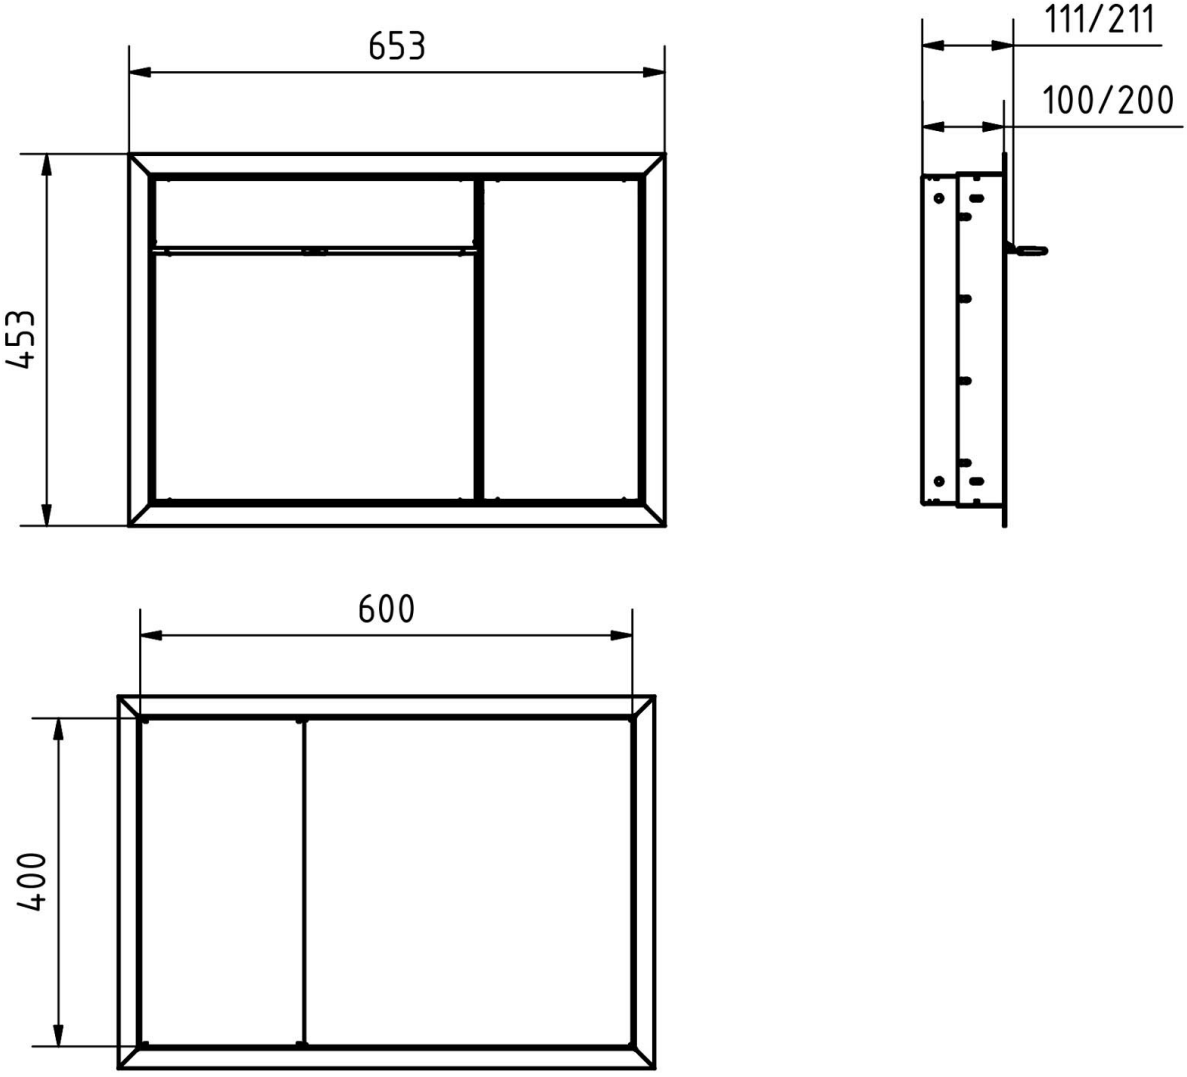

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







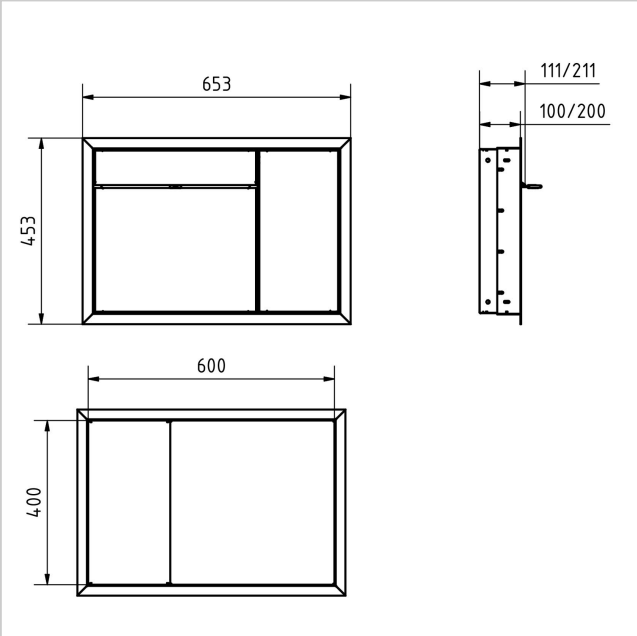

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618