Bloc de 7 boîtes aux lettres en acier inoxydable, montage en applique, Design BASIC Plus 385XA AP - RAL au choix | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | ? Couleur au choix | avec 7 boîtes aux lettres



Product number 385XA-7S

Product description

Installation de boîtes aux lettres en applique étroite BASIC Plus 385XA pour 7 logements – couleur RAL au choix

L’installation de boîtes aux lettres en applique BASIC Plus 385XA pour 7 logements est une solution murale robuste pour immeubles résidentiels, ensembles d’habitation et biens immobiliers à usage commercial. La configuration organisée verticalement en version en S réduit l’emprise horizontale et utilise particulièrement efficacement la hauteur disponible du mur.

L’ensemble BASIC Plus est entièrement en acier inoxydable V2A et est thermolaqué dans la couleur RAL choisie. La conception modulaire vise la durabilité, une installation simple et une bonne disponibilité des pièces détachées.

Chaque compartiment postal mesure 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) et offre env. 12 litres de volume. L’ouverture d’introduction de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en position verticale. Les portes s’ouvrent de gauche à droite ; pour chaque boîte aux lettres sont prévus deux clés avec numéro et une plaque nominative interchangeable sous la trappe d’introduction.

Les avantages de l’installation en applique BASIC Plus 385XA en un coup d’œil

Gain de place en largeur

La configuration en S organise les 7 compartiments davantage en hauteur et réduit l’emprise horizontale sur la façade.

Ouverture DIN C4 et 12 litres de volume

Les compartiments de 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun env. 12 litres de volume. L’ouverture d’introduction de 35 × 265 mm accepte également les envois DIN C4 plus grands en position verticale.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Introduction silencieuse et attribution sécurisée

La lèvre en caoutchouc amortit le clapet d’introduction. Des serrures robustes, deux clés numérotées par boîte et des plaques nominatives interchangeables protégées garantissent une utilisation clairement attribuée des compartiments.

Rail de montage pour fixation murale

L’installation en applique est conçue pour la fixation directe sur façade. Un rail de montage facilite l’installation ; le matériel de fixation avec vis et chevilles fait partie de l’exécution décrite.

BASIC Plus en couleur RAL au choix

L’acier inoxydable V2A forme la base robuste ; le thermolaquage peut être exécuté dans la couleur RAL souhaitée pour s’harmoniser avec la façade, la porte d’entrée et les profils de fenêtre. BASIC Plus signifie en outre utilisation systématique de V2A, conception modulaire et pièces détachées disponibles directement.

Équipement de l’installation de boîtes aux lettres BASIC Plus 385XA

Installation de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 7 compartiments postaux verrouillables séparément
Boîte individuelle 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume Env. 12 litres par boîte
Matériau Acier inoxydable V2A, thermolaqué dans la couleur RAL au choix
Finition Thermolaquage dans la couleur RAL au choix
Norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Ouverture d’introduction 35 × 265 mm, adapté pour DIN C4 vertical
Clapets d’introduction Avec lèvre en caoutchouc amortissante
Retrait du courrier Par l’avant
Ouverture des portes De gauche à droite
Clés 2 clés numérotées par boîte
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous la trappe d’introduction

Habillage et fixation murale

Habillage latéral Exécution affleurante
Auvent Massif, assorti à l’installation
Type de montage Montage mural en applique
Aide au montage Rail de montage
BASIC Plus Construction modulaire avec pièces détachées disponibles directement
Matériel de fixation Vis et chevilles incluses ; vérifier l’adéquation au montage mural sur site
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Remarque sur le montage mural

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Le mur doit être plan et suffisamment porteur. Les vis et chevilles fournies ne doivent être utilisées que si elles conviennent à la structure du mur existant ; pour d’autres supports ou systèmes d’isolation thermique par l’extérieur, des solutions de fixation appropriées devront être définies sur site.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l’humidité et la salissure uniquement lorsque les envois sont entièrement introduits et que le clapet d’introduction est fermé. Des lettres ou magazines dépassant peuvent empêcher la fermeture complète du clapet.

Construction BASIC Plus

La série BASIC Plus mise sur l’acier inoxydable V2A et une conception modulaire favorisant le montage. Les pièces détachées pour les installations BASIC Plus sont disponibles directement.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Nombre de boîtes	avec 7 boîtes aux lettres
Prélèvement de poste	Face avant
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	770,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	300,0
Largeur totale en mm	308,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	40
État de livraison	La livraison s'effectue entièrement montée.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

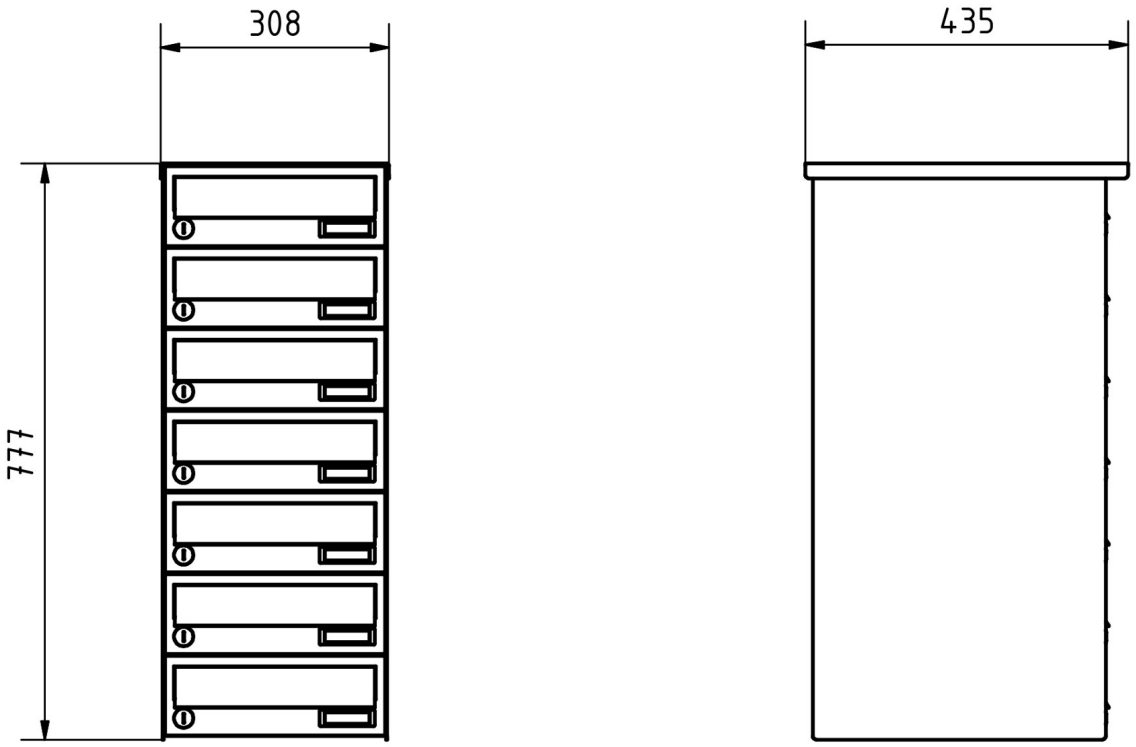


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



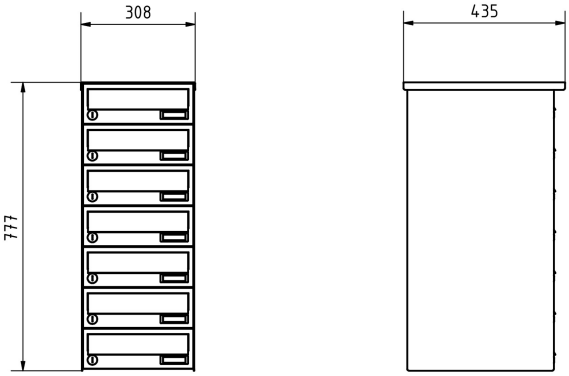

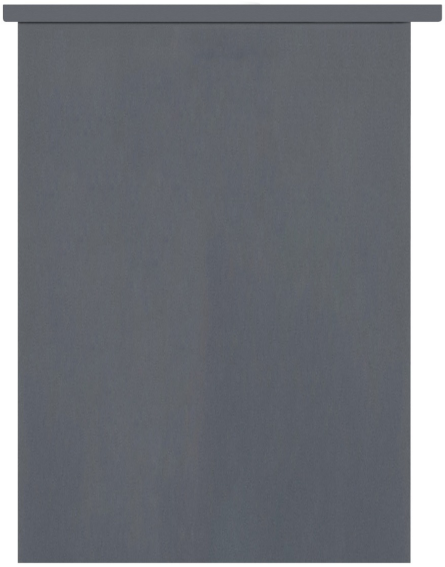



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618