DoorBird Contrôleur de porte IP E/S A1081

Product number 1298-A1081



Product description

DoorBird IP E/S Contrôleur de porte A1081

Le DoorBird IP E/S Contrôleur de porte A1081 permet la commande anti-manipulation de jusqu'à trois portes ou portails via le réseau. Il est installé en intérieur protégé, par exemple dans une armoire électrique, et relié à la platine vidéo IP DoorBird via Ethernet, PoE ou WLAN.

Grâce à l'installation déportée, les gâches électriques, portails ou autres contacts de commutation ne peuvent pas être atteints directement depuis l'extérieur. La transmission du signal entre la platine et le contrôleur E/S est chiffrée. Le A1081 convient ainsi particulièrement aux installations où l'on ne souhaite pas raccorder les gâches directement à la station extérieure.

Commande déportée pour portes, portails et capteurs

Le DoorBird A1081 dispose de trois relais bistables librement configurables. Ceux-ci peuvent être maintenus ouverts, maintenus fermés ou commutés en mode bascule et conservent leur état même en cas de coupure de courant. De plus, deux capteurs externes sans potentiel peuvent être raccordés, par exemple des détecteurs de mouvement, des capteurs de vibration ou des contacts. Les événements peuvent être signalés par notification push sur smartphone ou tablette.

Caractéristiques techniques

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Alimentation	15 V DC ou Power over Ethernet (PoE) 802.3af Mode-A
Conditions de fonctionnement	-5 °C à +55 °C Humidité relative 10 % à 85 %, sans condensation
Connexions	SMA RJ45 10/100 Base-T pour LAN/PoE Bornier à vis 12 broches
Relais de commutation	3 x relais bistables auto-maintenus Par relais max. 24 V DC / AC, 1 A Configurables en maintien ouvert, maintien fermé ou mode bascule
Entrées externes	2 x entrée externe sans potentiel (contacts secs) Adapté aux capteurs externes, p. ex. détecteurs de mouvement, capteurs de vibration ou contacts
WLAN	2,4 GHz, 802.11 b/g/n, antenne externe
PoE	IEEE 802.3 af/at, Mode-A
Réseau	Ethernet 10/100 Base-T ou WLAN 2,4 GHz, chacun avec DHCP
Exigences système	Appareil mobile avec iOS ou Android à jour Connexion Internet fixe haut débit via DSL, câble ou fibre Pas de serveur SOCKS ou proxy
Montage	Convient pour montage mural, au plafond et en armoire électrique
Homologations	CE, FCC, UL, RoHS, IP50, IEC/EN18031
Résistant aux intempéries	Non
Poids	174 g
EAN	4260423860346
Contenu de la livraison	1 x contrôleur E/S de porte 1 x adaptateur secteur 100 - 240 V AC vers 15 V DC avec jusqu'à 4 adaptateurs pays 1 x adaptateur pour rail DIN 1 x gabarit de perçage 1 x petites pièces 1 x notice d'installation
Compatibilité	Compatible avec toutes les platines vidéo IP DoorBird

Remarques

- Le DoorBird A1081 n'est pas résistant aux intempéries et doit être installé dans un espace intérieur protégé approprié.
- Les trois relais bistables conservent leur état même en cas de coupure de courant.
- Plusieurs contrôleurs DoorBird IP E/S peuvent être connectés à une platine vidéo IP DoorBird sur un même réseau.
- L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Largeur en mm	122
Hauteur en mm	32
Largeur totale en mm	122
Profondeur en mm	86,0
Poids en kg	0,18

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

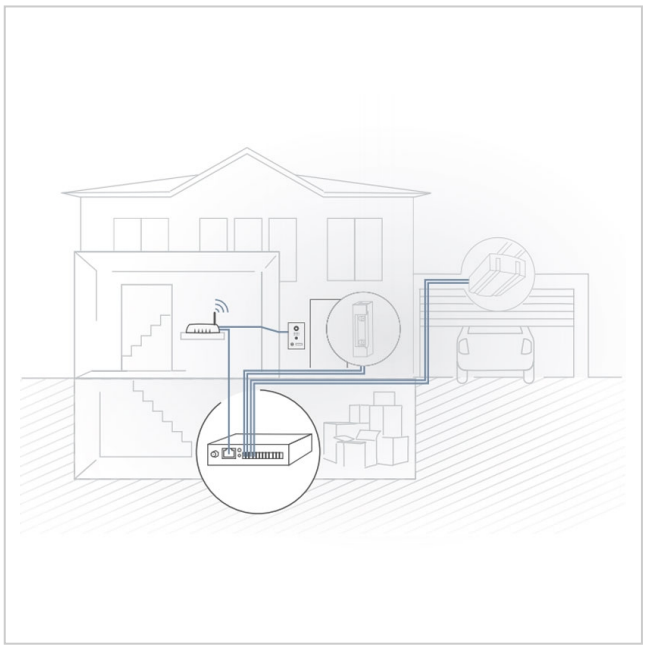

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618