Wallbox Goethe BASIC Charge 1X - 11kW/16A avec prise de type 2 | Variante encastrée / sous-enduit 100 mm | Interrupteur à clé (2 clés incluses)



Product number 90050-GC1-SD-UP100-SS

Product description

Wallbox Goethe BASIC Charge 1X - 11kW/16A avec prise de type 2

La Wallbox Goethe de haute qualité avec prise de type 2 est idéale pour les zones qui exigent un design, une fonctionnalité et une sécurité de haut niveau. En tant que solution multiple pour les environnements de parking exigeants ou en tant que solution individuelle pour la maison. Son design sobre s'intègre alors harmonieusement. La Wallbox Goethe est équipée d'un interrupteur RFID ou à clé, de sorte que l'accès n'est possible qu'avec une puce RFID / KeyFob ou une clé.

Une longue durée de vie et un entretien facile sont garantis par les matériaux choisis. Grâce à son design sans fioritures et à sa construction fonctionnelle, la Wallbox est facile à entretenir, à nettoyer et à maintenir en bon état. BMLsystems accorde également une grande importance à la qualité lors du choix des matériaux. L'acier inoxydable et l'aluminium remplissent toutes les conditions de manière exceptionnelle et présentent une résistance à la corrosion et une durabilité extrêmement élevées. En option, le marquage est possible avec notre gravure laser de haute qualité, ce qui permet de graver au laser des numéros de parking, des noms ou des pictogrammes.

Installation simple par un électricien spécialisé

La Wallbox Goethe est préinstallée et prête à être raccordée. Il suffit donc à votre électricien de câbler le câble d'alimentation et de compléter la distribution secondaire pour pouvoir charger directement. Grâce à sa construction massive, la Wallbox est idéalement protégée contre le vandalisme et si quelque chose devait être détruit, il suffit de remplacer les composants défectueux. Grâce à la construction modulaire, tous les composants, du panneau à l'unité de charge, peuvent être remplacés à tout moment.

Le système de charge - BASIC Charge 1X

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Avec une puissance de charge flexible allant jusqu'à 11kW/16A en triphasé, le BC1X est compatible avec toutes les voitures électriques de type 2. L'autorisation de la BC1X se fait dans cette Wallbox par une puce RFID / KeyFob ou un interrupteur à clé.

Caractéristiques

- Fabrication de qualité - Made in Germany - BMLsystems.
- Au choix avec RFID, ainsi l'accès n'est possible qu'avec une puce RFID / KeyFob. Le chargement s'effectue après activation par carte à puce / KeyFob ou par interrupteur à clé : configuration vacances, donc lorsque la clé est allumée, elle peut être retirée et toujours chargée.
- Affichage de l'état par un voyant lumineux.
- Système de charge intégré BC1X pour une charge rapide jusqu'à 11 kW (jusqu'à 5 fois plus rapide que sur une prise domestique normale).
- Paramétrable individuellement jusqu'à 11kW.
- Système de charge AC de haute qualité - Made in Germany - Phoenix Contact (CHARX) intégré.
- Inclut des instructions de montage imprimées, une dérivation de fonctionnement et une déclaration de conformité.
- Indice de protection élevé et donc utilisable dans toutes les situations météorologiques (classe de protection IP54).
- Détection de courant de défaut AC/DC intégrée.

Dimensions/détails encastrés

- Dimensions du boîtier encastré : H 450 mm x L 450 mm x P 100 mm.
- Dimensions d'encastrement du boîtier : H 403 mm x L 403 mm x P 98,5 mm.
- Cadre de recouvrement du crépi en profilé d'acier inoxydable de 1,5 mm, 25 x 58 mm, revêtu par poudre en couleur RAL.
- Poids : encastré env. 18 kg.

Dimensions/détails en saillie

- Dimensions du boîtier apparent : H 408 mm x L 408 mm x P 100 mm + toit de pluie de 25 mm.
- Protection optimale contre la pluie grâce à des bords anti-pluie et un toit anti-pluie en aluminium AlMg3 W19 de 3 mm, thermolaqué dans la couleur RAL de votre choix.
- Habillage latéral en aluminium AlMg3 W19 de 3 mm, revêtement par poudre en RAL au choix.
- Rail de montage pour montage mural inclus.
- Poids : en saillie env. 22 kg.

Information importante

Veuillez noter que pour l'utilisation de la Wallbox incluse, une installation professionnelle par un électricien est nécessaire.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Dispositif de protection	Courant de défaut AC/DC 30mA/6mA, Type A (à prévoir côté installation)
Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Protection de l'accès	Interrupteur à clé
Affichage (état de fonctionnement / affichage des erreurs)	LED
Compteur d'énergie	sans
Connexion à Internet	LAN
Type de connexion	Prise de type 2
Interrupteur de charge	Contacteur d'installation, 4 pôles, 25 A
Fonctions intégrées	Suivi, Gestion de la charge
Fréquence nominale	50 / 60 Hz
Mode de fonctionnement	Client, Serveur, Autonome
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Catégorie de surtension	III
Protocoles	HTTPS, HTTP, OCPP 1.6J, Modbus TCP, MQTT
Température ambiante Stockage	-35 °C à +70 °C
Phases	3
Mode de chargement	Mode 3
Indice de protection	IP54
Température ambiante de fonctionnement	-25 °C à +40 °C
Interfaces	Ethernet, RS-485 (compteur d'énergie, lecteur RFID), USB-C
Tension nominale	220 ... 240 V / 380 ... 415 V
puissance de charge max.	11kW
Contrôleur de charge	Commande de charge AC CHARX de Phoenix Contact
Classe de protection	I
Courant nominal	16A
Type de montage	Encastré
Norme de charge	IEC 61851-1

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur de la boîte aux lettres en mm	Außenmaß 450,0 | Einbaumaß 420,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	Außenmaß 450,0 | Einbaumaß 420,0
Hauteur de construction en mm	recommandé 1300,0 - 1600,0
Largeur totale en mm	450,0
Profondeur en mm	100,0
Poids en kg	22
État de livraison	livré entièrement monté

Dimension drawing

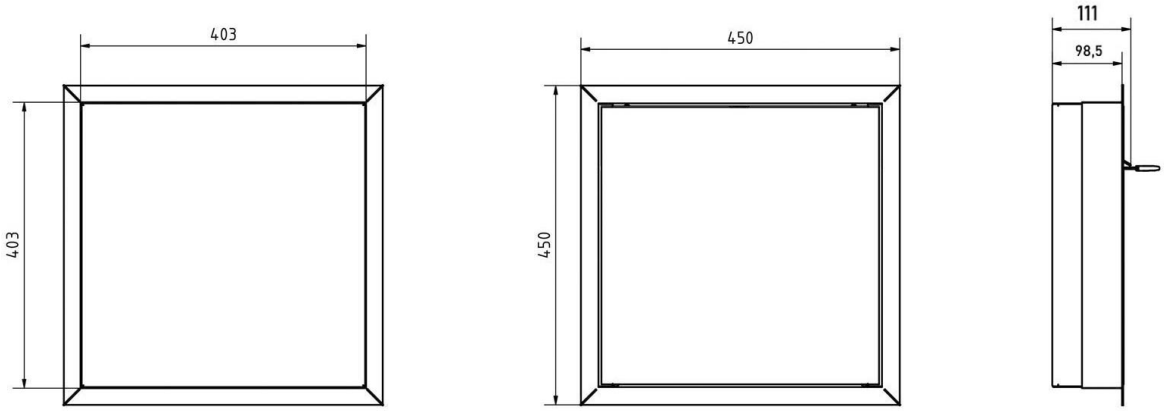


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



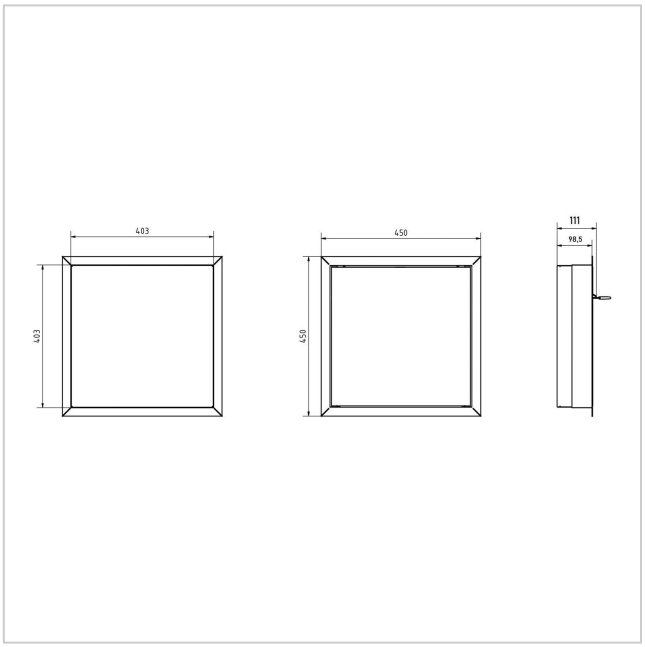

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618