Boîte aux lettres encastrée design GOETHE UP latérale avec compartiment à journaux - RAL au choix - GIRA System 106 - kit vidéo complet | Liens | avec compartiment à journaux | Gira System 106 Komplettset Video 2DB



Product number 215-UP-1-SPSZF-KSGI106-L

Product description

Boîte aux lettres encastrée design GOETHE UP latérale avec compartiment à journaux - RAL au choix - GIRA System 106 - ensemble vidéo complet

Boîte aux lettres encastrée de haute qualité avec compartiment à journaux et système Gira System 106 intégré de manière homogène dans un design affleurant. La boîte aux lettres moderne GOETHE est idéale pour les zones d'entrée exigeantes. La forme épurée sans serrure visible confère à cette boîte une élégance particulière. 3 modules GIRA System sont inclus, de sorte que la boîte peut être utilisée immédiatement. La station intérieure GIRA correspondante et l'unité d'alimentation/commande nécessaires pour compléter cette boîte aux lettres sont fournis. Les modules peuvent être échangés ultérieurement à volonté grâce au simple système de fixation.

Les dimensions de la boîte individuelle offrent un volume d'environ 16 litres ; la grande ouverture garantit qu'il n'y aura pas de courrier froissé, même pour des enveloppes DIN-C4 et des magazines ou après une absence de plusieurs jours. La serrure innovante Push-Key est dissimulée à l'intérieur de la boîte. La clé est simplement insérée dans l'ouverture prévue (pas besoin de tourner) et la porte s'ouvre. En raison de l'emplacement de la serrure, la porte de récupération est conçue pour empêcher que le courrier vous tombe dessus. Grâce au rebord d'écoulement, le courrier situé à l'intérieur est optimalement protégé contre les intempéries. La trappe d'insertion est équipée d'amortisseurs d'axe de haute qualité, garantissant une fermeture silencieuse sans cliquetis gênant dû aux intempéries.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection GOETHE se distinguent par l'utilisation cohérente de l'acier inoxydable. Le résultat est une très grande durabilité et une forte longévité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en mettant l'accent sur une grande flexibilité/modularité, un montage simple des pièces de rechange et un auto-montage sans complication. Pour tous les ensembles GOETHE, les pièces de rechange sont disponibles directement dans notre boutique.

Grâce à la conception, l'auto-montage est simple et sans complication.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Modèle d’utilité protégé selon DPMA, numéro de dossier DE : 20 2021 101 679.5

- Boîte aux lettres encastrée entièrement en acier inoxydable.
- Fabrication de qualité - Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîte aux lettres (BH 400x400 mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique, non rouillant), thermolaquée dans la couleur RAL au choix.
- Serrure innovante Push-Key avec 2 clés.
- Le dépôt et la récupération du courrier se font par l’avant. Trappe d’insertion équipée d’amortisseurs d’axe de haute qualité pour un dépôt très silencieux du courrier.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Taille d’entrée (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 en position paysage, permettant d’introduire de grandes enveloppes sans les plier.
- La porte de récupération s’ouvre de haut en bas. Ainsi, le courrier ne peut pas vous tomber dessus.
- Compartiment à journaux (BH 400x200 mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique, non rouillant), thermolaqué dans la couleur RAL au choix, avec inscription laser en acier inoxydable "ZEITUNG" (police ARIAL, si nom/numéro de maison, alors selon la police choisie).
- Le compartiment à journaux s’ouvre de bas en haut.
- Boîtier fonctionnel (BH 200x600 mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique, non rouillant), thermolaqué dans la couleur RAL au choix.
- Optionnel : inscription du nom 15–40 mm sur le module d’information, gravée au laser.
- Optionnel : numéro de maison 60–80 mm, gravé au laser.
- Plaque nominative en acier inoxydable, thermolaquée selon la couleur RAL choisie. Une sonnette est gravée au laser.
- Cadre de finition pour enduit en profilé d’angle acier inoxydable 2 mm 25 x 58 mm, thermolaqué dans la couleur RAL.
- Incl. station intérieure GIRA, alimentation & unité de commande fournies, module d’information System 106, module de la station de porte System 106 & module caméra intégrés.

GIRA

Module caméra Gira System 106 - 5561 000, intégré sans câblage

- Derrière la vitre noire interchangeable se cache une caméra de haute qualité à grande sensibilité lumineuse. Grâce à un angle de détection de 100°, l’utilisateur est toujours informé de ce qui se passe devant sa porte d’entrée.

Module d’information Gira System 106 - 5560 920, intégré

- Pour les numéros de maison/inscriptions que l’on souhaite afficher de manière bien visible.

Module de station de porte Gira System 106 - 5565 920, intégré sans câblage

- Module vocal compact avec bouton d’appel intégré pour la communication entre l’intérieur et l’extérieur.
- Un microphone de haute qualité et un haut-parleur résistant aux intempéries assurent une bonne intelligibilité.
- Alimentation via un bus 2 fils. Connexion supplémentaire pour ZV (par ex. nécessaire à partir du 3e module caméra).
- Tous les autres modules System 106 (à l’exception du module vocal) sont alimentés via le module de station de porte.

Station intérieure Gira Video AP 7 1209xx, fournie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Station intérieure vidéo avec un écran couleur TFT de 17,78 cm (7") et fonction mains libres confortable pour montage en saillie ou mural avec boîte d'encastrement ou boîte pour cloison creuse. Avec le socle optionnel (voir Accessoires) elle peut également être posée sur des meubles. Une carte SD de 32 Go est incluse pour la mémoire interne des images. Façade vitrée intégrale avec fonction tactile et retour tactile.

Unité de commande vidéo REG Gira 1288 00, fournie

- Unité de commande pour l'alimentation des composants audio et vidéo du bus de communication de porte Gira.
- Alimentation du bus 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et résistant aux courts-circuits lors de l'utilisation de composants vidéo tels que caméra couleur et écran couleur TFT.
- Jusqu'à 2 stations de porte avec caméra couleur et 28 stations intérieures avec écran TFT peuvent être alimentées via l'unité de commande vidéo.
- Au total, jusqu'à 15 caméras couleur peuvent être commandées par l'unité de commande vidéo (5 stations de porte vidéo et 10 passerelles caméra TKS), dont deux stations de porte avec caméra couleur peuvent être alimentées par l'unité de commande vidéo. Les autres caméras couleur doivent être alimentées chacune par leur propre alimentation pour la communication de porte.
- Détection électronique réarmable des courts-circuits et des surcharges des tensions d'exploitation et de la connexion bus.
- Touches pour la programmation du système et du déclencheur de porte.
- Indicateurs LED pour fonctionnement, surcharge, programmation système et programmation du déclencheur de porte.
- Sortie AC 12 V pour l'alimentation d'un gâche électrique courant.
- Sortie relais pour commuter un gâche électrique avec alimentation séparée.
- Temps d'activation du gâche réglable en continu de 1 à 10 s.

Alimentation DC 24 V 300 mA Gira 1296 00, fournie

- Alimentation DC 24 V pour l'alimentation des composants de communication de porte.
- Alimentation du module Keyless In.

Information importante

Préparation pour caméra ou interphone

Les systèmes d'interphone doivent être raccordés par un électricien. Veuillez contacter l'électricien de votre confiance pour la planification, l'installation et le raccordement.

Protection contre l'eau

Pour assurer une protection optimale du courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'installation de boîtes aux lettres devrait idéalement être placée sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que s'il est entièrement déposé dans la boîte et que la trappe d'insertion est fermée. Un courrier non inséré complètement permet l'infiltration d'humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre la pénétration d'eau selon la norme DIN EN 13724. L'entrée d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Technique de raccordement	2 fils
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir
Fonctions	Porte-journaux, Caméra, Poste d'interphonie, Empreinte digitale
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	Encastré

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Largeur du caisson individuel en mm	400,0
Volume en litres	BK 16,0 | ZF 8,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	Dimension extérieure 652,0 | Dimension de montage 605,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	Dimension extérieure 652,0 | Dimension de montage 605,0
Largeur totale en mm	650,0
Profondeur en mm	100,0 | Cote de montage 103,5
Poids en kg	21
État de livraison	livré monté

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

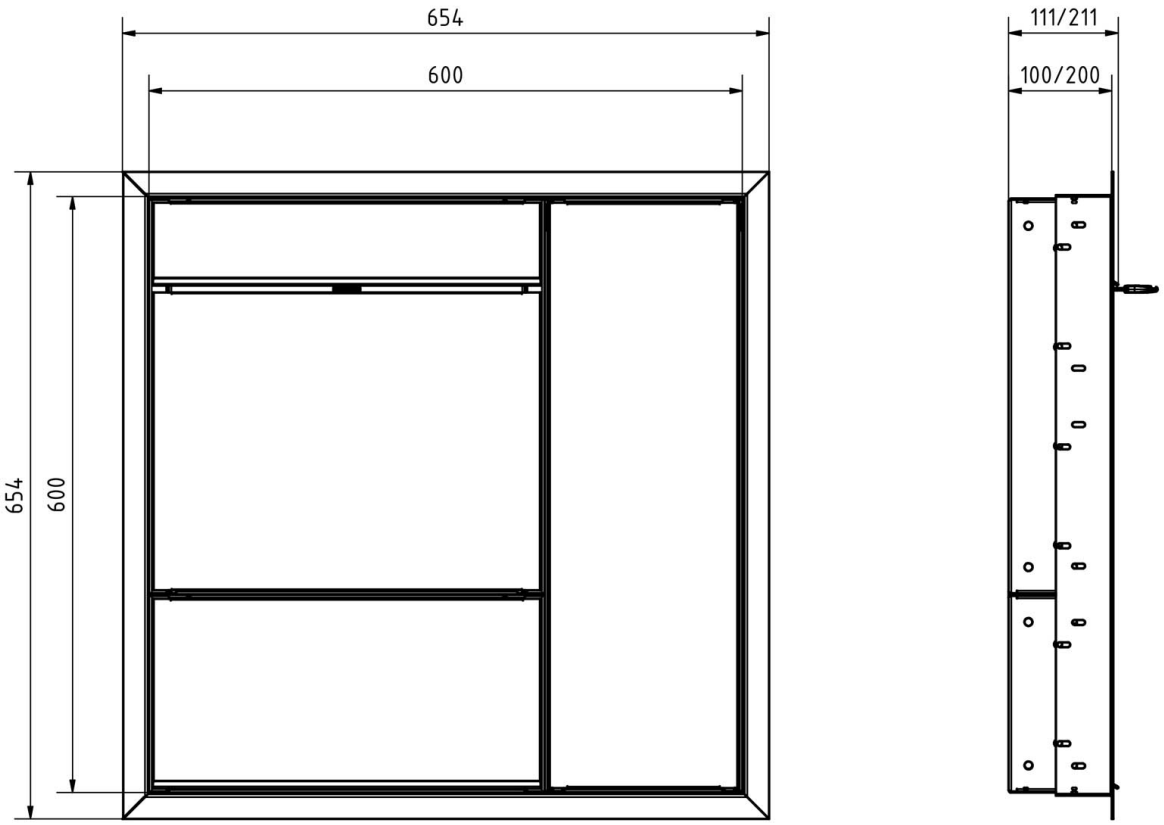

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







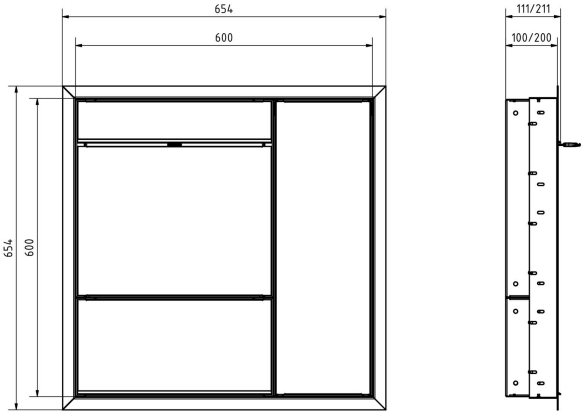


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



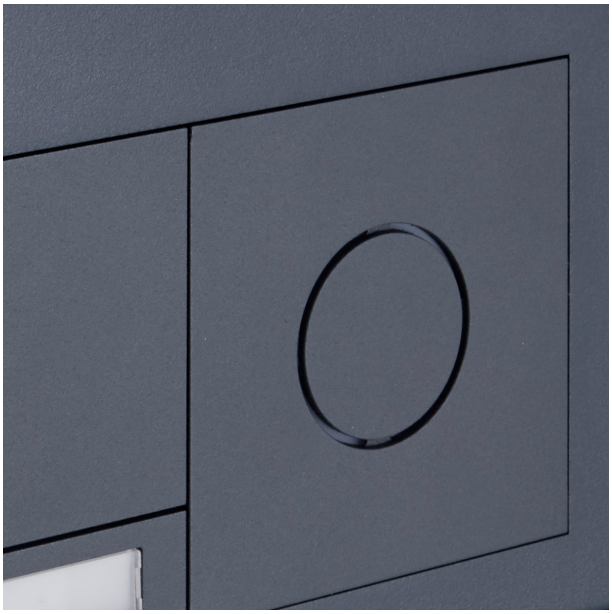



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618