
Module de parole Gira Système 106, acier inoxydable, revêtu par poudre en RAL 7016 gris anthracite structure fine mate | RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate

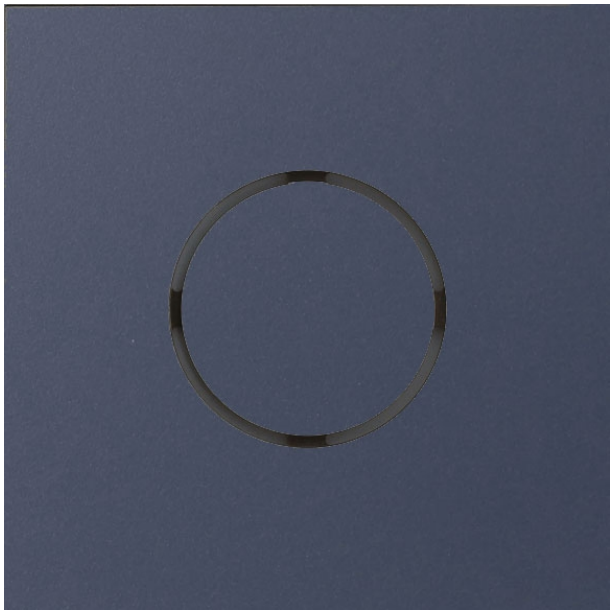

Product number S106-5563920-7016

Product description

Gira Système 106 Module vocal - Acier inoxydable V2A

La fonction mains libres permet de communiquer entre l'intérieur et l'extérieur. Un microphone de haute qualité et un haut-parleur résistant aux intempéries assurent une bonne compréhension. Alimentation en tension via le bus 2 fils. Raccordement supplémentaire pour ZV (par ex. nécessaire à partir du 3e module de caméra). Tous les autres modules du Système 106 (sauf le module vocal) sont alimentés en tension via le module de station de porte.

Le Système 106 Gira est un système d'installation en métal véritable au design puriste et élégant sans cadre de finition, basé sur une dimension de base de 106,5 × 106,5 mm. Avec la station de porte modulaire du Système 106 Gira, l'hospitalité commence déjà avant la porte d'entrée. Du module de bouton d'appel, du module vocal et du module caméra jusqu'au module d'information et au module aveugle, toutes les fonctions se présentent dans une image globale cohérente. Dans l'obscurité, les boutons-poussoirs d'appel rétroéclairés avec champ d'inscription assurent une bonne lisibilité et un aspect attrayant.

Le Système 106 peut être utilisé dans les maisons individuelles et les immeubles collectifs, mais aussi dans les bureaux, les bâtiments industriels et les hôtels. La structure modulaire permet d'adapter la taille, le design et la fonctionnalité du système aux besoins individuels. Les extensions et les modifications sont possibles à tout moment et en toute simplicité grâce au remplacement des modules. Même un simple changement de façade est possible avec le système. Il est ainsi possible de modifier ultérieurement l'apparence de l'installation, par exemple en passant d'une surface blanche à une surface en acier inoxydable, sans devoir changer les unités électroniques.

Installation simple et montage par étapes

Le système peut être installé en différentes étapes, parallèlement à l'avancement des travaux. Ainsi, lors du gros œuvre, il est possible de ne monter d'abord que la partie inférieure du boîtier apparent, les câbles et les modules pouvant être ajoutés au fur et à mesure des besoins.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique

Système : par câble plat, 10 pôles
Bus 2 fils : via l'appareil de commande ou via l'EA (DC 24 V 300 mA)

Consommation électrique

Maximum : 1 W
Mode veille : 200 mW

Connexions

Bus 2 fils : 1 x borne à fiche

ZV : 1 x borne à fiche

Système : 2 x bornier à fiches

Vidéo (analogique) : 1 x bornier à fiches

Température ambiante: -25 °C à +70 °C

Degré de protection: IP54

Product properties

Technique de raccordement	2 fils
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Surface/couleur	RAL 7016 gris anthracite

Dimensions

Largeur en mm	106,5
Hauteur en mm	106,5
Profondeur en mm	2,0
Poids en kg	1

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618