# Stèle de boîte aux lettres design GRIMM - retrait à l'arrière - couleur au choix avec interphone vidéo IP Ekinex Dico | ? Couleur au choix | Retrait du courrier par l'arrière | Ekinex DICO



**Product number** 562-STL-PE-H-SPO-1-SF-EKX

## Product description

### Design Boîte aux lettres GRIMM avec interphone vidéo IP Ekinex Dico – Une œuvre maîtresse de la manufacture de boîtes aux lettres

La boîte aux lettres GRIMM combine un design moderne avec un savoir-faire de premier ordre – idéale pour les maîtres d'œuvre et les architectes exigeants. Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité et entièrement « Made in Germany » par la manufacture de boîtes aux lettres Lippe, ce modèle représente la durabilité, la fonctionnalité et une esthétique stylée. Le panneau avant en acier inoxydable V2A (1.4301) de 2 mm, revêtu par poudre, offre une apparence intemporelle et une grande résistance à la corrosion.

Il convient de souligner l'intégration sans faille de l'interphone vidéo Ekinex IP Dico avec le panneau Delégo disponible en tailles de 4, 8 ou 10 pouces. Cette solution de haute qualité offre une communication de porte moderne et basée sur l'IP avec un contrôle tactile, une gestion intelligente et une qualité d'image et de son brillante. Grâce à l'ajustement précis dans le panneau avant, une esthétique globale harmonieuse se dégage – parfaitement adaptée à l'architecture des maisons et bâtiments modernes. Les panneaux Delégo permettent un contrôle confortable directement à la porte ou de manière centralisée dans le bâtiment et offrent de nombreuses possibilités de mise en réseau des bâtiments.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La boîte aux lettres GRIMM se distingue par son design moderne, sa fabrication de qualité et sa fonctionnalité pensée. Équipée d'un verrou à levier classique en acier inoxydable, avec un capuchon de protection contre la poussière, le mécanisme de fermeture est efficacement protégé des intempéries et assure une longue durée de vie. Le retrait du courrier se fait confortablement par l'arrière – idéal lorsque la boîte aux lettres est intégrée dans un mur ou une clôture. Le dépôt du courrier se fait par l'avant et est soutenu par des amortisseurs de pivot de haute qualité, permettant une fermeture douce et silencieuse du volet de dépôt. Grâce à sa conception pratique, votre courrier reste en sécurité dans la boîte, même si le volet est ouvert. L'originalité du GRIMM réside dans son système à double boîte : la colonne peut être installée déjà pendant la phase de construction, tandis que le panneau avant est monté uniquement après l'achèvement des travaux. Cela protège la boîte aux lettres pendant la période de construction contre la saleté et les dommages, tout en assurant une esthétique parfaite lors de l'emménagement.

Grâce à la norme DIN/EN 13724, le GRIMM est idéal pour les grandes lettres au format C4, qui peuvent être insérées sans plis. La boîte aux lettres GRIMM se distingue par sa qualité durable, son design intemporel et sa fonctionnalité réfléchie.

Une caractéristique particulière de la boîte aux lettres design GRIMM est la colonne de support entièrement soudée en acier inoxydable V2A 1.4301, revêtue par poudre dans la couleur de votre choix. Cette construction garantit une stabilité maximale et une durée de vie exceptionnellement longue – même en cas d'utilisation permanente à l'extérieur. Grâce à la construction entièrement soudée, un corps robuste et sans vis ni connexions visibles se forme, ce qui non seulement souligne l'apparence élégante, mais empêche également l'intrusion d'humidité et de saleté. Les soudures finement meulées assurent un aspect homogène et confèrent à la colonne une dimension particulièrement haut de gamme. De plus, la construction permet une gestion invisible des câbles à l'intérieur de la colonne, de sorte que toutes les connexions électriques pour l'interphone vidéo Ekinex ainsi que d'autres éléments Smart-Home peuvent être installées en toute sécurité et protégées. Ce mode de fabrication unique établit de nouvelles normes en matière de design et de fonctionnalité, faisant de la boîte aux lettres GRIMM une solution à l'épreuve du temps pour les projets d'architecture moderne.

- Colonne de boîte aux lettres de haute qualité entièrement en acier inoxydable pour un montage autonome.
- Panneau avant en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, revêtu par poudre dans la couleur souhaitée.
- Fabrication de qualité – Fabriqué en Allemagne par la manufacture de boîtes aux lettres Lippe.
- Interphone vidéo intégré Ekinex Dico IP door phone 5” (Réf. EK-5DP-VI) avec panneau Delégo en tailles de 4, 8 ou 10 pouces disponibles.
- Verrou à levier de haute qualité avec 2 clés et numéro de clé inclus.
- La porte de retrait arrière avec limiteur d'ouverture s'ouvre de haut en bas pour éviter que le courrier ne tombe.
- Dépôt frontal avec amortisseurs de pivot de haute qualité pour un dépôt très silencieux du courrier.
- Boîte aux lettres conforme à la norme DIN/EN 13724, taille d'insertion (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal – même les grandes lettres restent intactes. Protection de retrait supplémentaire intégrée en acier inoxydable.
- Protection optimale contre les intempéries grâce à un panneau surélevé.
- Système à double boîte : le panneau peut être facilement installé après l'achèvement des travaux et être remplacé à tout moment.
- La colonne entièrement soudée est constituée d'acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, revêtue par poudre dans la couleur de votre choix. La hauteur de construction est de 1,70 m.
- Gestion de câbles invisible à travers le corps possible.
- La colonne est équipée d'une base en acier inoxydable. Celle-ci mesure 10 mm d'épaisseur et est rehaussée d'une couverture. Ainsi, les chevilles de fixation sont cachées.

**Information importante :**

Pour offrir une protection optimale contre l'eau à votre courrier, la boîte aux lettres ou le système de boîtes aux lettres doit idéalement être placé sous un auvent.

Le courrier n'est protégé contre l'eau que s'il est complètement placé dans la boîte et que le volet de dépôt est fermé. Un courrier qui n'est pas entièrement inséré permet l'intrusion d'humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Ce système est protégé contre l'intrusion d'eau selon la norme DIN EN 13724. L'entrée d'eau n'est pas un motif de réclamation.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Surface/couleur** | RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic |
| **Série** | GRIMM |
| **Technique de raccordement** | LAN |
| **Nombre de boutons de sonnette** | 1 bouton-poussoir, 2 boutons-poussoirs, 3 boutons-poussoirs, 4 boutons-poussoirs, 5 boutons-poussoirs, 6 boutons-poussoirs, 7 Bouton-poussoir, 8 boutons-poussoirs, 9 Bouton-poussoir, 10 boutons-poussoirs, 11 Bouton-poussoir, 12 boutons-poussoirs, jusqu'à 100 boutons de sonnette, 13 Bouton-poussoir, 14 Bouton-poussoir, 15 boutons-poussoirs, 16 boutons-poussoirs, 17 Bouton-poussoir, 18 Bouton-poussoir, 19 Bouton-poussoir, 20 boutons-poussoirs, 21 Bouton-poussoir, 22 Bouton-poussoir, 23 Bouton-poussoir, 24 boutons-poussoirs |
| **Fonctions** | Caméra, Poste d'interphonie, Clavier à code, Moniteur |
| **Boîte de fonctions préparée pour le fabricant** | Ekinex |
| **Type de montage** | Autonome |
| **Matériau de base** | Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique) |
| **Nombre de boîtes** | avec 1 boîte aux lettres |
| **Caisses individuelles par volume** | Grand > 16 litres |
| **Prélèvement de poste** | Verso |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# Dimensions


| | |
|---|---|
| **Hauteur du caisson individuel en mm** | Dimension extérieure 750,0 \| Dimension d'installation 710,0 |
| **Largeur du caisson individuel en mm** | Dimensions extérieures 450,0 \| Dimensions d'encastrement 410,0 |
| **Volume en litres** | 26,0 |
| **Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm** | 35,0 |
| **Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm** | 325,0 |
| **Hauteur de la boîte aux lettres en mm** | Dimensions extérieures 750,0 \| Dimensions d'installation 710,0 |
| **Largeur de la boîte aux lettres en mm** | Dimensions extérieures 450,0 \| Dimensions d'encastrement 410,0 |
| **Hauteur de construction en mm** | 1700,0 |
| **Largeur totale en mm** | Korpuss 490,0 \| Plaque de base 580,0 |
| **Profondeur en mm** | Korpuss 150,0 \| Plaque de base 242,0 |
| **Poids en kg** | 65 |
| **État de livraison** | La livraison s'effectue montée. |

## Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

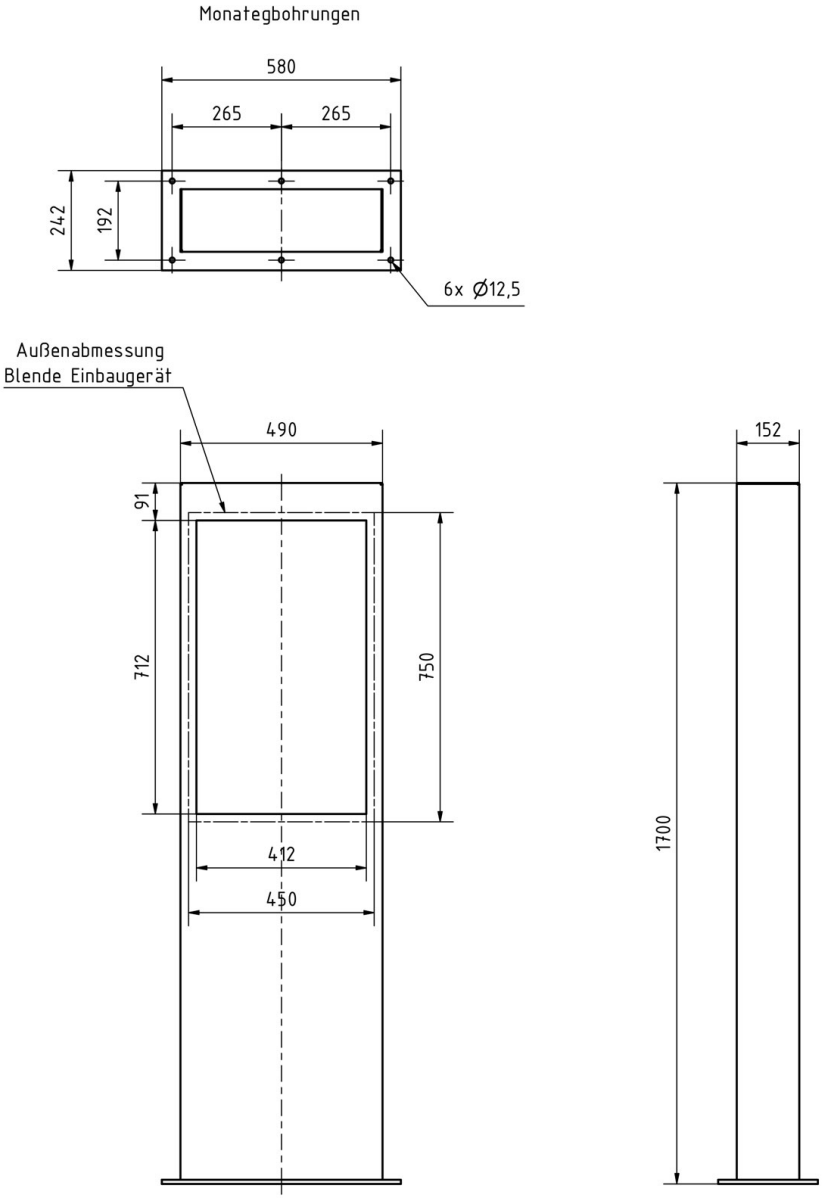
Montagebohrungen
580
265
265
242
192
6x Ø12,5
Außenabmessung
Blende Einbaugerät
490
91
712
750
412
450
152
1700

# More images



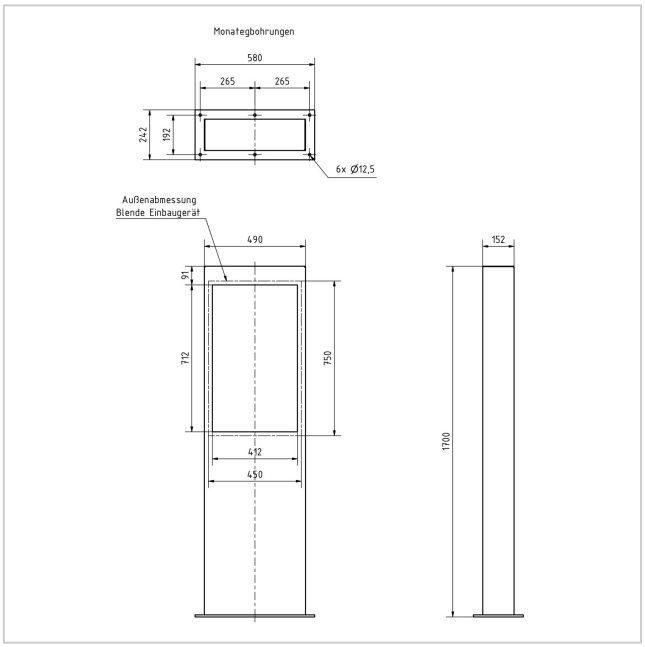






Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618