Boîte aux lettres design à trappe d'insertion GOETHE MDW - RAL au choix - GIRA System 106 Keyless In - kit vidéo complet | 390-560mm de profondeur | Gira System 106 Ensemble complet Vidéo 2DB Empreinte digitale



Product number 215-MDW-1-SP-KSGI106FP-56

Product description

Boîte aux lettres traversante design GOETHE MDW - RAL au choix - GIRA System 106 Keyless In - ensemble complet VIDEO

La boîte aux lettres murale traversante moderne GOETHE avec le système Gira System 106 intégré sans rupture et empreinte digitale dans un design affleurant est idéale pour les entrées exigeantes. La forme rectiligne confère à cette boîte une élégance particulière. Grâce à la longueur de gaine variable entre 300 mm et 390 mm ou 390 mm et 560 mm, cette boîte peut être utilisée dans presque tous les murs. 3 modules GIRA System sont inclus, de sorte que la boîte peut être utilisée immédiatement. La station intérieure GIRA appropriée et l'unité de commande pour compléter cette boîte sont incluses. Les modules peuvent être échangés ultérieurement à volonté grâce au système de maintien simple.

Les dimensions des casiers individuels offrent un volume d'environ 24 à 44 litres, et la grande fente d'insertion garantit que le courrier, y compris les enveloppes DIN-C4 et les magazines, n'est pas froissé même après une absence de plusieurs jours. Grâce à la gouttière d'écoulement, le courrier à l'intérieur est optimalement protégé des intempéries. Le clapet d'insertion est équipé d'amortisseurs d'axe de haute qualité, assurant une fermeture silencieuse et évitant les bruits de claquement dus aux intempéries.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection GOETHE se distinguent par l'utilisation systématique de l'acier inoxydable. Le résultat est une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en mettant l'accent sur une grande flexibilité et modularité, un montage de pièces de rechange simple et une auto-installation sans complication. Pour tous les ensembles GOETHE, les pièces de rechange sont directement disponibles dans notre boutique.

Grâce à la conception, l'auto-installation est simple.

Modèle d'utilité protégé selon le numéro de dossier DPMA : DE 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Boîte aux lettres traversante haut de gamme entièrement en acier inoxydable.
- Gaine en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), brut.
- Caisson en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaqué dans la couleur RAL de votre choix.
- Fabrication de qualité - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Dimensions de la fente (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 en travers, les grandes lettres peuvent y être insérées sans être pliées.
- Ouverture d'insertion et porte de retrait en acier inoxydable V2A 1.4301, thermolaqués dans la couleur RAL de votre choix.
- L'insertion du courrier et la prise s'effectuent par l'avant. Clapet d'insertion avec amortisseurs d'axe de haute qualité pour une insertion du courrier très silencieuse.
- La porte de retrait s'ouvre de haut en bas. Ainsi, votre courrier ne risque pas de vous tomber dessus.
- Boîtier fonctionnel (LxH 400 x 200 mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaqué dans la couleur RAL de votre choix.
- Plaque nominative en acier inoxydable, thermolaquée dans la couleur RAL. Votre nom et/ou une sonnette peuvent être gravés au laser sur la plaque.
- Éventuellement avec numéro de maison, gravé au laser (une inscription de nom peut également être enregistrée ici).
- Incl. station intérieure GIRA, alimentation et boîtier de commande fournis, module de platine extérieure System 106, module d'empreinte Keyless In et module caméra intégrés.
- Cadre d'appui en profilé d'angle en acier inoxydable 25 x 58 mm, thermolaqué dans la couleur RAL.
- Longueur de gaine variable 300-390 mm ou 390-560 mm. Dimensions extérieures de la gaine d'insertion B 380 mm x H 180 mm.
- Dimensions extérieures de la façade B 450 mm x H 450 mm ; arrière B 450 mm x H 250 mm.

GIRA

Module caméra Gira System 106 - 5561 000, installé sans câblage

- Derrière la vitre noire interchangeable se cache une caméra de haute qualité à grande sensibilité lumineuse. Grâce à un angle de vue de 100°, l'utilisateur est constamment informé de ce qui se passe devant sa porte.

Module d'empreinte Keyless In Gira System 106 - 5551 920, installé

Le module d'empreinte GIRA en tant que système professionnel de contrôle d'accès biométrique basé sur la technologie de balayage de surface de nouvelle génération. La mise en service et la gestion des utilisateurs s'effectuent via l'application Gira Keyless In.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Utilisation en tant qu'appareil autonome avec des actionneurs TKS Gira ou en combinaison avec le système de communication de porte Gira comme système d'appel pour des bâtiments comportant plusieurs logements.
- Scan de la couche inférieure de la peau par haute fréquence. Taux de reconnaissance élevé et sécurité contre la manipulation.
- Analyse des caractéristiques uniques et distinctives du doigt humain vivant.
- Jusqu'à 99 empreintes peuvent être gérées par l'unité de lecture d'empreintes.
- Reconnaissance fiable des doigts légèrement blessés, par ex. lors de travaux de jardinage (seule la couche superficielle de la peau est touchée).
- Protection des données par procédures de chiffrement.
- Temps de réaction rapide de la pose du doigt à l'autorisation : jusqu'à 30 empreintes enregistrées env. 1 s, jusqu'à 99 empreintes enregistrées env. 3 s.
- Design nocturne de la surface d'empreinte pour l'orientation grâce à un éclairage LED blanc.
- Pose du doigt possible à 360°.
- Indicateur d'état LED tricolore pour signalisation visuelle lors de la programmation et pendant l'utilisation.
- Numéro PIN maître sur la carte de sécurité scellée fournie, si le doigt administrateur n'est plus disponible. L'appareil peut être réinitialisé en usine à l'aide de la carte de sécurité fournie.
- Buzzer de confirmation pour signalisation acoustique destinée à l'utilisateur ou à l'installateur.
- Signal sonore d'alerte en cas de retrait non autorisé du module d'empreinte pour détection de sabotage. Fonction sabotage avec actionneur dans le système de communication de porte.
- Entrées et sorties : barrette de connexion pour câble de liaison pour le système de communication de porte Gira.

Module de porte Gira System 106 - 5565 920, installé sans câblage

- Module vocal compact avec bouton d'appel intégré pour la communication entre l'intérieur et l'extérieur.
- Un microphone de haute qualité et un haut-parleur résistant aux intempéries assurent une bonne intelligibilité.
- Alimentation via bus 2 fils. Branchement supplémentaire pour ZV (par ex. nécessaire à partir du 3e module caméra).
- Tous les autres modules System 106 (à l'exception du module vocal) sont alimentés via le module de porte.

Station intérieure Gira Video AP 7 1209xx, fournie

- Station intérieure vidéo avec un écran TFT couleur de 17,78 cm (7") et une fonction mains libres confortable pour montage en saillie ou montage mural avec boîte d'encastrement ou boîte pour cloison creuse. Avec le pied optionnel (voir Accessoires), elle convient également pour une pose sur meuble. Une carte SD de 32 Go est incluse pour le stockage d'images interne. Façade pleine en verre avec fonctionnalité tactile et retour haptique.

Boîtier de commande vidéo REG Gira 1288 00, fourni

- Boîtier de commande pour l'alimentation des composants audio et vidéo du bus de communication de porte Gira.
- Alimentation du bus 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et résistant aux courts-circuits lors de l'utilisation de composants vidéo tels que caméra couleur, écran TFT couleur.
- Jusqu'à 2 platines extérieures avec caméra couleur et 28 stations intérieures avec écran TFT couleur peuvent être alimentées via le boîtier de commande vidéo.
- Au total, jusqu'à 15 caméras couleur peuvent être commandées par le boîtier de commande vidéo (5 platines extérieures vidéo et 10 passerelles caméra TKS), dont deux platines extérieures avec caméra couleur peuvent être alimentées par le boîtier de commande vidéo. Les autres caméras couleur doivent chacune être alimentées par leur propre alimentation pour la communication de porte.
- Détection électronique de court-circuit et de surcharge à réarmement automatique des tensions d'alimentation et de la connexion bus.
- Touches pour la programmation du système et du gâche-porte.
- Indicateurs LED pour fonctionnement, surcharge, programmation système et programmation du gâche-porte.
- Sortie AC 12 V pour l'alimentation d'un gâche électrique standard.
- Sortie relais pour commander un gâche-porte avec alimentation dédiée.
- Durée d'activation du gâche réglable en continu de 1 à 10 s.

Alimentation DC 24 V 300 mA Gira 1296 00, fournie

- Alimentation DC 24 V pour l'alimentation des composants de communication de porte.
- Alimentation du module Keyless In.

Informations importantes

Préparation caméra ou interphone

Les systèmes d'interphonie doivent être raccordés par un électricien. Pour la planification, le montage et l'installation, veuillez contacter l'électricien de votre confiance.

Protection contre l'eau

Pour assurer une protection optimale contre l'eau de votre courrier, la boîte aux lettres ou l'ensemble de boîtes devrait idéalement être placé sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que s'il est entièrement déposé dans le caisson et si le clapet d'insertion est fermé. Du courrier non complètement inséré permet l'entrée d'humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre les infiltrations d'eau selon la norme DIN EN 13724. L'entrée d'eau n'est pas un motif de réclamation.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Technique de raccordement	2 fils
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir
Fonctions	Caméra, Poste d'interphonie, Empreinte digitale
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Jumbo > 30 litres
Type de montage	Traversée de mur
Prélèvement de poste	Verso

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	200,0
Largeur du caisson individuel en mm	400,0
Volume en litres	24,0 - 32,0 | 32,0 - 44,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Largeur totale en mm	450,0
Profondeur en mm	BK 300,0 - 390,0 | BK 390,0 - 560,0 | FK 100,0
Poids en kg	21
État de livraison	livré partiellement démonté

Dimension drawing

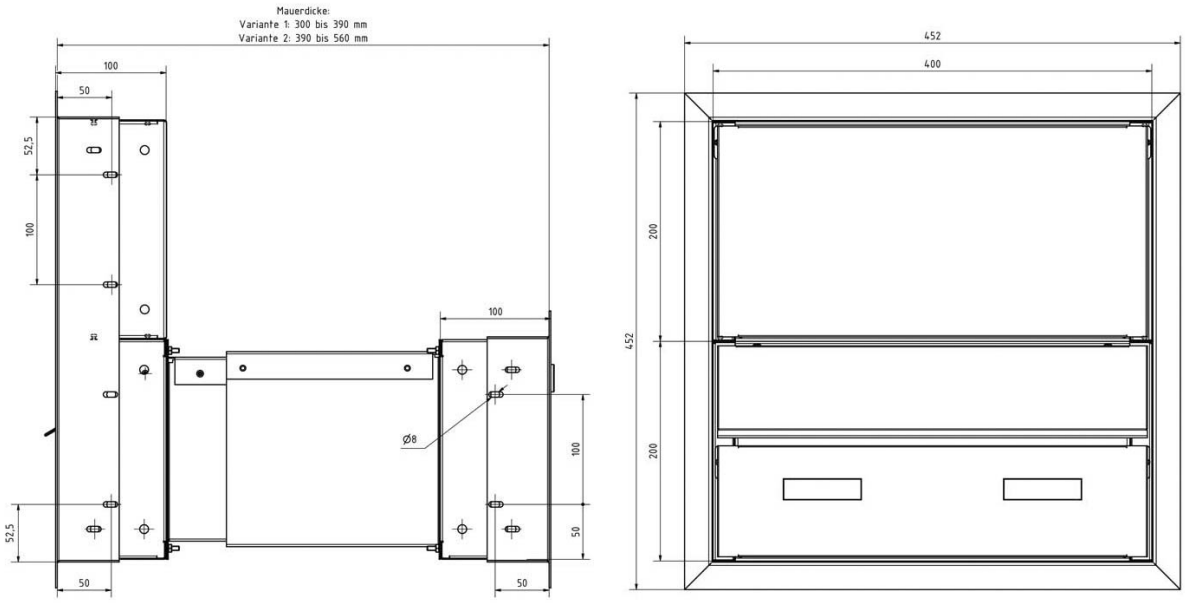

More images





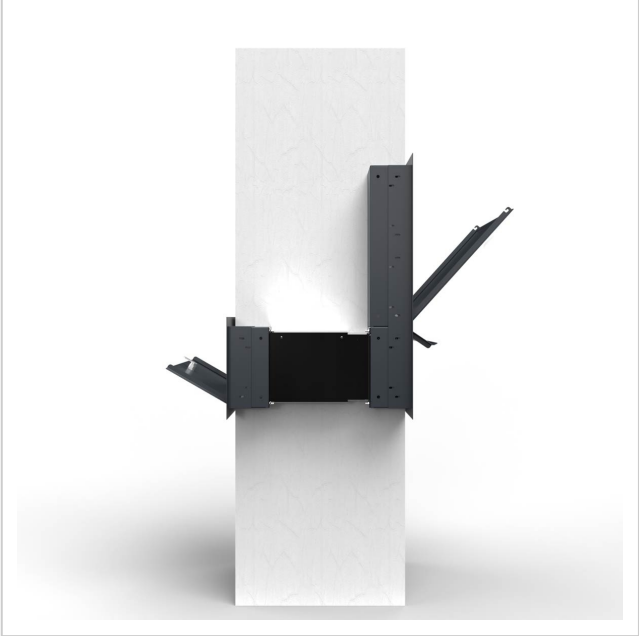



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

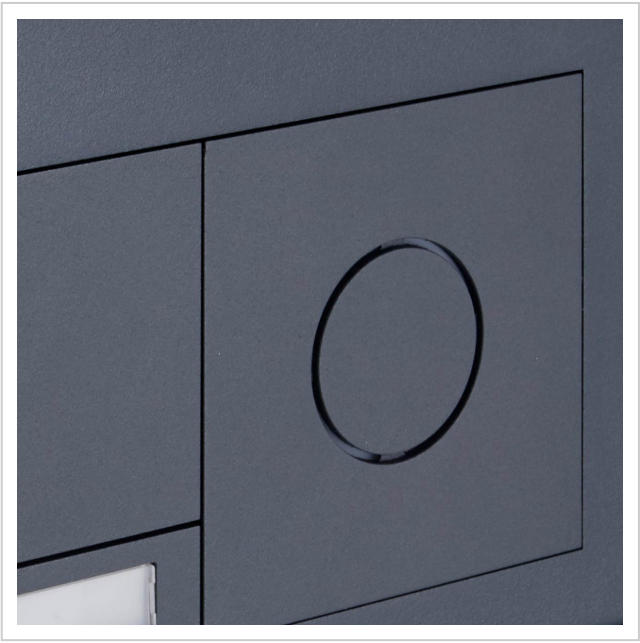







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



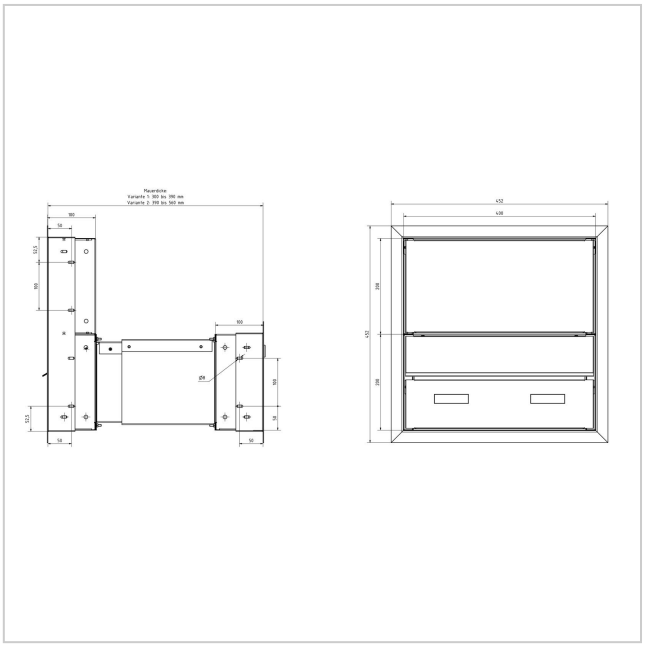

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618