Stèle de boîte aux lettres design GOETHE avec compartiment à journaux - RAL au choix - GIRA System 106 - ensemble audio complet | Gira System 106 Kit audio complet 2DB



Product number 215-STL-160-1ZFS-KSAGI106

Product description

Colonne de boîte aux lettres design GOETHE avec compartiment à journaux - RAL au choix - GIRA System 106 - ensemble audio complet

Colonne de boîte aux lettres de haute qualité avec compartiment à journaux et Gira System 106 intégré de manière invisible dans un design affleurant. La boîte aux lettres moderne GOETHE est idéale pour une entrée exigeante. La forme épurée sans serrure visible confère à cette boîte une élégance particulière. 3 modules GIRA sont inclus, de sorte que la boîte peut être utilisée immédiatement. La station intérieure GIRA appropriée et l’unité de commande pour compléter cette boîte aux lettres sont fournis. Les modules peuvent être remplacés ultérieurement à volonté grâce au système de fixation simple.

Les dimensions du casier individuel permettent un volume d'environ 16 litres ; la large fente d'insertion garantit que les enveloppes DIN-C4, les magazines ou le courrier après une absence prolongée ne seront pas froissés. La serrure innovante Push-Key est dissimulée à l'intérieur de la boîte. La clé n'est insérée que dans l'ouverture prévue (sans rotation nécessaire) et la porte s'ouvre. Grâce à la disposition de la serrure, cette boîte est conçue de sorte que la porte de retrait empêche le courrier de vous tomber dessus. Grâce au rebord d'évacuation de l'eau, le courrier à l'intérieur est optimalement protégé contre les intempéries. La trappe d'insertion est équipée d'amortisseurs d'axe de haute qualité, assurant une fermeture silencieuse et évitant tout cliquetis gênant dû aux conditions météorologiques.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection GOETHE se caractérisent par l'utilisation cohérente de l'acier inoxydable et de l'aluminium. Le résultat est une très grande durabilité et un fort caractère durable. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en mettant l'accent sur une grande flexibilité/modularité, un montage simplifié des pièces de rechange et une installation par le client sans complication. Pour toutes les installations GOETHE, les pièces de rechange sont disponibles directement dans notre boutique.

Grâce à la conception, l'auto-installation est simple.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Modèle d'utilité protégé selon DPMA, numéro de dossier DE : 20 2021 101 679.5

- Colonne de boîte aux lettres de haute qualité en acier inoxydable et aluminium.
- Fabrication de qualité - fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîte aux lettres (BH 400x400 mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaquée dans la teinte RAL de votre choix.
- Serrure Push-Key innovante avec 2 clés.
- La fente d'insertion et la récupération se font par l'avant. Trappe d'insertion avec amortisseurs d'axe de haute qualité pour une insertion du courrier très silencieuse.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Taille d'insertion (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 en position horizontale, permettant d'y insérer de grandes lettres sans les plier.
- La porte de retrait s'ouvre de haut en bas. Ainsi, le courrier ne vous tombe pas dessus.
- Compartiment à journaux (BH 400x200 mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaqué dans la teinte RAL de votre choix avec gravure laser "ZEITUNG" (police ARIAL ; si nom/numéro de maison, alors dans la police que vous avez choisie).
- Le compartiment à journaux s'ouvre de bas en haut.
- Caisson fonctionnel (BH 400x200 mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaqué dans la teinte RAL de votre choix.
- Plaque de sonnette en acier inoxydable, thermolaquée selon la couleur RAL. Pour une meilleure visibilité, une cloche est gravée au laser sur la plaque de sonnette.
- Possibilité d'inscription du nom, gravée au laser (un numéro de maison peut également être inscrit à cet emplacement).
- Possibilité d'inscription du numéro de maison, gravée au laser (un nom peut également être inscrit à cet emplacement).
- Protection optimale contre la pluie grâce à des bords d'évacuation et à un auvent anti-pluie en aluminium 3 mm AlMg3 W19, thermolaqué dans la teinte RAL de votre choix.
- Revêtement latéral en aluminium 3 mm AlMg3 W19, thermolaqué dans la teinte RAL de votre choix.
- Panneau arrière et plaque de fond en aluminium 6 mm AlMg3 W19, thermolaqués dans la teinte RAL de votre choix.
- Fixation invisible dans la colonne grâce à la plaque de fond renforcée.
- Introduction de câbles invisible à travers le corps possible. Hauteur totale : 1,65 m.
- Incl. station intérieure GIRA et boîtier de commande fournis, module de porte System 106 & module info ou module aveugle intégrés.

GIRA

Module Info Gira System 106 - 5560 920, installé

- Pour les numéros de maison qui doivent être mis en évidence de manière visible.

Module de poste de porte Gira System 106 - 5565 920, installé sans câblage

- Module vocal compact avec bouton d'appel intégré pour la communication entre l'intérieur et l'extérieur.
- Un microphone de haute qualité et un haut-parleur résistant aux intempéries assurent une bonne intelligibilité.
- Alimentation via un bus à 2 fils. Connexion supplémentaire pour ZV (p. ex. nécessaire à partir du 3e module caméra).
- Tous les autres modules System 106 (sauf le module vocal) sont alimentés en tension via le module de poste de porte.

Station intérieure en saillie Gira 1250XX, fournie

- Station intérieure en saillie complètement prémontée, permettant une installation rapide et propre.
- Variété de design grâce à l'intégration dans le programme d'interrupteurs, assurant une apparence uniforme de la communication de porte et de l'installation électrique.
- Montage possible avec ou sans cadre de finition.
- Montage simple grâce à des bornes à vis enfichables sur la plaque de montage. La mise en contact avec la station intérieure s'effectue lors du clipsage de la station sur la plaque de montage.
- Démontage facile de la station intérieure lors de travaux de rénovation.
- Trous de fixation pour le montage.
- Transmission du signal et alimentation de la station intérieure via un bus à 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et les courts-circuits.
- Possibilité de raccorder en parallèle jusqu'à trois stations intérieures (lorsque l'alimentation se fait via le bus à 2 fils).
- Mise en service par une seule personne grâce à une procédure de mise en service simple.
- Différenciation des sonneries entre appel porte, appel interne et appel d'étage.
- Choix parmi cinq mélodies d'appel différentes, pouvant être attribuées individuellement aux touches d'appel.
- Fonction mains libres (conversation pilotée vocalement avec suppression de l'écho et des bruits de fond).
- Fonction de renforcement de la parole en cas de bruit ambiant élevé pendant la communication.
- Fonction anti-écoute.
- Touches de commande avec diodes lumineuses intégrées pour l'affichage d'état.

Unité de commande Audio REG Gira 128700, fournie

- Alimentation du bus à 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et les courts-circuits.
- Détection électronique de court-circuit et de surcharge à réarmement automatique des tensions d'exploitation et de la connexion bus.
- Boutons pour la programmation du système et de l'ouvre-porte.
- Indicateurs LED pour fonctionnement, surcharge, programmation système et programmation de l'ouvre-porte.
- Sortie AC 12 V pour l'alimentation d'un ouvre-porte standard.
- Sortie AC 12 V permanente pour l'alimentation d'une passerelle TKS-TK.
- Sortie relais pour commander un ouvre-porte disposant de sa propre alimentation.
- Temps de commutation de l'ouvre-porte réglable en continu de 1 à 10 s.

Information importante

Préparation pour caméra ou poste d'appel

Les systèmes d'interphonie doivent être raccordés par un électricien. Veuillez contacter l'électricien de votre confiance pour la planification, l'installation et la mise en service.

Protection contre l'eau

Pour obtenir une protection optimale contre l'eau de votre courrier, la boîte aux lettres ou l'installation de boîtes devrait idéalement être située sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que s'il est entièrement déposé à l'intérieur du casier et si la trappe d'insertion est fermée. Un courrier non entièrement inséré permet la pénétration d'humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre la pénétration d'eau selon la norme DIN EN 13724. L'entrée d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Technique de raccordement	2 fils
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir
Fonctions	Porte-journaux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA
Matériau de base	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Type de montage	Autonome
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Largeur du caisson individuel en mm	400,0
Volume en litres	BK 16,0 | ZF 8,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	800,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	400,0
Hauteur de construction en mm	1614,0
Largeur totale en mm	408,0
Profondeur en mm	100,0 + 25,0 Toit de pluie
Poids en kg	45
État de livraison	livré monté

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

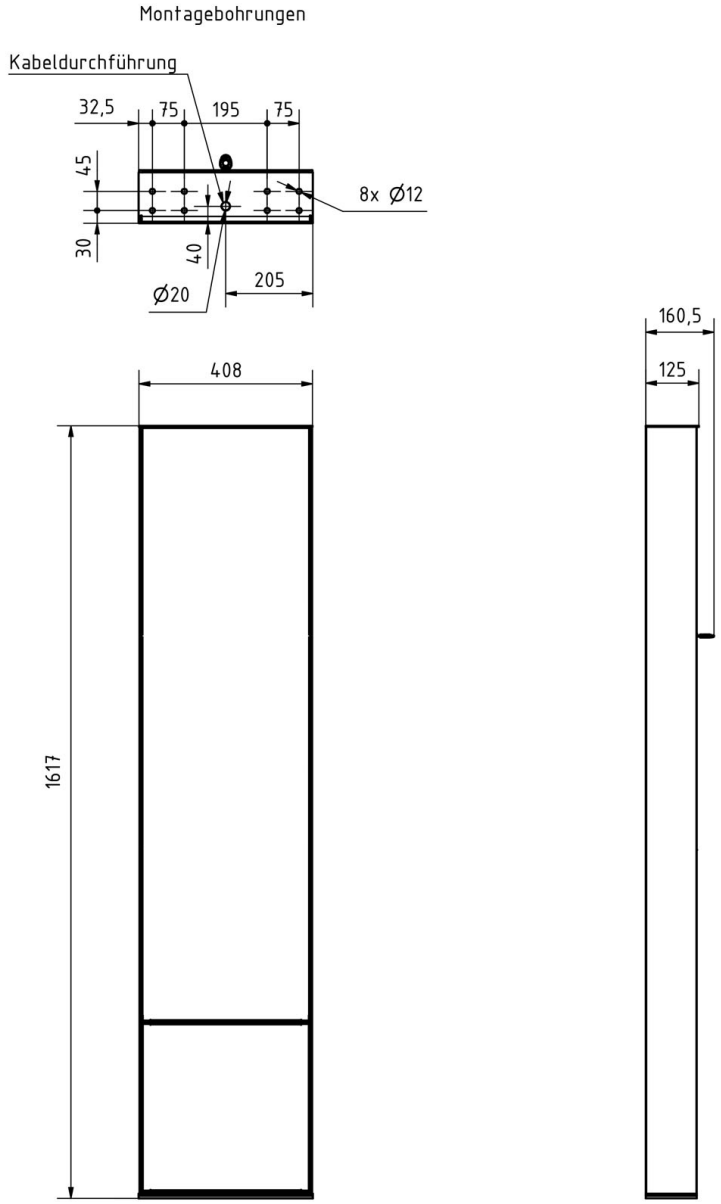

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images





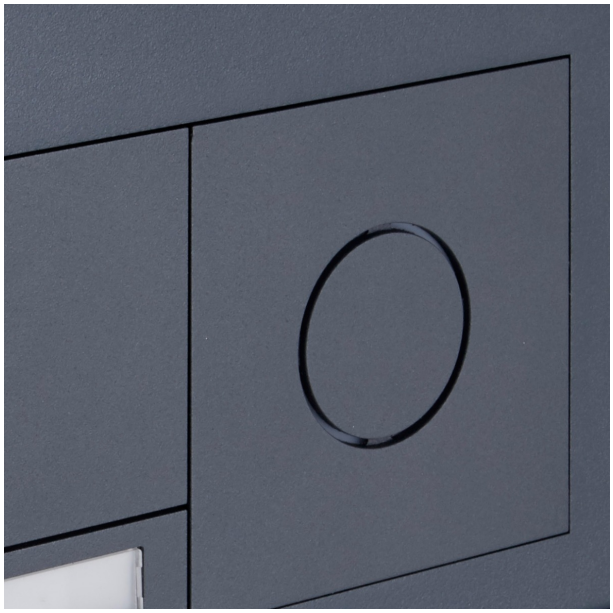



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618








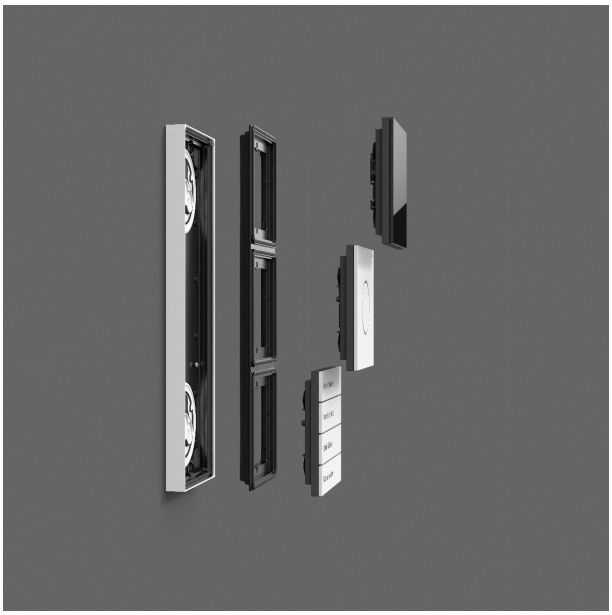

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

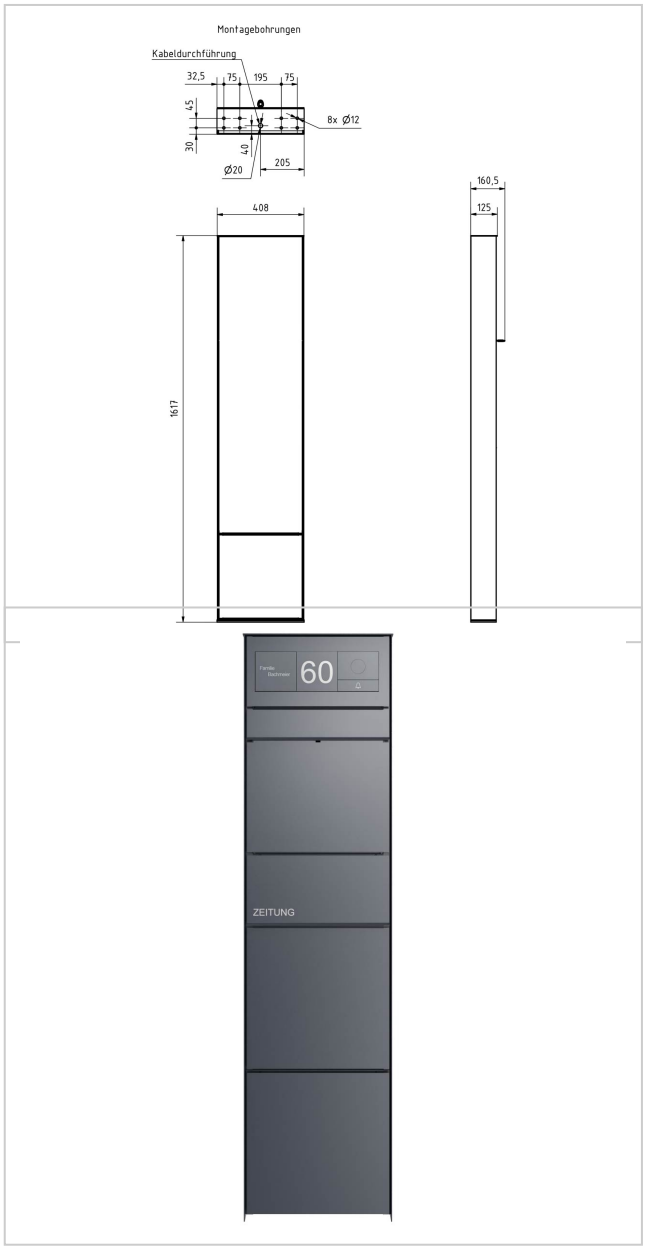
Montagebohrungen
Kabeldurchführung
32,5
75
195
75
45
30
40
8x Ø12
Ø20
205
408
160,5
125
1617
60
ZEITUNG


60
ZEITUNG