Centrale de système Busch-Jaeger

Product number 1246-83300



Product description

Centrale de système Busch-Jaeger

- **Appareil d'alimentation et de commande de l'installation Busch-Welcome®.**
- Pour le raccordement du bus intérieur et extérieur
- Pour le raccordement d'une gâche électrique (12 V~, 1,6 A ou sortie libre de potentiel 30 V, 3 A).
- Pour la commutation de la lumière ou le raccordement d'un relais de lumière (230 V, 3 A).
- Durée de commutation de l'ouverture de porte ou de la lumière réglable.
- Pour jusqu'à 65 unités de consommation.
- Tension nominale : 230 V~, +10 % / -10 %.
- Tension de sortie : 28 V
- Fréquence nominale : 50 Hz / 60 Hz
- Puissance nominale : 42 W
- Indice de protection de l'appareil : IP 20
- Plage de température de l'appareil : -5 °C - 45 °C
- Utiliser des ouvre-portes à haute impédance. Résistance nominale d'au moins 20 ohms.

Dimensions


Largeur en mm	216 (12TE)
Hauteur en mm	90
Profondeur en mm	65,0
Poids en kg	0,2

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

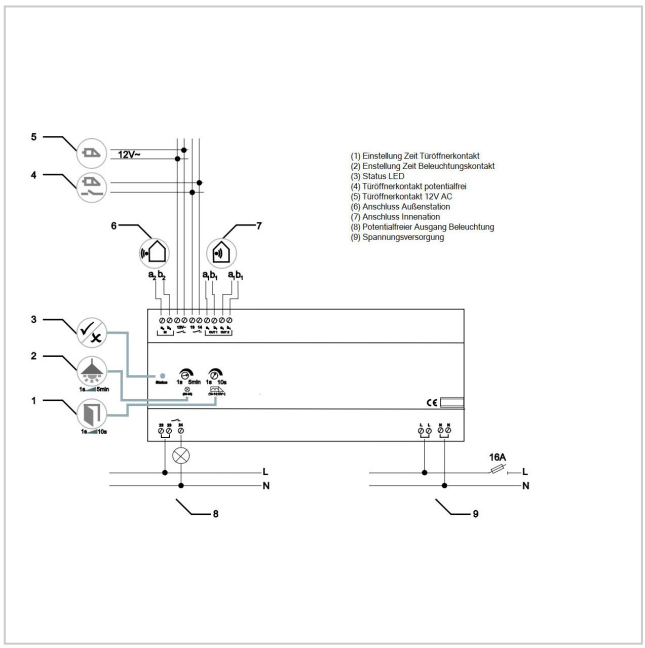

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618