Boîte aux lettres encastrée design GRIMM - Acier inoxydable poli - Système 106 GIRA - Interphone vidéo gauche - VIDEO Set complet | Liens | Gira System 106 Komplettset Video 2DB | Acier inoxydable, brossé | Encastré



Product number 562-UP-SPL-1-VA-GI106KS

Product description

Boîte aux lettres design GRIMM® – Une œuvre maîtresse de la manufacture de boîtes aux lettres

La boîte aux lettres design encastrée GRIMM allie design moderne et fabrication de premier choix – idéale pour les maîtres d'ouvrage et architectes exigeants à la recherche d'une solution élégante pour l'intégration du système Gira 106. Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité et entièrement « Fabriqué en Allemagne » par la manufacture de boîtes aux lettres Lippe, ce modèle représente durabilité, fonctionnalité et esthétique raffinée. La façade rectifiée en acier inoxydable V2A de 2 mm (1.4301) impressionne par son apparence intemporelle et sa haute résistance à la corrosion. Le design affleurant permet une intégration sans couture de jusqu'à trois modules du système GIRA 106 via un système de fixation astucieux. 3 modules système GIRA sont inclus, permettant une installation directe de la boîte aux lettres. La station d'appartement GIRA correspondante et le dispositif de contrôle pour compléter cette boîte aux lettres sont inclus. Les modules peuvent être facilement échangés ultérieurement grâce au simple système de fixation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La boîte aux lettres GRIMM® n'est pas seulement un point fort visuel, mais aussi à la pointe en matière de fonctionnalité et de qualité. Grâce à la serrure innovante à clé poussée, la boîte aux lettres peut être facilement et confortablement manipulée d'une seule main. Ouvrez la porte par un simple coup de pouce et fermez la porte sans utiliser de clé. De plus, la serrure est parfaitement protégée contre les intempéries. En outre, la boîte aux lettres dispose d'un système de retrait intelligent : la porte s'ouvre de haut en bas, ce qui permet à votre correspondance de rester en sécurité à l'intérieur et de ne pas tomber sur vous. Le dépôt se fait également confortablement par l'avant, avec des amortisseurs d'axe de haute qualité garantissant une fermeture douce du clapet d'insertion. Particulièrement unique, le GRIMM se distingue par son système de double boîte : la boîte d'installation peut être installée dès la phase de gros œuvre, tandis que la façade ne sera monté qu'après l'achèvement des travaux de construction – pour une flexibilité maximale dans le futur et une protection contre la saleté et la poussière pendant la phase de construction. La boîte d'insertion est en acier inoxydable 1.4016 et dispose d'ouvertures de câble pré-percées sur tous les côtés, facilitant l'installation électrique.

Grâce à la norme DIN/EN 13724, le GRIMM est idéal pour les grandes lettres au format C4, qui peuvent être insérées sans pliage. La boîte aux lettres GRIMM® séduit par sa qualité durable, son design intemporel et sa fonctionnalité réfléchie.

- Boîte aux lettres de haute qualité entièrement en acier inoxydable pour montage encastré.
- Façade en acier inoxydable V2A 1.4301 de 2 mm, rectifiée.
- Fabrication de qualité – Fabriqué en Allemagne par la manufacture de boîtes aux lettres Lippe.
- Incl. station d'appartement GIRA & dispositif de contrôle inclus, module de porte système 106, module d'information & module caméra intégrés.
- Serrure innovante à clé poussée incluant 2 clés avec numéro de clé, fermeture confortable sans clé, optimisé contre les intempéries.
- La porte de retrait avec limiteur d'ouverture s'ouvre de haut en bas, empêchant votre courrier de tomber.
- Dépôt frontal avec amortisseurs d'axe de haute qualité pour un dépôt silencieux de la correspondance.
- Boîte aux lettres conforme à la norme DIN/EN 13724, taille d'insertion (3,5 cm x 32,5 cm) pour C4 horizontal – même les grandes lettres restent intactes. Protection supplémentaire contre le retrait en acier inoxydable intégrée.
- Protection optimale contre les intempéries grâce à la façade en retrait.
- Système de double boîte : Idéal pour le montage encastré. La façade peut être installée confortablement après les travaux de construction.
- Boîte d'insertion en acier inoxydable 1.4016 (inoxydable, acier magnétique) avec ouvertures de câble pré-percées sur tous les côtés.

GIRA

Module caméra Gira Système 106 - 5561 000

- Derrière le verre noir amovible se cache une caméra de haute qualité avec une grande sensibilité à la lumière. Grâce à un angle de détection de 100°, l'utilisateur est toujours informé de ce qui se passe devant sa porte d'entrée.

Module d'information Gira Système 106 - 5560 920

- Pour les numéros de maison à mettre en valeur de manière visible.

Module de porte Gira Système 106 - 5565 920

- Module vocal compact avec bouton d'appel intégré pour la communication entre l'intérieur et l'extérieur.
- Un microphone de haute qualité et un haut-parleur résistant aux intempéries assurent une bonne communication.
- Alimentation via un bus à 2 fils. Connexion supplémentaire pour ZV (par exemple, nécessaire à partir de 3 modules caméra).
- Tous les autres modules système 106 (sauf le module vocal) sont alimentés par le module de porte.

Station d'appartement Gira Vidéo AP 7 1209xx

- Station d'appartement vidéo avec un écran TFT couleur de 17,78 cm (7") et fonction de haut-parleur confortable pour le montage en saillie ou montage mural avec boîtier encastré ou boîte murale. Avec le support optionnel (voir accessoires), également adapté pour être placé sur des meubles. Une carte mémoire SD de 32 Go est incluse pour le stockage d'images interne. Façade en verre pleine surface avec fonctionnalité tactile et retour haptique.

Dispositif de contrôle Vidéo REG Gira 128800

- Dispositif de contrôle pour alimenter les composants audio et vidéo du bus de communication de porte Gira.
- Alimentation du bus à 2 fils, protégé contre l'inversion de polarité et les courts-circuits lors de l'utilisation de composants vidéo tels que la caméra couleur, l'écran TFT couleur.
- Jusqu'à 2 stations de porte avec caméra couleur et 28 stations d'appartement avec écran TFT couleur peuvent être alimentées via le dispositif de contrôle vidéo.
- Au total, jusqu'à 15 caméras couleur peuvent être contrôlées par le dispositif de contrôle vidéo (5 stations de porte vidéo et 10 passerelles caméra TKS), dont deux stations de porte avec caméra couleur peuvent être alimentées par le dispositif de contrôle vidéo. Les autres caméras couleur doivent être opérées avec leur propre alimentation pour la communication de porte.
- Détection électronique de court-circuit et de surcharge des tensions d'exploitation et de la connexion du bus avec réinitialisation automatique.
- Boutons pour la programmation système et d'ouverture de porte.
- Indicateurs de statut LED pour le fonctionnement, surcharge, programmation système et programmation d'ouverture de porte.
- Sortie AC 12 V pour alimenter un ouvre-porte standard.
- Sortie relais pour activer un ouvre-porte avec sa propre alimentation.
- Temps de commutation de l'ouvre-porte réglable en continu de 1 à 10 s.

Informations importantes :

Pour assurer une protection optimale contre l'eau pour votre courrier, la boîte aux lettres ou l'installation de boîtes aux lettres devrait idéalement se trouver sous un auvent.

Le courrier n'est protégé contre l'eau que s'il est complètement déposé dans la boîte et si le clapet d'insertion est fermé. Un courrier non complètement inséré permet à l'humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre l'entrée d'eau selon la norme DIN EN 13724. L'entrée d'eau n'est pas un motif de réclamation.

Product properties

Série	GRIMM
Technique de raccordement	2 fils
Nombre de boutons de sonnette	1 Taster
Fonctions	Caméra, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Surface/couleur	Meulé
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	Encastré

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	460,0
Largeur du caisson individuel en mm	560,0
Volume en litres	26,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	Dimensions extérieures 500,0 | Dimensions d'installation 460,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	Dimensions extérieures 600,0 | Dimensions d'installation 560,0
Profondeur en mm	150,0
Poids en kg	19
État de livraison	La livraison est effectuée montée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

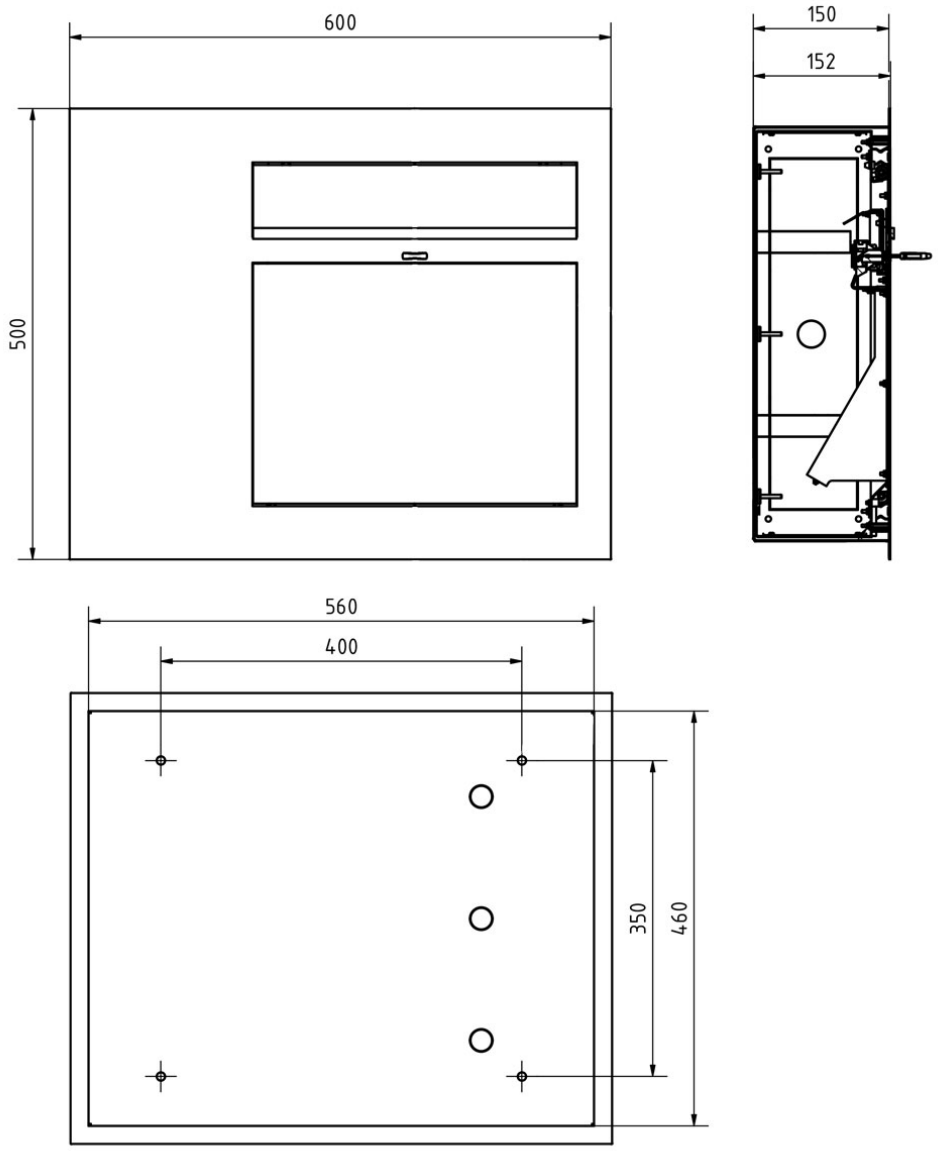



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

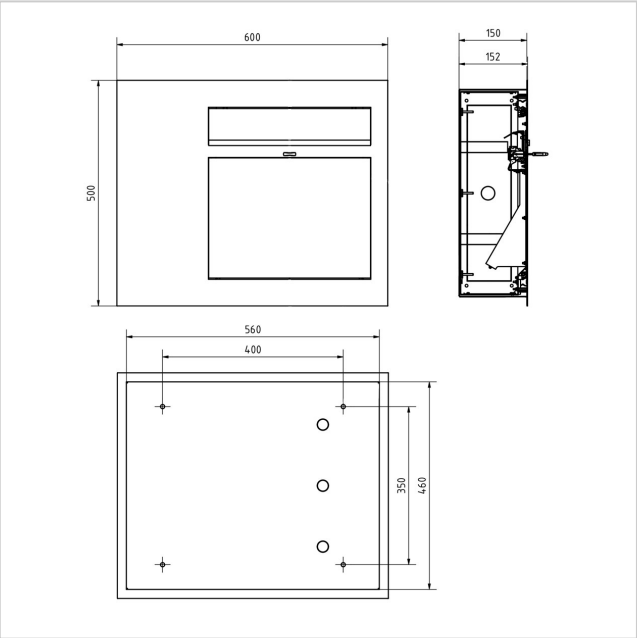

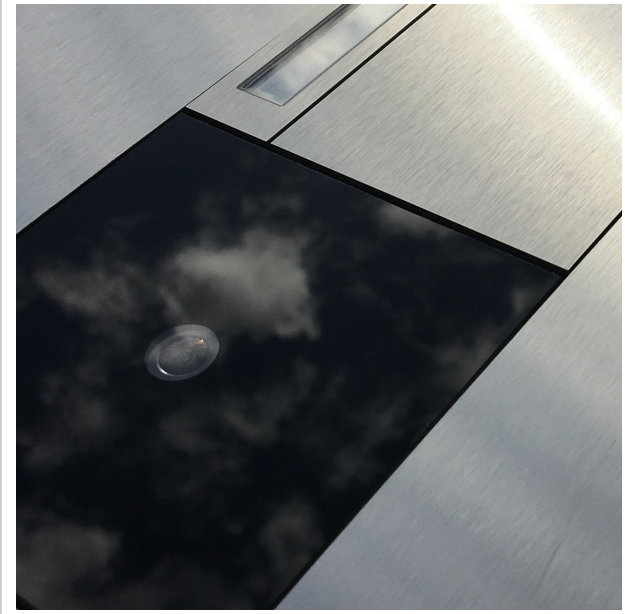












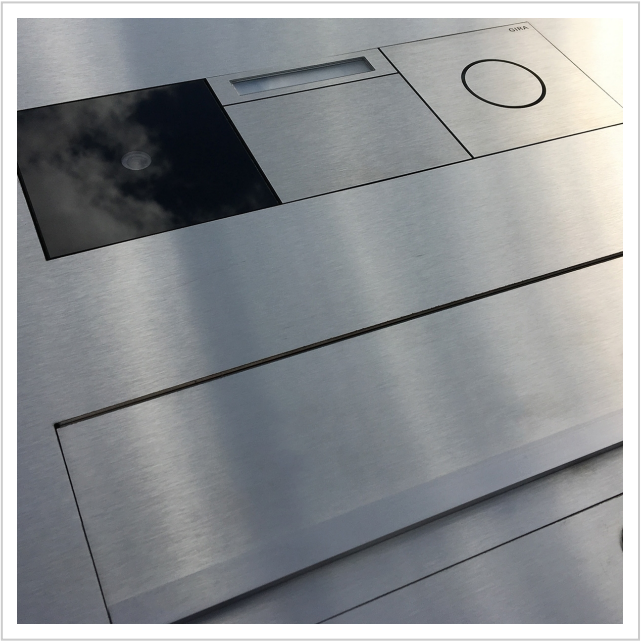

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618