Lot de 6 (3x2) boîtes aux lettres en applique en acier inoxydable Design BASIC Plus 382XA AP avec boîtier de sonnette - acier inoxydable V2A | 150mm de profondeur | avec 6 boîtes aux lettres (3x2) | En haut | Acier inoxydable, brossé



Product number 382XA-VA-6W-SP-150-O

Product description

Boîte aux lettres en applique 6 places 3 × 2 en acier inoxydable Design BASIC Plus 382XA AP avec boîtier pour sonnette - acier inoxydable V2A

Boîte aux lettres en applique de haute qualité pour 4 logements, fabriquée en Allemagne par Briefkasten Manufaktur. La boîte aux lettres est entièrement en acier inoxydable V2A, brossé. La finition très soignée et le concept bien pensé font de cette boîte aux lettres notre best-seller. Un bord d'évacuation pour une protection optimale contre l'eau, une lèvre en caoutchouc continue pour un dépôt silencieux, une plaque de nom interchangeable solide, une bride de maintien du courrier pratique et une serrure très robuste caractérisent cette boîte aux lettres en applique.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection BASIC Plus se caractérisent par l'utilisation systématique de l'acier inoxydable V2A. Le résultat est une très grande durabilité et une forte longévité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en tenant compte d'une grande flexibilité/modularité, d'un montage simplifié des pièces détachées et d'un montage par vos soins sans complication. Pour toutes les installations BASIC Plus, des pièces détachées sont disponibles directement.

Grâce à la conception, le montage par vos soins est simple. L'ensemble de boîtes aux lettres est préparé pour un montage complet sans complications, il n'est pas nécessaire d'effectuer un montage mural laborieux de boîtes individuelles. Boîte aux lettres en applique 4 places en acier inoxydable V2A 1.4301 résistant aux intempéries, brossé grain 240.

Les avantages en un coup d'œil

Habillage latéral en inox avec auvent

L'habillage latéral et l'auvent sont en acier inoxydable V2A 1.4301, brossé grain 240, et complètent l'installation comme protection contre les intempéries conçue de manière coordonnée.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Ouverture de dépôt généreuse

L'ouverture de dépôt mesure 35 × 325 mm et est conçue pour le format DIN C4 en position paysage. La configuration de la boîte aux lettres est conforme à la norme DIN EN 13724.

Dépôt silencieux et retrait confortable

L'amortissement intégré de la trappe avec joint en caoutchouc réduit les bruits d'impact lors du dépôt. La bride de maintien du courrier retient les envois lors du retrait.

Zone intégrée pour sonnette et interphone

Partie sonnette/interphone selon la version choisie. Un bouton de sonnette en acier inoxydable type 4 est utilisé. Préparé, au choix, avec une grille pour haut-parleur pour l'installation d'interphones standard ou d'haut-parleurs encastrables. (Interphone/haut-parleur encastrable non inclus). Une version avec ensemble vidéo complet Comelit Ultra est également disponible en option.

Fabrication de qualité et conception réfléchie

L'ensemble est fabriqué par Briefkasten Manufaktur en Allemagne. La conception est conçue pour un montage par vos soins sans complication.

Équipement et détails du produit

Ensemble de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes aux lettres 6 compartiments postaux utilisables séparément
Disposition 3 × 2
Profondeur 150 mm
Matériau boîte aux lettres Acier inoxydable V2A 1.4301
Finition boîte aux lettres brossé grain 240
Partie sonnette/interphone Partie sonnette/interphone intégrée

Courrier et utilisation

Ouverture de dépôt 35 × 325 mm, adaptée pour DIN C4 en paysage
Norme DIN EN 13724
Trappe d'introduction Atténuée par joint en caoutchouc
Clés 2 clés avec numéro de clé par boîte aux lettres
Plaque de nom Plaque de nom interchangeable sous la trappe d'introduction
Bride de maintien du courrier Intégrée pour chaque boîte aux lettres

Montage et équipement

Type de montage En applique
Profil d'évacuation Intégré à la construction
Auvent En acier inoxydable V2A 1.4301, brossé grain 240
Habillage latéral En acier inoxydable V2A 1.4301, brossé grain 240
Matériel de montage Pour montage mural, incl. rail de montage et matériel de fixation (vis + chevilles)
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est protégé au mieux contre l'humidité et la saleté lorsqu'il est complètement déposé et que la trappe est fermée. Des envois dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe.

Remarque sur la fixation murale

Avant la pose, vérifier la capacité portante et la nature du mur. La fixation doit être adaptée au poids de l'ensemble et à la construction du mur existant.

Product properties

Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	6 boutons-poussoirs
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Nombre de boîtes	avec 6 boîtes aux lettres
Inscription du nom	Badge d'identification
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Surface/couleur	Meulé
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	En saillie

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	330,0
Largeur du caisson individuel en mm	355,0
Volume en litres	12,0 | 17,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	325,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	760,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	1065,0
Largeur totale en mm	1065,0
Profondeur en mm	100,0 | 150,0
Poids en kg	34

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

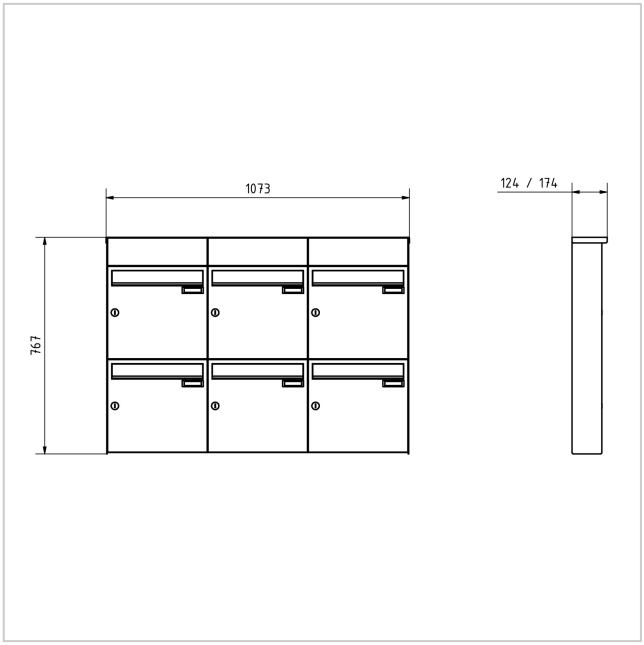

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618