Boîte aux lettres design encastrée GOETHE UP avec compartiment à journaux - couleur RAL au choix - GIRA System 106 - système d'interphone - kit audio complet | avec compartiment à journaux | 100mm de profondeur | Gira System 106 Kit audio complet 2DB



Product number 215-UP-1-SP-ZF-KSAGI106

Product description

Boîte aux lettres encastrée design GOETHE UP avec casier à journaux - RAL au choix - GIRA System 106 - Interphone - Ensemble audio complet

Boîte aux lettres encastrée de haute qualité avec casier à journaux et Gira System 106 intégré de manière homogène dans un design affleurant. La boîte aux lettres moderne GOETHE convient parfaitement pour une entrée exigeante. La forme épurée sans serrure visible confère à cette boîte une élégance particulière. 3 modules GIRA System sont inclus, de sorte que la boîte peut être mise en service immédiatement. La station intérieure GIRA correspondante et le boîtier de commande pour compléter cette boîte aux lettres sont fournis. Les modules peuvent être échangés ultérieurement à volonté grâce au système de fixation simple.

Les dimensions du caisson individuel permettent un volume d'environ 16 litres, et la grande fente d'insertion garantit qu'aucun courrier n'est froissé, même pour des enveloppes DIN-C4 et des magazines ou après une absence de plusieurs jours. La serrure innovante Push-Key est dissimulée à l'intérieur de la boîte aux lettres. La clé est simplement insérée dans l'ouverture prévue (aucun tournement nécessaire) et la porte s'ouvre. Grâce à l'emplacement de la serrure, cette boîte aux lettres est conçue de façon à ce que la porte de retrait empêche le courrier de vous tomber dessus. Grâce au bord d'écoulement, le courrier à l'intérieur est parfaitement protégé des intempéries. Le battant d'insertion est équipé d'amortisseurs d'axe de haute qualité, garantissant une fermeture silencieuse et évitant les cliquetis gênants causés par les intempéries.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection GOETHE se caractérisent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable. Le résultat est une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en tenant compte d'une grande flexibilité et modularité, d'un montage simple des pièces détachées et d'une installation facile par le client. Pour toutes les installations GOETHE, les pièces détachées sont disponibles directement dans notre boutique.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grâce à la conception, le montage par vos soins est simple.

Modèle d'utilité protégé selon DPMA, numéro de dossier DE: 20 2021 101 679.5

- Boîte aux lettres encastrée entièrement en acier inoxydable.
- Fabrication de qualité - Made in Germany par Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîte aux lettres (H x B 400 x 400 mm) en acier inoxydable 1.4016 (inoxydable, magnétique), thermolaquée dans la couleur RAL au choix.
- Serrure Push-Key innovante avec 2 clés.
- L'introduction du courrier et le retrait s'effectuent par l'avant. Battant d'insertion avec amortisseurs d'axe de haute qualité pour une introduction du courrier très silencieuse.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Dimension d'ouverture (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 en orientation paysage, permettant d'introduire de grandes lettres sans les plier.
- La porte de retrait s'ouvre de haut en bas. Ainsi, le courrier ne peut pas vous tomber dessus.
- Casier à journaux (H x B 400 x 200 mm) en acier inoxydable 1.4016 (inoxydable, magnétique), thermolaqué dans la couleur RAL au choix avec gravure laser en acier inoxydable "ZEITUNG" (police ARIAL ; si nom/numéro de maison, alors dans la police que vous avez choisie).
- Le casier à journaux s'ouvre de bas en haut.
- Boîtier fonctionnel (H x B 400 x 200 mm) en acier inoxydable 1.4016 (inoxydable, magnétique), thermolaqué dans la couleur RAL au choix.
- Plaque de sonnette en acier inoxydable, thermolaquée selon la couleur RAL. Pour une meilleure visibilité, une cloche est gravée au laser sur la plaque.
- Optionnel : gravure du nom au laser (une numérotation de maison peut également être gravée à la place).
- Optionnel : numéro de maison gravé au laser (un nom peut également être gravé à la place).
- Cadre de recouvrement en profilé d'angle inox 2 mm 25 x 58 mm, thermolaqué dans la couleur RAL.
- Incl. station d'intérieur GIRA & boîtier de commande fournis, module de platine System 106 & module info ou module aveugle installés.

GIRA

Module d'info Gira System 106 - 5560 920, installé

- Pour les numéros de maison devant être mis en évidence de manière visible.

Module de platine System 106 - 5565 920, installé sans câblage

- Module vocal compact avec bouton d'appel intégré pour la communication entre intérieur et extérieur.
- Un microphone de haute qualité et un haut-parleur résistant aux intempéries assurent une bonne compréhension.
- Alimentation via bus 2 fils. Connexion supplémentaire pour ZV (p. ex. nécessaire à partir du 3e module caméra).
- Tous les autres modules System 106 (à l'exception du module vocal) sont alimentés en tension via le module de platine.

Station intérieure en saillie Gira 1250XX, fournie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Station intérieure en saillie entièrement préassemblée, permettant une installation rapide et propre.
- Variété de designs grâce à l'intégration dans la gamme d'interrupteurs, assurant une apparence harmonisée entre la communication de porte et l'installation électrique.
- Montage possible avec ou sans cadre de recouvrement.
- Installation facile grâce à des borniers à vis enfichables sur la plaque de montage. Le contact avec la station intérieure s'effectue lors de l'emboîtement de la station sur la plaque de montage.
- Démontage simple de la station intérieure lors de travaux de rénovation.
- Trous de fixation pour le montage.
- Transmission du signal et alimentation de la station via un bus 2 fils polarité protégée et résistant aux courts-circuits.
- Raccordement en parallèle possible jusqu'à trois stations intérieures (lorsque l'alimentation est effectuée via le bus 2 fils).
- Mise en service par une seule personne grâce à une procédure de mise en service simple.
- Différenciation des sonneries entre appel porte, appel interne et appel d'étage.
- Choix parmi cinq mélodies d'appel différentes, attribuables individuellement aux touches d'appel.
- Fonction mains libres (communication vocale avec suppression d'écho et des bruits de fond).
- Fonction de renforcement de la voix en cas de bruits ambiants élevés durant la communication.
- Protection anti-écoute.
- Touches de commande avec voyants LED intégrés pour l'indication d'état.

Boîtier de commande audio REG Gira 128700, fourni

- Alimentation du bus 2 fils polarité protégée et résistant aux courts-circuits.
- Détection électronique auto-réarmante des courts-circuits et des surcharges des tensions d'alimentation et de la connexion bus.
- Touches pour la programmation du système et du bouton d'ouverture de porte.
- Indicateurs LED pour fonctionnement, surcharge, programmation système et programmation du bouton d'ouverture de porte.
- Sortie CA 12 V pour l'alimentation d'un ouvre-porte standard.
- Sortie CA 12 V permanente pour l'alimentation d'une passerelle TKS-TK.
- Sortie relais pour commander un ouvre-porte avec alimentation indépendante.
- Temps d'activation de l'ouvre-porte réglable en continu de 1 à 10 s.

Informations importantes

Préparation pour caméra ou poste de communication

Les interphones doivent être raccordés par un électricien. Veuillez contacter votre électricien de confiance pour la planification, l'installation et la mise en service.

Protection contre l'eau

Pour assurer une protection optimale de votre courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'installation de boîtes aux lettres devrait, si possible, être placée sous un auvent.

Le courrier est protégé contre l'eau uniquement s'il est entièrement déposé dans le caisson et que le battant d'insertion est fermé. Un courrier introduit de manière incomplète permet l'infiltration d'humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre les infiltrations d'eau conformément à la norme DIN EN 13724. L'entrée d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Technique de raccordement	2 fils
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir
Fonctions	Porte-journaux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	Encastré

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Largeur du caisson individuel en mm	400,0
Volume en litres	BK 16,0 | ZF 8,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	Cote extérieure 852,0 | Cote d'encastrement 820,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	Dimension extérieure 450,0 | Dimension d'encastrement 420,0
Largeur totale en mm	450,0
Profondeur en mm	100,0 | Côte d'encastrement 103,5
Poids en kg	17
État de livraison	Livraison : le produit est livré monté.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

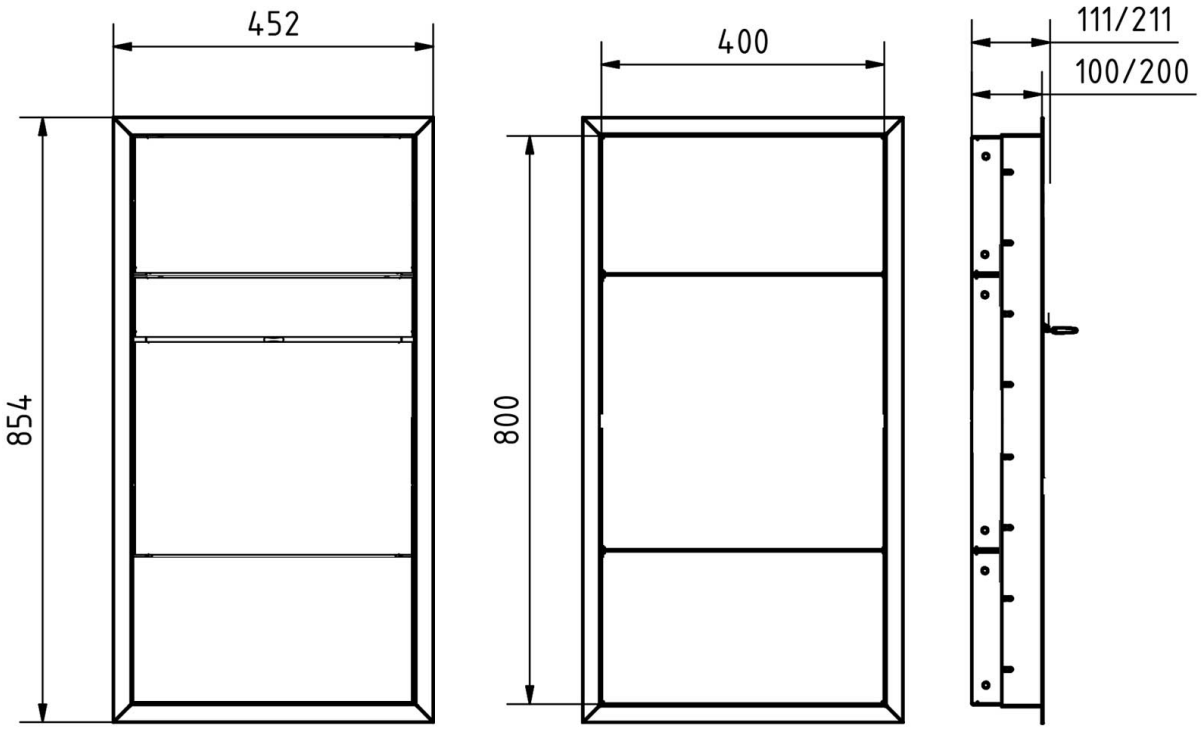

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images





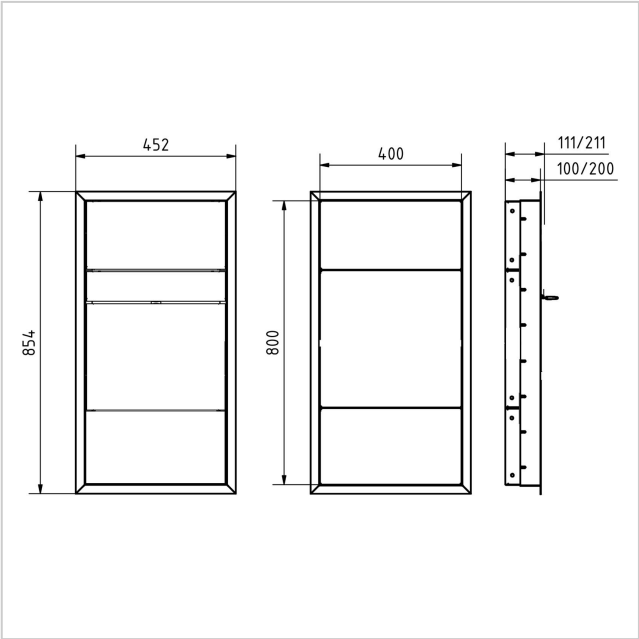




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





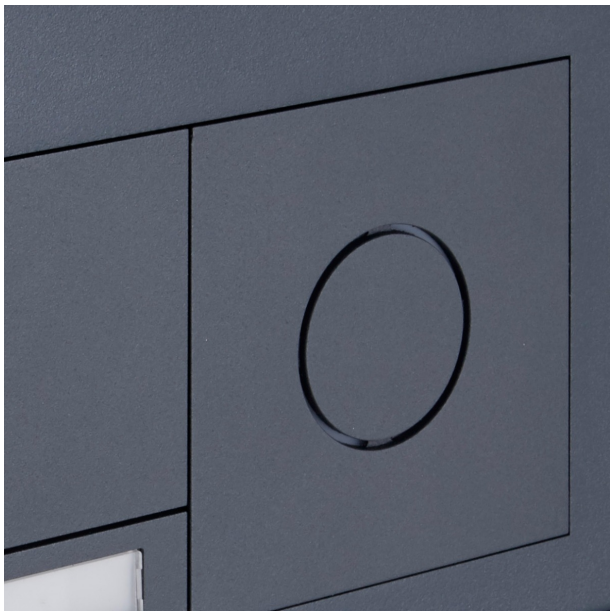



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618