Boîte aux lettres encastrée design GOETHE UP avec compartiment latéral pour journaux - RAL au choix - GIRA System 106 - kit complet vidéo | Droite | avec compartiment à journaux | Gira System 106 Komplettset Video 2DB



Product number 215-UP-1-SPSZF-KSGI106-R

Product description

Boîte aux lettres encastrée design GOETHE UP latérale avec casier à journaux - RAL au choix - GIRA System 106 - ensemble vidéo complet

Boîte aux lettres encastrée de haute qualité avec casier à journaux et système Gira System 106 intégré sans joint apparent dans un design affleurant. La boîte aux lettres moderne GOETHE convient parfaitement à une entrée soignée et exigeante. La forme épurée sans serrure visible donne à cette boîte une allure particulièrement élégante. 3 modules GIRA System sont inclus, de sorte que la boîte peut être utilisée immédiatement. La station intérieure GIRA appropriée et l'unité de commande pour compléter cette boîte aux lettres sont fournies. Les modules peuvent être échangés ultérieurement à volonté grâce au système de fixation simple.

Les dimensions du caisson individuel permettent un volume utile d'environ 16 litres ; la large fente d'insertion garantit qu'aucun courrier n'arrivera froissé, même pour des enveloppes DIN-C4 et des magazines ou après une absence de plusieurs jours. La serrure innovante Push-Key est dissimulée à l'intérieur de la boîte. La clé n'a qu'à être insérée dans l'ouverture prévue (aucune rotation nécessaire) et la porte s'ouvre. L'emplacement de la serrure est conçu pour que la porte de retrait empêche le courrier de vous tomber dessus. Grâce à la bordure d'écoulement, le courrier à l'intérieur est optimalement protégé des intempéries. La trappe d'insertion est équipée d'amortisseurs d'axe de grande qualité, garantissant une fermeture silencieuse et évitant tout claquement gênant dû aux intempéries.

Les ensembles de la collection GOETHE se distinguent par l'utilisation systématique de l'acier inoxydable. Le résultat est une très grande durabilité et longévité. La construction a été développée par nos ingénieurs pour offrir une grande flexibilité et modularité, un montage simple des pièces de rechange et une auto-installation sans complication. Pour tous les ensembles GOETHE, les pièces détachées sont disponibles directement dans notre boutique.

Grâce à la conception, le montage par vos soins est simple.

Modèle d'utilité protégé selon le numéro de dossier DPMA DE : 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Boîte aux lettres encastrée entièrement en acier inoxydable.
- Fabrication de qualité - Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîte aux lettres (BH 400x400mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaquée dans la teinte RAL de votre choix.
- Serrure Push-Key innovante avec 2 clés.
- L'insertion du courrier et la prise se font par l'avant. Trappe d'insertion avec amortisseurs d'axe de haute qualité pour une insertion très silencieuse du courrier.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Ouverture d'insertion (3,5 cm x 36,0 cm) pour format C4 en largeur ; les grands courriers entrent sans être pliés.
- La porte de retrait s'ouvre de haut en bas. Ainsi, le courrier ne peut pas vous tomber dessus.
- Casier à journaux (BH 400x200mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaqué dans la teinte RAL de votre choix avec inscription laser en acier inoxydable « JOURNAUX » (police ARIAL ; si nom/numéro, alors selon la police que vous aurez choisie).
- Le casier à journaux s'ouvre de bas en haut.
- Boîtier fonctionnel (BH 200x600mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaqué dans la teinte RAL de votre choix.
- Option : inscription du nom 15–40 mm sur module d'info, gravée au laser.
- Option : numéro de maison 60–80 mm, gravé au laser.
- Plaque nominative en acier inoxydable, thermolaquée selon la couleur RAL. Une cloche est gravée au laser.
- Cadre de finition pour enduit en profilé d'angle acier inoxydable 2 mm 25 x 58 mm, thermolaqué dans la couleur RAL.
- Incl. station intérieure GIRA, alimentation & unité de commande fournies, module info System 106, module de portier System 106 et module caméra intégrés.

GIRA

Module caméra Gira System 106 - 5561 000, intégré sans câblage

- Derrière la vitre noire interchangeable se cache une caméra de haute qualité à grande sensibilité lumineuse. Grâce à un angle de vision de 100°, l'utilisateur est toujours informé de ce qui se passe devant sa porte.

Module info Gira System 106 - 5560 920, intégré

- Pour les numéros/inscriptions qui doivent être mis en évidence et bien visibles.

Module de portier Gira System 106 - 5565 920, intégré sans câblage

- Module vocal compact avec bouton d'appel intégré pour la communication entre l'intérieur et l'extérieur.
- Un microphone de qualité et un haut-parleur étanche garantissent une bonne intelligibilité.
- Alimentation via bus 2 fils. Raccord supplémentaire pour ZV (par ex. nécessaire à partir du 3e module caméra).
- Tous les autres modules System 106 (à l'exception du module vocal) sont alimentés en tension via le module de portier.

Station intérieure Gira Video AP 7 1209xx, fournie

- Station intérieure vidéo avec écran TFT couleur de 17,78 cm (7") et fonction mains libres confortable pour montage en saillie ou mural avec boîte d'encastrement ou boîte pour cloison creuse. Avec le pied optionnel (voir Accessoires) également adaptée pour une pose sur meubles. Une carte SD de 32 Go est fournie pour la mémoire d'images interne. Façade en verre pleine surface avec fonction tactile et retour tactile.

Unité de commande vidéo REG Gira 1288 00, fournie

- Unité de commande pour l’alimentation des composants audio et vidéo du bus de communication de porte Gira.
- Alimente le bus 2 fils protégé contre l’inversion de polarité et les courts-circuits lors de l’utilisation de composants vidéo tels que caméra couleur, écran TFT couleur.
- Jusqu’à 2 postes de porte avec caméra couleur et 28 stations intérieures avec écran TFT peuvent être alimentés via l’unité de commande vidéo.
- Au total, jusqu’à 15 caméras couleur peuvent être pilotées par l’unité de commande vidéo (5 postes de porte vidéo et 10 passerelles caméra TKS), dont deux postes de porte avec caméra couleur peuvent être alimentés en tension par l’unité de commande vidéo. Les autres caméras couleur doivent être alimentées chacune par une alimentation dédiée pour la communication de porte.
- Détection électronique réarmable des courts-circuits et des surcharges des tensions d’exploitation et de la connexion bus.
- Boutons pour la programmation du système et de l’ouvre-porte.
- Indicateurs LED pour fonctionnement, surcharge, programmation système et programmation de l’ouvre-porte.
- Sortie AC 12 V pour l’alimentation d’un ouvre-porte courant.
- Sortie relais pour commander un ouvre-porte disposant de sa propre alimentation.
- Durée d’activation de l’ouvre-porte réglable en continu de 1 à 10 s.

Alimentation DC 24 V 300 mA Gira 1296 00, fournie

- Alimentation DC 24 V pour l’alimentation des composants de la communication de porte.
- Alimentation du module Keyless In.

Information importante

Préparation pour caméra ou interphone

Les systèmes d’interphone doivent être raccordés par un électricien. Pour la planification, l’installation et le montage, veuillez contacter l’électricien de votre confiance.

Protection contre l’eau

Pour assurer une protection optimale contre l’eau de votre courrier, la boîte aux lettres ou l’ensemble de boîtes aux lettres devrait, si possible, être placé sous un auvent.

Le courrier est protégé de l’eau uniquement s’il est déposé entièrement à l’intérieur du caisson et que la trappe d’insertion est fermée. Un courrier non entièrement inséré permet à l’humidité et à la saleté de pénétrer dans la boîte aux lettres. Cet ensemble est protégé contre l’infiltration d’eau conformément à la norme DIN EN 13724. L’entrée d’eau n’est pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Technique de raccordement	2 fils
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir
Fonctions	Porte-journaux, Caméra, Poste d'interphonie, Empreinte digitale
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	Encastré

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Largeur du caisson individuel en mm	400,0
Volume en litres	BK 16,0 | ZF 8,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	Dimension extérieure 652,0 | Dimension de montage 605,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	Dimension extérieure 652,0 | Dimension de montage 605,0
Largeur totale en mm	650,0
Profondeur en mm	100,0 | Cote de montage 103,5
Poids en kg	21
État de livraison	livré monté

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

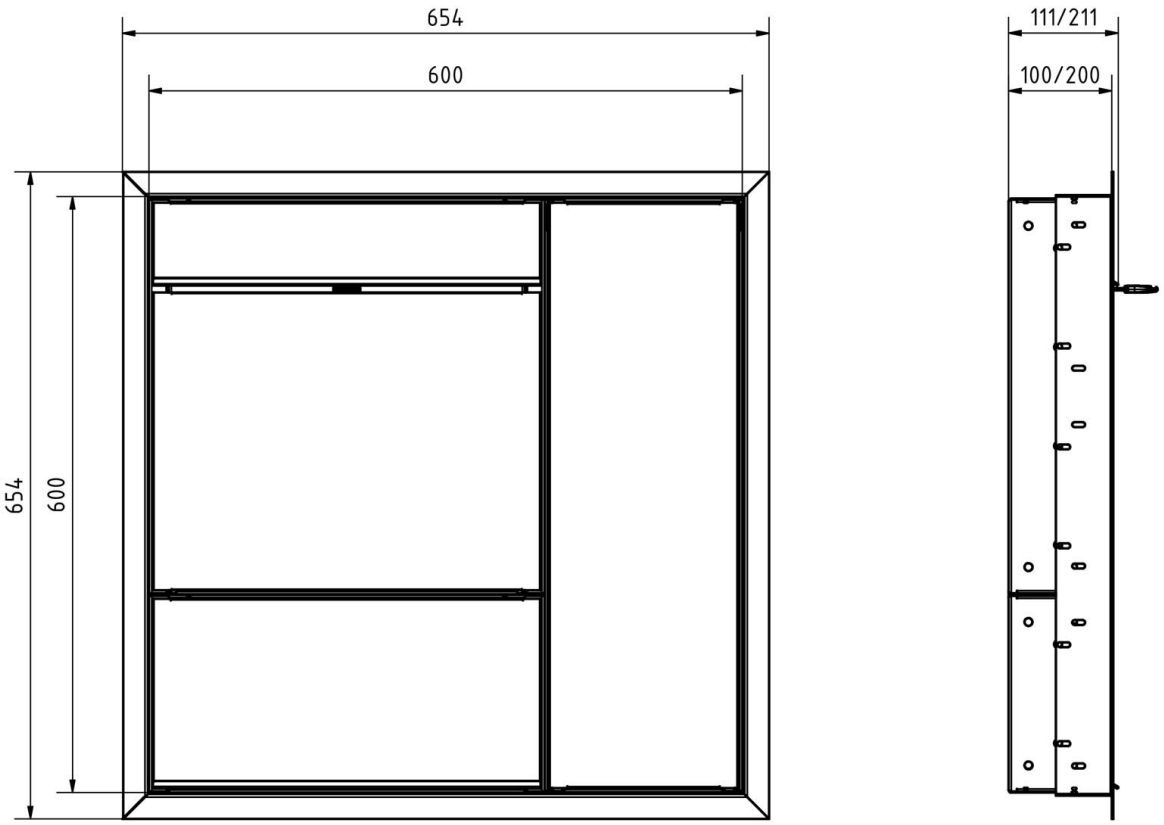



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

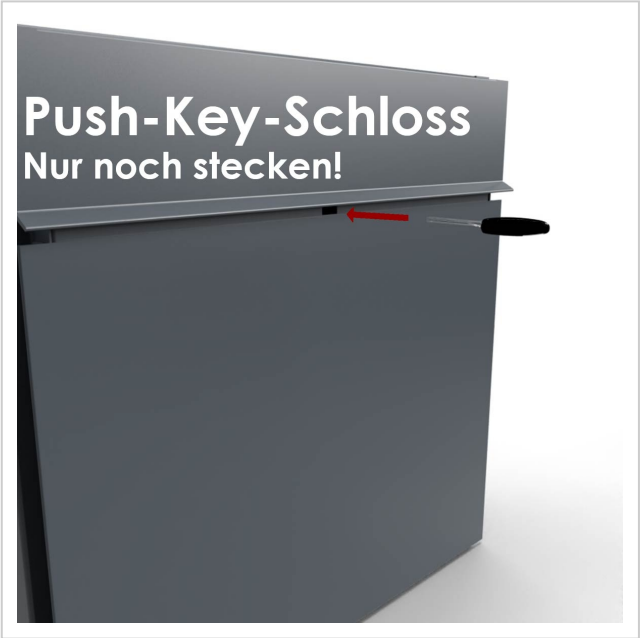

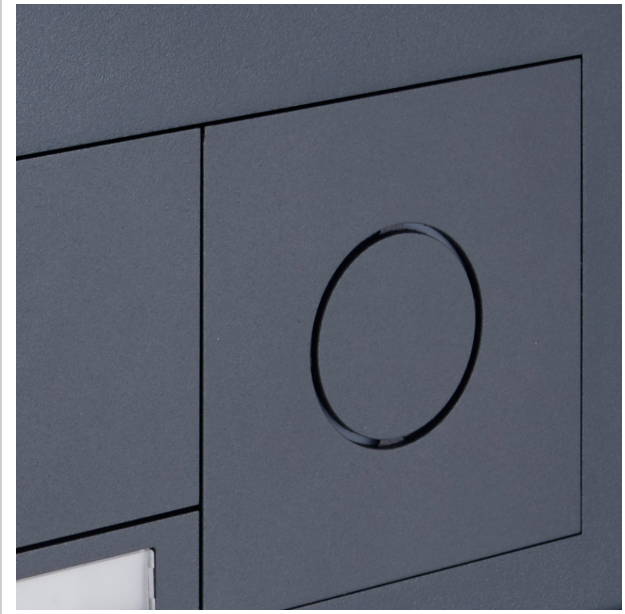

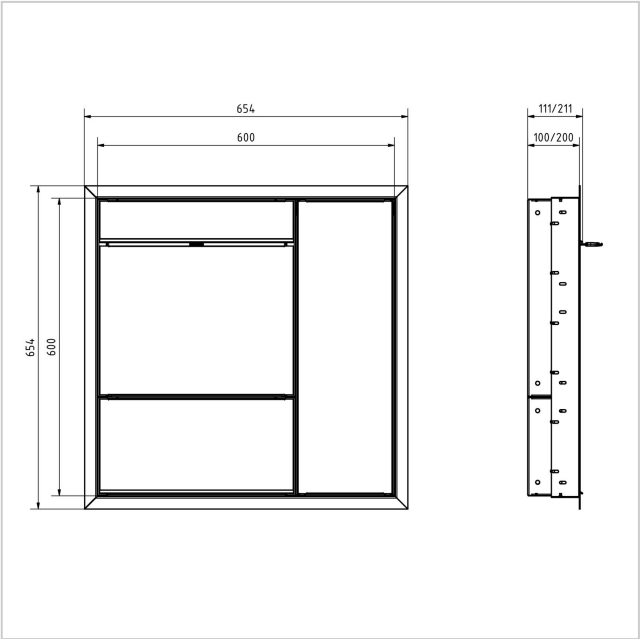



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





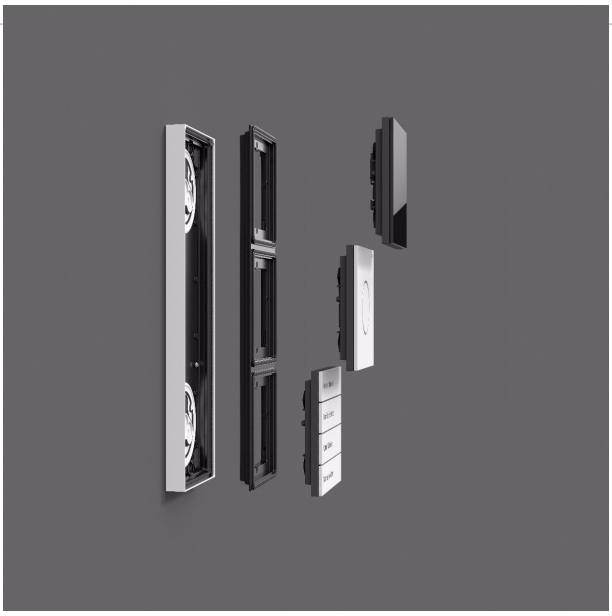

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618