Boîte aux lettres sur pied 1 place Design BASIC 385-VA ST-R avec boîtier pour sonnette - Acier inoxydable V2A, brossé | En haut | Acier inoxydable, brossé | avec 1 boîte aux lettres



Product number 385-VA-1-SP

Product description

Boîte aux lettres sur pied BASIC 385 pour 1 partie avec module sonnette/interphone – acier inoxydable V2A brossé

Avec 1 compartiment postal utilisable séparément, la BASIC 385 sur pied offre une solution de courrier claire pour les maisons individuelles, les bureaux et les unités commerciales isolées. Le montage sur pied permet un positionnement flexible là où l'installation est facilement accessible aux résidents et aux livreurs.

La configuration de l'installation est adaptée au nombre de parties et forme, avec auvent et habillage latéral, une unité fermée et homogène.

Les boîtes aux lettres sont en acier inoxydable résistant aux intempéries V2A 1.4301 et sont finies de manière brossée de haute qualité. Un habillage latéral ajusté avec auvent réunit les boîtes aux lettres individuelles en une installation globale fermée.

Chaque compartiment postal dispose d'une ouverture d'insertion de 35 × 265 mm pour les envois DIN C4 en format portrait. Une bavette en caoutchouc amortissant le bruit réduit les chocs, tandis que les portes de retrait frontales s'ouvrent de gauche à droite. Par boîte aux lettres, deux clés avec numéro de clé et une plaque nominative interchangeable sous la trappe d'insertion sont prévues.

Le module sonnette/interphone intégré regroupe la fonction de sonnette et la préparation pour une installation d'interphonie directement dans l'ensemble des boîtes aux lettres.

Les avantages de la BASIC 385 en un coup d'œil

Solution sur pied pour 1 partie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

L'installation fournit 1 compartiment postal utilisable séparément et peut être placée indépendamment d'un mur de maison à un endroit facilement accessible sur la propriété.

Grande ouverture d'insertion selon DIN EN 13724

L'ouverture d'insertion de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en format portrait. Les enveloppes plus grandes peuvent également être insérées sans être pliées.

Insertion silencieuse et retrait confortable

Une bavette en caoutchouc amortissant les bruits réduit les chocs des trappes d'insertion. Le retrait du courrier s'effectue par l'avant via des portes qui s'ouvrent de gauche à droite.

Entièrement en acier inoxydable brossé

La version en acier inoxydable regroupe boîtes aux lettres, habillage et éléments de support en une installation de haute qualité et facile d'entretien.

Module sonnette/interphone intégré

Le panneau sonnette/interphone est intégré directement dans l'installation des boîtes aux lettres. La perforation pour interphonie avec adaptateur universel est préparée pour les haut-parleurs encastrables courants ; l'interphone lui-même ou le haut-parleur encastrable ne font pas partie de l'équipement de base.

Équipement de l'installation de boîtes aux lettres BASIC 385

Installation de boîtes aux lettres

Numéro d'article 385-VA-1-SP
Série BASIC 385 ST-R
Configuration Configuration d'installation spécifique à l'article
Nombre de boîtes aux lettres 1 compartiment postal utilisable séparément
Matériau des boîtes aux lettres Acier inoxydable V2A 1.4301
Finition Acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Auvent / habillage latéral Acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Courrier et utilisation

Ouverture d'insertion 35 × 265 mm, adapté pour DIN C4 portrait
Trappes d'insertion Avec bavette en caoutchouc amortissant le bruit
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture des portes De gauche à droite
Clés 2 clés avec numéro de clé par boîte aux lettres
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous la trappe d'insertion
Norme Boîtes aux lettres conformes à la norme DIN EN 13724

Éléments de support et équipement

Éléments de support Tube rond env. 60 mm en acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Types de montage Au choix pour montage par vissage ou pour scellement dans le béton

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Fixation Boulons d'ancrage pour montage vissé non inclus ; à sélectionner séparément en fonction des fondations
Module sonnette/interphone Panneau fonctionnel intégré
Préparation pour interphone Perforation pour haut-parleur avec adaptateur universel pour haut-parleurs encastrables courants
Boutons de sonnette Boutons de sonnette ronds en acier inoxydable assortis à l'exécution
Interphone Haut-parleur encastrable ou interphone non inclus dans l'équipement de base

Taille et volume de la boîte aux lettres

La BASIC 385 est disponible avec différentes tailles de boîtes aux lettres selon la configuration produit. La version standard 300 × 110 × 385 mm offre env. 12 litres de volume ; selon la variante, la version 300 × 220 × 385 mm avec env. 25 litres de volume est également disponible.

Installation par scellement dans le béton

Pour l'installation sur pied, nous recommandons une fondation en béton de dimensions suffisantes. Lors du scellement, les éléments de support en acier inoxydable doivent être orientés de niveau et ancrés de manière durable dans la fondation. La taille de la fondation et la profondeur d'ancrage doivent être adaptées à la nature du sol, au poids de l'installation et aux conditions locales.

Montage vissé sur une fondation

Pour le montage vissé, une fondation en béton plane et porteuse est requise. Les boulons d'ancrage ou les moyens de fixation appropriés doivent être choisis en fonction du support et de la charge de l'installation. Pour les versions BASIC-385-ST-R, les boulons d'ancrage ne font pas partie de l'équipement de base.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le contenu postal est protégé au mieux contre l'humidité et la saleté uniquement en cas d'insertion complète et de fermeture de la trappe d'insertion. Des envois dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe. Par conditions météorologiques extrêmes, de l'humidité peut pénétrer dans la boîte aux lettres malgré une exécution conforme aux normes.

Remarque sur la sonnette et la technique d'interphonie

Le module sonnette/interphone est préparé avec perforation et adaptateur universel pour les haut-parleurs encastrables courants. L'interphone ou le haut-parleur encastrable ne font pas partie de l'équipement de base. La planification, le raccordement et la mise en service des composants électriques doivent être réalisés par un électricien qualifié.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Série	BASIC
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir
Fonctions	Détecteur lumineux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Électronique, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Type de montage	Autonome
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Surface/couleur	Meulé

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	220,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	300,0
Hauteur de construction en mm	1200,0 | 1500,0
Largeur totale en mm	465,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	16
État de livraison	La livraison s'effectue par blocs, éléments sur pied / boîte aux lettres séparés.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

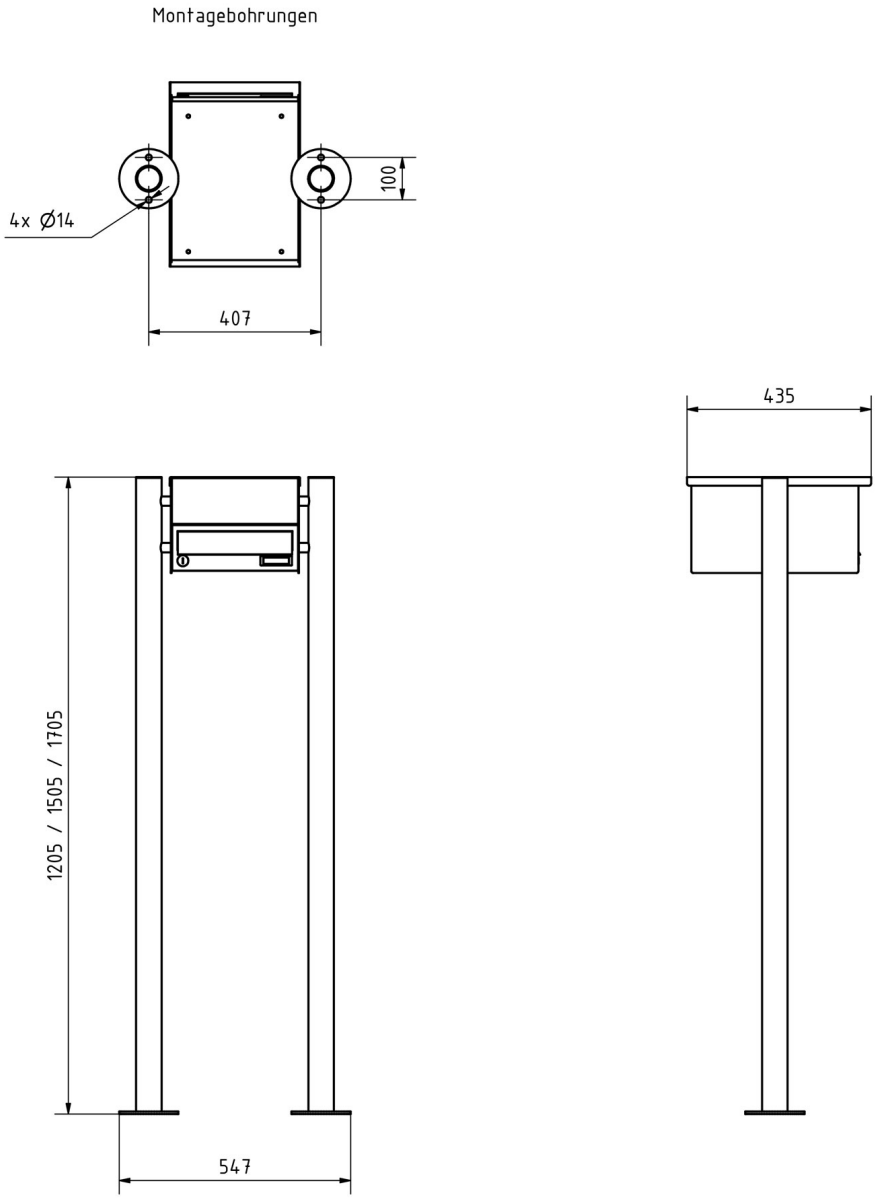

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



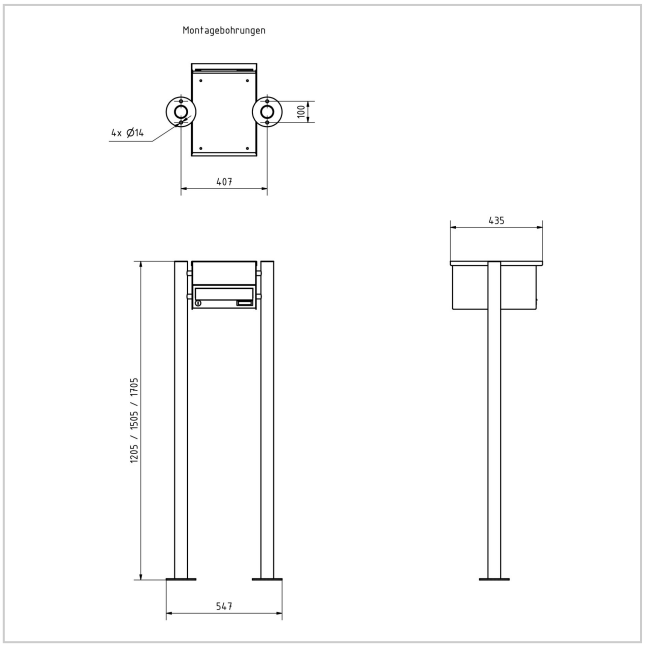

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618