Boîte aux lettres à fente design GOETHE MDW - RAL au choix - GIRA System 106 Keyless In - kit vidéo complet | 300-390mm de profondeur | Gira System 106 Ensemble complet Vidéo 2DB Empreinte digitale



Product number 215-MDW-1-SP-KSGI106FP-39

Product description

Boîte aux lettres à fente design GOETHE MDW - RAL au choix - GIRA System 106 Keyless In - ensemble vidéo complet

La boîte aux lettres murale moderne GOETHE avec système Gira System 106 intégré de manière parfaitement affleurante et doté d'un capteur d'empreintes digitales est idéale pour un seuil d'entrée exigeant. La forme aux lignes droites confère à cette boîte une grande élégance. Grâce à la longueur variable du conduit entre 300 mm et 390 mm ou entre 390 mm et 560 mm, cette boîte aux lettres peut être installée dans la plupart des maçonneries. 3 modules du système GIRA sont inclus, permettant une mise en service immédiate. La station d'appartement GIRA correspondante et l'unité de commande nécessaires pour compléter cette boîte sont fournies. Les modules peuvent être remplacés ultérieurement à volonté grâce au système de fixation simple.

Les dimensions des compartiments individuels offrent un volume d'environ 24–44 litres, l'ouverture d'insertion généreuse garantit que les enveloppes DIN C4 à l'horizontale ainsi que les magazines ou le courrier après une absence prolongée ne sont pas froissés. Grâce au bord d'écoulement d'eau, le courrier placé à l'intérieur est optimalement protégé des intempéries. L'abattant d'insertion est équipé d'amortisseurs d'axe de haute qualité, assurant une fermeture silencieuse et évitant tout claquement lié aux intempéries.

Les ensembles de boîtes aux lettres de la collection GOETHE se distinguent par l'utilisation systématique de l'acier inoxydable. Le résultat est une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en privilégiant une grande flexibilité et modularité, une facilité de montage des pièces de rechange et une auto-installation sans complication. Pour toutes les installations GOETHE, des pièces détachées sont disponibles directement dans notre boutique.

Grâce au principe de construction, l'auto-installation est simple et peu contraignante.

Modèle d'utilité protégé selon le numéro de dossier DPMA DE : 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Boîte aux lettres à fente de haute qualité entièrement en acier inoxydable.
- Conduit en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), brut.
- Caisson en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaqué dans une couleur RAL au choix.
- Fabrication de qualité - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Dimensions d'ouverture d'insertion (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 à l'horizontale, les grandes lettres passent donc sans être pliées.
- Fente d'insertion & porte de retrait en acier inoxydable V2A 1.4301, thermolaquées dans une couleur RAL au choix.
- L'insertion et le retrait du courrier se font par l'avant. Abattant d'insertion avec amortisseurs d'axe de haute qualité pour une insertion très silencieuse du courrier.
- La porte de retrait s'ouvre de haut en bas. Le courrier ne peut donc pas vous tomber dessus.
- Boîtier fonctionnel (LxH 400x200 mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaqué dans une couleur RAL au choix.
- Plaque nominative en acier inoxydable, thermolaquée selon la couleur RAL. Votre nom et/ou une sonnette peuvent être gravés au laser sur la plaque nominative.
- Option avec numéro de rue gravé au laser (il est également possible d'ajouter une inscription de nom).
- Inclut station d'appartement GIRA, alimentation électrique & unité de commande fournies, module de porte System 106, module Keyless In à empreinte digitale & module caméra installés.
- Cadre de recouvrement en profilé d'angle en acier inoxydable 25 x 58 mm, thermolaqué dans la couleur RAL.
- Longueur de conduit variable 300–390 mm ou 390–560 mm. Dimensions extérieures du conduit d'insertion B 380 mm x H 180 mm.
- Dimensions extérieures de la face avant B 450 mm x H 450 mm ; arrière B 450 mm x H 250 mm.

GIRA

Module caméra Gira System 106 - 5561 000, installé sans câblage

- Derrière la vitre noire interchangeable se cache une caméra de grande qualité à haute sensibilité lumineuse. Grâce à un angle de détection de 100°, l'utilisateur est toujours informé de ce qui se passe devant sa porte d'entrée.

Module empreinte Keyless In Gira System 106 - 5551 920, installé

Le module d'empreinte GIRA est un système professionnel de contrôle d'accès biométrique basé sur la technologie de scan de surface de nouvelle génération. La mise en service et la gestion des utilisateurs s'effectuent via l'application Gira Keyless In.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Utilisation en dispositif autonome avec actionneurs TKS Gira ou en combinaison avec le système de communication de porte Gira comme système d'appel pour les bâtiments multi-appartements.
- Scan de la couche cutanée la plus profonde par haute fréquence. Taux de reconnaissance élevé et sécurité contre la manipulation.
- Analyse des caractéristiques uniques et distinctives du doigt humain vivant.
- Jusqu'à 99 empreintes peuvent être gérées par l'unité de lecture d'empreintes.
- Reconnaissance fiable des doigts légèrement blessés, par exemple après des travaux de jardinage (seule la couche cutanée la plus superficielle est endommagée).
- Protection des données assurée par des procédés de chiffrement.
- Temps de réaction rapide du placement du doigt à l'ouverture : pour env. 30 empreintes enregistrées env. 1 s, pour env. 99 empreintes enregistrées env. 3 s.
- Éclairage LED blanc pour orientation nocturne de la surface d'empreinte.
- Placement du doigt possible à 360°.
- Indication d'état à LED tricolore pour signalisation visuelle lors de la programmation et de l'utilisation.
- Numéro PIN maître sur la carte de sécurité scellée fournie, si le doigt administrateur n'est plus disponible. L'appareil peut être réinitialisé en usine à l'aide de la carte de sécurité fournie.
- Buzzer de confirmation pour signalisation acoustique pour l'utilisateur ou l'installateur.
- Signal d'alerte acoustique en cas de retrait non autorisé du module d'empreinte pour la détection de sabotage. Circuit anti-sabotage avec actionneur sur le système de communication de porte.
- Entrées et sorties : barrette de connexion pour câble de liaison au système de communication de porte Gira.

Module de porte Gira System 106 - 5565 920, installé sans câblage

- Module vocal compact avec bouton d'appel intégré pour la communication entre l'intérieur et l'extérieur.
- Un microphone de haute qualité et un haut-parleur résistant aux intempéries assurent une bonne intelligibilité.
- Alimentation via bus 2 fils. Connexion supplémentaire pour ZV (p. ex. nécessaire à partir du 3e module caméra).
- Tous les autres modules du System 106 (sauf le module vocal) sont alimentés via le module de porte.

Station d'appartement Gira Video AP 7 1209xx, fournie

- Station d'appartement vidéo avec un écran TFT couleur de 17,78 cm (7") et fonction main libre confortable pour montage en saillie ou mural avec boîte encastrée ou boîte pour cloison creuse. Avec le pied optionnel (voir Accessoires), également adaptée au positionnement sur des meubles. Une carte mémoire SD de 32 Go est incluse pour le stockage d'images interne. Façade en verre pleine surface avec fonction tactile et retour tactile.

Unité de commande vidéo REG Gira 1288 00, fournie

- Unité de commande pour l'alimentation des composants audio et vidéo du bus de communication de porte Gira.
- Alimentation du bus 2 fils protégée contre l'inversion de polarité et les courts-circuits lors de l'utilisation de composants vidéo tels que caméra couleur, écran TFT couleur.
- Jusqu'à 2 stations extérieures avec caméra couleur et 28 stations d'appartement avec écran TFT couleur peuvent être alimentées via l'unité de commande vidéo.
- Au total, jusqu'à 15 caméras couleur peuvent être pilotées par l'unité de commande vidéo (5 stations extérieures vidéo et 10 passerelles caméra TKS), dont deux stations extérieures avec caméra couleur peuvent être alimentées en tension par l'unité de commande vidéo. Les autres caméras couleur doivent être alimentées chacune par une alimentation dédiée pour la communication de porte.
- Détection électronique de court-circuit et de surcharge à réarmement automatique des tensions d'exploitation et du raccordement bus.
- Boutons pour la programmation du système et du gâche électrique.
- Voyants LED pour le fonctionnement, la surcharge, la programmation système et la programmation du gâche électrique.
- Sortie AC 12 V pour l'alimentation d'un gâche électrique standard.
- Sortie relais pour commuter un gâche électrique avec alimentation propre.
- Durée de commande du gâche réglable en continu de 1 à 10 s.

Alimentation DC 24 V 300 mA Gira 1296 00, fournie

- Alimentation DC 24 V pour l'alimentation des composants de communication de porte.
- Alimentation du module Keyless In.

Information importante

Préparation caméra ou station d'interphone

Les systèmes d'interphonie doivent être raccordés par un électricien. Pour la planification, l'installation et le raccordement, veuillez contacter l'électricien de votre confiance.

Protection contre l'eau

Pour garantir une protection optimale contre l'eau de votre courrier, la boîte aux lettres ou l'installation de boîtes aux lettres devrait, si possible, être placée sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que s'il est entièrement déposé dans le coffre et si l'abattant d'insertion est fermé. Un courrier non complètement inséré permet l'entrée d'humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre l'infiltration d'eau conformément à la norme DIN EN 13724. L'entrée d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Technique de raccordement	2 fils
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir
Fonctions	Caméra, Poste d'interphonie, Empreinte digitale
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	Traversée de mur
Prélèvement de poste	Verso

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	200,0
Largeur du caisson individuel en mm	400,0
Volume en litres	24,0 - 32,0 | 32,0 - 44,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Largeur totale en mm	450,0
Profondeur en mm	BK 300,0 - 390,0 | BK 390,0 - 560,0 | FK 100,0
Poids en kg	21
État de livraison	livré partiellement démonté

Dimension drawing

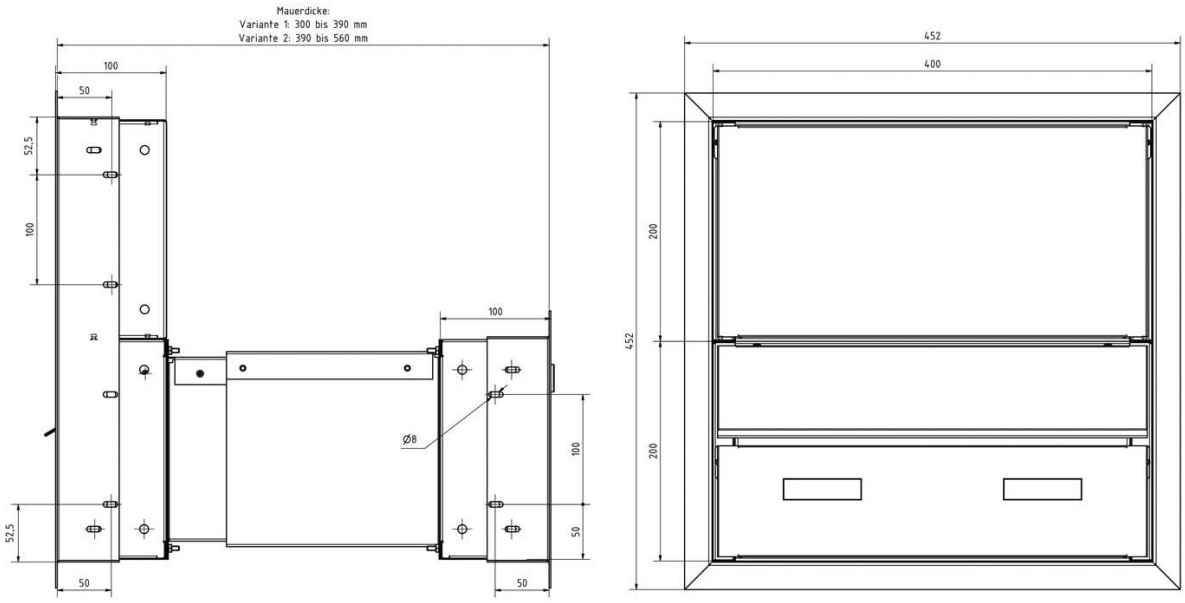


More images







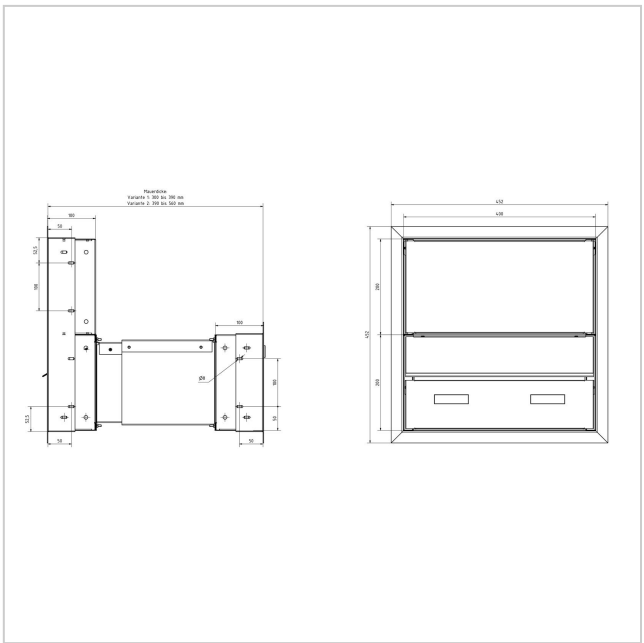

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

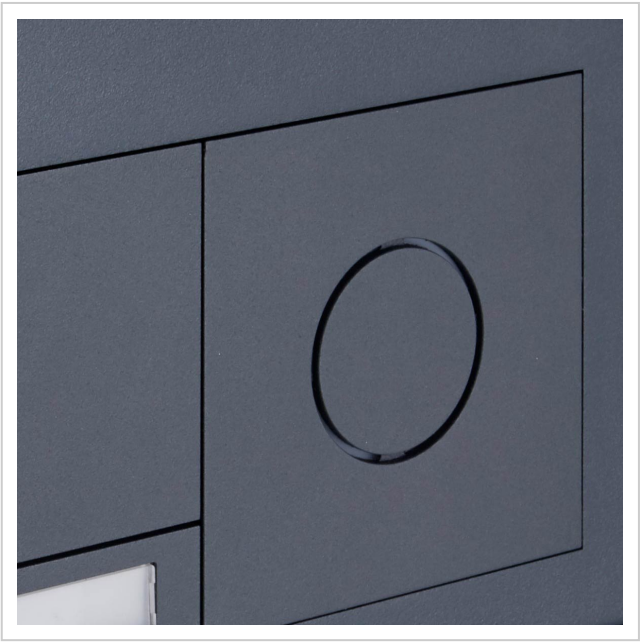

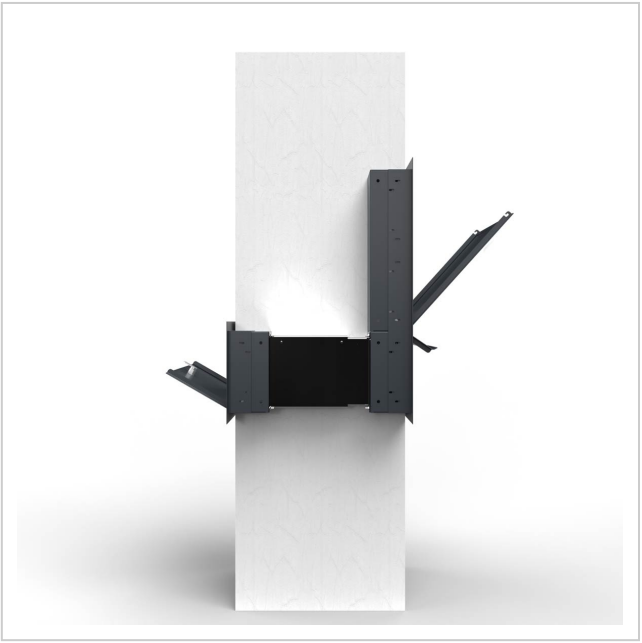

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618