Boîte aux lettres design en applique GOETHE AP avec compartiment à journaux - RAL au choix - GIRA System 106 - ensemble AUDIO complet | avec compartiment à journaux | 100mm de profondeur | Gira System 106 Kit audio complet 2DB



Product number 215-AP-1-SP-ZF-KSAGI106

Product description

Boîte aux lettres en saillie design GOETHE® AP avec compartiment à journaux - RAL au choix - GIRA System 106 - Ensemble audio complet

Boîte aux lettres de surface fabriquée avec des matériaux de grande qualité, avec compartiment à journaux et système Gira System 106 intégré de manière homogène au design affleurant. La boîte aux lettres moderne GOETHE® convient parfaitement à un espace d'entrée exigeant. La forme épurée sans serrure visible confère à cette boîte une élégance particulière. Trois modules GIRA System sont inclus, de sorte que la boîte aux lettres peut être utilisée immédiatement. La station intérieure GIRA adaptée ainsi que l'unité de commande nécessaires à la complétion de cette boîte sont fournis. Les modules peuvent être échangés ultérieurement à volonté grâce au système de fixation simple.

Les dimensions du caisson individuel permettent un volume d'environ 16 litres ; la grande ouverture d'insertion garantit que même les enveloppes DIN C4 et les magazines, ou le courrier après une absence prolongée, ne soient pas froissés. La serrure innovante Push-Key est dissimulée à l'intérieur de la boîte. La clé n'a qu'à être introduite dans l'ouverture prévue (aucun tournement nécessaire) et la porte s'ouvre. L'emplacement de la serrure est conçu de telle sorte que la porte de retrait empêche le courrier de vous tomber dessus. Grâce au rebord d'écoulement, le courrier placé à l'intérieur est optimalement protégé des intempéries. La trappe d'insertion est équipée d'amortisseurs d'axe de haute qualité, garantissant une fermeture silencieuse et évitant les cliquetis dus aux intempéries.

Les installations de boîtes aux lettres de la collection GOETHE® se distinguent par l'utilisation systématique d'acier inoxydable et d'aluminium. Le résultat est une très grande longévité et durabilité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité/modularité, d'un montage de pièces détachées simple et d'une installation autonome facile. Pour toutes les installations GOETHE®, les pièces détachées sont disponibles directement dans notre boutique.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grâce à la conception, l’auto-installation est aisée.

Modèle d’utilité protégé selon DPMA, référence dossier DE : 20 2021 101 679.5

- Boîte aux lettres en saillie de haute qualité en acier inoxydable et aluminium.
- Fabrication de qualité - Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîte (LxH 400 x 400 mm) en acier inoxydable 1.4016 (inox magnétique), laquée par poudrage dans la teinte RAL de votre choix.
- Serrure innovante Push-Key avec 2 clés.
- L’insertion du courrier et la récupération se font par l’avant. Trappe d’insertion avec amortisseurs d’axe de haute qualité pour une insertion très silencieuse du courrier.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Ouverture d’insertion (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 en orientation paysage ; les grandes enveloppes y tiennent sans être pliées.
- La porte de retrait s’ouvre de haut en bas. Ainsi, le courrier ne peut pas vous tomber dessus.
- Compartiment à journaux (LxH 400 x 200 mm) en acier inoxydable 1.4016 (inox magnétique), laqué par poudrage dans la teinte RAL de votre choix, avec inscription laser "ZEITUNG" en acier inoxydable (police ARIAL ; si nom/numéro de maison, alors dans la police que vous avez choisie).
- Le compartiment à journaux s’ouvre de bas en haut.
- Boîtier fonctionnel (LxH 400 x 200 mm) en acier inoxydable 1.4016 (inox magnétique), laqué par poudrage dans la teinte RAL de votre choix.
- Plaque de sonnette en acier inoxydable, laquée selon la couleur RAL choisie. Pour une meilleure visibilité, une cloche est gravée au laser sur la plaque de sonnette.
- Option : inscription du nom, gravée au laser (un numéro de maison peut également y être inséré).
- Option : numéro de maison, gravé au laser (un nom peut également y être inséré).
- Protection optimale contre la pluie grâce à des bords d’écoulement et un toit anti-pluie en aluminium 3 mm AlMg3 W19, laqué par poudrage dans la teinte RAL de votre choix.
- Habillage latéral en aluminium 3 mm AlMg3 W19, laqué par poudrage dans la teinte RAL de votre choix.
- Inclut rail de montage pour fixation murale.
- Inclus : station intérieure GIRA et unité de commande, module de station de porte System 106 et module info ou module aveugle intégrés.

GIRA

Module info Gira System 106 - 5560 920, intégré

- Pour mettre en évidence des numéros de maison de façon bien visible.

Module station de porte Gira System 106 - 5565 920, intégré sans câblage

- Module vocal compact avec bouton d’appel intégré pour la communication entre l’intérieur et l’extérieur.
- Un microphone de haute qualité et un haut-parleur résistant aux intempéries assurent une bonne intelligibilité.
- Alimentation via bus 2 fils. Prise supplémentaire pour ZV (par ex. nécessaire à partir du 3e module caméra).
- Tous les autres modules System 106 (à l’exception du module vocal) sont alimentés via le module station de porte.

Station intérieure AP Gira 1250XX, fournie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Station intérieure en saillie entièrement préassemblée, pour une installation rapide et soignée.
- Variété de design grâce à l'intégration dans la gamme d'appareillage, assurant une apparence harmonisée de la communication de porte et de l'installation électrique.
- Montage possible avec ou sans cadre de recouvrement.
- Montage facilité grâce à des bornes à vis enfichables sur la plaque de montage. La mise en contact avec la station intérieure s'effectue lors du clipsage de la station sur la plaque de montage.
- Démontage aisé de la station intérieure lors de travaux de rénovation.
- Trous de fixation pour le montage.
- Transmission du signal et alimentation de la station via un bus 2 fils antireversement et résistant aux courts-circuits.
- Possibilité de câbler en parallèle jusqu'à trois stations intérieures (lors de l'alimentation via le bus 2 fils).
- Mise en service réalisable par une seule personne grâce à une procédure de mise en service simple.
- Différenciation des sonneries entre appel porte, appel interne et appel d'étage.
- Choix de cinq mélodies de sonnerie différentes, attribuables individuellement aux touches d'appel.
- Fonction mains-libres (conversation vocale avec suppression d'écho et des bruits de fond).
- Fonction d'amplification de la parole en cas de bruits ambiants élevés durant la communication.
- Protection anti-écoute.
- Touches de commande avec LED intégrées pour l'indication d'état.

Unité de commande audio REG Gira 128700, fournie

- Alimentation du bus 2 fils antireversement et résistant aux courts-circuits.
- Détection électronique réarmable des courts-circuits et des surcharges des tensions de service et de la connexion du bus.
- Boutons pour la programmation du système et du gâche-porte.
- Indicateurs LED pour marche, surcharge, programmation du système et programmation du gâche-porte.
- Sortie AC 12 V pour l'alimentation d'un gâche-porte standard.
- Sortie AC 12 V permanente pour l'alimentation d'un TKS-TK-Gateway.
- Sortie relais pour commander un gâche-porte avec alimentation séparée.
- Temps de commutation du gâche réglable en continu de 1 à 10 s.

Information importante

Préparation pour caméra ou station d'appel

Les systèmes d'interphone doivent être raccordés par un électricien. Pour la planification, la pose et l'installation, veuillez vous adresser à l'électricien de votre confiance.

Protection contre l'eau

Pour obtenir une protection optimale du courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'installation de boîtes devrait, si possible, être située sous un auvent.

Le courrier n'est protégé contre l'eau que s'il est entièrement déposé dans le caisson et que la trappe d'insertion est fermée. Du courrier partiellement inséré permet l'entrée d'humidité et de saleté dans la boîte. Cette installation est protégée contre l'infiltration d'eau conformément à la norme DIN EN 13724. L'entrée d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Technique de raccordement	2 fils
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir
Fonctions	Porte-journaux, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA
Matériau de base	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Largeur du caisson individuel en mm	400,0
Volume en litres	BK 16,0 | ZF 8,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	800,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	400,0
Largeur totale en mm	408,0
Profondeur en mm	100,0 + 25,0 auvent
Poids en kg	24
État de livraison	Livré monté

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

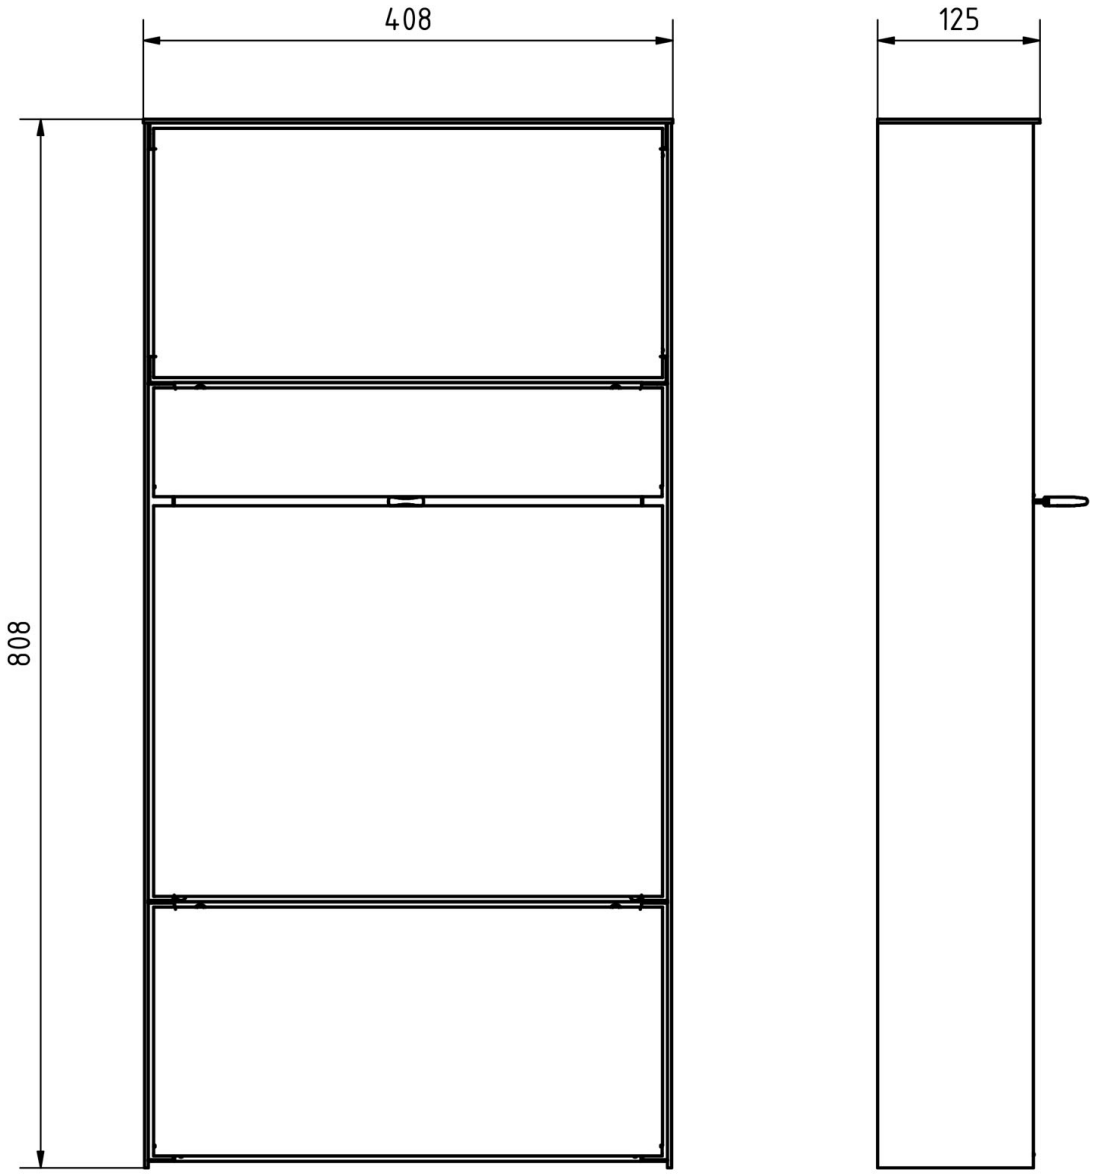

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



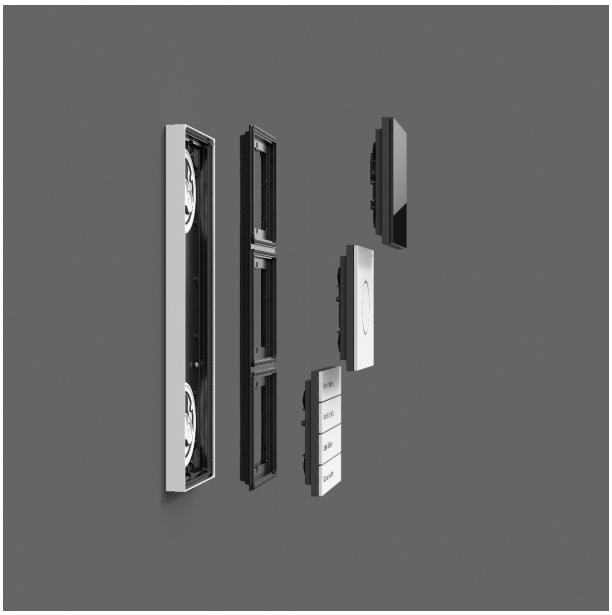




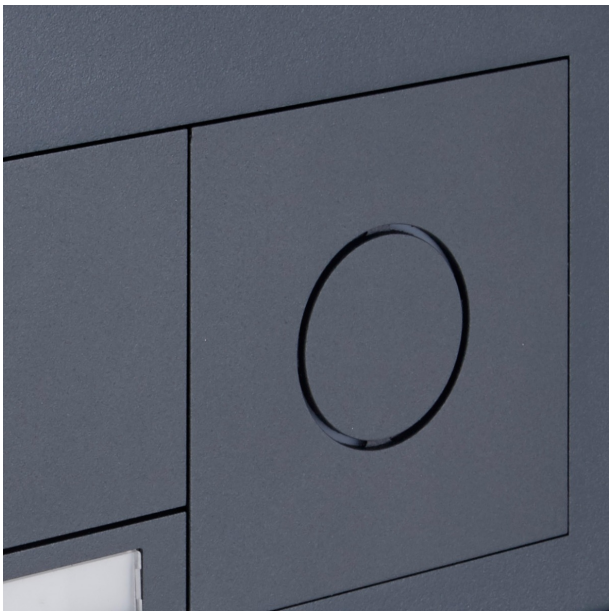

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

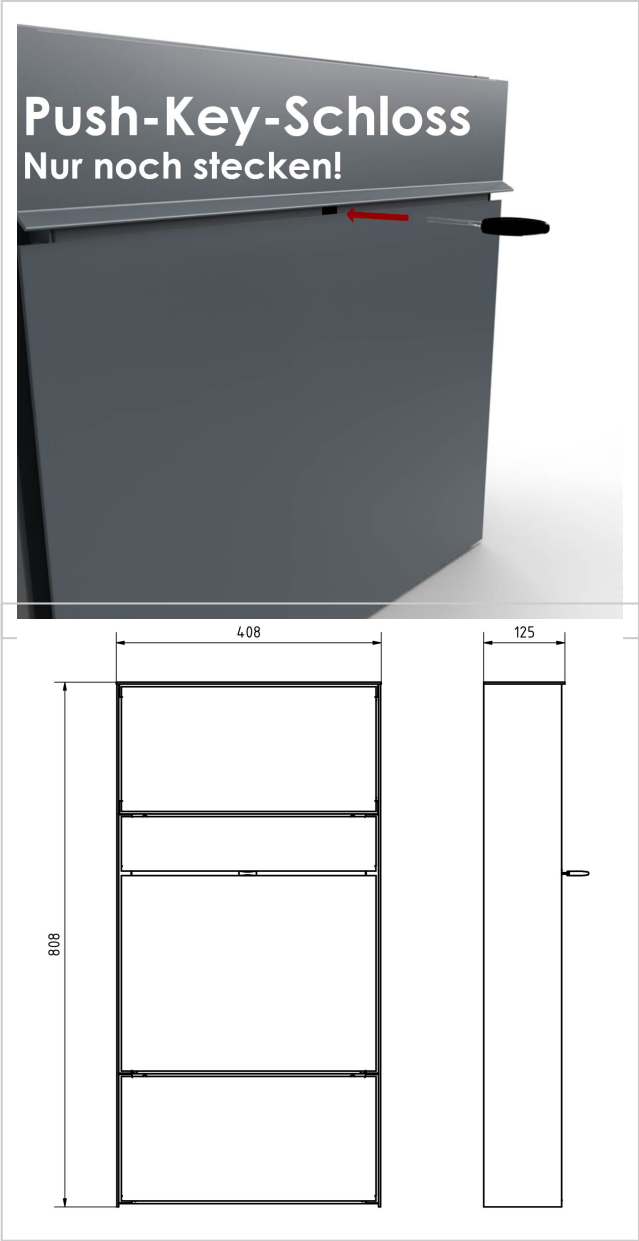



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618