Boîte aux lettres design en applique GOETHE AP avec compartiment à journaux - RAL au choix - GIRA System 106 - kit vidéo complet | avec compartiment à journaux | 100mm de profondeur | Gira System 106 Komplettset Video 2DB



Product number 215-AP-1-SP-ZF-KSGI106

Product description

Design Boîte aux lettres en applique GOETHE® AP avec compartiment à journaux - RAL au choix - GIRA System 106 - Ensemble vidéo complet

Boîte aux lettres en applique de fabrication haut de gamme avec compartiment à journaux et système Gira System 106 intégré de manière fluide dans un design affleurant. La boîte aux lettres moderne GOETHE® convient parfaitement aux entrées exigeantes. La forme épurée sans serrure apparente confère à cette boîte une élégance particulière. 3 modules GIRA System sont inclus, de sorte que la boîte peut être utilisée immédiatement. La station intérieure GIRA appropriée et l'unité de commande permettant de compléter cette boîte aux lettres sont fournis. Les modules peuvent être remplacés ultérieurement à volonté grâce au système de fixation simple.

Les dimensions de la caisse individuelle offrent un volume d'environ 16 litres, et la grande fente d'insertion garantit que les enveloppes DIN-C4 et les magazines, ou le courrier après une absence de plusieurs jours, ne seront pas froissés. La serrure innovante Push-Key est dissimulée à l'intérieur de la boîte. La clé n'est insérée que dans l'orifice prévu (aucun tournement nécessaire) et la porte s'ouvre. Par la disposition de la serrure, cette boîte est conçue de façon que la porte de récupération empêche le courrier de tomber vers l'extérieur. Grâce au bord d'écoulement, le courrier à l'intérieur est optimalement protégé contre les intempéries. Le battant d'insertion est équipé d'amortisseurs d'axe de haute qualité, garantissant une fermeture silencieuse et évitant tout cliquetis gênant dû aux intempéries.

Les systèmes de boîtes aux lettres de la collection GOETHE® se distinguent par l'utilisation systématique de l'acier inoxydable et de l'aluminium. Le résultat est une très grande durabilité et une approche durable. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité/modularité, d'un montage facile des pièces de rechange et d'une installation simple en autonomie. Pour toutes les installations GOETHE®, les pièces détachées sont disponibles directement dans notre boutique.

Grâce à la conception, le montage par vos soins est simple et rapide.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Modèle d'utilité protégé selon DPMA, dossier DE : 20 2021 101 679.5

- Boîte aux lettres en applique de haute qualité en acier inoxydable et aluminium.
- Fabrication de qualité - Made in Germany par Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîte aux lettres (BH 400x400mm) en acier inoxydable 1.4016 (inox magnétique non rouillant), thermolaquée en RAL au choix.
- Serrure Push-Key innovante avec 2 clés.
- L'insertion du courrier et le retrait s'effectuent par l'avant. Battant d'insertion avec amortisseurs d'axe de haute qualité pour une introduction très silencieuse du courrier.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Dimensions d'insertion (3,5 cm x 36,0 cm) pour C4 à l'horizontale, les grandes lettres s'y insèrent sans être pliées.
- La porte de récupération s'ouvre de haut en bas. Ainsi, votre courrier ne peut pas tomber vers l'extérieur.
- Compartiment à journaux (BH 400x200mm) en acier inoxydable 1.4016 (inox magnétique non rouillant), thermolaqué en RAL au choix, avec inscription laser en acier inoxydable "JOURNAL" (police ARIAL ; si nom/numéro de maison, gravure dans la police que vous aurez choisie).
- Le compartiment à journaux s'ouvre de bas en haut.
- Caisson fonctionnel (BH 400x200mm) en acier inoxydable 1.4016 (inox magnétique non rouillant), thermolaqué en RAL au choix.
- Plaque nominative en acier inoxydable, thermolaquée dans la couleur RAL. Votre nom et/ou une sonnette peuvent être gravés au laser sur la plaque.
- Optionnellement avec numéro de maison, gravé au laser (un nom peut également être gravé ici).
- Protection optimale contre la pluie grâce à des bords d'écoulement et à un auvent anti-pluie en aluminium 3 mm AlMg3 W19, thermolaqué en RAL au choix.
- Revêtement latéral en aluminium 3 mm AlMg3 W19, thermolaqué en RAL au choix.
- Comprend une rail de montage pour fixation murale.
- Comprend la station intérieure GIRA et l'unité de commande fournies, module de platine System 106, module info et module caméra installés.

GIRA

Module caméra Gira System 106 - 5561 000, installé sans câblage

- Derrière la vitre noire interchangeable se trouve une caméra de haute qualité à forte sensibilité lumineuse. Grâce à un angle de capture de 100°, l'utilisateur est toujours informé de ce qui se passe devant sa porte d'entrée.

Module info Gira System 106 - 5560 920, installé

- Pour mettre en évidence les numéros de maison de manière bien visible.

Module station de porte Gira System 106 - 5565 920, installé sans câblage

- Module vocal compact avec bouton d'appel intégré pour la communication entre l'intérieur et l'extérieur.
- Un microphone de qualité et un haut-parleur résistant aux intempéries assurent une bonne intelligibilité.
- Alimentation via bus 2 fils. Prise supplémentaire pour ZV (par ex. nécessaire à partir du 3e module caméra).
- Tous les autres modules System 106 (à l'exception du module vocal) sont alimentés via le module station de porte.

Station intérieure Gira Video AP 7 1209xx, fournie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Station intérieure vidéo avec un écran TFT couleur de 17,78 cm (7") et fonction mains libres confortable pour montage en applique ou mural avec boîte encastrée ou boîte à dos. Avec le pied optionnel (voir Accessoires), elle peut aussi être posée sur un meuble. Une carte mémoire SD de 32 Go est incluse pour le stockage interne d'images. Façade vitrée pleine surface avec fonction tactile et retour tactile.

Unité de commande vidéo REG Gira 128800, fournie

- Unité de commande pour l'alimentation des composants audio et vidéo du bus de communication de porte Gira.
- Alimentation du bus 2 fils protégée contre l'inversion de polarité et les courts-circuits lors de l'utilisation de composants vidéo tels que caméra couleur et écran TFT.
- Jusqu'à 2 platines de porte avec caméra couleur et 28 postes intérieurs avec écran TFT peuvent être alimentés via l'unité de commande vidéo.
- Au total, jusqu'à 15 caméras couleur peuvent être pilotées par l'unité de commande vidéo (5 platines de porte vidéo et 10 passerelles caméra TKS), dont deux platines de porte avec caméra couleur peuvent être alimentées par l'unité de commande vidéo. Les autres caméras couleur doivent être alimentées chacune par une alimentation dédiée pour la communication de porte.
- Détection électronique de court-circuit et de surcharge à réarmement automatique des tensions d'alimentation et de la connexion bus.
- Touches pour la programmation du système et de l'ouvre-porte.
- Indicateurs LED pour fonctionnement, surcharge, programmation système et programmation de l'ouvre-porte.
- Sortie 12 V AC pour l'alimentation d'un ouvre-porte courant.
- Sortie relais pour commander un ouvre-porte avec alimentation propre.
- Temps d'activation de l'ouvre-porte réglable en continu de 1 à 10 s.

Information importante

Préparation caméra ou interphone

Les interphones doivent être raccordés par un électricien. Pour la planification, la pose et l'installation, veuillez contacter l'électricien de votre confiance.

Protection contre l'eau

Pour assurer une protection optimale contre l'eau de votre courrier, la boîte aux lettres ou l'installation de boîtes aux lettres devrait idéalement être placée sous un auvent.

Le courrier n'est protégé contre l'eau que s'il est entièrement déposé dans la boîte et que le battant d'insertion est fermé. Du courrier partiellement inséré permet l'infiltration d'humidité et de saleté dans la boîte. Cette installation est protégée contre l'infiltration d'eau conformément à la norme DIN EN 13724. L'entrée d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Technique de raccordement	2 fils
Nombre de boutons de sonnette	1 bouton-poussoir
Fonctions	Porte-journaux, Caméra, Poste d'interphonie
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	GIRA
Matériau de base	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 1 boîte aux lettres
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	En saillie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Largeur du caisson individuel en mm	400,0
Volume en litres	BK 16,0 | ZF 8,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	800,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	400,0
Largeur totale en mm	408,0
Profondeur en mm	100,0 + 25,0 auvent pare-pluie
Poids en kg	24
État de livraison	Livré assemblé

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

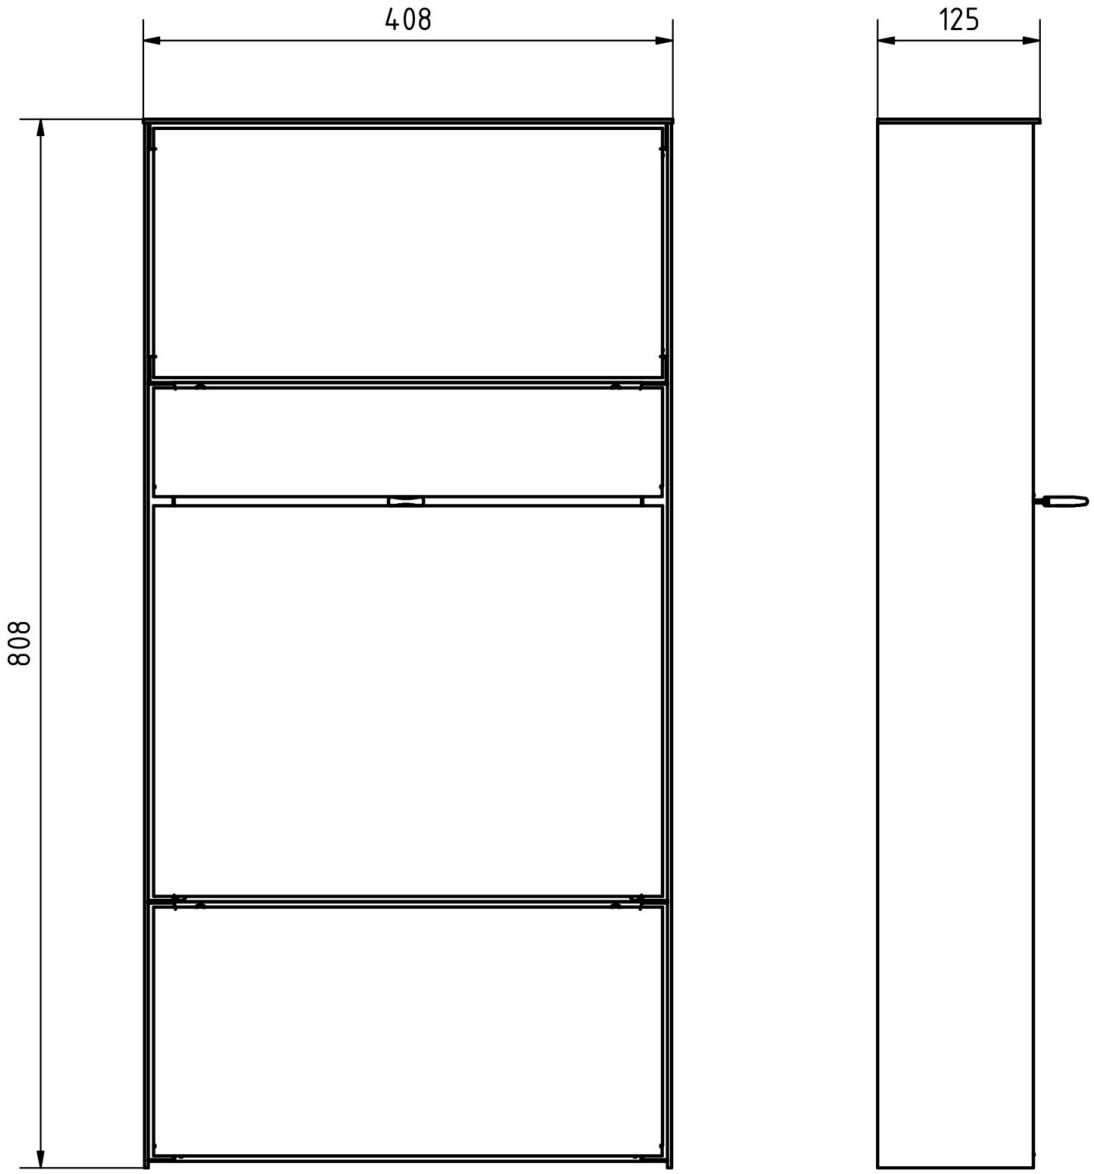

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618








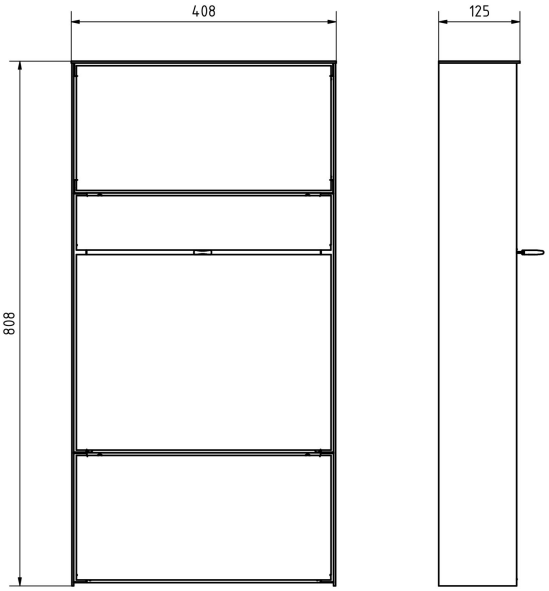

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

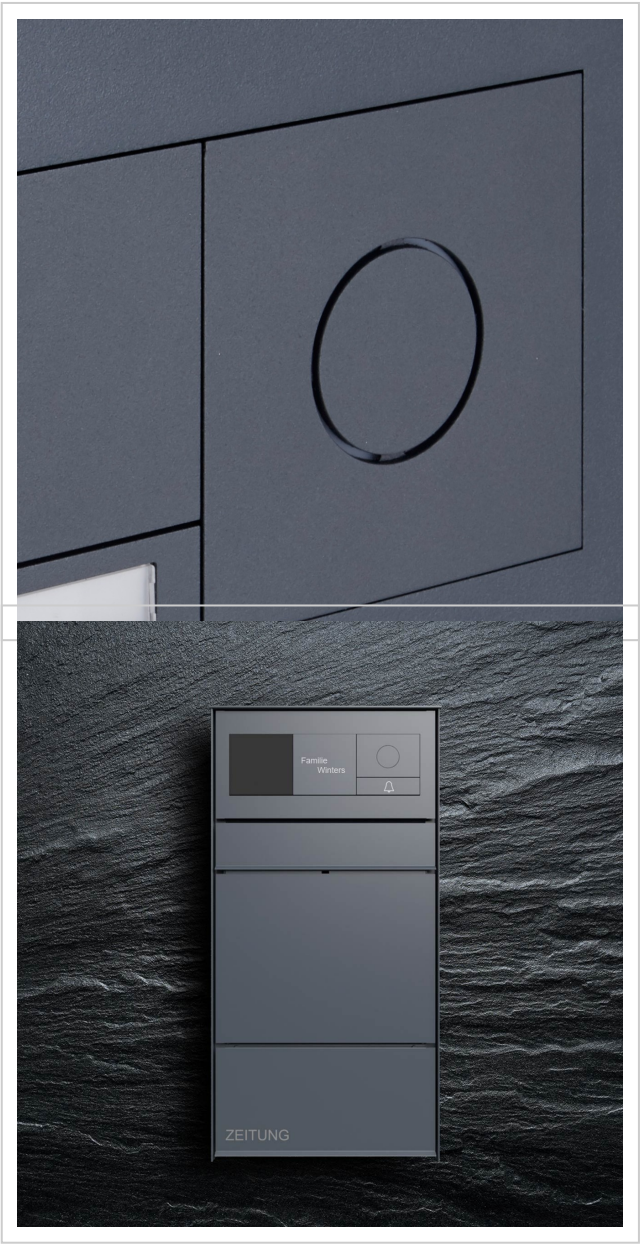



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618