
Gira station intérieure vidéo IP avec Wi?Fi en blanc | Blanc

Product number 123712

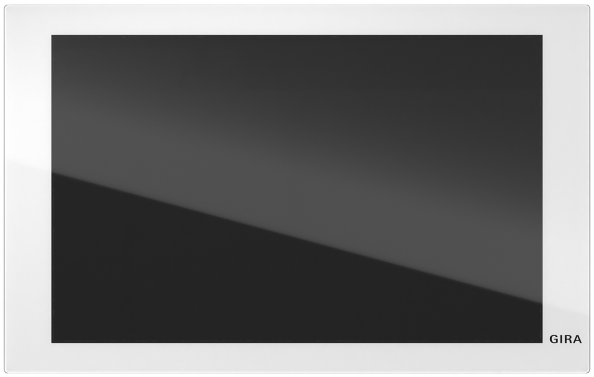

Product description

Poste intérieur vidéo IP avec Wi-Fi en blanc

Le poste intérieur vidéo IP Gira avec Wi-Fi est conçu pour la communication intérieure dans le cadre de la communication de porte Gira IP. Il associe un écran couleur HD de 7 pouces à une commande tactile moderne et convient aux solutions de téléphonie d'entrée haut de gamme pour bâtiments résidentiels et immeubles. L’unité est prémontée et prévue pour un montage mural dans une boîte d'encastrement double.

L'écran grand format avec face vitrée permet une utilisation confortable et offre, grâce à un large angle de vision, une bonne lisibilité sous différents angles. La fonction mains-libres intégrée facilite la communication au quotidien. La combinaison d’un client SIP, d’une interface Wi-Fi et d’une connexion réseau permet d’intégrer le poste intérieur de manière flexible dans des systèmes de communication de porte modernes basés sur IP.

Le poste intérieur est destiné à la communication de porte Gira IP ainsi qu’à une utilisation avec la passerelle TKS-IP. Une entrée libre de potentiel (contact sec) pour le branchement d’un bouton d'appel d'étage est également disponible. L’appareil convient ainsi aux applications où, en plus de la communication vidéo de porte, une intégration soignée dans les structures existantes du bâtiment est requise.

L'alimentation s'effectue via Power over Ethernet (PoE). En alternative, un bornier 2 pôles pour l'alimentation est également prévu. Avec la prise en charge du Wi-Fi selon IEEE 802.11b/g/n/ac sur les bandes 2,4 et 5 GHz, le poste intérieur est conçu pour une intégration stable dans les infrastructures réseau modernes.

Caractéristiques

- Poste intérieur pour communication de porte Gira IP en blanc
- Convient pour une utilisation avec la passerelle TKS-IP
- Unité prémontée avec écran couleur HD de 7 pouces
- Fonction mains-libres confortable
- Face vitrée intégrale avec fonctionnalité tactile
- Large angle de vision depuis différentes directions
- Entrée libre de potentiel pour le branchement d’un bouton d'appel d'étage
- Montage mural dans une boîte d'encastrement double
- Interface Wi-Fi
- Client SIP intégré

Données techniques

Alimentation PoE	Classe de puissance PoE 0, CC 48 V, IEEE 802.3af
Consommation maximale	8 W
Consommation typique	4 W
Connexion réseau	RJ45
Connexion alimentation	Bornier 2 pôles
Connexion bouton d'appel d'étage	Bornier 2 pôles
Écran	17,78 cm (7?)
Nombre de couleurs	16,7 Mio.
Résolution	800 x 1280 px, 216 ppi
Norme Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/ac, 2,4 GHz + 5 GHz
Température ambiante	+5 °C à +40 °C
Indice de protection	IP3XD

Product properties

Technique de raccordement	LAN

Dimensions

Largeur en mm	181
Hauteur en mm	114
Largeur totale en mm	181
Profondeur en mm	15 (hauteur d'installation)
Poids en kg	1

More images

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618