Système de 14 boîtes aux lettres (5x3) en acier inoxydable, autoportant, Design BASIC Plus 385X ST-R - RAL au choix | avec 14 boîtes aux lettres (3x5) | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | ? Couleur au choix



Product number 385XR-14

Product description

Installation de boîtes aux lettres sur pied BASIC Plus 385X ST-R pour 14 logements – couleur au choix

L'installation sur pied BASIC Plus 385X ST-R pour 14 logements est une solution autoportante haut de gamme pour des ensembles résidentiels plus importants, des immeubles multi-logements et des bâtiments à usage commercial. La disposition équilibrée pour plusieurs logements exploite efficacement la largeur et la hauteur et donne une façade calme et clairement structurée.

Les boîtes aux lettres sont en acier inoxydable V2A et sont thermolaquées dans la teinte RAL choisie. Les éléments porteurs résistants aux intempéries, en acier inoxydable V2A 1.4301 brossé, créent un contraste de qualité et forment la sous-structure autoportante stable.

Chaque casier offre un volume d'environ 12 litres. L'ouverture d'introduction de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en position verticale. Une bavette en caoutchouc atténuant le bruit au niveau du clapet d'introduction, le retrait du courrier par l'avant et des portes robustes s'ouvrant de gauche à droite assurent une utilisation adaptée au quotidien.

Les avantages de l'installation BASIC Plus 385X ST-R en un coup d'œil

Structure claire pour 14 logements

L'installation regroupe 14 casiers indépendants en une unité autoportante ordonnée. Chaque logement reçoit un casier verrouillable séparément avec sa plaque nominative individuelle.

Ouverture DIN C4 et 12 litres de volume

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Les casiers de 300 × 110 × 385 mm (L × H × P) offrent chacun env. 12 litres de volume. L'ouverture d'introduction de 35 × 265 mm accepte également les envois DIN C4 de grand format en position verticale.

Introduction silencieuse et affectation sûre

Des bavettes en caoutchouc amortissent les clapets d'introduction. Chaque casier est doté d'une serrure robuste, de deux clés avec numéro de clé et d'une plaque nominative interchangeable protégée sous le clapet d'introduction.

Éléments porteurs massifs en acier inoxydable

L'installation autoportante est soutenue par des éléments porteurs Ø 60 mm en acier inoxydable V2A 1.4301 brossé. Selon la configuration choisie, la fixation se fait par vissage sur un socle ou par scellement dans le béton.

BASIC Plus – couleur au choix

Les boîtes aux lettres V2A thermolaquées peuvent être choisies dans une teinte RAL adaptée à l'architecture. Des éléments porteurs en acier inoxydable brossé, une construction modulaire et une fabrication allemande complètent cette installation durable.

Équipement de l'installation de boîtes aux lettres BASIC Plus 385X ST-R

Installation de boîtes aux lettres

Nombre de boîtes 14 casiers verrouillables séparément
Casiers individuels 300 × 110 × 385 mm (L × H × P)
Volume Env. 12 litres par boîte
Matériau Acier inoxydable V2A, thermolaqué dans la teinte RAL au choix
Ouverture d'introduction 35 × 265 mm, adapté au DIN C4 vertical
Norme Boîtes aux lettres conformes à la norme DIN EN 13724

Courrier et utilisation

Clapets d'introduction Avec bavette en caoutchouc atténuant le bruit
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture des portes De gauche à droite
Clés 2 clés avec numéro de clé par boîte
Plaque nominative Plaque nominative interchangeable sous le clapet d'introduction
Revêtement Côtés proches et toit pare-pluie massif

Éléments porteurs et montage

Éléments porteurs Ø 60 mm acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Types de montage Au choix : montage vissé ou scellement dans le béton
Hauteur de construction Selon l'exécution des éléments porteurs choisie
Matériau de base Utilisation systématique d'acier inoxydable V2A
Construction Conception modulaire et facilitant le montage
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Installation de l'installation autoportante

Pour le montage vissé, un socle plat et suffisamment porteur est nécessaire. Dans la version à sceller, les éléments porteurs doivent être ancrés verticalement et de manière durable dans un massif en béton dimensionné de façon appropriée. La fixation et le massif doivent être adaptés au poids de l'installation, à la nature du sol et aux conditions locales.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier n'est au mieux protégé contre l'humidité et la saleté que lorsque les envois ont été entièrement introduits et que les clapets d'introduction sont fermés. Des lettres ou des magazines saillants peuvent empêcher la fermeture complète des clapets.

Construction BASIC Plus et pièces détachées

La série BASIC Plus présente une conception modulaire et facilitant le montage. L'utilisation systématique d'acier inoxydable V2A favorise une longue durée d'utilisation ; des pièces détachées pour les installations BASIC Plus sont disponibles directement.

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), Meulé, RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Type de montage	Autonome
Matériau de base	Acier inoxydable V2A 1.4301
Prélèvement de poste	Face avant
Nombre de boîtes	avec 14 boîtes aux lettres

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	550,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	900,0
Hauteur de construction en mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Largeur totale en mm	1065,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	88
État de livraison	La livraison s'effectue en blocs, éléments autoportants / boîte aux lettres livrés séparément

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

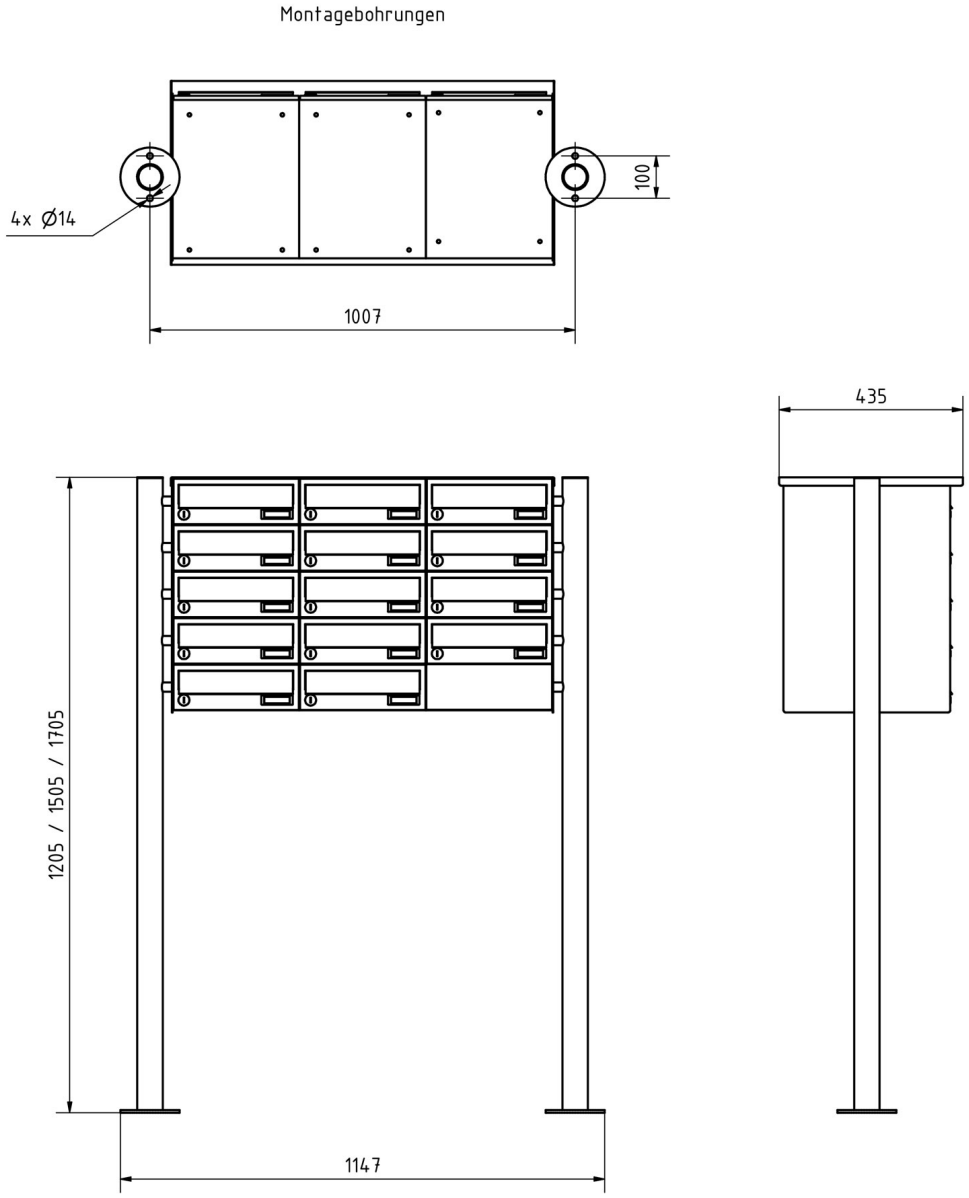


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



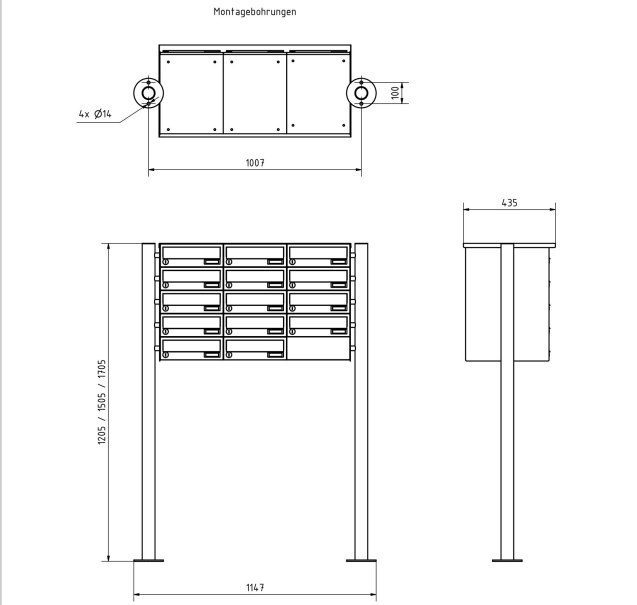



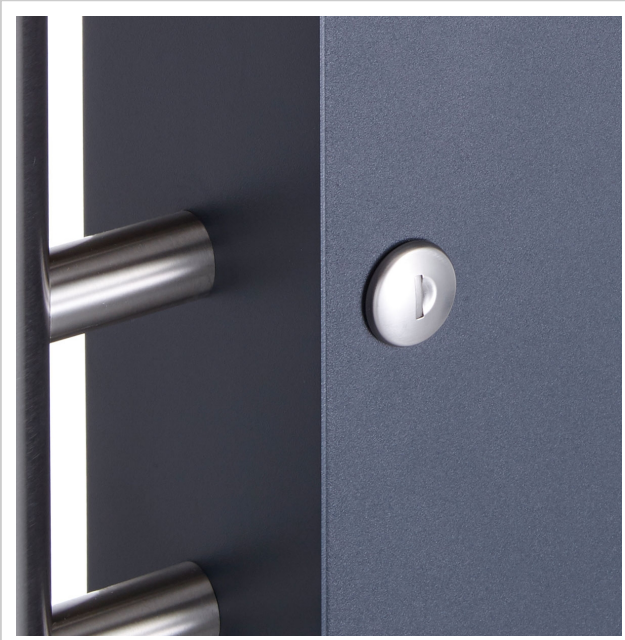

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618