Système de 6 boîtes aux lettres autoportant Design BASIC 385-7016 ST-R - RAL 7016 gris anthracite | RAL 7016 gris anthracite, structure fine mate | 300x110x385 mm (LxHxP) - ?? Normal 12 litres | avec 6 boîtes aux lettres (1x6)



Product number 385-7016-6S

Product description

Installation de boîtes aux lettres autoportante 6 unités BASIC 385 pour 6 logements – version étroite à orientation verticale – RAL 7016 Gris anthracite

L’installation autoportante BASIC 385 pour 6 logements associe une construction robuste à un design clair et fonctionnel. Elle convient aux immeubles multifamiliaux, aux petites résidences ainsi qu’aux bureaux et cabinets, et peut être positionnée indépendamment de la façade de la maison à l’entrée de la propriété, sur une allée ou le long du chemin d’accès.

La version S est orientée verticalement et utilise la largeur disponible de l’ensemble de manière particulièrement efficace – idéale pour les accès de terrain plus étroits.

Les boîtes aux lettres sont en acier galvanisé et revêtues d’une peinture poudre matte à structure fine en RAL 7016 Gris anthracite. Un revêtement latéral ajusté avec toit pare-pluie regroupe les boîtes individuelles en une installation fermée.

Chaque casier possède une fente d’insertion de 35 × 265 mm pour les envois DIN C4 en format portrait. Une lèvre en caoutchouc anti-bruit réduit le claquement, tandis que les portes d’accès frontales s’ouvrent de gauche à droite. Deux clés par boîte avec numéro de clé et une plaque de nom interchangeable sous la trappe d’insertion sont prévues pour chaque boîte aux lettres.

Les avantages de la BASIC 385 en un coup d’œil

Configuration étroite à orientation verticale

L’ensemble offre 6 casiers utilisables séparément dans une configuration orientée verticalement et convient donc particulièrement aux largeurs d’installation limitées.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grande fente conforme à la norme DIN EN 13724

L’ouverture d’insertion de 35 × 265 mm est conçue pour les envois DIN C4 en format portrait. Les grands enveloppes peuvent également être insérées sans être pliées.

Insertion silencieuse et retrait confortable

Une lèvre en caoutchouc anti-bruit réduit le claquement des trappes d’insertion. Le courrier se retire par l’avant via des portes s’ouvrant de gauche à droite.

Surface robuste en RAL 7016

La finition mate à structure fine en Gris anthracite allie une esthétique moderne à un revêtement résistant sur l’acier galvanisé.

Qualité éprouvée BASIC Fabriqué en Allemagne

La combinaison d’une sélection de matériaux solide, de casiers conformes à la DIN EN 13724 et d’une construction facilitant la pose fait de la BASIC 385 une solution durable pour un usage quotidien.

Equipement de l’installation de boîtes aux lettres BASIC 385

Installation de boîtes aux lettres

Numéro d'article 385-7016-6S
Série BASIC 385 ST-R
Configuration Version étroite à orientation verticale
Nombre de boîtes aux lettres 6 casiers utilisables séparément
Matériau des boîtes aux lettres Acier galvanisé
Finition RAL 7016 Gris anthracite, structure fine mate
Toit pare-pluie / revêtement latéral Acier galvanisé, peint en poudre en RAL 7016 Gris anthracite, structure fine mate
Fabrication Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe

Courrier et utilisation

Fente d'insertion 35 × 265 mm, adapté pour DIN C4 vertical
Trappes d'insertion Avec lèvre en caoutchouc anti-bruit
Retrait du courrier Par l'avant
Ouverture de la porte De gauche à droite
Clés 2 clés avec numéro par boîte aux lettres
Plaque de nom Plaque de nom interchangeable sous la trappe d'insertion
Norme Boîtes aux lettres conformes à la DIN EN 13724

Éléments de support et équipement

Éléments de support Tube rond env. 60 mm en acier inoxydable V2A 1.4301, brossé
Types de montage Au choix pour montage vissé ou pour scellement dans le béton
Fixation Les ancrages à boulons pour montage vissé ne sont pas inclus ; à choisir séparément en fonction de la fondation

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Taille du casier et volume

La BASIC 385 est disponible, selon la configuration du produit, avec différentes tailles de casiers. La version standard 300 × 110 × 385 mm offre env. 12 litres de volume ; selon la variante, la taille 300 × 220 × 385 mm avec env. 25 litres de volume est également disponible.

Montage par scellement dans le béton

Pour l’installation autoportante, nous recommandons une fondation en béton de dimensions suffisantes. Lors du scellement, les éléments de support en acier inoxydable doivent être alignés verticalement et ancrés de façon permanente dans la fondation. La taille de la fondation et la profondeur d’ancrage doivent être adaptées à la nature du sol, au poids de l’installation et aux conditions locales.

Montage vissé sur une fondation

Pour le montage vissé, une fondation en béton plane et portante est nécessaire. Les ancrages à boulons ou les moyens de fixation appropriés doivent être choisis en fonction du support et de la charge de l’installation. Pour les versions BASIC-385-ST-R, les ancrages à boulons ne font pas partie du contenu de base de la livraison.

Remarque sur la protection contre les intempéries

Le courrier est au mieux protégé contre l’humidité et la saleté uniquement si l’insertion est complète et que la trappe d’insertion est fermée. Les envois dépassant peuvent empêcher la fermeture complète de la trappe. Par conditions météorologiques extrêmes, de l’humidité peut pénétrer dans la boîte aux lettres malgré une exécution conforme aux normes.

Product properties

Matériau de base	acier, galvanisé, Acier inoxydable V2A 1.4301
Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), Meulé, RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	BASIC
Nombre de boîtes	avec 6 boîtes aux lettres
Caisses individuelles par volume	Normal > 10 litres
Inscription du nom	Badge d'identification
Type de montage	Autonome
Prélèvement de poste	Face avant

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	110,0
Largeur du caisson individuel en mm	300,0
Volume en litres	12
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	265,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	660,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	300,0
Hauteur de construction en mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Largeur totale en mm	465,0
Profondeur en mm	435,0
Poids en kg	37
État de livraison	La livraison s'effectue en blocs?; éléments de support et boîte aux lettres livrés séparément.


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Montagebohrungen

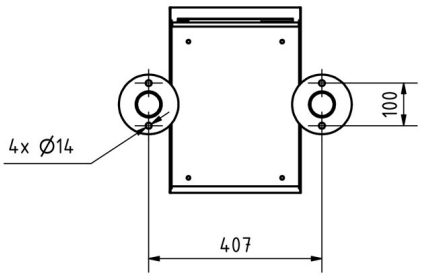

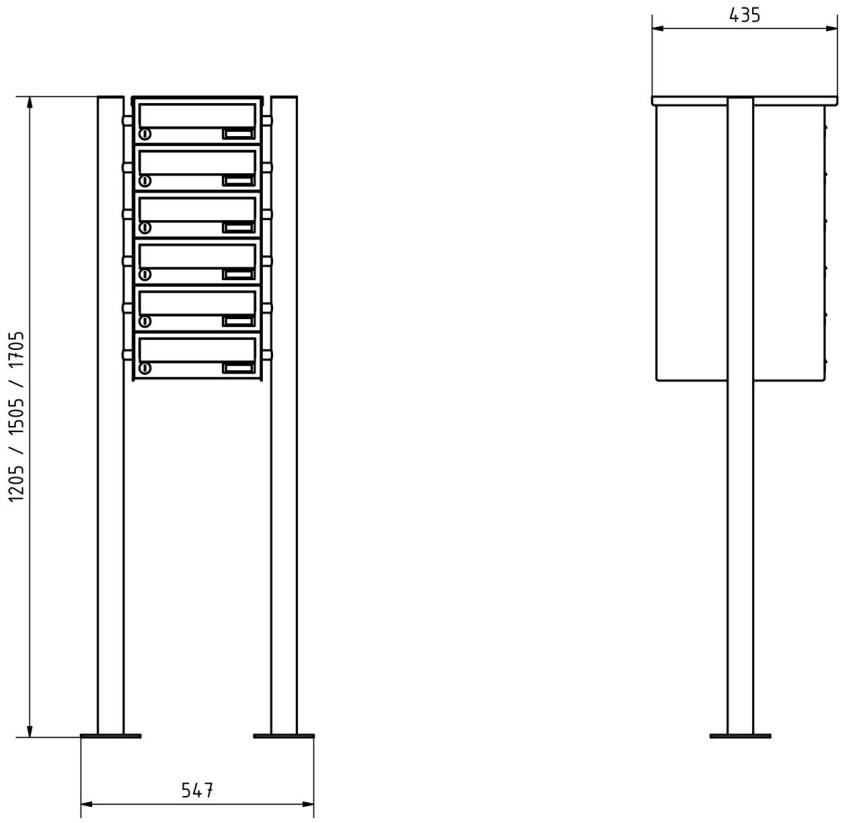

More images



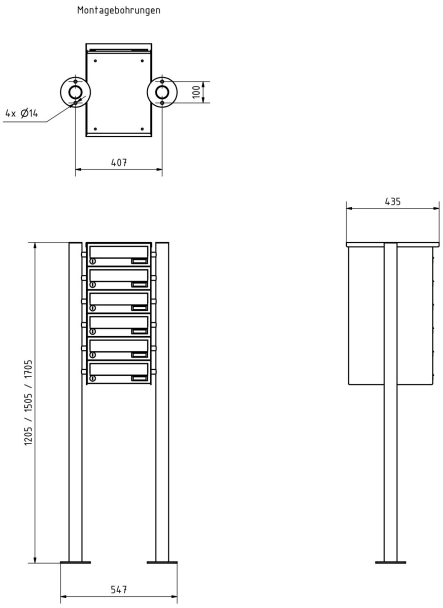





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618