7er Design Boîte aux lettres à encastrer GOETHE UP - couleur RAL au choix - interphone vidéo DoorBird à gauche | Liens | sans compartiment à journaux | 100mm de profondeur | DoorBird | avec 7 boîtes aux lettres



Product number 215-UP-7-SP-DB-100-L

Product description

Boîte aux lettres encastrée design 7 places GOETHE UP - RAL au choix - Interphone vidéo DoorBird à gauche

Boîte aux lettres encastrée 7 places, fabriquée avec soin, intégrant de manière affleurante une station porte vidéo IP DoorBird D2100E. La station vidéo IP DoorBird D2100E est la solution intelligente pour votre porte d'entrée. Cette station peut fonctionner en tant qu'unité autonome ou être intégrée à une plateforme domotique existante. Des installations classiques déjà en place, telles qu'un carillon de porte ou un ouvre-porte/portail électrique, peuvent également continuer à être utilisées avec DoorBird et être commandées via l'application.

Les dimensions de chaque casier permettent un volume utile d'environ 16 ou 32 litres ; l'ouverture généreuse garantit que même les enveloppes format DIN C4 et les magazines, ou le courrier après une absence prolongée, ne sont pas froissés. La serrure innovante Push-Key est dissimulée à l'intérieur de la boîte aux lettres. La clé est simplement insérée dans l'ouverture prévue (aucun tournement nécessaire) et la porte s'ouvre. Grâce à la disposition de la serrure, la porte de retrait est conçue pour empêcher que le courrier ne vous tombe dessus. Une gouttière d'écoulement protège le courrier à l'intérieur contre les intempéries. La trappe d'introduction est équipée d'amortisseurs d'axe de haute qualité, garantissant une fermeture silencieuse et évitant tout cliquetis gênant dû aux intempéries.

Les installations de boîtes aux lettres de la collection GOETHE se distinguent par l'utilisation systématique de l'acier inoxydable. Le résultat est une très grande durabilité et une longue pérennité. La construction a été développée par nos propres ingénieurs en vue d'une grande flexibilité/modularité, d'un montage simplifié des pièces détachées et d'une installation autonome sans complication. Les pièces détachées pour toutes les installations GOETHE sont disponibles directement dans notre boutique.

Grâce à la conception, l'installation par vos soins se révèle simple.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Modèle d'utilité protégé selon DPMA, numéro de dossier DE: 20 2021 101 679.5

- Boîte aux lettres encastrée 7 compartiments, entièrement en acier inoxydable.
- Fabrication de qualité - Fabriqué en Allemagne par Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Boîte aux lettres (BH 400x400 mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaquée dans une couleur RAL au choix.
- Serrure Push-Key innovante avec 2 clés.
- L'enfouissement du courrier et le retrait se font par l'avant. Trappe d'introduction avec amortisseurs de qualité pour un dépôt très silencieux du courrier.
- La boîte aux lettres est conforme à la norme DIN/EN 13724. Ouverture d'introduction (3,5 cm x 36,0 cm) pour format C4 en largeur, permettant d'introduire de grands courriers sans les plier.
- Les portes de retrait s'ouvrent de haut en bas. Ainsi, le courrier ne peut pas vous tomber dessus.
- Plaque nominative en plexiglas pour inscription du nom et seconde plaque « Publicité Oui/Non » par logement.
- Boîtier fonctionnel (BH 400x400 mm) en acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique), thermolaqué dans une couleur RAL au choix.
- Possibilité d'ajouter un numéro de rue optionnel avec éclairage LED à faible consommation d'environ 70–100 mm de hauteur (selon le nombre de caractères).
- Cadre de recouvrement en profilé d'angle en acier inoxydable de 2 mm, 25 x 58 mm, thermolaqué dans la couleur RAL.
- Incl. station vidéo IP DoorBird D2100E + module multi-abonnés MTM18A avec boutons de sonnette éclairés ou station vidéo IP DoorBird D3100E avec écran 7 pouces.

Information importante

Prédisposition pour caméra ou poste d'interphone

Les systèmes d'interphone doivent être raccordés par un électricien. Pour la planification, l'installation et la mise en service, veuillez contacter l'électricien de votre confiance.

Protection contre l'eau

Pour une protection optimale du courrier contre l'eau, la boîte aux lettres ou l'installation de boîtes devrait idéalement être placée sous un auvent.

Le courrier n'est protégé de l'eau que s'il est entièrement déposé à l'intérieur du caisson et que la trappe d'introduction est fermée. Du courrier partiellement inséré permet l'infiltration d'humidité et de saleté dans la boîte aux lettres. Cette installation est protégée contre la pénétration d'eau conformément à la norme DIN EN 13724. La pénétration d'eau ne constitue pas un motif de réclamation.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Surface/couleur	RAL 9005 noir profond, RAL 3004 rouge pourpre, DB 703 fer micacé, RAL 7016 gris anthracite, RAL au choix (selon le tableau des couleurs), RAL 9007 aluminium gris, RAL 9016 blanc trafic
Série	GOETHE
Technique de raccordement	LAN
Nombre de boutons de sonnette	7 Bouton-poussoir
Fonctions	Caméra, Poste d'interphonie, Empreinte digitale, Clavier à code
Boîte de fonctions préparée pour le fabricant	DoorBird
Matériau de base	Aluminium AlMg3 W19, Acier inoxydable V2A 1.4301, Acier inoxydable 1.4016 (acier inoxydable magnétique)
Numéro de maison	Numéro de maison en gravure laser
Nombre de boîtes	avec 7 boîtes aux lettres
Inscription du nom	Inscription du nom en gravure laser
Prélèvement de poste	Face avant
Caisses individuelles par volume	Grand > 16 litres
Type de montage	Encastré

Dimensions

Hauteur du caisson individuel en mm	400,0
Largeur du caisson individuel en mm	400,0
Volume en litres	16,0
Hauteur de la fente d'introduction du courrier en mm	35,0
Largeur de la fente d'introduction du courrier en mm	360,0
Hauteur de la boîte aux lettres en mm	Dimension extérieure 854,0 | Dimension d'encastrement 820,0
Largeur de la boîte aux lettres en mm	Dimension extérieure 1654,0 | Dimension de montage 1620,0
Hauteur de construction en mm	recommandé 1500,0 - 1700,0
Largeur totale en mm	Dimension extérieure 1654,0 | Dimension d'encastrement 1620,0
Profondeur en mm	100,0 | Cote de montage 103,5
Poids en kg	25
État de livraison	livré monté


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



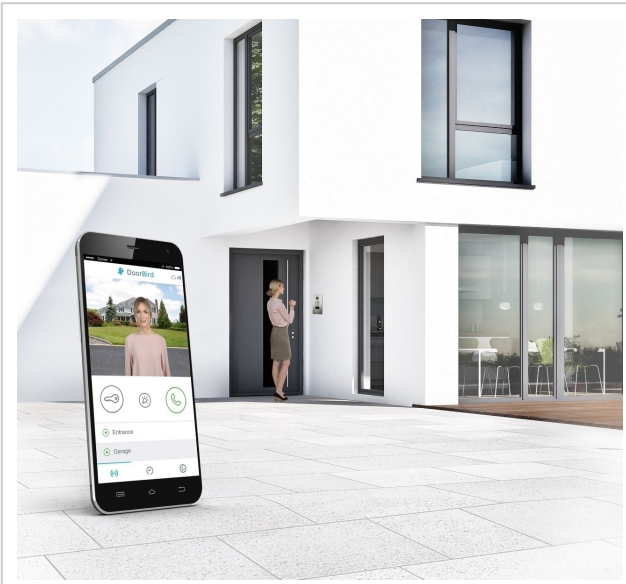



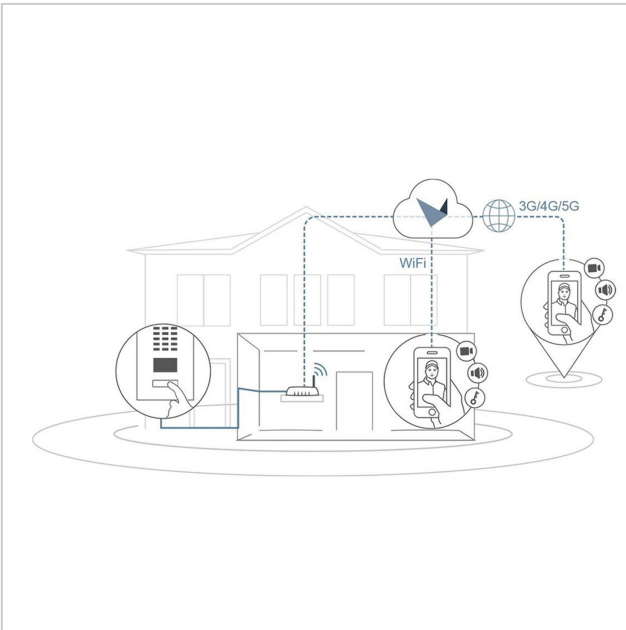


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

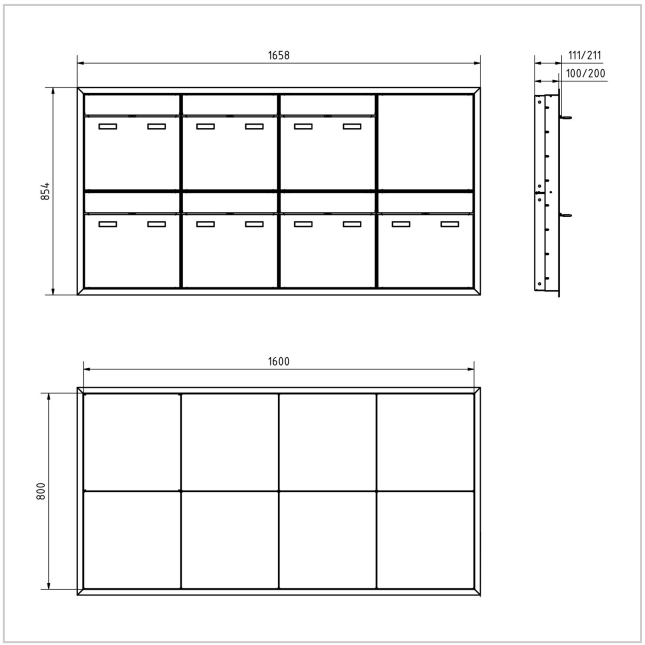


1658
111/211
100/200
854
1600
800


Push-Key-Schloss
Nur noch stecken!